


Technické parametry parkovacího automatu TicketLine, typ PSA-7

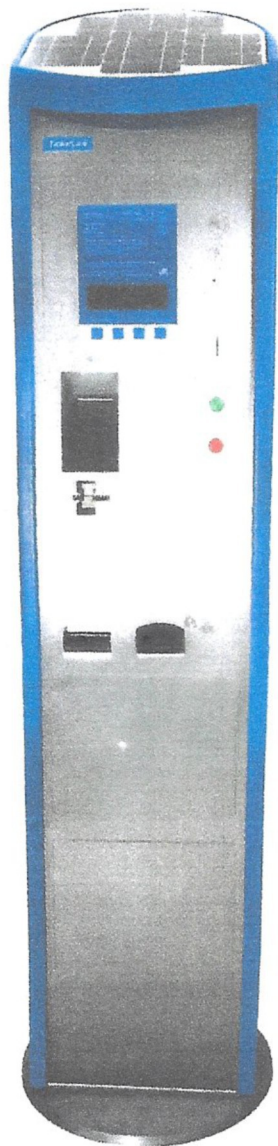

Plášť automatu: průběžný plášť z nerezové oceli 3 mm silné, povrch upraven leštěním
rozměry 410 x 1850 x 320 mm
samostatné dveře pro přípojku, pokladnu a servisní prostor
základová deska je totožná s předchozími typy PA TicketLine

Provozní podmínky: teplota -30 ... +70°C, max. 97% relativní vlhkosti, IP 33 (při zavřených dveřích)

Pokladní prostor: výměnná samostatně uzamykatelná pokladna v trezorovém provedení o objemu cca 4l
možnost elektronického uzamykání pokladního prostoru

Napájení: síťové 230V/50 Hz z trvalé přípojky nebo ze sítě veřejného osvětlení
solární z integrovaného solárního panelu
bateriové

Řídící elektronika: 32 bitová architektura, multitaskový operační systém
integrována paměť 24 MB rozšiřitelná až na 4 GB

Tiskárna: grafická tiskárna s velkým rozlišením, částečný i plný stříh lístků
podpora tisku čárového kódu, čidla ucpání lístků a minimální zásoby lístků
funkce automatizované výměny lístků

Zásoba lístků: termopapír v roli s návínem až 665 m, zásoba až 12.000 ks lístků

Display: 240 x 64 bodů veliký LCD grafický display, velikost bodu 0,49 x 0,49 mm², výška bodu min. 8 mm,
podsvícení, až 4 funkční programovatelná tlačítka na spodní hraně
volitelně WideVGA TFT barevný grafický display, funkční programovatelná tlačítka na spodní hraně
volitelně WideVGA TFT barevný grafický dotykový display

Příjem mincí: příjem CZK i EUR mincí, elektronická západka mincovního vstupu
elektronický mincovník s funkcí rozměňování, funkce automatického plnění zásobníků
příjem až 16-ti druhů mincí

Příjem bankovek: příjem CZK i EUR bankovek, příjem až 16-ti druhů bankovek

Čtečky karet: hybridní čtečka karet, příjem čipových i magnetických karet

Obslužná tlačítka: velká obslužná tlačítka v barevném antivandal provedení (přerušení, vyžádání)
funkční programovatelná tlačítka na spodní hraně displeje

Akustický výstup: reproduktory stereo max. 10W, mikrofon

Komunikace: dálkový přenos dat pomocí GSM, GPRS, ETHERNET
přenos stavových, poplachových a statistických hlášení, poruch, tarifů
přístup k datům přes webové rozhraní, přenos na WSA MMS systém klient server

Možnosti nastavování: provozní a komunikační parametry, tarify, vzhled lístku, vzhled a funkce displeje


Noční design: LED osvětlení přední strany displeje i pro solární napájení, obrysové osvětlení pláště PA
osvětlení výdejních šachet, vnitřní servisní osvětlení

Čestné prohlášení

Obchodní společnost WSA doprava a parkování s.r.o. IČ: 27913309, se sídlem Na Plachotě 156, Radonice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126088 (dále jen „společnost“), jednající Petrou Liška jednatelem prohlašuje:

že je možné u dodaných parkovacích automatů používat spotřební materiál (role parkovacích lístků) i od jiného dodavatele parkovacích lístků podle parametrů určených výrobcem přičemž použitím spotřebního materiálu od jiného dodavatele nedojde ke zkrácení garance životnosti ani ke zkrácení záruční doby.

V Radonicích dne 23.5.2018



Jednatel, Petra Liška