

# SMLOUVA O DÍLO

2017-0609/OR číslo objednatele

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** **statutární město Děčín**  
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV  
Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková – primátorka města  
IČO: 00261238  
DIČ: CZ 00261238  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha  
Číslo účtu: 4135092/0800  
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a

**Zhotovitel:** **STRABAG a.s.**  
Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
Statutární zástupce: Alexander Liga a David Brůžek, zmocněnci  
Kontaktní adresa : STRABAG a.s., OZ České Budějovice, oblast  
Teplice, Mírová 284/24, 417 03, Dubí 3  
IČO: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
Bankovní spojení: KB České Budějovice  
Číslo účtu: 3505231/0100

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

## I.

### Předmět díla

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo „**VZ – Obnova historické části Podmokel – etapa C**“. Přesný rozsah díla je specifikován projektovou dokumentací (č. zakázky 15-06-055 Z 04/2016), kterou vypracovali:

- generální projektant a část SO 701 re:architekti, IČO 61487937, Milady Horákové 481/24, Praha,
- zodpovědný projektant a část SO 101 Projektová kancelář VANER s.r.o., IČO: 25458990, V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9.
- část SO 301 Gevos, Ing. Milan Ulbrych, IČO: 12045772 Dvorská 748/9, Jablonec nad Nisou.
- část SO 401, 402, 403, 421.1, 421.2 ELPROINVEST, spol. s r.o., IČO 49101226, Barvířská 278/12, Liberec.
- část SO 501, 502 Petr Karmazín, IČO 10425641, Turistická 26, Jablonec nad Nisou.
- část SO 801 Trevisan atelier+, IČO 86954091, Zahradní 290, Mšeno,

a která je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha. Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že se s uvedenou projektovou dokumentací seznámil a považuje i za úplnou a bezvadnou a že dílo lze na základě projektové dokumentace provést.

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů:

- a) atesty, osvědčení o zkouškách použitých materiálů,

- b) dokumentace skutečného provedení (v 5 vyhotoveních a 1x na CD),
- c) geodetické zaměření skutečného provedení staveb v souřadnicích v 5 vyhotoveních;
- d) geometrické plány pro vymezení všech potřebných věcných břemen;
- e) revizní zprávy;
- f) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla anebo jeho kolaudaci.

Cena za zajištění těchto dokladů je zahrnuta v ceně za dílo.

Stavební práce budou prováděny v souladu s vydanými povoleními, rozhodnutími, které jsou součástí zadávací dokumentace, a jejich seznam tvoří přílohu smlouvy

**Dodavatel je povinen zajistit přístup a průjezd stavbou složkám integrovaného záchranného systému dle podmínek stanovených v DIO.**

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že v případě změny dopravně inženýrských opatření (DIO), které jsou součástí projektové dokumentace, musí zhotovitel tyto změny projednat s Policií České republiky DI Děčín, a to v minimálním předstihu dvou měsíců. Tento časový úsek v případě změn DIO musí zhotovitel zahrnout do termínu plnění – objednatel nebude termín plnění/ dokončení stavby z tohoto důvodu prodlužovat.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle ustanovení této smlouvy. Objednatel se touto smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla dle této smlouvy uvedené shora v tomto odstavci řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy a že shora uvedené podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.
5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.
6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy písemným jednostranným pokynem zúžit rozsah díla. Zhotoviteli v takovém případě náleží cena díla pouze za skutečně provedený rozsah díla a zhotovitel nemá nárok na žádné náklady, sankce či jiné platby spojené s omezením rozsahu díla jednostranným pokynem objednatele. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.
7. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku.

## **II.**

### **Místo plnění zhotovitele**

Zastavěné území města Děčín IV-Podmokly - katastrální území Podmokly. Vymezení dané Husovým náměstím a částmi ulic Prokopa Holého a Tržní, Děčín IV-Podmokly. Graficky vyznačeno v celkové situaci stavby výkres B. 1, který je přílohou této smlouvy.

## **III.**

### **Doba provedení díla zhotovitelem**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli do 435 dnů od předání staveniště.
2. Staveniště se zhotovitel zavazuje převzít od objednatele na základě výzvy objednatele do 3 pracovních dnů. O předání staveniště sepiší společně smluvní strany předávací protokol. Jestliže zhotovitel staveniště od objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem nepřevzme, pak běží lhůta pro provedení díla uvedená v čl. III odst. 1 této smlouvy ode dne následujícího po dni, kdy uplynula lhůta stanovená objednatelem pro převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zároveň s objednatelem dohodl na tom, že je zhotovitel oprávněn a povinen zahájit dílo až po předání staveniště. Z tohoto důvodu není zhotovitel oprávněn žádat, aby mu byla dána výzva k předání staveniště a stejně tak není oprávněn od této smlouvy odstoupit z toho důvodu, že mu nebyla dána výzva k převzetí staveniště.  
Vedle shora uvedeného se objednatel a zhotovitel dohodli též na tom, že objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu až do dne předání staveniště.
4. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.
6. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků i před termínem dokončení, který je sjednán v čl. III odst. 1 této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 10 dnů od jejího odeslání.
7. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení souvisejících s prováděním stavby. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba k provedení díla.

## **IV.**

### **Cena za dílo**

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran ve výši

**44 855 395,00 Kč bez DPH**

**(slovy: čtyřicet čtyři milionů osm set padesát pět tisíc tři sta devadesát pět korun českých bez DPH).**

2. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně výkazu výměr a porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska její

technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato dokumentace je úplná a umožňuje provést dílo podle něho v rozsahu, způsobem, za cenu a v termínech a nepožaduje žádné její další doplnění a nezjistil v ní podstatné nejasnosti ani závady.

3. Zhotovitel je rovněž povinen ke kompletnímu provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této smlouvě. Zhotovitel na sebe zároveň dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností při nastání zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti, která dokončení díla bude podstatně ztěžovat, a ani za této situace nemůže požadovat po objednateli zvýšení ceny za dílo.
4. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze strany uchazeče (zhotovitele) vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek.
5. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.
6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

## **V.**

### **Platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:
  - a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce na cenu díla, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací, který zhotovitel ke kontrole předloží v elektronické podobě. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit technický dozor objednatele. Soupisy skutečně provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem.
  - b) Samostatně budou fakturovány práce zřetelně označené v položkovém soupisu prací jako práce na cizím pozemku. Jedná se o práce u stavebních objektů SO 101, 701 a 801. S vlastníkem pozemku je uzavřen Souhlas s umístěním stavby ze dne 22.2.2017.
  - c) Zbytkovou cenu díla nevyfakturovanou dle písm. a) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy.
  - d) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli uhradit.
2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
3. Daňový doklad musí obsahovat veškeré údaje vyžadované obecně závaznými právními předpisy. Dále musí obsahovat:
  - označení objednatele, zhotovitele, splatnost, datum vystavení,
  - celkovou cenu s příslušnou daní, bez daně, uvedení výše daně (platí pro všechny druhy cen),
  - na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována,
  - evidenční číslo veřejné zakázky VVZ Z2017-012526.

4. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti (tj. včetně označení názvu a registračního čísla projektu dle [čl. V. odst. 3](#) této smlouvy), je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury.

## **VI.**

### **Podmínky provádění díla**

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy a obecně platných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla dle této smlouvy budou řídit v pozici stavbyvedoucích (ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona) osoby uvedené v Příloze č. 3 této smlouvy a dodržování příslušných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví osob bude pravidelně kontrolováno bezpečnostním technikem uvedeným taktéž v Příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn konkrétní osoby uvedené v Příloze č. 3 této smlouvy nahradit jinými osobami s tím však, že tyto nové osoby musí splňovat předpoklady pro výkon této činnosti v rozsahu, který je uveden v bodě 10 zadávací dokumentace, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy (tj. k veřejné zakázce zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem zakázky Z2017-012526).
2. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při provádění díla poskytnout součinnost.
3. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že u stavebních objektů SO 101, 701 a 801 budou prováděny práce na pozemku třetích osob. Objednatel má s vlastníkem pozemků uzavřen Souhlas s umístěním stavby ze dne 22.2.2017.
5. Zhotovitel zajišťuje na svůj náklad dopravně inženýrská opatření, vytýčení všech sítí, případné záборы veřejných prostranství a komunikací, zvláštní užívání komunikací a uhradí veškeré poplatky s tím spojené.

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí:

- a) pomocné konstrukce a práce nevyplyvající konkrétně z projektové dokumentace a výkazu výměr, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla,
  - b) zajištění vytýčení stavby prostřednictvím odpovědných osob s oprávněním pro provádění geodetických prací,
  - c) inženýrskou činnost zhotovitele po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli,
  - d) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve trojím vyhotovení),
  - e) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a zabezpečením staveniště,
  - f) kácení náletové zeleně včetně případného veřejnoprávního povolení.
6. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel.
  7. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem připravených kontejnerů vždy nejpozději do 20.00 hodin každého dne.

8. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných subdodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem hradí beze zbytku zhotovitel.
9. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele emailovou zprávou a zápisem do stavebního deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), které si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku.
10. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku.
11. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího a to tak, aby byl kdykoliv na požádání k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor objednatele.  
Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:
  - a) za objednatele – Edita Jiříšťová, technik
  - b) za zhotovitele – Jaroslav Pokorný, autorizovaný technik; stavbyvedoucí
  - c) autorský dozor objednatele – v případě, že jeho zápis bude mít vliv na rozsah nebo cenu díla, je nutné, aby byl takový zápis odsouhlasen zástupcem objednatele;
  - d) orgány státního stavebního dohledu.
12. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku.
13. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za týden, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.
14. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektu, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů a organizací a dle stavebního povolení. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele.
15. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.

16. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí vycházet ze schváleného projektu pro stavební povolení.
17. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad.
18. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby (poddodavatele). V tomto případě odpovídá za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Zhotovitel byl povinen identifikovat všechny poddodavatele, kteří mu byli známi, před uzavřením smlouvy. Nejpozději je zhotovitel povinen identifikovat všechny poddodavatele před zahájením jejich prací na díle.
19. Jestliže zhotovitel ve své nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, je oprávněn takového poddodavatele zaměnit za jiného pouze za předpokladu, že tento jiný poddodavatel splňuje všechny kvalifikační předklady, které zhotovitel v nabídce u původního poddodavatele uvedl. To platí i v případě, že namísto poddodavatele hodlá část díla provést sám zhotovitel. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli doložit před zahájením prací jiného poddodavatele na díle.
20. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci prostřednictvím určitého poddodavatele, tak tímto poddodavatelem i určenou část díla plní.
21. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností uvedených v této smlouvě.
22. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí příslušné části díla objednatel, jdou k tíži zhotovitele.
23. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání smluvního vztahu s objednatel dle této smlouvy, uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám s pojistným plněním nejméně 50 mil Kč. Na výzvu objednatele je povinen zhotovitel předložit příslušnou pojistnou smlouvu. V případě, že tuto pojistnou smlouvu nepředloží nebo pojistná smlouva nebude mít náležitosti dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

## **VII.**

### **Předání a převzetí**

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla, resp. jeho části zhotovitel objednatele vyzve e-mailem zástupce objednatele ve věcech technických nejméně 7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží m.j.:
  - a) stavební deníky;
  - b) revizní zprávy;
  - c) atesty, záruční listy; osvědčení o zkouškách použitých materiálů
  - d) pokyny k provozování;
  - e) dokumentace skutečného provedení stavby ve trojím vyhotovení a 1x na CD;
  - f) geodetické zaměření stavby v souřadnicích;
  - g) geometrický oddělovací plán staveb pro účely zápisu a vyznačení staveb do KN;
  - h) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla;
  - i) záruční listinu o bankovní záruce dle [čl. VIII](#) této smlouvy;
  - j) doklady dle [čl. I odst. 3](#) této smlouvy.
2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. V případě, že objednatel odmítne v souladu s § 2628 občanského zákoníku dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.



3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání a převzetí nebo kolaudace.
4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel.

## **VIII.**

### **Bankovní záruka za kvalitu díla**

1. Práva objednatele v čase po datu předání a převzetí díla na:
  - a) včasnou odpověď a uznání reklamovaných vad v záruční době,
  - b) bezplatné odstranění vad v záruční době ve stanovené lhůtě, včetně vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla,
  - c) uplatnění smluvních pokut plynoucích z neplnění povinností zhotovitele dle článku [IX. smlouvy](#),která vyplývají z povinností zhotovitele dle ustanovení této smlouvy, budou zajištěna sjednáním bankovní záruky „na dobré provedení díla“. Celková doba zajištění povinností uvedených shora bude činit 60 měsíců počínaje dnem předání bezvadného díla zhotovitelem objednateli. Záruční listinu je zhotovitel povinen odevzdat objednateli v den předání a převzetí díla. Záruční listina musí odpovídat podmínkám stanoveným touto smlouvou.
2. Bankovní záruka „na dobré provedení díla“ bude zhotovitelem sjednána ve prospěch objednatele a to na výši finanční částky 5 000 000,- Kč na dobu zvolenou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem od data podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
3. Čerpání bankovní záruky je oprávněn objednatel uplatnit písemnou výzvou příslušné bance poskytující tuto záruku s tím, že zhotovitel neplní sjednané záruční podmínky v následujících případech:
  - a) v případě, kdy zhotovitel přes prokazatelně doručenou písemnou reklamaci vad v záruční době od objednatele, neodstranil reklamované vady ve stanovené lhůtě a objednatel byl nucen zajistit odstranění reklamované vady jiným způsobem – čerpání bankovní záruky v doložené výši nákladů na opravu vad v záruce - k prokázání těchto skutečností postačí bance, pokud objednatel předloží čestné prohlášení o tomto, s doložením nákladů na odstranění vad,
  - b) v případě, kdy zhotovitel neuhradí objednateli veškeré náklady, které objednatel vynaložil na odstranění reklamované vady v záruční lhůtě – čerpání bankovní záruky v doložené výši nákladů na opravu vad v záruce - k prokázání těchto skutečností postačí bance, pokud objednatel předloží čestné prohlášení o tom s doložením nákladů na odstranění vad,
  - c) v případě, kdy objednatel uplatní sjednané smluvní pokuty dle této smlouvy a zhotovitel tyto řádně a včas neuhradí – čerpání bankovní záruky ve výpočtové výši pokut dle smluvních podmínek - k prokázání těchto skutečností postačí bance, pokud objednatel předloží čestné prohlášení o tom,
4. K čerpání bankovní záruky je oprávněn objednatel v průběhu celé doby trvání bankovní záruky a do její výše dle ustanovení čl. VIII. odst. 2 a 3 smlouvy a to vždy, když se vyskytnou okolnosti dle ustanovení čl. [VIII. odst. 4](#) smlouvy.

## **IX.**

### **Vady díla a záruky za předmět plnění**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou záruční dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční dobu v délce trvání **60** měsíců ode dne předání a převzetí bezvadného díla.



3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční dobu v souladu se záručními dobami poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.
5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele:
  - a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do pěti dnů,
  - b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli.
6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou v záruční době a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné.
7. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání, nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku XI této SoD.
9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou část stavebního díla běží nová záruční lhůta.
10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční době, na své náklady.

## **X.**

### **Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu**

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním do díla.
2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoli.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností či činností jeho poddodavatelů na majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků.
4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel.

## **XI.**

### **Smluvní pokuty**

1. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s dokončením díla, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý započatý den prodlení.

2. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště dle [čl. III odst. 4](#) této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle [čl. IX odst. 7](#) této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle [čl. IX odst. 8](#) této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 7 této smlouvy.
7. Jestliže zhotovitel při provádění prací poruší povinnost stanovenou mu právními předpisy upravujícími bezpečnost ochrany zdraví při práci, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % ceny za dílo bez DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení.
9. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 19 této smlouvy nebo nedoloží požadované doklady ve lhůtě uvedené v čl. VI odst. 19 poslední věta, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI odst. 20 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každé takové porušení.
11. Vedle kterékoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou.
12. Objednatel má právo započíst jakoukoli pohledávku ze smluvní pokuty v jakékoli výši na jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči objednateli.

## **XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:
  - a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele,
  - b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel nezavinil,
  - c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 14 dnů,
  - d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),
  - e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn,
  - f) provádění díla dle této smlouvy nebude řídit v pozici stavbyvedoucího v oboru dopravní stavby osoba, uvedená v Příloze č. 3 této smlouvy nebo jiná osoba pověřená zhotovitelem v souladu s [čl. VI odst. 1](#) této smlouvy,

- g) na provádění výsadby a údržby zeleně při provádění díla nebude dohlížet certifikovaná osoba uvedená v Příloze č. 3 této smlouvy nebo jiná osoba pověřená zhotovitelem v souladu s [čl. VI odst. 1](#) této smlouvy,
- h) zhotovitel poruší jakoukoli svou povinnost uvedenou v čl. VI. odst. 19, 20 této smlouvy.
2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, pokud existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil.
3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do 14dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.
4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží objednateli pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.

## **XII.**

### **Ostatní ujednání**

1. Tato smlouva bude veřejně přístupná. Zejména bude zveřejněna v Informačním systému registru smluv a na profilu zadavatele po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami včetně seznamu všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.
2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovní právní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovní právních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 10 %. Bude-li se zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovní právních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takového řízení objednateli oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 10 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovní právních předpisů ze strany dodavatele, objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovní právních předpisů ze strany zhotovitele, zavazuje se objednatel zadržanou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci.
3. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:
- za zhotovitele: Alexander Liga a David Brůžek, zmocněnci
  - za objednatele: Mgr. Marie Blažková, primátorka města
4. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:
- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
  - za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
5. Technický dozor investora provádí sám objednatel.

### **XIII.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy.
3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smlouva je vyhotovena v pěti výtiscích, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:
  - zadávací dokumentace veřejné zakázky
  - oceněný výkaz výměr,
  - jmenný seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky dle ZD bod 10,
  - CD s projektovou dokumentací,
  - obecné zásady a podmínky výstavby,
  - seznam dokladů,
  - časový harmonogram prací.

### **XIV.**

#### **Závěrečná prohlášení smluvních stran**

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.
3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

V Děčíně dne

V Dubí dne 15.09.2017

.....  
Objednatel  
Mgr. Marie Blažková – primátorka města

.....  
Zhotovitel : STRABAG a.s.  
Alexander Liga a David Brůžek  
zmocněnci

Veřejný zadavatel

**Statutární město Děčín**

Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková, primátorka města  
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV  
IČO: 00261238  
DIČ: CZ00261238

nezapsáno v obchodním rejstříku

vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce  
zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,  
Zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

## **Obnova historické části Podmokel – etapa C**

Evidenční číslo ve VVZ **Z2017-012526**

# **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Schváleno v RM 17 12 36 05 dne 27.6.2017

.....

podpis statutárního zástupce

primátorka statutárního města Děčín

## Obsah

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. ZÁKLADNÍ INFORMACE.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4</b> |
| <b>2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4</b> |
| 2.1. Vymezení předmětu plnění .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4        |
| 2.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5        |
| <b>3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5</b> |
| <b>4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5</b> |
| 4.1. Předpokládaná doba plnění .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5        |
| 4.2. Místo plnění veřejné zakázky .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5        |
| 4.3. Plnění veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5        |
| <b>5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK.....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6</b> |
| 5.1. Stanovení technických podmínek.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6        |
| 5.2. Stanovení požadavků na varianty nabídek.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6        |
| <b>6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6</b> |
| 6.1. Nabídková cena .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6        |
| <b>7. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU – OPCE § 100 ZZVZ .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6</b> |
| <b>8. OBCHODNÍ PODMÍNKY .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6</b> |
| <b>9. JISTOTA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6</b> |
| 9.1. Jistotu může uchazeč poskytnout formou složení peněžní částky na účet Zadavatele: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7        |
| 9.2. Účastník může poskytnout jistotu také formou bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch zadavatele. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být v písemné formě předložená zadavateli nejpozději do konce lhůty k podání nabídky. Při poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nesmí být platnost bankovní záruky či pojištění záruky kratší než je lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán..... | 7        |
| <b>10. KVALIFIKACE .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7</b> |
| 10.1. splnění základní způsobilosti stanovené § 74 ZZVZ;.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7        |
| 10.2. splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ;.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7        |
| 10.3. prokázání ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ; .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7        |
| 10.4. prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7        |
| 10.1. Základní způsobilost § 74 ZZVZ.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8        |
| 10.2. Profesní způsobilost .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8        |
| 10.3. Ekonomická kvalifikace.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9        |
| 10.4. Technické kvalifikační předpoklady.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9        |
| 10.5. Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9        |
| 10.6. Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9        |
| 10.1.1. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9        |
| 10.1.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9        |

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>11. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ.....</b>        | <b>10</b> |
| 11.1. Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98 ZZVZ.....                         | 10        |
| 11.2. Prohlídka místa plnění § 97 ZZVZ .....                                   | 10        |
| <b>12. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK.....</b>             | <b>10</b> |
| 12.1. Způsob a místo pro podání nabídek.....                                   | 10        |
| 12.2. Lhůta pro podání nabídek .....                                           | 10        |
| 12.3. Otevírání obálek .....                                                   | 10        |
| <b>13. ZADÁVACÍ LHŮTA.....</b>                                                 | <b>11</b> |
| <b>14. KRITERIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK.....</b>                            | <b>11</b> |
| 14.1. Kritéria hodnocení.....                                                  | 11        |
| 14.2. Způsob hodnocení nabídek .....                                           | 11        |
| <b>15. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY .....</b>                       | <b>11</b> |
| 15.1. Nabídka uchazeče.....                                                    | 11        |
| 15.2. Forma nabídky .....                                                      | 12        |
| 15.3. Podání nabídky .....                                                     | 12        |
| <b>16. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.....</b>                               | <b>12</b> |
| <b>17. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE .....</b>                             | <b>13</b> |
| <b>18. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ.....</b>                             | <b>13</b> |
| <b>19. PŘEDLOŽENÍ DOKLADŮ VYBRANÉHO DODAVATELE, KTERÝ JE PRÁVNICKOU OSOBOU</b> | <b>13</b> |
| <b>20. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ.....</b>                                      | <b>13</b> |
| Příloha č. 1     Návrh smlouvy.....                                            | 13        |
| Příloha č. 2     Položkový soupis prací.....                                   | 13        |
| Příloha č. 3     Seznam dokladové části .....                                  | 13        |



## 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zadavatel: Statutární město Děčín  
Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková, primátorka města  
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV  
IČO: 00261238  
DIČ: CZ00261238  
nezapsáno v obchodním rejstříku  
Kontaktní osoba: Ing. Věra Havlová  
Telefon, email: 412 593 265, vera.havlova@mmdecin.cz

## 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

V případě rozporu mezi touto Zadávací dokumentací a Smlouvou o dílo v předmětu plnění platí, že přednost má ustanovení ve Smlouvě o dílo.

### 2.1. Vymezení předmětu plnění

Přesný rozsah díla je specifikován projektovou dokumentací (č. zakázky 15-06-055 Z 04/2016), kterou vypracovali:

- generální projektant a část SO 701 re:architekti, IČO 61487937, Milady Horákové 481/24, Praha,
- zodpovědný projektant a část SO 101 Projektová kancelář VANER s.r.o., IČO: 25458990, V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9.
- část SO 301 Gevos, Ing. Milan Ulbrych, IČO: 12045772 Dvorská 748/9, Jablonec nad Nisou.
- část SO 401, 402, 403, 421.1, 421.2 ELPROINVEST, spol. s r.o., IČO 49101226, Barvířská 278/12, Liberec.
- část SO 501, 502 Petr Karmazín, IČO 10425641, Turistická 26, Jablonec nad Nisou.
- část SO 801 Trevisan atelier+, IČO 86954091, Zahradní 290, Mšeno.

Bude provedena rekonstrukce stávajících zpevněných ploch ve vymezené lokalitě včetně provedení jejich odvodnění. Provedení nových a úprava stávajících inženýrských sítí.

Výsadba zeleně a listnatých stromů (Ulmus Resista 'New Horizon' – resistantní jilmy – **bez alternativy kultivaru<sup>1</sup>**) cca 30 ks s obvodem kmene do 35 cm a podchozí výška min. 4,5 m).

Přemístění a doplnění městského mobiliáře.

Členění na jednotlivé stavební objekty

- SO 101 - pozemní komunikace
- SO 301 - vodohospodářské objekty
- SO 401 - přípojka NN
- SO 402 - rozvody NN
- SO 403 - rozvody VTA
- SO 421 – 1 rozvody VO
- SO 421 – 2 datové rozvody
- SO 501 - objekt plynu STL
- SO 502 - objekt plynu NTL
- SO 701 - mobiliář
- SO 801 - výsadba stromů
- dodatek k PD

<sup>1</sup> Zadavatel požaduje výhradně tento kultivar na základě doporučení odborníků s tím, že se jedná o charakterem středně velký až velký alejový strom, odpovídající užití v historické části českých měst a snášející stanovištní náročné podmínky městských ulic. Je speciálně vyšlechtěn vůči grafioze a je velmi vhodný pro městské podmínky.

U stavebních objektů SO 101, 701 a 801 budou prováděny práce na cizím pozemku se souhlasem vlastníka, dle uzavřeného Souhlasu s umístěním stavby ze dne 22.2.2017. Tyto práce jsou zřetelně označeny v položkovém soupisu prací a budou fakturovány samostatně.

Součástí nabídky bude podrobný týdenní harmonogram prací s vymezením jednotlivých stavebních objektů, a to v souladu se zpracovaným DIO (dopravně inženýrská opatření).

## 2.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je

| Popis                                              | CPV        |
|----------------------------------------------------|------------|
| Stavební úpravy pro komunikace                     | 45233100-0 |
| Chodníky a jiné zpevněné povrchy                   | 45233160-8 |
| Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí | 45231300-8 |
| Stavební práce vztahující se k plynovým přípojkám  | 45231221-0 |
| Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení | 45316100-6 |
| Kontejnery a nádoby na odpad a odpady              | 34928480-6 |
| Služby vysazování a údržby zelených ploch          | 77310000-6 |

## 3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem: 50 000 000 Kč bez DPH

## 4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### 4.1. Předpokládaná doba plnění

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky.

Předpokládaný termín zahájení plnění: po podpisu smlouvy – říjen 2017

Doba plnění 435 dnů ode dne předání staveniště

### 4.2. Místo plnění veřejné zakázky

Zastavěné území města Děčín IV-Podmokly - katastrální území Podmokly. Vymezení dané Husovým náměstím a ulicemi Prokopa Holého a Tržní, Děčín IV-Podmokly. Graficky vyznačeno v celkové situaci stavby výkres B.1.

### 4.3. Plnění veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů

Zadavatel připouští, aby účastník zadal část této veřejné zakázky poddodavateli. Zadavatel požaduje, aby účastník ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého poddodavatele, jsou-li mu známi. Účastník tak učiní prohlášením, v němž popíše poddodavatelský systém společně s uvedením druhu prací a věcného podílu na veřejné zakázce (formou přehledné tabulky).

| Pořadové číslo poddodavatele | Poddodavatel (obchodní firma/název/jméno a příjmení) | IČO | Věcný podíl poddodavatele na plnění a označení části veřejné zakázky |
|------------------------------|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 1.                           |                                                      |     |                                                                      |
| 2.                           |                                                      |     |                                                                      |
| ...                          |                                                      |     |                                                                      |
| až x                         |                                                      |     |                                                                      |

Dodavatel (následně zhotovitel) odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Dodavatel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících dodavateli ze smlouvy o dílo.

V případě, že účastník nemá v úmyslu zadat určitou část této veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli), doloží ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede. V takovém případě však není oprávněn, za předpokladu, že mu bude veřejná zakázka zadána, žádnou část této veřejné zakázky jakémukoliv poddodavateli následně zadat. Případná výměna poddodavatelů musí být předem odsouhlasena zadavatelem (objednatelem).

## 5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

### 5.1. Stanovení technických podmínek

Technické podmínky jsou stanoveny projektovou dokumentací a položkovým soupisem prací.

### 5.2. Stanovení požadavků na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

## 6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

### 6.1. Nabídková cena

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo.

Dodavatel v návrhu smlouvy o dílo v rámci ustanovení o ceně díla zohlední přenesenou daňovou povinnost stanovenou § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkové rozpočty neobsahují všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, platí, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.

Nabídková cena musí být zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Účastník je povinen přiložit k návrhu smlouvy o dílo oceněný výkaz výměr a soupis stavebních prací a dodávek, jehož neoceněná verze tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy náklady na likvidaci odpadů, služby, úklid, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, převod práv a to včetně pojištění atd.

## 7. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU – OPCE § 100 ZZVZ

Zadavatel si nevyhrazuje opci.

## 8. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se ZZVZ obchodní podmínky.

Obchodní podmínky jsou stanoveny **formou návrhu smlouvy**. Obchodní podmínky stanovené Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky **závazné a nemohou být žádným způsobem měněny**.

Obchodní podmínky jsou přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

## 9. JISTOTA

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty v souladu s § 41 ZZVZ ve výši **1 000 000 Kč** (slovy *jedenmilionkorunčeských*).

**9.1. Jistotu může uchazeč poskytnout formou složení peněžní částky na účet Zadavatele:**

Účet Zadavatele pro poskytnutí jistoty ve formě složení peněžní částky:

Číslo účtu: 19-921 402 389/0800 (Česká spořitelna Praha)

Variabilní symbol: **1900377**

Konstantní symbol: (uvádí se konstantní symbol, kterým označí Dodavatelé bankovní operaci pro složení jistoty. např. k.s. Finanční platby ostatní je 0558)

Specifický symbol: 8136

Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet Zadavatele nejpozději do půlnoci dne předcházejícího konci lhůty pro podání nabídek. Dodavatel v nabídce uvede bankovní spojení a číslo účtu, na který má být jistota vrácena po jejím uvolnění.

**9.2. Účastník může poskytnout jistotu také formou bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch zadavatele. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být v písemné formě předložená zadavateli nejpozději do konce lhůty k podání nabídky. Při poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nesmí být platnost bankovní záruky či pojištění záruky kratší než je lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán.**

Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné plnění.

Dodavatel do své nabídky zařadí doklad prokazující složení peněžní částky na účet Zadavatele či poskytnutí bankovní záruky.

**Účastník v případě, že nezíská od poskytovatele listinu v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy, předloží originál listiny o bankovní záruce v zalepené obálce nadepsané „VZ – Obnova historické části Podmokel – etapa C“ a označené „NEOTVÍRAT“ na podatelnu Magistrátu města Děčín ve lhůtě pro podání nabídek.**

## **10. KVALIFIKACE**

**Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ požaduje prokázání:**

**10.1. splnění základní způsobilosti stanovené § 74 ZZVZ;**

**10.2. splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ;**

**10.3. prokázání ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ;**

**10.4. prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ.**

### **Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:

a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ;

b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti

Tento výpis nenahrazuje prokázání ekonomické ani technické kvalifikace

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni k prokázání splnění kvalifikace (totožný se dnem skončení lhůty pro podání nabídek) - § 228 odst. 2 ZZVZ.

### **Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných dodavatelů**

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 ZZVZ kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 ZZVZ a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

Zadavatel za účelem řádného prokázání splnění požadovaných kritérií stanovuje níže uvedený rozsah prokázání kvalifikace.

#### **10.1. Základní způsobilost § 74 ZZVZ**

Způsobilým, není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle předchozího odstavce písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce písm. a) splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

#### **Zadavatel požaduje předložení:**

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

#### **10.2. Profesní způsobilost**

Profesní způsobilost je uvedena v § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ.

- a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
- b) doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují,

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil shora uvedený doklad s oprávněním na provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Zadavatel v souladu s § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje níže uvedenými osobami, jejichž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Účastník předloží doklady v rozsahu:

- Osvědčení o autorizaci pro obor dopravní stavby vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných techniků a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
- certifikát Českého certifikovaného arboristy - III. úrovně nebo certifikát Evropského arboristy.

### 10.3. Ekonomická kvalifikace

Zadavatel nepožaduje.

### 10.4. Technické kvalifikační předpoklady

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ požaduje zadavatel předložit **seznam významných stavebních prací podložených osvědčeními objednatelů** realizovaných za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

V souladu s § 73 odst. 6 ZZVZ stanovuje toto:

**Účastník doloží, že provedl níže uvedené práce, které budou v osvědčení jasně objednatelem specifikována včetně uvedení finančního objemu v Kč bez DPH, aby bylo splnění tohoto požadavku naprosto jednoznačné.**

Budou doložena tato osvědčení:

- pokládání dlažby z přírodního kamene ve finančním objemu 15 mil. Kč bez DPH. Pro splnění finančního limitu lze použít maximálně 3 osvědčení prokazující plnění v minimálním finančním objemu 5 mil. Kč bez DPH v rámci každé jedné stavby (osvědčení);
- 3 osvědčení, kde byla prováděna komunikace včetně konstrukčních vrstev ve finančním objemu v min. výši 3 mil. Kč bez DPH v rámci každé jedné stavby;
- 3 osvědčení, kde byla prováděna stavba veřejného osvětlení ve finančním objemu min. 3 mil. Kč bez DPH v rámci každé jedné stavby;
- 3 osvědčení, kde budou specifikovány prováděné vegetační úpravy a osazování zeleně ve finančním objemu min. 1,5 mil. Kč bez DPH v rámci každé jedné stavby.

### 10.5. Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci

Účastník předloží doklady o kvalifikaci v elektronické podobě (jako součást elektronické nabídky) prostřednictvím elektronického profilu zadavatele.

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů či ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

### 10.6. Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace

#### 10.1.1. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně – viz § 82 ZZVZ.

#### 10.1.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

## **11. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ**

### **11.1. Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98 ZZVZ**

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel v souladu s § 54 odst. 5) ZZVZ nejpozději 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Dodavatel (Účastník) je oprávněn (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na <https://zakazky.mmdecin.cz/>) požadovat po Zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace, nejpozději však 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ.

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené v řádné lhůtě Zadavatel poskytne dodavateli (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na <https://zakazky.mmdecin.cz/>) vysvětlení, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. V případě nedodržení podmínky zveřejnění vysvětlení do 3 pracovních dnů od obdržení bude Zadavatel postupovat v souladu s § 98 odst. 4) ZZVZ.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně znění žádosti, Zadavatel uveřejní pomocí elektronického nástroje.

Zadavatel si vyhrazuje právo poskytovat odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace elektronickou formou. Veškerá komunikace bude vedena prostřednictvím elektronického nástroje na zadávání veřejných zakázek na adrese této veřejné zakázky <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

### **11.2. Prohlídka místa plnění § 97 ZZVZ**

Prohlídka místa plnění nebude zadavatelem organizována.

Místo plnění veřejné zakázky je volně přístupné.

## **12. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK**

### **12.1. Způsob a místo pro podání nabídek**

Nabídky budou podány v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

V podobě listinné bude doručena pouze bankovní záruka či pojištění nabídky viz bod 9.

### **12.2. Lhůta pro podání nabídek**

Nabídka musí být elektronicky podána nejpozději do **26.7.2017 do 13:00** hodin.

### **12.3. Otevírání obálek**

Otevírání elektronických nabídek proběhne v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení

**dne 26.7.2017 ve 13:00 hod.**

na adrese: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly, pokud budou doručeny nabídky, resp. Doklady o kvalifikaci, v listinné podobě. Otevírání nabídek proběhne

elektronicky. Pověření pracovníci k elektronickým úkonům otevřou řádně podané nabídky dle § 109 ZZVZ a sepíší příslušný protokol, který bude prostřednictvím profilu zadavatele zaslán všem účastníkům, kteří podali nabídku.

Vzhledem k tomu, že zadavatel požaduje pouze nabídky v elektronické podobě podávané prostřednictvím elektronického nástroje, otevírání obálek se v souladu se ZZVZ koná bez přítomnosti uchazečů.

### 13. ZADÁVACÍ LHŮTA

Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 120 dnů.

### 14. KRITERIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

#### 14.1. Kritéria hodnocení

Jediné kritérium hodnocení nabídky je nejnižší nabídková cena.

#### 14.2. Způsob hodnocení nabídek

Posuzování nabídek pro danou veřejnou zakázku provede hodnotící komise.

Jednotkové ceny musí být cenou pevnou a závaznou, nezávislou na změně podmínek v průběhu realizace veřejné zakázky. Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby ukončení předmětné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky, tzn. včetně nákladů na materiál a dopravu.

### 15. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

#### 15.1. Nabídka uchazeče

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.mmdecin.cz/>. Veškeré úkony včetně předložení nabídek se provádějí elektronicky a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem ve smyslu ustanovení § 211 ZZVZ probíhá výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:

[https://zakazky.mmdecin.cz/publication\\_index.html](https://zakazky.mmdecin.cz/publication_index.html)

[https://zakazky.mmdecin.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci\\_applet.pdf](https://zakazky.mmdecin.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf).

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte administrátora této veřejné zakázky – Ing. Věru Havlovou, e-mail: vera.havlova@mmdecin.cz, tel.: +420 412 593 265.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, podporu elektronického nástroje na tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz.

Nabídky Zadavatel požaduje podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

Dále Zadavatel požaduje, aby součástí návrhu smlouvy byla příloha, příp. byly přílohy:

- Příloha č. 1 – zadávací dokumentace veřejné zakázky
- Příloha č. 2 – ocenění položkový soupis prací
- Příloha č. 3 - jmenný seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky (viz bod 10.2.);
- Příloha č. 4 – týdenní harmonogram prací s vymezením jednotlivých stavebních objektů, a to v souladu se zpracovaným DIO (dopravně inženýrská opatření).
- popřípadě i Příloha č. 5 – Smlouva dle § 83 ZZVZ.

Návrh smlouvy musí být podepsán uchazečem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, popřípadě osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) uchazeče zastupovat, jejíž



(jejichž) plnou moc doloží uchazeč k návrhu smlouvy uchazeče. Zadavatel doporučuje plnou moc přiložit bezprostředně za přílohy návrhu smlouvy. U společné nabídky více osob musí nabídka obsahovat také v souladu s § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ závazek, že odpovědnost ponесou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.

### 15.2. Forma nabídky

Nabídky Zadavatel požaduje podat **elektronicky** pomocí elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy vytvořený v souladu s [Přílohou č. 2](#) Zadávací dokumentace a Doklady o kvalifikaci uchazeče viz bod 10 Zadávací dokumentace. Oceněný položkový soupis prací musí být doručen ve formátu \*.xls(x).

*Zadavatel doporučuje provést upload nabídky na profil zadavatele v následujícím členění a s označením:*

- **SOD** (obsahující návrh smlouvy, harmonogram, jmenný seznam. ZD bude doložena jako příloha SOD až u vybrané nabídky)
- **kvalifikace** (obsahující doklady prokazující splnění předpokladů – viz čl. 10)
- **výkaz** (obsahující oceněný položkový soupis prací ve formátu \*.xls(x))

### 15.3. Podání nabídky

**Nabídky se podávají pouze elektronicky** dle § 213 ZZVZ pomocí certifikovaného elektronického nástroje na adrese <https://zakazky.mmdecin.cz/>, prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace elektronickými prostředky, musí být datová zpráva opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.

Jediným dokladem doručeným v listinné podobě k této veřejné zakázce je doklad o bankovní záruce či pojištění záruky viz bod 9, který bude doručen v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení doporučeně poštou nebo na podatelnu na adrese: statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly nadepsané „**VZ – Obnova historické části Podmokel – etapa C**“ a označené „**NEOTVÍRAT**“.

Kontaktní osoba: Ing. Věra Havlová, vedoucí oddělení veřejných zakázek, tel. 412 593 265.

Lhůta pro podání nabídek v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení skončí

**dne 26.7.2017 ve 13:00 hodin.**

#### **Zadavatel upozorňuje na způsob podávání a podepisování nabídek.**

V případě, že nabídku podává:

- Statutární zástupce – u odeslané nabídky je připojen jeho elektronický podpis (jednotlivé dokumenty nabídky mohou být podepsány jím v listinné podobě).
- Jiná osoba oprávněná jednat za uchazeče – součástí takovéto nabídky musí být plná moc, která musí být:
  - elektronicky podepsána statutárním zástupcem nebo
  - podepsána v listinné podobě (je přípustná i naskenovaná plná moc).

Následně po podepsání všech dokumentů tvořících nabídku tyto uchazeč odešle (podá nabídku) prostřednictvím svého uživatelského účtu zaregistrovaného na profilu zadavatele.

## 16. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele <https://zakazky.mmdecin.cz>.

Manuál dodavatele viz [https://zakazky.mmdecin.cz/publication\\_display\\_2.html](https://zakazky.mmdecin.cz/publication_display_2.html).

## **17. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE**

- a) V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným Účastníkem, je příslušný Účastník povinen o této změně Zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci Účastníka, je třeba postupovat dle § 104 ZZVZ.
- b) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce Účastníka u třetích osob.

## **18. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v oznámení o zahájení zadávacího řízení a v Zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky uveřejněné v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v různých částech nabídky dodavatele, je pro hodnocení a posouzení nabídkové ceny, jakož i ostatních údajů podstatný údaj obsažený v obchodních smluvních podmínkách předložených dodavatelem v nabídce.

## **19. PŘEDLOŽENÍ DOKLADŮ VYBRANÉHO DODAVATELE, KTERÝ JE PRÁVNICKOU OSOBOU**

Zadavatel stanovuje, že v případě, že vybraným dodavatelem bude právnická osoba, musí takový dodavatel před podpisem smlouvy předložit:

- a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
- b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
  - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
  - seznam akcionářů,
  - rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
  - společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

## **20. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených ZZVZ.

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Příloha č. 1 | Návrh smlouvy          |
| Příloha č. 2 | Položkový soupis prací |
| Příloha č. 3 | Seznam dokladové části |

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky | Obnova historické části Podmokel - etapa C |
| Druh zakázky          | stavební práce                             |
| Datum zahájení řízení | 28.6.2017                                  |

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

### **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE<sup>1</sup> Č. 1 ze dne 14.7.2017**

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Chápeme správně, že celková nabídková cena má být tvořena součtem rozpočtů „VV Investor město“ a „VV Investor jiný“??

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace**

Ano, hodnota, která tvoří hodnocenou částku je součet rozpočtů VV Investor město a VV Investor jiný. Všechny položky musí být oceněny.

V Děčíně 16.7.2017

---

<sup>1</sup> Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky | Obnova historické části Podmokel - etapa C |
| Druh zakázky          | stavební práce                             |
| Datum zahájení řízení | 28.6.2017                                  |

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

**V souvislosti s níže uvedenými vysvětleními prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 2.8.2017 do 11:00 hodin.**

### **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE<sup>1</sup> Č. 2 ze dne 19.7.2017**

#### *Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace*

Při zpracování výkazu výměr objektu SO 501 bylo zjištěno, že je špatně založen vzorec pro součet "cena celkem", nezapočítávají se položky č. 17 a 27. Opraví zadavatel výkaz výměr tak, aby byl plně funkční?

#### *Vysvětlení zadávací dokumentace*

Zadavatel zasílá společně s vysvětlením ZD opravené položkové soupisy prací, které zároveň byly vloženy i do sekce zadávací dokumentace veřejné zakázky.

### **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 ze dne 19.7.2017**

#### *Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace*

- 1) pol. spec. 101\_09 - Dlaždice z umělého kamene 60x60x80mm  
pol. spec. 101\_10 - Dlaždice z umělého kamene 60x60x60 mm  
pol. spec. 101\_11 - Vodící drážka z umělého kamene 400x400x80 mm  
Výrobky dostupné na českém trhu nemají požadované tloušťky. U dlaždic 60x60 jsou standardně tl. 30, 35 a 40 mm a u vodící drážky 400x400 mm - 26, 50, 70 mm. Prosíme zadavatele o upřesnění specifikace.

#### *Vysvětlení zadávací dokumentace*

101\_09 - Dlaždice z umělého kamene 200x200 x tl. 60mm  
101\_10 - Dlaždice z umělého kamene 200x200 x tl. 60mm  
101\_11 - Dlaždice z přírodního kamene - materiál dle okolní dlažby (část "pískovec", část "žula") tl. 80mm - drážky splňující podmínky umělé vodící linie

<sup>1</sup> Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace

- 2) pol. spec. 301\_01 - Litinová mříž jako kryt uliční vpusti 504x504 mm  
Kryty vpustí jsou atypické, výrobce není na českém trhu, a proto není možné určit výšku mříže.  
Prosíme zadavatele o upřesnění specifikace.

*Vysvětlení zadávací dokumentace*

upřesnění rozměru 500 x 500 mm

- 3) pol. spec. 701\_07 - LCD infokiosky  
Prosíme zadavatele o upřesnění rozměru, vzhledu a konkrétní specifikaci software infokiosku.

*Vysvětlení zadávací dokumentace*

- 4) pol. výkazu 22 (pol. spec. 701\_20) - Dobíjecí stanice pro elektrokol  
pol. výkazu Sloupek nabíjení USB  
Tyto položky jsou uvedeny ve výkazu výměr, ale chybí jakýkoliv popis (TZ, Výpis výrobků jinde nspecifikovaných materiálů).  
Prosíme o zadavatele o specifikaci těchto položek.

*Vysvětlení zadávací dokumentace*

Tyto položky jsou více specifikovány v DODATKU k PD jako 402\_04 a 402\_05, který je zveřejněn v sekci zadávací dokumentace pod názvem „G Dodatek PD“.

- 5) Navržený mobiliář a prvky veřejného osvětlení nejsou u tuzemských dodavatelů k dispozici. Ceny u zahraničních dodavatelů jsou enormní. Jaký bude přístup objednatele v případě nahrazení prvku mobiliáře a VO výrobky dostupnými v ČR?

*Vysvětlení zadávací dokumentace*

Zadavatel trvá na výrobcích, které budou splňovat vlastnosti, které jsou specifikovány v projektové dokumentaci.

- 6) Žádáme zadavatele o vyjádření, zda je možné u poddodavatelů prokázat splnění základní kvalifikace dle § 74 ZVZ formou čestného prohlášení.

*Vysvětlení zadávací dokumentace*

Zadavatel připouští prokázání základní kvalifikace poddodavatelů prostřednictvím čestného prohlášení. V případě nejasností si vyhrazuje právo doložení příslušných dokladů.

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4 ze dne 20.7.2017**

### *Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace*

Při zpracování výkazu výměr objektu SO 402 bylo zjištěno, že je špatně založen vzorec pro součet "cena celkem", nezapočítávají se položky č. 7-15,18,19. Dále součet za oddíl Potrubí výkazu také vykazuje chybu. Vzhledem k tomu, že na podobné chyby jsem již včera upozornil u obj. 501, předpokládám, že zadavatel ověří funkčnost všech výkazů výměr. Dotaz: zveřejní zadavatel kompletní opravený výkaz výměr?

*Vysvětlení zadávací dokumentace*

Zadavatel zasílá společně s vysvětlením ZD opravené položkové soupisy prací, které zároveň byly vloženy i do sekce zadávací dokumentace veřejné zakázky.

### **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5 ze dne 21.7.2017**

#### *Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace*

Můžete prosím vysvětlit rozpor v konstrukci vozovky autobusových zastávek, kde v technické zprávě na straně 6 uvedena vrstva ACL 22 S modifikovaná tl. 60 mm, ale ve výkazu výměr, SO 101, oddíl - 5 komunikace, položka 26 uvedena vrstva ACL 22S tl. 90 mm?

#### *Vysvětlení zadávací dokumentace*

Konstrukce vozovky autobusového zálivu bude provedena dle výkresové dokumentace a v souladu s technickou zprávou objektu SO 101. Ve výkazu výměr je chybně uvedena položka pro vrstvu ACL 22S tl.90mm namísto ACL 22S tl.60mm.

Během dne 24.7.2017 bude zveřejněn upravený výkaz výměr, jakmile bude doručen od zpracovatele projektové dokumentace.

V Děčíně dne 21.7.2017

Za zadavatele administrátor veřejné zakázky  
Ing. Věra Havlová, ved. odd. veřejných zakázek  
Magistrát města Děčín  
Tel: 412 593 265

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky | Obnova historické části Podmokel - etapa C |
| Druh zakázky          | stavební práce                             |
| Datum zahájení řízení | 28.6.2017                                  |

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

### VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE<sup>1</sup> Č. 7 ze dne 26.7.2017

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

1) ve Vysvětlení ZD č. 3 ze dne 19.7.2017, bod 1) je nově uvedena specifikace pol. 101\_11 - Dlaždice z přírodního kamene - materiál dle okolní dlažby (část "pískovec", část "žula") tl. 80 mm - drážky splňující podmínky umělé vodící linie.

Prosíme Zadavatele o úpravu výkazu výměr, kde bude uvedena přesná výměra plochy z materiálu "pískovec" a z materiálu "žula". Současně zadavatele upozorňujeme na krátkou životnost vodících drážek v pískovci.

#### Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel upřesnil v nově zveřejněném výkazu výměr položky týkající se v dotazu zmíněné dlažby.

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 71 | 58241 D | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA<br>hmatové prvky - umělý kámen (kód 101_10) v tl.60mm vč. lože<br>150,0=150.0000 [A] m2<br>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích                       | M2 | 150,00 |
| 72 | 58241 E | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA<br>hmatové prvky - umělý kámen (kód 101_11) v tl.80mm vč. lože<br>viz specifikace<br>44,0-23,0=21.0000 [A] m2<br>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích | M2 | 21,00  |

2) ve Vysvětlení ZD č. 3 ze dne 19.7.2017, bod 5) Zadavatel uvádí, že výrobky/prvky mobiliáře a VO musí splňovat vlastnosti, které jsou specifikovány v projektové dokumentaci.

Prosíme Zadavatele o uvedení konkrétních vlastností, které má na mysli.

Při respektování stylu a pojetí prvků mobiliáře a svítidel VO, kdy u převážné většiny prvků je poznámka o odsouhlasení finálního výrobku autorským dozorem, není zřejmé, jaké vlastnosti budou určující pro možné odsouhlasení. Budou autorským dozorem přijaty odlišné prvky mobiliáře (splňující zadání), nebo bude autorský dozor trvat na vyobrazených vzorech? Upozorňujeme zadavatele, že ceny jednotlivých prvků se mohou lišit v řádu desítek procent, resp. desítek tisíc Kč s nejistým finálním

<sup>1</sup> Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace

provedením. Nebylo by možné tyto prvky zařadit do výkazu výměr jako preliminář se stanovenou cenou a dosáhnout tím srovnatelnost nabídek a při realizaci dodržení celkové úrovně díla?

#### Vysvětlení zadávací dokumentace

Design včetně rozměrů veškerého mobiliáře bude odpovídat nákresům zveřejněným v PD. Technická specifikace výrobků je uvedena v minimálních požadavcích.

Autorský dozor společně se zástupcem investora před umístěním prvků provede odsouhlasení shody s PD.

### VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8 ze dne 26.7.2017

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Žádám o bližší specifikaci položky:

SO 101

oddíl O - Všeobecné konstrukce a práce

pol. 82 02821 Průzkumné práce archeologické na povrchu

popis " zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi" Toto zadání považuje za velmi neurčité a netransparentní.

Doplň zadavatel podrobnosti k obsahu této položky nebo případně určí jednotnou cenu za položku pro všechny uchazeče

#### Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel v nově zveřejněném výkazu výměr upřesnil položku týkající se archeologického průzkumu včetně měrné jednotky takto. – viz tabulka.

|    |       |                                                                                                   |    |           |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 82 | 02821 | PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU                                                          | M2 | 10 000,00 |
|    |       | archeologický dohled nad celým územím stavby (výkon zajistí firma/osoba s archeologickou licenci) |    |           |
|    |       | 10000=10000 [A]                                                                                   |    |           |
|    |       | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                              |    |           |


**Zároveň zadavatel v souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace č. 6, 7 a 8 prodlužuje termín pro podání nabídek do středy 9.8. 2017 do 11:00 hodin.**


Dále zadavatel sděluje, že v případě výskytu „zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi“, jedná se o práce specifikované projektovou dokumentací.

Děčín 27.7.2017



| Obnova historické části Podmokel - Etapa C                                    |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stupeň:                                                                       | Dodatek DSP + DPS                                                                                                                   |
| investor:                                                                     | statutární město Děčín                                                                                                              |
| generální projektant:                                                         | re:architekti - Ing. arch. Michal Kuzemský, Ing. arch. David Pavlišta, MgA. Ondřej Synek, Ing. arch. Jan Vlach, Ing. arch. Jiří Žid |
| HIP/zodpovědný projektant:                                                    | VANER s.r.o. - ing. Luboš Vaner, Martin Cimburek                                                                                    |
| datum:                                                                        | úprava ze dne 27.7.2017                                                                                                             |
| <p><b>Výpis výrobků a jinde nespecifikovaných materiálů - úprava č. 1</b></p> |                                                                                                                                     |

| 1. Číslo | 2. Označení                                                                                                                                             | 3. Specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4. Množství  |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 101_11A  | <b>Hmatové prvky OOSPO</b><br><b>- pískovcová dlažba</b><br><b>(nový prvek oproti dokumentaci DSP/DPS), nahrazuje prvek 101_11</b><br>(v ploše náměstí) | Kamenná deska opatřena vodicími drážkami (resp. se speciální hmatovou úpravou) pro osoby se zrakovým postižením použitelná pro umělé vodicí linie v exteriéru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks / mb / m² |    |
|          |                                                                                                                                                         | <p>Materiál: pískovec řezaný, materiál stejný jako prvek 101_07, dttto povrchová úprava</p> <p>Rozměry: tl. 150mm, formát 600/800, 900, 1200 mm</p>  <p>Ref. obrázek: příčný řez.<br/> <i>Jedná se pouze o příklad a je možné použít jakýkoli výrobek se stejnými vlastnostmi.</i><br/> Změna prvku oproti dokumentaci DSP/DPS: nahrazení prvku 101_11 prvky 101_11A a 101_11B</p> <p>Pozn: Finální výběr výrobku a barva bude odsouhlasena autorským dozorem.</p> | m2           | 16 |
|          |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Celkem       | 16 |

| 1. Číslo | 2. Označení                                                                                                                                | 3. Specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4. Množství  |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 101_11B  | <b>Hmatové prvky OOSPO</b><br><b>- dlažba náměstí (nový prvek oproti dokumentaci DSP/DPS), nahrazuje prvek 101_11</b><br>(v ploše náměstí) | Kamenná deska opatřena vodicími drážkami (resp. se speciální hmatovou úpravou) pro osoby se zrakovým postižením použitelná pro umělé vodicí linie v exteriéru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks / mb / m² |    |
|          |                                                                                                                                            | <p>Materiál: pyroxenicko-amfibolický dolerit, řezaný, materiál stejný jako prvek 101_01</p> <p>Povrch: tryskaný</p> <p>Rozměry: tl. 100mm, formát 600/800, 900, 1200 mm</p>  <p>Ref. obrázek: příčný řez.<br/> <i>Jedná se pouze o příklad a je možné použít jakýkoli výrobek se stejnými vlastnostmi.</i><br/> Změna prvku oproti dokumentaci DSP/DPS: nahrazení prvku 101_11 prvky 101_11A a 101_11B</p> <p>Pozn: Finální výběr výrobku a barva bude odsouhlasena autorským dozorem.</p> | m2           | 28 |
|          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Celkem       | 28 |

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky | Obnova historické části Podmokel - etapa C |
| Druh zakázky          | stavební práce                             |
| Datum zahájení řízení | 28.6.2017                                  |

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

**V souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace prodložil zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 9.8.2017 do 11:00 hodin.**

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE<sup>1</sup> Č. 9 ze dne 28.7.2017

### Vysvětlení zadávací dokumentace

Při kontrole zveřejněných podkladů k vysvětlení zadávací dokumentace byl zadavatelem zjištěn rozpor mezi položkovým soupisem prací a nově zveřejněným listem specifikace hmatových prvků. Na základě revize je vložen nový výkaz výměr s názvem SO\_101\_DECIN\_07\_28 a SO\_101\_JINY\_07\_28, které jsou přílohou této zprávy (zároveň umístěné v zip složce v sekci zadávací dokumentace na profilu zadavatele).

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 10 ze dne 28.7.2017

### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V souvislosti se zpracováním CN pro stavbu veřejného osvětlení (objekt SO 421.1 - Rozvody VO ze stavby "Obnova historické části Podmokel - etapa C" ) se na Vás obracím se žádostí o prověření souladu obsahu dvou níže uvedených dokumentů (Výkaz **výměr pro ocenění zakázky** a **Výpis výrobků a jinde nespecifikovaných materiálů**) :

#### 1. Výkaz výměr pro ocenění zakázky - **SO 421.1 - ROZVODY VO** : (*stávající stav dokumentu*)

č. 25 - 74318 b **SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ** ..... **37 ks**

LED Svítidlo ( 5x 17W ) - viz Výpis výrobků ...

pol. 421.1\_03 a pol. 421.1\_05 a pol. 421.1\_09

(21 ks)

(8 ks)

(8 ks)

č. 26 - 74318 c **SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ** ..... **4 ks**

LED Svítidlo ( 2x 5x 17W ) - viz Výpis výrobků ...

pol. 421.1\_07

(4 ks)

Při kontrole technických parametrů speciálních svítidel bylo zjištěno, že v Dokumentu "**Výpis výrobků a jinde nespecifikovaných materiálů**", viz str. 25/43, položka **421.1\_09** (L4) je vyobrazeno a popsáno LED svítidlo ( 2x 5x 17W ). Z tohoto důvodu se domnívám, že by měl být Výkaz výměr pro ocenění

<sup>1</sup> Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky | Obnova historické části Podmokel - etapa C |
| Druh zakázky          | stavební práce                             |
| Datum zahájení řízení | 28.6.2017                                  |

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

**Lhůta pro podání nabídek do 9.8.2017 do 11:00 hodin.**

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE<sup>1</sup> Č. 11 ze dne 3.8.2017

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

**1)** ve Vysvětlení ZD č. 7 ze dne 16.7.2017, bod 2) se vyjádření týká pouze mobiliáře.  
Prosíme Zadavatele o vyjádření i k vlastnostem svítidel VO.

### *Vysvětlení zadávací dokumentace*

Vysvětlení ZD č. 7 se týká všech prvků užitých na stavbě tedy i VO. Musí být dodržen design, který je dán PD. Technické parametry výrobků jsou uvedeny v minimální specifikaci.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

**2)** Pro prokázání profesní způsobilosti je Zadavatelem požadován certifikát Evropského arboristy. Tento certifikát je i pro Českou republiku vydáván v anglickém jazyce. Musí být součástí nabídky i úřední překlad tohoto dokladu?

### *Vysvětlení zadávací dokumentace*

Zadavatel v případě certifikátu Evropského arboristy, který byl vydán v ČR, nepožaduje úřední překlad tohoto dokumentu. Pokud byl doklad vydán mimo území ČR je nutné doložit úřední překlad dokumentu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

**3)** v bodě 15.1. Nabídka uchazeče ZD je požadavek Zadavatele na návrh smlouvy o dílo vč. přílohy č. 1 - zadávací dokumentace stavby; přílohy č. 2 - oceněný položkový soupis prací; přílohy č. 3 - jmenný seznam osob dle bodu 10.2. ZD; přílohy č. 4. - týdenní harmonogram ; příp. přílohy č. 5 - smlouva dle § 83 ZZVZ. Současně však v bodě 15.2. Forma nabídky ZD je požadavek na členění nabídky :

- SOD (obsahující návrh smlouvy, harmonogram, jmenný seznam)
- kvalifikace
- výkaz

Chápeme dobře, že požadavek zadavatele dle bodu 15.1. ZD se týká vybraného Dodavatele nikoliv Uchazeče a nabídka má být podána v členění dle bodu 15.2.?

Prosíme Zadavatele o jednoznačné určení členění elektronicky předkládané nabídky.

<sup>1</sup> Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace

*Vysvětlení zadávací dokumentace*

Účastník řízení ve své nabídce doloží mimo jiné akceptovaný návrh smlouvy o dílo včetně harmonogramu, jmenného seznamu, položkový soupis prací, kvalifikační doklady.

Zadávací dokumentace bude přiložena jako příloha SOD až u vybraného dodavatele.

**Nabídka bude obsahovat tedy všechny náležitosti dané ZZVZ a zadávací dokumentací. Pouze vlastní zadávací dokumentace bude přílohou smlouvy až u vybraného zhotovitele.**

Zadavatel doporučuje členění nabídky tak, aby smlouva o dílo včetně příloh (vyjma ZD) byla samostatným souborem.

V Děčíně 4.8.2017

Za zadavatele administrátor veřejné zakázky  
Ing. Věra Havlová, ved. odd. veřejných zakázek  
Magistrát města Děčín  
Tel: 412 593 265

zakázky upraven tak, jak uvádím níže, tedy příslušný počet (8 ks) LED Svítidel označených položkou **421.1\_09** by měl být zřejmě přesunut z řádku č.25 Výkazu výměr do řádku č.26 .... a Výkaz výměr pro ocenění by měl pak zřejmě vypadat takto :

**2. Výkaz výměr pro ocenění zakázky - SO 421.1 - ROZVODY VO: (nový stav dokumentu - po úpravě)**

---

č. **25** - 74318 **b** **SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ** .....( 37 - 8 )..... **29 ks**  
LED Svítidlo ( **5x 17W** ) - viz Výpis výrobků ...  
pol. **421.1\_03** a pol. **421.1\_05**  
(21 ks) (8 ks)

---

č. **26** - 74318 **c** **SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ** .....( 4 + 8 )..... **12 ks**  
LED Svítidlo ( **2x 5x 17W** ) - viz Výpis výrobků ...  
pol. **421.1\_07** a pol. **421.1\_09**  
(4 ks) (8 ks)

---

**Mohu Vás tedy požádat o prověření oprávněnosti mé úvahy a o informaci, jak bude případně zjištěný rozpor řešen?**

Výše uvedený rozpor má značný dopad na výši nabídkové ceny za realizaci stavebního objektu SO 421.1.

Výpis výrobků připojuji v příloze.

**Vysvětlení zadávací dokumentace**

Byla provedena oprava výkazu výměr SO 421.1, který je přílohou této zprávy (název 421.1.soupis170728), zároveň je vložen do původního adresáře v sekci zadávací dokumentace.

V Děčíně dne 28.7.2017

Za zadavatele administrátor veřejné zakázky  
Ing. Věra Havlová, ved. odd. veřejných zakázek  
Magistrát města Děčín  
Tel: 412 593 265

|                                                         |  |                                                   |
|---------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|
| Rekapitulace stavby (investor jiný) - souhrnný rozpočet |  |                                                   |
| <b>Stavba</b>                                           |  | <b>Obnova historické části Podmokel - etapa C</b> |

| Objekt                                                                     | Číslo | cena bez DPH        | DPH 21%             | cena s DPH          |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Pozemní komunikace                                                         | 101   | 6 187 405 Kč        | 1 299 355 Kč        | 7 486 761 Kč        |
| Mobiliář                                                                   | 701   | 610 769 Kč          | 128 261 Kč          | 739 030 Kč          |
| Vegetační úpravy, kácení a ochrana a opatření stromů při stavební činnosti | 801   | 1 199 781 Kč        | 251 954 Kč          | 1 451 735 Kč        |
| <b>celkem</b>                                                              |       | <b>7 997 955 Kč</b> | <b>1 679 571 Kč</b> | <b>9 677 526 Kč</b> |

|                                                          |  |                                                   |
|----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|
| Rekapitulace stavby (investor Děčín) - souhrnný rozpočet |  |                                                   |
| <b>Stavba</b>                                            |  | <b>Obnova historické části Podmokel - etapa C</b> |

| Objekt                                                                     | Číslo | cena bez DPH         | DPH 21%             | cena s DPH           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Pozemní komunikace                                                         | 101   | 22 337 431 Kč        | 4 690 861 Kč        | 27 028 292 Kč        |
| Vodohospodářské objekty                                                    | 301   | 237 373 Kč           | 49 848 Kč           | 287 221 Kč           |
| Přípojka NN                                                                | 401   | 11 108 Kč            | 2 333 Kč            | 13 441 Kč            |
| Rozvody NN                                                                 | 402   | 439 080 Kč           | 92 207 Kč           | 531 287 Kč           |
| Rozvody VTA                                                                | 403   | 20 528 Kč            | 4 311 Kč            | 24 839 Kč            |
| Rozvody VO                                                                 | 421,1 | 7 670 305 Kč         | 1 610 764 Kč        | 9 281 069 Kč         |
| Datové rozvody                                                             | 421,2 | 483 532 Kč           | 101 542 Kč          | 585 073 Kč           |
| Objekt plynu STL                                                           | 501   | 179 249 Kč           | 37 642 Kč           | 216 892 Kč           |
| Objekt plynu NTL                                                           | 502   | 916 610 Kč           | 192 488 Kč          | 1 109 098 Kč         |
| Mobiliář                                                                   | 701   | 2 527 899 Kč         | 530 859 Kč          | 3 058 757 Kč         |
| Vegetační úpravy, kácení a ochrana a opatření stromů při stavební činnosti | 801   | 2 034 326 Kč         | 427 208 Kč          | 2 461 534 Kč         |
| <b>celkem</b>                                                              |       | <b>36 857 440 Kč</b> | <b>7 740 062 Kč</b> | <b>44 597 502 Kč</b> |

|               |  |                      |                     |                      |
|---------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>celkem</b> |  | <b>44 855 395 Kč</b> | <b>9 419 633 Kč</b> | <b>54 275 028 Kč</b> |
|---------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|

## Rekapitulace stavby (investor Děčín) - souhrnný rozpočet

Stavba Obnova historické části Podmokel - etapa C

| Objekt                                                                     | Číslo | cena bez DPH         | DPH 21%             | cena s DPH           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Pozemní komunikace                                                         | 101   | 22 337 431 Kč        | 4 690 861 Kč        | 27 028 292 Kč        |
| Vodohospodářské objekty                                                    | 301   | 237 373 Kč           | 49 848 Kč           | 287 221 Kč           |
| Přípojka NN                                                                | 401   | 11 108 Kč            | 2 333 Kč            | 13 441 Kč            |
| Rozvody NN                                                                 | 402   | 439 080 Kč           | 92 207 Kč           | 531 287 Kč           |
| Rozvody VTA                                                                | 403   | 20 528 Kč            | 4 311 Kč            | 24 839 Kč            |
| Rozvody VO                                                                 | 421,1 | 7 670 305 Kč         | 1 610 764 Kč        | 9 281 069 Kč         |
| Datové rozvody                                                             | 421,2 | 483 532 Kč           | 101 542 Kč          | 585 073 Kč           |
| Objekt plynu STL                                                           | 501   | 179 249 Kč           | 37 642 Kč           | 216 892 Kč           |
| Objekt plynu NTL                                                           | 502   | 916 610 Kč           | 192 488 Kč          | 1 109 098 Kč         |
| Mobiliář                                                                   | 701   | 2 527 899 Kč         | 530 859 Kč          | 3 058 757 Kč         |
| Vegetační úpravy, kácení a ochrana a opatření stromů při stavební činnosti | 801   | 2 034 326 Kč         | 427 208 Kč          | 2 461 534 Kč         |
| <b>celkem</b>                                                              |       | <b>36 857 440 Kč</b> | <b>7 740 062 Kč</b> | <b>44 597 502 Kč</b> |



Firma: Projektová kancelář Vaner, s.r.o.

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba: 15-09-055 Obnova historické části Podmokel - etapa C (investor Děčín)

SO 101 22 337 431,47

Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                    | MJ | Množství  | Cena       |                   |
|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|-------------------|
|            |             |          |                                                                                  |    |           | Jednotková | Celkem            |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                | 5  | 6         | 9          | 10                |
| 0          |             |          | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                              |    |           |            | <b>730 450,04</b> |
| 1          | 014101      |          | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                              | M3 | 94,21     | 146,00     | 13 754,66         |
|            |             |          | Přebytek výkopku, odvodnění (jinak jsou poplatky zahrnuty v položkách)           |    |           |            |                   |
|            |             |          | 16,29+2,97 podsyp + 71,31 obsyp + 3,64 potrubí=94.2100 [A]                       |    |           |            |                   |
|            |             |          | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na |    |           |            |                   |
| 1          | 02720       |          | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY                          | KČ | 1,00      | 209 904,00 | 209 904,00        |
|            |             |          | přechodné dopravní značení pro ochranu dopravy - dodávka, montáž, demontáž       |    |           |            |                   |
|            |             |          | (vč.nájmu a projektu DIO)                                                        |    |           |            |                   |
|            |             |          | 1=1.0000 [A]                                                                     |    |           |            |                   |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními          |    |           |            |                   |
| 2          | 02730       |          | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ                           | KČ | 1,00      | 28 961,00  | 28 961,00         |
|            |             |          | ochrana IS (dle požadavků a pokynů příslušných správců)                          |    |           |            |                   |
|            |             |          | 1=1.0000 [A]                                                                     |    |           |            |                   |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními          |    |           |            |                   |
| 81         | 02742       |          | PROVIZORNÍ LÁVKY                                                                 | M2 | 90,00     | 1 066,50   | 95 985,00         |
|            |             |          | provizorní ocelové lávky nad výkopy                                              |    |           |            |                   |
|            |             |          | odhad 20 ks                                                                      |    |           |            |                   |
|            |             |          | 20*3,0*1,5=90.0000 [A] m2                                                        |    |           |            |                   |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními          |    |           |            |                   |
| 82         | 02821       |          | PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU                                         | M2 | 10 000,00 | 5,25       | 52 500,00         |
|            |             |          | archeologický dohled nad celým územím stavby (výkon zajišťí firma/osoba s        |    |           |            |                   |
|            |             |          | 10000=10000 [A]                                                                  |    |           |            |                   |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi             |    |           |            |                   |
| 3          | 02910A      |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ                                          | KČ | 1,00      | 69 506,50  | 69 506,50         |
|            |             |          | vytyčení stavby                                                                  |    |           |            |                   |
|            |             |          | 1=1.0000 [A]                                                                     |    |           |            |                   |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi             |    |           |            |                   |
| 4          | 02910B      |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ                                          | KČ | 1,00      | 46 337,75  | 46 337,75         |
|            |             |          | zaměření skutečného provedení stavby                                             |    |           |            |                   |
|            |             |          | 1=1.0000 [A]                                                                     |    |           |            |                   |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi             |    |           |            |                   |
| 2          | 02911       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ                                          | HM | 1,81      | 34 753,25  | 62 903,38         |
|            |             |          | Zaměření skutečného provedení stavby (odvodnění)                                 |    |           |            |                   |
|            |             |          |                                                                                  |    |           |            |                   |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi             |    |           |            |                   |
| 3          | 02940       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE                                      | KČ | 1,00      | 57 922,25  | 57 922,25         |
|            |             |          | Dokumentace skutečného provedení stavby (odvodnění)                              |    |           |            |                   |



|          |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           |                     |
|----------|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|---------------------|
|          |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           |                     |
|          |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           |                     |
| 5        | 02943  |                    | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi<br>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS                                                                                                                                                                                                      | KČ | 1,00     | 11 584,50 | 11 584,50           |
|          |        |                    | 1=1.0000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |                     |
| 6        | 02944  |                    | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ                                                                                                                                                                                                                                                     | KČ | 1,00     | 57 922,25 | 57 922,25           |
|          |        |                    | 1=1.0000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |                     |
|          |        |                    | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |           |                     |
| 8        | 02945  |                    | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN                                                                                                                                                                                                                                                                               | KČ | 1,00     | 23 168,75 | 23 168,75           |
|          |        |                    | geometrický plán                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |                     |
|          |        |                    | 1=1.0000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |                     |
|          |        |                    | položka zahrnuje:<br>- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad<br>- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu<br>- výpočetní a grafické kancelářské práce<br>- úřední ověření výsledného elaborátu<br>- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem |    |          |           |                     |
| <b>1</b> |        | <b>Zemní práce</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           | <b>2 890 639,46</b> |
| 76       | 11010  |                    | VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 8 474,00 | 8,50      | 72 029,00           |
|          |        |                    | vyklizení území (mobiliář apod.)<br>nakládání s mobiliářem dle požadavků investora a majitele mobiliáře<br>zahrnuje mmj. naložení, odvoz a vyložení 35ks květináčů včetně stromů (případně odděleně kvůli vrchnímu vedení IS a podjezdové výšce viaduktu či mostu)<br>10370,0-(2222,0-326,0)=8 474.0000 [A] m2   |    |          |           |                     |
|          |        |                    | zahrnuje odstranění a odvoz všech překážek pro uskutečnění stavby dle požadavku                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           |                     |
| 1        | 113436 |                    | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 3 225,50 | 447,25    | 1 442 604,88        |
|          |        |                    | vč.uložení na skládku a poplatků<br>měřeno z výkresu<br>(7940,0*0,45)-(500*0,35)-(1150,0*0,15)=3 225.5000 [A] m3                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |                     |
|          |        |                    | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |                     |
| 53       | 11347A |                    | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL -                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 172,50   | 95,25     | 16 430,63           |
|          |        |                    | odstranění dlažby (cca 1000m2 odhad architekta)<br>bude využito v rámci stavby (uskladněno v prostoru stavby)<br>1150,0*0,15=172.5000 [A] m3                                                                                                                                                                     |    |          |           |                     |
|          |        |                    | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami,                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           |                     |
| 3        | 113486 |                    | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU,                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 341,25   | 378,50    | 129 163,13          |
|          |        |                    | vč.uložení na skládku a poplatků<br>(1026,0-551,0)*0,35=166.2500 [A]<br>(220,0+120,0+160,0)*0,35=175.0000 [B]<br>Celkem: A+B=341.2500 [C] m3                                                                                                                                                                     |    |          |           |                     |
|          |        |                    | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |                     |
| 4        | 113514 |                    | ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM                                                                                                                                                                                                                                                                    | M  | 210,00   | 64,25     | 13 492,50           |
|          |        |                    | vč.uložení na skládku a poplatků                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |                     |

|    |        |                                                                                          |     |          |        |            |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|------------|
|    |        | 500-290=210.0000 [A] m                                                                   |     |          |        |            |
|    |        | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.       |     |          |        |            |
| 52 | 113524 | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM                               | M   | 190,00   | 90,50  | 17 195,00  |
|    |        | vč.uložení na skládku a poplatků                                                         |     |          |        |            |
|    |        | 190=190.0000 [A] m                                                                       |     |          |        |            |
|    |        | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.       |     |          |        |            |
| 6  | 11353  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ                                              | M   | 677,00   | 74,25  | 50 267,25  |
|    |        | cca 40% stávajících (využití pro stavbu - položka č.91742)                               |     |          |        |            |
|    |        | vč.očištění                                                                              |     |          |        |            |
|    |        | 677,0=677.0000 [A] m                                                                     |     |          |        |            |
|    |        | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.       |     |          |        |            |
| 5  | 113534 | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM                                | M   | 397,00   | 163,75 | 65 008,75  |
|    |        | cca 60% stávajících                                                                      |     |          |        |            |
|    |        | vč.uložení na skládku a poplatků                                                         |     |          |        |            |
|    |        | 397,0=397.0000 [A] m                                                                     |     |          |        |            |
|    |        | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.       |     |          |        |            |
| 4  | 11511  | ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN                                                                | HOD | 20,00    | 368,75 | 7 375,00   |
|    |        |                                                                                          |     |          |        |            |
|    |        |                                                                                          |     |          |        |            |
|    |        | Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací           |     |          |        |            |
| 7  | 123736 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM                             | M3  | 1 262,85 | 388,00 | 489 985,80 |
|    |        | vč.uložení na skládku a poplatků                                                         |     |          |        |            |
|    |        | (8970,0-551,0)*0,15=1 262.8500 [A] m3                                                    |     |          |        |            |
|    |        | položka zahrnuje:                                                                        |     |          |        |            |
|    |        | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem               |     |          |        |            |
|    |        | - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené                                    |     |          |        |            |
|    |        | - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                 |     |          |        |            |
|    |        | - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich       |     |          |        |            |
|    |        | dočasného zajištění                                                                      |     |          |        |            |
|    |        | - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod.                    |     |          |        |            |
|    |        | - příplatek za lepivost                                                                  |     |          |        |            |
|    |        | - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)                      |     |          |        |            |
|    |        | - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz         |     |          |        |            |
|    |        | ustanovení k pol. 1151,2)                                                                |     |          |        |            |
|    |        | - potřebné snížení hladiny podzemní vody                                                 |     |          |        |            |
|    |        | - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů                                              |     |          |        |            |
|    |        | - vytahování a nošení výkopku                                                            |     |          |        |            |
|    |        | - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni       |     |          |        |            |
|    |        | znehodnocené klimatickými vlivy                                                          |     |          |        |            |
|    |        | - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek                                         |     |          |        |            |
|    |        | - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)                    |     |          |        |            |
|    |        | - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů                          |     |          |        |            |
|    |        | - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování                                       |     |          |        |            |
|    |        | - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná |     |          |        |            |
|    |        | položka                                                                                  |     |          |        |            |
|    |        | - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě                                          |     |          |        |            |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |        |            |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------|
| 64 | 125938 | <p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR III S ODVOZEM DO 20KM</p> <p>dovoz dlažby ze zemníku (cca 130m2)</p> <p>20,0=20.0000 [A] m3</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> | M3 | 20,00  | 59,75  | 1 195,00   |
| 5  | 13273  | <p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I</p> <p>Včetně odvozu přebytku výkopu na skládku</p> <p>325,87*0,8=260.6960 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 260,70 | 535,25 | 139 539,68 |

|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |        |           |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|
|   |       | položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti                                  |    |       |        |           |
| 6 | 13283 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 65,17 | 535,25 | 34 882,24 |
|   |       | Včetně odvozu přebytku výkopu na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |        |           |
|   |       | $325,87 \cdot 0,2 = 65,1740 [A]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |        |           |
|   |       | položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti |    |       |        |           |
| 7 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 94,21 | 570,75 | 53 770,36 |
|   |       | Vodovodní přípojka + kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |        |           |
|   |       | $16,29 + 2,97 \text{ podsyp} + 71,31 \text{ obsyp} + 3,64 \text{ potrubí} = 94,2100 [A]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |        |           |

|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |        |           |
|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
|   |       | položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,                                                                                                                 |    |        |        |           |
| 8 | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 231,66 | 299,50 | 69 382,17 |
|   |       | Vytěžená zemina, hutněno po vrstvách max. 150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |        |           |
|   |       | (260,70+65,17)-(16,29+2,97) podsyp -71,31 obsyp -3,64 potrubí=231.6600 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |        |           |
|   |       | položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti |    |        |        |           |
| 9 | 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 71,31  | 597,00 | 42 572,07 |
|   |       | Hutněný písek, zmo max. 22mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |        |           |
|   |       | 0,9*0,46*181,04-3,14*0,08*0,08*181,04=71.3124 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |        |           |

|          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |                   |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-------------------|
|          |       | položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě |    |          |        |                   |
| 12       | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 8 474,00 | 18,75  | 158 887,50        |
|          |       | 10370,0-(2222,0-326,0)=8 474.0000 [A] m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |                   |
|          |       | Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |                   |
| 13       | 18214 | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 8 474,00 | 10,25  | 86 858,50         |
|          |       | 10370,0-(2222,0-326,0)=8 474.0000 [A] m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |                   |
|          |       | položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |                   |
| <b>2</b> |       | <b>Základy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        | <b>251 315,95</b> |
| 14       | 21263 | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M  | 845,00   | 270,75 | 228 783,75        |
|          |       | kompletní dodávka trativodu (specifikace v TZ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |                   |
|          |       | položka vč. výkopu, zásypu, trub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |                   |
|          |       | 910,0-65=845.0000 [A] m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |                   |
|          |       | Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:<br>- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu<br>- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu<br>- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně uložení separační nebo drenážní vložky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |                   |
| 15       | 21361 | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 797,60   | 28,25  | 22 532,20         |
|          |       | drenážní geotextilie min.300g/m2 na pláň 10% ze zpevněné plochy (viz TZ SO 101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |                   |
|          |       | 7976,0/100*10=797.6000 [A] m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |                   |
|          |       | Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |                   |

|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |          |          |            |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|------------|
| <b>4</b> |        | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>20 944,60</b>     |          |          |            |
| 10       | 451112 | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 (B15)<br>UV + ŠŽ<br>$(0,6*0,6*0,1)*27+(0,6*0,1*33,25)=2.9670 [A]$<br>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,<br>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,<br>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,<br>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,<br>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,<br>- očištění a ošetření úložných ploch,<br>- zednické výpomoc pro montáž dílců,<br>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, | M3                   | 2,97     | 2 591,50 | 7 696,76   |
| 11       | 45157  | PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br>Hutněný písek, zrno max. 22mm<br>$0,9*0,1*181,04=16.2936 [A]$<br>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3                   | 16,29    | 813,25   | 13 247,84  |
| <b>5</b> |        | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>16 186 692,25</b> |          |          |            |
| 58       | 561141 | PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 200MM<br>pod rampami a odvodňovacím oválem (okolo kostela)<br>$90,0+90,0-53.0=127.0000 [A] m2$<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2                   | 127,00   | 494,75   | 62 833,25  |
| 19       | 562142 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II TL DO 200MM<br>$140,0=140.0000 [A] m2$<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2                   | 140,00   | 279,75   | 39 165,00  |
| 60       | 56313  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM<br>$2450,0+12,0+130,0+150,0=2 742.0000 [A] m2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2                   | 2 742,00 | 119,25   | 326 983,50 |

|    |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |            |
|----|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|    |        |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |            |
| 59 | 56314  |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 4 887,00 | 158,50 | 774 589,50 |
|    |        |  | (1540,0+200,0+480,0+880,0+2620,0+90,0+140,0+80,0+44,0)-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |            |
|    |        |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |            |
| 21 | 56333  |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 2 742,00 | 124,50 | 341 379,00 |
|    |        |  | 2450,0+12,0+130,0+150,0=2 742.0000 [A] m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |            |
|    |        |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |            |
| 54 | 56334  |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 4 335,00 | 120,25 | 521 283,75 |
|    |        |  | (200,0+480,0+50,0+880,0+90,0+87,0+655,0+2620,0+90,0+140,0+80,0+44,0)-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |            |
|    |        |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |            |
| 55 | 56335  |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 1 733,00 | 110,50 | 191 496,50 |
|    |        |  | 140,0+1540,0+53,0=1 733.0000 [A] m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |            |
|    |        |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |            |
| 24 | 572123 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 1 733,00 | 15,00  | 25 995,00  |
|    |        |  | měřeno z výkresu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |            |
|    |        |  | 140,0+1540,0+53,0=1 733.0000 [A] m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |            |
|    |        |  | - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy<br>- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, |    |          |        |            |
| 25 | 572214 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 280,00   | 7,75   | 2 170,00   |
|    |        |  | měřeno z výkresu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |            |
|    |        |  | 140,0+140,0=280.0000 [A] m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |            |



|    |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |            |
|----|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|    |        |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                  |    |          |        |            |
| 57 | 572222 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 1 733,00 | 7,75   | 13 430,75  |
|    |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |            |
|    |        |  | $140,0+1540,0+53,0=1\,733,0000\text{ [A] m}^2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |            |
|    |        |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                  |    |          |        |            |
| 56 | 572224 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 1 593,00 | 12,50  | 19 912,50  |
|    |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |            |
|    |        |  | $1540,0+53,0=1\,593,0000\text{ [A] m}^2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |            |
|    |        |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                  |    |          |        |            |
| 61 | 574C56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 1 593,00 | 298,50 | 475 510,50 |
|    |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |            |
|    |        |  | $1540,0+53,0=1\,593,0000\text{ [A] m}^2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |            |
|    |        |  | - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích |    |          |        |            |
| 26 | 574C58 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 140,00   | 443,75 | 62 125,00  |
|    |        |  | měřeno z výkresu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |            |
|    |        |  | $140,0=140,0000\text{ [A] m}^2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |            |
|    |        |  | - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích |    |          |        |            |
| 62 | 574E46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 1 593,00 | 191,75 | 305 457,75 |
|    |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |            |
|    |        |  | $1540,0+53,0=1\,593,0000\text{ [A] m}^2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |            |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |          |              |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------------|
|    |        | - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích                                             |    |          |          |              |
| 27 | 574J54 | ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 1 733,00 | 408,00   | 707 064,00   |
|    |        | $140,0+1540,0+53,0=1\,733.0000\ [A]\ m2$<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích |    |          |          |              |
| 28 | 574K3  | VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT TL. 70MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 140,00   | 429,00   | 60 060,00    |
|    |        | $140,0=140.0000\ [A]\ m2$<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích                |    |          |          |              |
| 29 | 574K4  | VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT TL. 80MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 140,00   | 490,25   | 68 635,00    |
|    |        | $140,0=140.0000\ [A]\ m2$<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích                |    |          |          |              |
| 68 | 58211  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 1 998,00 | 2 435,00 | 4 865 130,00 |
|    |        | dlažba 100mm (kód 101_01) vč.lože<br>viz specifikace<br>$(655,0+2620,0)-(655,0+622,0)=1\,998.0000\ [A]\ m2$                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |          |              |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |          |              |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------------|
|    |          | <p>dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích</p>                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |          |              |
| 66 | 582312 A | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 2 512,00 | 1 789,00 | 4 493 968,00 |
|    |          | <p>mozaika tl.60mm vč.lože</p> <p>viz specifikace</p> <p>kód 101_02 - 2450m2, kód 101_02a - 12m2, kód 101_02c - 50m2</p> <p>pozor na nástupištní hraně jiný odstín (12m2)</p> <p><i>2450,0+50,0+12,0=2 512.0000 [A] m2</i></p> <p>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích</p> |    |          |          |              |
| 67 | 582312 B | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 130,00   | 2 285,00 | 297 050,00   |
|    |          | <p>mozaika tl.80mm (kód 101_02b) vč.lože</p> <p>viz specifikace</p> <p><i>130,0=130.0000 [A] m2</i></p> <p>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích</p>                                                                                                                        |    |          |          |              |
| 65 | 58241 A  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 24,00    | 3 602,75 | 86 466,00    |
|    |          | <p>pískovec tl.150mm (kód 101_07) vč.lože</p> <p>viz specifikace</p> <p><i>480,0-456=24.0000 [A] m2</i></p> <p>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích</p>                                                                                                                    |    |          |          |              |
| 69 | 58241 B  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 230,00   | 2 919,25 | 671 427,50   |
|    |          | <p>hmatové prvky - lem okolo hmatových prvků v tl.100mm (kód 101_08) vč.lože</p> <p>90m2 (podél stání), 140m2 (podél ostatních hmatových prvků)</p> <p>viz specifikace</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |          |              |

|      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |          |            |
|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|
|      |          | <p>90,0+140,0=230.0000 [A] m2</p> <p>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích</p>                                                                                                                                                |    |        |          |            |
| 70   | 58241 C  | <p>DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA</p> <p>hmatové prvky - umělý kámen (kod 101_09) v tl.80mm vč.lože</p> <p>viz specifikace</p> <p>80,0=80.0000 [A] m2</p> <p>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích</p>       | M2 | 80,00  | 3 931,50 | 314 520,00 |
| 71   | 58241 D  | <p>DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA</p> <p>hmatové prvky - umělý kámen (kód 101_10) v tl.60mm vč.lože</p> <p>150,0=150.0000 [A] m2</p> <p>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích</p>                            | M2 | 150,00 | 3 931,50 | 589 725,00 |
| 72,1 | 58241 E1 | <p>DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA</p> <p>hmatové prvky - umělý kámen (kód 101_11A) v tl.150mm vč.lože</p> <p>viz specifikace</p> <p>16,0-15,0=1.0000 [A] m2</p> <p>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích</p> | M2 | 1,00   | 3 178,75 | 3 178,75   |
| 72,2 | 58241 E2 | <p>DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA</p> <p>hmatové prvky - umělý kámen (kód 101_11B) v tl.100mm vč.lože</p> <p>viz specifikace</p> <p>28,0-8,0=20.0000 [A] m2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 20,00  | 3 851,75 | 77 035,00  |

|    |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |          |            |
|----|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
|    |        |         | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |          |            |
| 63 | 587201 |         | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2  | 1 204,00 | 550,25   | 662 501,00 |
|    |        |         | využití stávající dlažby tl.150mm (1150m2 + 130m2 dovoz ze zemníku)<br>položka vč.lože a očištění dlažby (vč.přerovnání deponie)<br>kód 101_05<br>$200,0+880,0+90,0+87,0-53,0=1\,204,0000\text{ [A] m}^2$<br>- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)<br>- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |          |            |
| 32 | 58920  |         | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M   | 1 100,00 | 116,00   | 127 600,00 |
|    |        |         | položka odhadem<br>výplň pracovních spár (rozhraní kamenný prvek/asfalt a uprostřed vozovky)<br>$1100,0=1\,100,0000\text{ [A] m}$<br>položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsaného materiálu<br>- vyčištění a výplň spar tímto materiálem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |          |            |
| 8  |        | Potrubí |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |          | 284 970,17 |
| 12 | 87433  |         | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M   | 180,66   | 201,25   | 36 357,83  |
|    |        |         | Včetně tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |          |            |
|    |        |         | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí |     |          |          |            |
| 13 | 89712  |         | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KUS | 27,00    | 3 642,25 | 98 340,75  |
|    |        |         | Složení vpustí dle výkresu C.101.4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |          |            |

|          |        |                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |           |                     |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|---------------------|
|          |        | položka zahrnuje:<br>- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, |     |        |           |                     |
| 14       | 897626 | VPUST ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM                                                                                                                                                                                | KUS | 4,00   | 10 936,50 | 43 746,00           |
|          |        | Složení vpustí dle výkresu C.101.4.4                                                                                                                                                                                                     |     |        |           |                     |
|          |        | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže<br>nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce                                                                                                                         |     |        |           |                     |
| 50       | 89921  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ                                                                                                                                                                                                                   | KUS | 55,00  | 1 479,50  | 81 372,50           |
|          |        | položka odhadem<br>60-5=55.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                   |     |        |           |                     |
|          |        | - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo                                                                                                                                                       |     |        |           |                     |
| 15       | 899329 | DOPLŇKY NA KAN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE                                                                                                                                                                                                 | M   | 181,04 | 7,75      | 1 403,06            |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |           |                     |
|          |        | - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a                                                                                                                                                      |     |        |           |                     |
| 16       | 899632 | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM                                                                                                                                                                                                 | M   | 181,04 | 32,00     | 5 793,28            |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |           |                     |
|          |        | - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou,                                                                                                                                                         |     |        |           |                     |
| 17       | 899901 | PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK                                                                                                                                                                                                                       | KUS | 31,00  | 579,25    | 17 956,75           |
|          |        | Napojení kanal. přípojky na stoku                                                                                                                                                                                                        |     |        |           |                     |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |           |                     |
|          |        | položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur                                                                                                                                                         |     |        |           |                     |
| <b>9</b> |        | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                        |     |        |           | <b>1 972 419,00</b> |
| 77       | 914161 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA                                                                                                                                                                        | KUS | 34,00  | 1 482,75  | 50 413,50           |
|          |        | třída 1 - reflexní                                                                                                                                                                                                                       |     |        |           |                     |
|          |        | 34=34.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                        |     |        |           |                     |
|          |        | položka zahrnuje:<br>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení<br>- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce,                                                                             |     |        |           |                     |
| 78       | 914251 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                          | KUS | 17,00  | 5 746,00  | 97 682,00           |
|          |        | třída 1 - reflexní                                                                                                                                                                                                                       |     |        |           |                     |
|          |        | 17=17.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                        |     |        |           |                     |
|          |        | položka zahrnuje:<br>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení<br>- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce,                                                                             |     |        |           |                     |
| 39       | 914913 | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                       | KUS | 50,00  | 173,75    | 8 687,50            |
|          |        | odstranění stávajících DZ před realizací stavby                                                                                                                                                                                          |     |        |           |                     |
|          |        | odhadem<br>50,0=50.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                           |     |        |           |                     |
|          |        | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané                                                                                                                                                      |     |        |           |                     |
| 40       | 914931 | SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                 | KUS | 34,00  | 1 378,50  | 46 869,00           |

|    |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |           |            |
|----|---------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|
|    |         |  | 34=34.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |           |            |
|    |         |  | položka zahrnuje:<br>- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)<br>- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce,                                                                                                         |     |        |           |            |
| 79 | 915211  |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A                                                                                                                                                                                                                                                 | M2  | 106,75 | 521,25    | 55 643,44  |
|    |         |  | reflexní<br>V7b, V10a, V10c, V11a, V17, V10e, V12a<br>(12+12+12+12)*0.125=6.0000 [A]<br>(10+12+12+12+14+12)*0.125=9.0000 [B]<br>(21+26)*0.25*2=23.5000 [C]<br>10*2.5*0.25=6.2500 [D]<br>7*4=28.0000 [E]<br>5*20.0*0.25=25.0000 [F]<br>3*12.0*0.25=9.0000 [G]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G=106.7500 [H] m2 |     |        |           |            |
|    |         |  | položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>- předznačení a reflexní úpravu                                                                                                                                                                      |     |        |           |            |
| 86 | 91551   |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY                                                                                                                                                                                                                                                | KUS | 12,00  | 695,00    | 8 340,00   |
|    |         |  | 30 u zóny bus V15<br>symbol cyklisty V20<br>6=6.0000 [A]<br>6=6.0000 [B]<br>Celkem: A+B=12.0000 [C] ks                                                                                                                                                                                                |     |        |           |            |
|    |         |  | položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku předepsaného symbolu<br>- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu                                                                                                                                                                                             |     |        |           |            |
| 80 | 91552   |  | VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA                                                                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 36,00  | 347,50    | 12 510,00  |
|    |         |  | bus + zóna<br>MATERIÁL PLAST<br>2*2*3=12.0000 [A]<br>6*4=24.0000 [B]<br>Celkem: A+B=36.0000 [C] ks                                                                                                                                                                                                    |     |        |           |            |
|    |         |  | položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu<br>- předznačení a reflexní úpravu                                                                                                                                                                                                      |     |        |           |            |
| 87 | 915621  |  | VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁD                                                                                                                                                                                                                                          | KUS | 47,00  | 1 100,50  | 51 723,50  |
|    |         |  | kruhové žluté terče vymežující zónu 30<br>47=47.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |           |            |
|    |         |  | zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           |            |
| 88 | 916E2   |  | VÝSTRAŽNÝ PÁS PLASTOVÝ                                                                                                                                                                                                                                                                                | KUS | 4,00   | 10 194,25 | 40 777,00  |
|    |         |  | montovaný pryžový polštář na vjezdu do zóny 30<br>4=4.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |           |            |
|    |         |  | položka zahrnuje dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení                                                                                                                                                                                                                          |     |        |           |            |
| 45 | 91742 A |  | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ                                                                                                                                                                                                                                                               | M   | 280,00 | 462,25    | 129 430,00 |

|    |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |          |            |
|----|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|
|    |        |  | využití cca 40% stávajících vybouraných (280m)<br>vč. očištění (otřrskání) a nového lože<br>280,0=280.0000 [A] m                                                                                                                                                                             |     |        |          |            |
| 74 | 917424 |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s<br>CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM<br>kamenné obruby (kód 101_04b) do bet.lože<br>400,0=400.0000 [A] m | M   | 400,00 | 867,75   | 347 100,00 |
|    |        |  | Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací                                                                                                                                                                                     |     |        |          |            |
| 75 | 917426 |  | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM<br>kamenné obruby (kód 101_04a) do bet.lože<br>740,0=740.0000 [A] m                                                                                                                                                                        | M   | 740,00 | 1 184,00 | 876 160,00 |
|    |        |  | Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací                                                                                                                                                                                     |     |        |          |            |
| 73 | 91744  |  | CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN ŘEZANÝCH STUPŇŮ<br>nástupištní obrubník kamenný (kód 101_04c) vč. bet.lože<br>30,0=30.0000 [A] m                                                                                                                                                                      | M   | 30,00  | 4 273,50 | 128 205,00 |
|    |        |  | Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku kamenných řezaných stupňů o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací                                                                                                                                                                               |     |        |          |            |
| 48 | 919112 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM<br><br>50,0=50.0000 [A] m                                                                                                                                                                                                                       | M   | 50,00  | 43,50    | 2 175,00   |
|    |        |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody                                                                                                                                                                                                         |     |        |          |            |
| 18 | 935111 |  | ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM<br>Dle výkresu C.101.4.4 (bez vpustí) včetně ucpávek a těsnění                                                                                                                                                                 | M   | 29,25  | 3 599,25 | 105 278,06 |
|    |        |  | položka zahrnuje:<br>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.                                                                                                          |     |        |          |            |
| 85 | 96687  |  | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH<br>s odvozem 20km (vč. poplatků za skládku)<br>odhadem<br>20=20.0000 [A] ks                                                                                                                                                                            | KUS | 20,00  | 571,25   | 11 425,00  |
|    |        |  | - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou                                                                                                                 |     |        |          |            |





## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15-09-055 Obnova historické části Podmokel - Etapa C

SO 301

237 372,79

Rozpočet: SO 301 Vodohospodářské objekty

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                      | MJ  | Množství | Cena       |                  |
|------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------------|
|            |             |          |                                                                                                                    |     |          | Jednotková | Celkem           |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                  | 5   | 6        | 9          | 10               |
| 0          |             |          | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                |     |          |            | <b>14 031,77</b> |
| 1          | 014101      |          | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                | M3  | 31,13    | 146,00     | 4 544,98         |
|            |             |          | Přebytek výkopku                                                                                                   |     |          |            |                  |
|            |             |          | $2,51+3,62 \text{ podsyp} + 8,32+15,81 \text{ obsyp} + 0,02+0,85 \text{ potrubí}=31,1300 \text{ [A]}$              |     |          |            |                  |
|            |             |          | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na                                   |     |          |            |                  |
| 2          | 02911       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ                                                                            | HM  | 0,67     | 6 310,50   | 4 228,04         |
|            |             |          | Zaměření skutečného provedení stavby                                                                               |     |          |            |                  |
|            |             |          | $0,2692+0,4023=0,6715 \text{ [A]}$                                                                                 |     |          |            |                  |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                               |     |          |            |                  |
| 3          | 02940       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE                                                                        | KČ  | 1,00     | 5 258,75   | 5 258,75         |
|            |             |          | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                            |     |          |            |                  |
|            |             |          |                                                                                                                    |     |          |            |                  |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                               |     |          |            |                  |
| 1          |             |          | <b>Zemní práce</b>                                                                                                 |     |          |            | <b>84 436,05</b> |
| 4          | 11511       |          | ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN                                                                                          | HOD | 20,00    | 61,50      | 1 230,00         |
|            |             |          |                                                                                                                    |     |          |            |                  |
|            |             |          |                                                                                                                    |     |          |            |                  |
|            |             |          | Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy                            |     |          |            |                  |
| 5          | 13173       |          | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I                                                                                   | M3  | 6,00     | 273,50     | 1 641,00         |
|            |             |          | Odpojení stáv. vod přípojky                                                                                        |     |          |            |                  |
|            |             |          | $2*2*1,5=6,0000 \text{ [A]}$                                                                                       |     |          |            |                  |
|            |             |          | položka zahrnuje:                                                                                                  |     |          |            |                  |
|            |             |          | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                         |     |          |            |                  |
|            |             |          | - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené                                                              |     |          |            |                  |
|            |             |          | - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                           |     |          |            |                  |
|            |             |          | - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění            |     |          |            |                  |
|            |             |          | - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.                                            |     |          |            |                  |
|            |             |          | - příplatek za lepivost                                                                                            |     |          |            |                  |
|            |             |          | - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)                                                |     |          |            |                  |
|            |             |          | - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)         |     |          |            |                  |
|            |             |          | - potřebné snížení hladiny podzemní vody                                                                           |     |          |            |                  |
|            |             |          | - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů                                                                        |     |          |            |                  |
|            |             |          | - vytahování a nošení výkopku                                                                                      |     |          |            |                  |
|            |             |          | - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy |     |          |            |                  |
|            |             |          | - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek                                                                   |     |          |            |                  |
|            |             |          | - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)                                              |     |          |            |                  |
|            |             |          | - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů                                                    |     |          |            |                  |
|            |             |          | - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti                                                     |     |          |            |                  |
|            |             |          | řídění výkopku                                                                                                     |     |          |            |                  |

|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |        |           |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|
| 6 | 13273 | <p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I</p> <p>Vodovodní přípojka + kanalizace<br/>Včetně odvozu přebytku výkopu na skládku<br/><math>(18,38+90,52)*0,8=87,1200 [A]</math></p> <p>polozka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> </ul>                                   | M3 | 87,12 | 473,25 | 41 229,54 |
| 7 | 13283 | <p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II</p> <p>Vodovodní přípojka + kanalizace<br/>Včetně odvozu přebytku výkopu na skládku<br/><math>(18,38+90,52)*0,2=21,7800 [A]</math></p> <p>polozka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> </ul> | M3 | 21,78 | 662,50 | 14 429,25 |
| 8 | 17120 | <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 31,13 | 21,00  | 653,73    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |    |                                                  |    |       |        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| Vodovodní přípojka + kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |    |                                                  |    |       |        |          |
| $2,51+3,62 \text{ podsyp} + 8,32+15,81 \text{ obsyp} + 0,02+0,85 \text{ potrubí}=31,1300 \text{ [A]}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |    |                                                  |    |       |        |          |
| polozka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |                                                  |    |       |        |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, výhledy, nájezdy, lávky, podjezdy, mostky, přechodové konstrukce, přemostění, zesilovací plochy, základy a</li> </ul>                                                                                                   |       |    |                                                  |    |       |        |          |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17411 |    | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM             | M3 | 83,17 | 105,25 | 8 753,64 |
| Vodovodní přípojka + kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |    |                                                  |    |       |        |          |
| Vytěžená zemina, hutněno po vrstvách max. 150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |    |                                                  |    |       |        |          |
| $(87,12+21,18+6)-(2,51+3,62 \text{ podsyp} + 8,32+15,81 \text{ obsyp} + 0,02+0,85 \text{ potrubí})=83,1700$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |    |                                                  |    |       |        |          |
| polozka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |                                                  |    |       |        |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,</li> </ul> |       |    |                                                  |    |       |        |          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17581 | 01 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 8,32  | 683,75 | 5 688,80 |
| Vodovodní přípojka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |    |                                                  |    |       |        |          |
| Hutněný písek, zrno max. 4mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |    |                                                  |    |       |        |          |
| $0,9*0,332*27,92-3,14*0,016*0,016*27,92=8,3201 \text{ [A]}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |    |                                                  |    |       |        |          |

|    |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |       |          |           |
|----|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------|-----------|
|    |        |    | <p>polozka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |                 |       |          |           |
| 11 | 17581  | 02 | <p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>Kanalizace</p> <p>Hutněný písek, zmo max. 22mm</p> <p><math>0,9*0,46*40,23=3,14*0,08*0,08*42,23=15,8066 [A]</math></p> <p>polozka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> </ul> | M3              | 15,81 | 683,75   | 10 810,09 |
| 2  |        |    | <b>Základy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 375,15</b> |       |          |           |
| 12 | 272314 |    | <p>ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)</p> <p>Základ pro pítka</p> <p><math>1*1*1,3=1,3000 [A]</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3              | 1,30  | 3 365,50 | 4 375,15  |

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,  
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, ořezové a vyrovnaní

| 4  |       |    | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                    |     |      | 6 004,66  |           |
|----|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|
| 13 | 45157 | 01 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO                                                                                                                                                         | M3  | 2,51 | 936,00    | 2 349,36  |
|    |       |    | Vodovodní přípojka                                                                                                                                                                                      |     |      |           |           |
|    |       |    | Hutněný písek, zrno max. 4mm                                                                                                                                                                            |     |      |           |           |
|    |       |    | 0,9*0,1*27,92=2,5128 [A]                                                                                                                                                                                |     |      |           |           |
|    |       |    | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a                                                                                                                       |     |      |           |           |
| 14 | 45157 | 02 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO                                                                                                                                                         | M3  | 3,62 | 1 009,75  | 3 655,30  |
|    |       |    | Kanalizace                                                                                                                                                                                              |     |      |           |           |
|    |       |    | Hutněný písek, zrno max. 22mm                                                                                                                                                                           |     |      |           |           |
|    |       |    | 0,9*0,1*40,23=3,6207 [A]                                                                                                                                                                                |     |      |           |           |
|    |       |    | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a                                                                                                                       |     |      |           |           |
| 7  |       |    | Přidružená stavební výroba                                                                                                                                                                              |     |      | 29 711,75 |           |
| 15 | 72124 |    | LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN                                                                                                                                                                              | KUS | 5,00 | 4 154,50  | 20 772,50 |
|    |       |    | Kanalizace                                                                                                                                                                                              |     |      |           |           |
|    |       |    | - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)                                                                                                                                                 |     |      |           |           |
|    |       |    | - dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav |     |      |           |           |
|    |       |    | - zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění                                                                                                                        |     |      |           |           |
|    |       |    | - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr                                                                                                                                |     |      |           |           |
|    |       |    | - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu                                                                                                        |     |      |           |           |
|    |       |    | - zřízení instalace i jednotlivých částí na stanech, včetně pracovních spor a spojů                                                                                                                     |     |      |           |           |
| 16 | 72221 |    | VODOVODNÍ ARMATURY                                                                                                                                                                                      | KUS | 4,00 | 1 577,50  | 6 310,00  |
|    |       |    | Vodovodní přípojka                                                                                                                                                                                      |     |      |           |           |
|    |       |    | 3x Kulový kohout, zpětná klapka dle kladečského schéma                                                                                                                                                  |     |      |           |           |
|    |       |    |                                                                                                                                                                                                         |     |      |           |           |

|    |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |          |                  |
|----|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|------------------|
|    |       |  | - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění<br>- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních větví                                                                                                                                                                      |     |       |          |                  |
| 17 | 72226 |  | VODOMĚRY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 1,00  | 2 629,25 | 2 629,25         |
|    |       |  | Vodovodní přípojka<br>Vodoměr dom. př. DN 3/4" PN 16 dle kladečského schéma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |          |                  |
|    |       |  | - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění<br>- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních větví                                                                                                                                                                      |     |       |          |                  |
| 8  |       |  | <b>Potrubí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |          | <b>98 813,41</b> |
| 18 | 87313 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 25MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 28,92 | 157,75   | 4 562,13         |
|    |       |  | Vodovodní přípojka<br>HDPE100 d32 SDR11 + PE eletrotvarovky a tvarovky dle kladečského schéma<br>26,92+2=28,9200 [A]<br>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí |     |       |          |                  |
| 19 | 87433 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M   | 40,68 | 347,00   | 14 115,96        |
|    |       |  | Kanalizace<br>PVC KG d160 SN8 včetně tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |          |                  |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |           |           |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|
|    |        | <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon</p> <p>zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</li> <li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li> </ul> |     |      |           |           |
| 20 | 891113 | <p>ŠOUPÁTKA DN DO 25MM</p> <p>Vodovodní přípojka</p> <p>Š d. př., ISO/VNĚJ.Z.-D32/1 1/4" PN 16 dle kladečského schéma</p> <p>- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KUS | 1,00 | 3 050,00  | 3 050,00  |
| 21 | 891515 | <p>HYDRANTY NADZEMNÍ DN 50MM</p> <p>Vodovodní přípojka</p> <p>Výtokový stojan (pítka) dle "Výpis výrobků a jinde nespecifikovaných materiálů SO 701 - Mobilii"</p> <p>- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KUS | 1,00 | 24 190,00 | 24 190,00 |
| 22 | 891833 | <p>NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM</p> <p>Vodovodní přípojka</p> <p>N.P. DN 150/1 1/4" PN 16 dle kladečského schéma</p> <p>- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KUS | 1,00 | 2 734,50  | 2 734,50  |
| 23 | 891915 | <p>ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM</p> <p>Vodovodní přípojka</p> <p>ZS tel., d.př. 1,30-1,80 m DN 3/4"-2" + poklop dle kladečského schéma</p> <p>- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KUS | 1,00 | 1 998,25  | 1 998,25  |
| 24 | 893111 | <p>ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 1,5M2</p> <p>Vodovodní přípojka</p> <p>Betonová vodoměrná šachta včetně poklopu D400 a stupadel</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KUS | 1,00 | 19 352,00 | 19 352,00 |

|    |        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |           |  |  |  |  |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|--|--|--|--|
|    |        |                                                                                       | položka zahrnuje:<br>- poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.<br>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,<br>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,<br>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,<br>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,<br>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,<br>- očištění a ošetření úložných ploch,<br>- zednické výpomoc pro montáž dílců,<br>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,<br>- úpravy dílce pro dodání požadované připojení jeho osazení včetně příslušenství |       |          |           |  |  |  |  |
| 25 | 89913  | KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNĚ                                                                | KUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00  | 1 577,50 | 1 577,50  |  |  |  |  |
|    |        | Vodovodní přípojka                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |           |  |  |  |  |
|    |        | Hydrantový poklop                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |           |  |  |  |  |
|    |        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |           |  |  |  |  |
|    |        | Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané hrnce mříže včetně rámu                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |           |  |  |  |  |
| 26 | 899319 | DOPLŇKY NA VOD POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE                                              | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28,92 | 15,75    | 455,49    |  |  |  |  |
|    |        | Vodovodní přípojka                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |           |  |  |  |  |
|    |        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |           |  |  |  |  |
|    |        | - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |           |  |  |  |  |
| 27 | 899329 | DOPLŇKY NA KAN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE                                              | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40,23 | 15,75    | 633,62    |  |  |  |  |
|    |        | Kanalizace                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |           |  |  |  |  |
|    |        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |           |  |  |  |  |
|    |        | - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |           |  |  |  |  |
| 28 | 899611 | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM                                                    | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28,92 | 94,75    | 2 740,17  |  |  |  |  |
|    |        | Vodovodní přípojka                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |           |  |  |  |  |
|    |        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |           |  |  |  |  |
|    |        | - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou,      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |           |  |  |  |  |
| 29 | 899632 | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM                                              | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42,23 | 115,75   | 4 888,12  |  |  |  |  |
|    |        | Kanalizace                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |           |  |  |  |  |
|    |        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |           |  |  |  |  |
|    |        | - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou,      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |           |  |  |  |  |
| 30 | 89971  | PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM                                  | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28,92 | 94,75    | 2 740,17  |  |  |  |  |
|    |        | Vodovodní přípojka                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |           |  |  |  |  |
|    |        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |           |  |  |  |  |
|    |        | - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |           |  |  |  |  |
| 31 | 899901 | PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK                                                                    | KUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,00  | 2 629,25 | 15 775,50 |  |  |  |  |
|    |        | Vodovodní přípojka + kanalizace                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |           |  |  |  |  |
|    |        | Odpojení stávající vodovodní přípojky + 5x napojení kanal. přípojky na stoku          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |           |  |  |  |  |
|    |        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |           |  |  |  |  |
|    |        | položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |           |  |  |  |  |



Stavba : Obnova historické části Podmokel – etapa C  
číslo a název SO : SO 401 PŘÍPOJKA NN

| Poř.<br>č.pol. | Kód<br>položky | Název položky                                                                                          | jednotka | Počet<br>jednotek | CENA     |                 |
|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------|-----------------|
| 1              | 2              | 3                                                                                                      | 4        | 5                 | 6        | 7               |
|                |                | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                    |          |                   |          |                 |
| 1              | 02911          | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ                                                                | HM       | 0,20              | 9 465,75 | 1 893,15        |
| 2              | 029522         | OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY                                                                     | KUS      | 1,00              | 3 155,25 | 3 155,25        |
|                |                | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                    |          |                   |          | <b>5 048,40</b> |
|                |                | <b>Zemní práce</b>                                                                                     |          |                   |          |                 |
| 3              | 13231          | HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 4<br><i>0,35*0,50*10 – chodník</i>                     | M3       | 1,75              | 1 249,50 | 2 186,63        |
| 4              | 17411          | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT                                                                        | M3       | 1,05              | 263,00   | 276,15          |
|                |                | <b>Zemní práce</b>                                                                                     |          |                   |          | <b>2 462,78</b> |
|                |                | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                            |          |                   |          |                 |
| 5              | 45157          | PODKL A VYPLN VRSTY Z KAMENE TĚŽENÉHO<br><i>pískové lože pro chráničky</i><br><i>0,35*0,2*10</i>       | M3       | 0,70              | 423,75   | 296,63          |
|                |                | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                            |          |                   |          | <b>296,63</b>   |
|                |                | <b>Přidružená stavební výroba</b>                                                                      |          |                   |          |                 |
| 6              | 742113         | PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV AL DO CHRÁNIČKY<br><i>AYKY – J 4x35mm2 do DN 63</i>                    | M        | 11,00             | 126,25   | 1 388,75        |
| 7              | 742114         | PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV AL NA KONSTRUKCE<br><i>AYKY – J 4x35mm2 do DN 63</i>                   | M        | 4,00              | 115,75   | 463,00          |
| 8              | 742518         | UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV AL<br><i>ukončení kabelu AYKY – J 4x35mm2 v TS, RNN a RVO</i> | KUS      | 3,0               | 84,3     | 252,75          |
| 9              | 745511         | UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI<br><i>pásek FeZn 30x4</i>                                                     | M        | 12,00             | 63,00    | 756,00          |
|                |                | <b>Přidružená stavební výroba</b>                                                                      |          |                   |          | <b>2 860,50</b> |

|                                         |       |                                                     |   |       |             |                  |
|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|---|-------|-------------|------------------|
|                                         |       | <b>Potrubí</b>                                      |   |       | Strana: 2/2 |                  |
| 10                                      | 87627 | CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM<br>KOPOFLEX 63MM | M | 11,00 | 40,00       | 440,00           |
|                                         |       | <b>Potrubí</b>                                      |   |       |             | <b>440,00</b>    |
|                                         |       |                                                     |   |       |             |                  |
| Ostatní ve výkazu nespecifikované práce |       |                                                     |   |       |             |                  |
| <b>Vícepráce</b>                        |       |                                                     |   |       |             |                  |
|                                         |       | <b>Vícepráce celkem</b>                             |   |       |             | 0,00             |
| <b>Méněpráce</b>                        |       |                                                     |   |       |             |                  |
|                                         |       | <b>Méněpráce celkem</b>                             |   |       |             | 0,00             |
| <b>Celkem</b>                           |       |                                                     |   |       |             | <b>11 108,30</b> |

Stavba : **Obnova historické části Podmokel – etapa C**  
číslo a název SO : **SO 402 ROZVODY NN**

| Poř.<br>č.pol. | Kód<br>položky | Název položky                                                                                                                                                                                         | Měrná<br>jednotka | Počet<br>jednotek | Cena     |                   |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 1              | 2              | 3                                                                                                                                                                                                     | 4                 | 5                 | 6        | 7                 |
|                |                | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                   |                   |                   |          |                   |
| 1              | 02911          | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ                                                                                                                                                               | HM                | 10,00             | 4 732,75 | 47 327,50         |
| 2              | 02980          | OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY                                                                                                                                                                    | KUS               | 1,00              | 8 414,00 | 8 414,00          |
|                |                | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                   |                   |                   |          | <b>55 741,50</b>  |
|                |                | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                    |                   |                   |          |                   |
| 3              | 13273          | HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 4<br><i>0,35*0,50* 434 – chodník</i><br><i>0,50*1,20*42 - vozovka</i>                                                                                 | M3                | 101,15            | 1 249,50 | 126 386,93        |
| 4              | 17411          | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT                                                                                                                                                                       | M3                | 71,26             | 263,00   | 18 741,38         |
|                |                | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                    |                   |                   |          | <b>145 128,31</b> |
|                |                | <b>Svislé konstrukce</b>                                                                                                                                                                              |                   |                   |          |                   |
| 5              | 388151         | TĚLESO KABELOVODU Z PLAST ŽLABŮ JEDNOOTVOROVÝCH<br>plastový žlab např. KZ13 (PE silnostěnný) + víko – ochránění v kořenovém systému<br>– <i>realizováno vrámci SO 421.1</i><br>vč. pokládky a montáže | M                 | 70,00             | 344,00   | 24 080,00         |
|                |                | <b>Svislé konstrukce</b>                                                                                                                                                                              |                   |                   |          | <b>24 080,00</b>  |
|                |                | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                           |                   |                   |          |                   |
| 6              | 45157          | PODKL A VYPLN VRSTY Z KAMENE TĚŽENÉHO<br><i>pískové lože pro chráničku DN50</i><br><i>0,35*0,20*4 34</i>                                                                                              | M3                | 29,89             | 423,75   | 12 665,89         |
|                |                | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                           |                   |                   |          | <b>12 665,89</b>  |
|                |                | <b>Přidružená stavební výroba</b>                                                                                                                                                                     |                   |                   |          |                   |

|    |         |                                                                                                                                                 |     |          |           |                   |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| 7  | 742123a | PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO CHRÁNIČKY<br>CYKY-J 3x2,5 do DN 50 pro parkovací automaty, označníky, pítka, TA, nabij. USB, nabij. ekolo | M   | 1 070,00 | 36,75     | 3 339 322,50      |
| 8  | 742123b | PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO CHRÁNIČKY<br>CYKY-J 3x4 do DN 50 pro vánoční strom                                                        | M   | 129,00   | 52,00     | 6 708,00          |
| 9  | 742123c | PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO CHRÁNIČKY<br>CYKY-J 5x10 do DN 50 pro zásuvkové sloupky                                                   | M   | 179,00   | 134,75    | 24 120,25         |
| 10 | 742124a | PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu NA KONSTRUKCE<br>CYKY-J 3x2,5 pro parkovací automaty, označníky, pítka, TA, nabij. USB, nabij. ekolo         | M   | 63,50    | 36,75     | 2 333,63          |
| 11 | 742124b | PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu NA KONSTRUKCE<br>CYKY-J 3x4 pro vánoční strom                                                                | M   | 4,00     | 52,00     | 208,00            |
| 12 | 742124c | PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu NA KONSTRUKCE<br>CYKY-J 5x10 pro zásuvkové sloupky                                                           | M   | 8,00     | 134,75    | 1 078,00          |
| 13 | 742519a | UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu<br>ukončení kabelu v zařízení mobiliáře - CYKY-J 3x2,5                                              | KUS | 33,0     | 72,5      | 2 392,5           |
| 14 | 742519b | UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu<br>ukončení kabelu v zařízení mobiliáře - CYKY-J 3x4                                                | KUS | 2,0      | 72,5      | 145,0             |
| 15 | 742519c | UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu<br>ukončení kabelu v zařízení mobiliáře - CYKY-J 5x10                                               | KUS | 4,0      | 85,3      | 341,0             |
| 16 | 742613  | KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 25CM                                                                                                          | M   | 500,00   | 10,50     | 5 250,00          |
| 17 | 74431   | SKŘÍŇ POJISTKOVÉ<br>NOVÝ ROZVADĚČ RNN, DLE Č.V. C 402 - 4<br>- 9x vývod (vč. 2x rezervy)<br>- elektroměrová část                                | KUS | 1,00     | 32 772,25 | 32 772,25         |
|    |         | <b>Přidružená stavební výroba</b>                                                                                                               |     |          |           | <b>114 671,13</b> |
|    |         |                                                                                                                                                 |     |          |           |                   |
|    |         | <b>Potrubí</b>                                                                                                                                  |     |          |           |                   |
| 18 | 87626   | CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM<br>DN 50 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM                                                                                | M   | 1 506,00 | 34,75     | 52 333,5          |
| 19 | 87627   | CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM<br>DN 110 VČETNĚ DISTANČNÍCH ROZPĚREK PRO CHRÁNIČKY<br>- křížení komunikací a IS                             | M   | 152,00   | 79,00     | 12 008,0          |
| 20 | 87815   | NASUNUTÍ DO CHRÁNIČKY<br>CHRÁNIČKA DN 50 DO DN 110                                                                                              | M   | 89,00    | 42,00     | 3 738,00          |
| 21 | 899521  | OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO B12,5<br>29*(0,50*0,30-2*0,055*0,055*3,14)+13*(0,50*0,30-3*0,055*0,055*3,14)                                   | M3  | 5,38     | 3 479,25  | 18 713,65         |
|    |         | <b>Potrubí</b>                                                                                                                                  |     |          |           | <b>86 793,15</b>  |
|    |         |                                                                                                                                                 |     |          |           |                   |

# TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stavba : **Obnova historické části Podmokel – etapa C**  
 číslo a název SO : **SO 403 PŘELOŽKA VTA**

| Poř.<br>č.pol. | Kód<br>položky | Název položky                                                                        | Měrná<br>jednotka | Počet<br>jednotek | Cena     |                 |
|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 1              | 2              | 3                                                                                    | 4                 | 5                 | 6        | 7               |
|                |                | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                  |                   |                   |          |                 |
| 1              | 02911          | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ                                              | HM                | 0,20              | 9 465,75 | 1 893,15        |
| 2              | 02944          | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRAC DOK SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGITÁLNÍ FORMĚ                    | KUS               | 1,00              | 5 258,75 | 5 258,75        |
|                |                | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                  |                   |                   |          | <b>7 151,90</b> |
|                |                |                                                                                      |                   |                   |          |                 |
|                |                | <b>Zemní práce</b>                                                                   |                   |                   |          |                 |
| 3              | 13273          | HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 4<br>0,50*0,70*18 - chodník          | M3                | 6,30              | 1 249,50 | 7 871,85        |
| 4              | 17411          | ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT                                                     | M3                | 4,50              | 263,00   | 1 183,50        |
|                |                | <b>Zemní práce</b>                                                                   |                   |                   |          | <b>9 055,35</b> |
|                |                |                                                                                      |                   |                   |          |                 |
|                |                | <b>Komunikace</b>                                                                    |                   |                   |          |                 |
| 5              | 45157          | PODKL A VYPLN VRSTY Z KAMENE TĚŽENÉHO<br>pískové lože pro chráničku<br>0,5*0,20*18   | M3                | 1,80              | 423,75   | 762,75          |
|                |                | <b>Komunikace</b>                                                                    |                   |                   |          | <b>762,75</b>   |
|                |                |                                                                                      |                   |                   |          |                 |
|                |                | <b>Přidružená stavební výroba</b>                                                    |                   |                   |          |                 |
| 6              | 752113         | KABELY MÍSTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO CHRÁNIČKY<br>TCEPKPFLE 3XN0,4 do chráničky DN 50  | M                 | 20,00             | 23,25    | 465,00          |
| 7              | 752521         | SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU<br>Spojka v provedení SCX pro kabel TCEPKPFLE 3XN0,4 | KUS               | 1,00              | 2 208,75 | 2 208,75        |
| 8              | 752613         | KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 25CM                                               | M                 | 18,00             | 10,50    | 189,00          |
|                |                | <b>Přidružená stavební výroba</b>                                                    |                   |                   |          | <b>2 862,75</b> |
|                |                |                                                                                      |                   |                   |          |                 |
|                |                | <b>Potrubí</b>                                                                       |                   |                   |          |                 |
| 9              | 87627          | CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM<br>DN 50 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM                     | M                 | 20,00             | 34,75    | 695,00          |

|  |  |         |  |  |             |               |
|--|--|---------|--|--|-------------|---------------|
|  |  | Potrubí |  |  | Strana: 2/2 | <b>695,00</b> |
|  |  |         |  |  |             |               |

Stavba : **Obnova historické části Podmokel – etapa C**  
 číslo a název SO : **SO 421. 1 ROZVODY VO**

| Poř.<br>č.pol. | Kód<br>položky | Název položky                                                                                                                                               | Měrná<br>jednotka | Počet<br>jednotek | Cena      |              |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------|
| 1              | 2              | 3                                                                                                                                                           | 4                 | 5                 | 6         | 7            |
|                |                | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                         |                   |                   |           | 57 845,00    |
| 1              | 02911          | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ                                                                                                                     | HM                | 10,00             | 4 732,75  | 47 327,50    |
| 2              | 02980          | OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY                                                                                                                          | KUS               | 1,00              | 10 517,50 | 10 517,50    |
|                |                | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                          |                   |                   |           | 271 619,62   |
| 3              | 121106         | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM<br>0,5*0,10*29                                                                                             | M3                | 1,45              | 946,50    | 1 372,43     |
| 4              | 13273          | HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 4<br>0,35*0,50*858 - chodník<br>0,50*0,80*29 - vol. terén<br>0,50*1,20*47 - vozovka                         | M3                | 189,95            | 1 249,50  | 237 342,53   |
| 5              | 17411          | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT                                                                                                                             | M3                | 120,77            | 263,00    | 31 762,07    |
| 6              | 18230          | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ                                                                                                                                | M3                | 1,45              | 368,00    | 533,60       |
| 7              | 18241          | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM<br>0,5*29                                                                                                                  | M2                | 14,50             | 42,00     | 609,00       |
|                |                | <b>Svislé konstrukce</b>                                                                                                                                    |                   |                   |           | 30 922,50    |
| 8              | 388151         | TĚLESO KABELOVODU Z PLAST ŽLABŮ JEDNOOTVOROVÝCH<br>plastový žlab např. KZ13 (PE silnostěnný) + víko – společné pro SO 402 a 421.2<br>vč. pokládky a montáže | M                 | 70,00             | 441,75    | 30922,50     |
|                |                | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                 |                   |                   |           | 26 679,30    |
| 9              | 45157          | PODKL A VYPLN VRSTY Z KAMENE TĚŽENÉHO<br>pískové lože pro chráničku DN50<br>0,35*0,20*858+0,50*0,20*29                                                      | M3                | 62,96             | 423,75    | 26 679,30    |
|                |                | <b>Přidružená stavební výroba</b>                                                                                                                           |                   |                   |           | 7 196 988,75 |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |            |              |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|--------------|
| 10 | 741157a | SLOUPY VEREJNEHO OSVETLENÍ OCELOVÉ TRUBKOVÉ<br>7M OCELOVÝ STOŽÁR DLE DOKUMENTU „VÝPIS VÝROBKŮ A JINDE<br>NESPECIFIKOVANÝCH MATERIÁLŮ“ - POL. 421.1_02 A 421.1_04, VČ. BET. ZÁKLADU,<br>VÝZBROJE                                                 | KUS | 33,00    | 18 342,50  | 185 302,50   |
| 11 | 741157b | SLOUPY VEREJNEHO OSVETLENÍ OCELOVÉ TRUBKOVÉ<br>6M OCELOVÝ STOŽÁR DLE DOKUMENTU „VÝPIS VÝROBKŮ A JINDE<br>NESPECIFIKOVANÝCH MATERIÁLŮ“ - POL. 421.1_06 A 421.1_08, VČ. BET. ZÁKLADU,<br>VÝZBROJE                                                 | KUS | 12,00    | 15 986,50  | 191 838,00   |
| 12 | 741157c | SLOUPY VEREJNEHO OSVETLENÍ OCELOVÉ TRUBKOVÉ<br>9M OCELOVÝ STOŽÁR DLE DOKUMENTU „VÝPIS VÝROBKŮ A JINDE<br>NESPECIFIKOVANÝCH MATERIÁLŮ“ - POL. 421.1_10, VČ. BET. ZÁKLADU, VÝZBROJE                                                               | KUS | 7,00     | 21 876,25  | 153 133,75   |
| 13 | 741157d | SLOUPY VEREJNEHO OSVETLENÍ OCELOVÉ TRUBKOVÉ<br>9M OCELOVÝ STOŽÁR DLE DOKUMENTU „VÝPIS VÝROBKŮ A JINDE<br>NESPECIFIKOVANÝCH MATERIÁLŮ“ - POL. 421.1_10, VČ. BET. ZÁKLADU, VÝZBROJE A<br>JIŠTĚNÍ PRO NAPÁJENÍ PODSVÍCENÍ HODIN (VÁLCOVÁ POJISTKA) | KUS | 1,00     | 21 455,50  | 21 455,50    |
| 14 | 741917  | DEMONTÁŽ SLOUPŮ OCELOVÝCH<br>Demontáž stávajících osv. bodů                                                                                                                                                                                     | KUS | 17,00    | 1 472,50   | 25 032,50    |
| 15 | 742123a | PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO CHRÁNIČKY<br>CYKY-J 4x16 do DN 50 – rozvody VO                                                                                                                                                            | M   | 1 228,00 | 178,75     | 219 505,00   |
| 16 | 742123b | PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO CHRÁNIČKY<br>CYKY-J 3x2,5 do DN 50 – pro napájení hodin                                                                                                                                                   | M   | 17,00    | 47,25      | 803,25       |
| 17 | 742124a | PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu NA KONSTRUKCE<br>CYKY-J 4x16 – rozvody VO                                                                                                                                                                    | M   | 234,00   | 157,75     | 36 913,50    |
| 18 | 742124c | PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu NA KONSTRUKCE<br>CYKY-J 3x2,5 – pro napájení hodin                                                                                                                                                           | M   | 4,00     | 42,00      | 168,00       |
| 19 | 742124d | PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu NA KONSTRUKCE<br>CYKY-J 3x1,5 – rozvody VO                                                                                                                                                                   | M   | 481,00   | 24,25      | 11 664,25    |
| 20 | 742519a | UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu<br>ukončení kabelu v osvětlovacím bodu - CYKY-J 4x16                                                                                                                                                | KUS | 117,0    | 205,0      | 23 985,00    |
| 21 | 742519b | UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu<br>ukončení kabelu v osvětlovacím bodu / hodinách - CYKY-J 3x2,5                                                                                                                                    | KUS | 2,0      | 73,5       | 147,00       |
| 22 | 742521  | PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1KV<br>PŘECHODOVÁ SPOJKA AICu PRO NAPOJENÍ STÁV. KABEL V PROVEDENÍ AYKY                                                                                                                                      | KUS | 5,00     | 809,75     | 4 048,75     |
| 23 | 742613  | KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 25CM                                                                                                                                                                                                          | M   | 981,00   | 8,50       | 8 338,50     |
| 24 | 74318a  | SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ<br>LED SVÍTIDLO (3x12W + 2x12W) DLE DOKUMENTU „VÝPIS VÝROBKŮ A JINDE<br>NESPECIFIKOVANÝCH MATERIÁLŮ“ - POL. 421.1_01                                                                                                         | KUS | 12,00    | 117 164,25 | 1 405 971,00 |



|                                         |        |                                                                                                                                                                                                    |     |          |            |                     |
|-----------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|---------------------|
| 25                                      | 74318b | SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ<br>LED SVÍTIDLO (5x 17W) DLE DOKUMENTU „VÝPIS VÝROBKŮ A JINDE<br>NESPECIFIKOVANÝCH MATERIÁLŮ“ - POL. 421.1 03 A 421.1 05                                                        | KUS | 29,00    | 86 137,75  | 2 497 994,8         |
| 26                                      | 74318c | SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ<br>LED SVÍTIDLO (2x 5x 17W) DLE DOKUMENTU „VÝPIS VÝROBKŮ A JINDE<br>NESPECIFIKOVANÝCH MATERIÁLŮ“ - POL. 421.1 07 A 421.1 09                                                     | KUS | 12,00    | 155 973,50 | 1 871 682,0         |
| 27                                      | 743913 | DEMONTÁŽ SVÍTIDEL VÝBOJKOVÝCH                                                                                                                                                                      | KUS | 17,0     | 368,0      | 6 256,0             |
| 28                                      | 74431  | SKŘÍNĚ POJISTKOVÉ<br>NOVÝ PLASTOVÝ ZAPÍNACÍ BOD VO<br>- např. P1 / NKP7P / SC08, Š-630 x V-1830 x H-250<br>- 8x vývod (vč. rezervy)<br>- časový spínač<br>- stmívací čidlo<br>- elektroměrová část | KUS | 1,00     | 36 701,75  | 36 701,8            |
| 29                                      | 745511 | UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI<br>FeZn Ø 10 mm, včetně zemnicích svorek                                                                                                                                  | M   | 1 389,00 | 54,75      | 76 047,8            |
|                                         |        |                                                                                                                                                                                                    |     |          |            |                     |
|                                         |        | <b>Potrubí</b>                                                                                                                                                                                     |     |          |            | 86 249,44           |
| 30                                      | 87626  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM<br>DN 50 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM                                                                                                                                   | M   | 1 304,00 | 42,00      | 54 768,00           |
| 31                                      | 87627  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM<br>DN 110 VČETNĚ DISTANČNÍCH ROZPĚREK PRO CHRÁNIČKY<br>- křížení komunikací a IS                                                                                | M   | 111,00   | 84,25      | 9 351,75            |
| 32                                      | 87815  | NASUNUTÍ DO CHRÁNIČKY<br>CHRÁNIČKA DN 50 DO DN 110                                                                                                                                                 | M   | 46,00    | 10,50      | 483,00              |
| 33                                      | 899521 | OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO B12,5<br>41*(0,50*0,30-2*0,055*0,055*3,14) + 7*(0,50*0,30-3*0,055*0,055*3,14)                                                                                     | M3  | 6,22     | 3 479,25   | 21 646,69           |
|                                         |        |                                                                                                                                                                                                    |     |          |            |                     |
| Ostatní ve výkazu nespecifikované práce |        |                                                                                                                                                                                                    |     |          |            |                     |
| <b>Vícepráce</b>                        |        |                                                                                                                                                                                                    |     |          |            |                     |
|                                         |        | <b>Vícepráce celkem</b>                                                                                                                                                                            |     |          |            |                     |
| <b>Méněpráce</b>                        |        |                                                                                                                                                                                                    |     |          |            |                     |
|                                         |        | <b>Méněpráce celkem</b>                                                                                                                                                                            |     |          |            |                     |
| <b>Celkem</b>                           |        |                                                                                                                                                                                                    |     |          |            | <b>7 670 304,62</b> |

Stavba : **Obnova historické části Podmokel – etapa C**  
číslo a název SO : **SO 421.2 DATOVÉ ROZVODY**

| Poř.<br>č.pol. | Kód<br>položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                    | Měrná<br>jednotka | Počet<br>jednotek | Cena     |                  |
|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|
| 1              | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4                 | 5                 | 6        | 7                |
|                |                | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                              |                   |                   |          |                  |
| 1              | 029            | OSTATNÍ POŽADAVKY – VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ                                                                                                                                                                 | KUS               | 1,00              | 9 202,75 | 9 202,75         |
|                |                | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                              |                   |                   |          | <b>9 202,75</b>  |
|                |                | <b>Zemní práce – realizováno v rámci SO 421.1</b>                                                                                                                                                                                |                   |                   |          |                  |
| 2              | 121106         | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM<br>0,50*0,10*14 – realizováno v rámci SO 421.1                                                                                                                                  | M3                | 0,70              | 190,25   | 133,18           |
| 3              | 13273          | HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 4<br>0,35*0,50*575 - chodník – realizováno v rámci SO 421.1<br>0,50*0,80*14 - vol. terén – realizováno v rámci SO 421.1<br>0,50*1,20*64 – vozovka – realizováno v rámci SO 421.1 | M3                | 144,63            | 227,25   | 32 866,03        |
| 4              | 17411          | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT – realizováno v rámci SO 421.1                                                                                                                                                                   | M3                | 81,67             | 96,75    | 7 901,09         |
| 5              | 18230          | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ – realizováno v rámci SO 421.1                                                                                                                                                                      | M3                | 0,70              | 147,25   | 103,08           |
| 6              | 18241          | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM<br>0,5*14 – realizováno v rámci SO 421.1                                                                                                                                                        | M2                | 7,00              | 12,50    | 87,50            |
|                |                | <b>Zemní práce – realizováno v rámci SO 421.1</b>                                                                                                                                                                                |                   |                   |          | <b>41 090,87</b> |
|                |                | <b>Svislé konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |          |                  |
| 7              | 388151a        | TĚLESO KABELOVODU Z PLAST ŽLABŮ JEDNOOTVOROVÝCH<br>plastový žlab např. KZ13 (PE silnostěnný) + víko<br>vč. pokládky a montáže                                                                                                    | M                 | 180,00            | 344,00   | 61 920,00        |
| 8              | 388151b        | TĚLESO KABELOVODU Z PLAST ŽLABŮ JEDNOOTVOROVÝCH<br>plastový žlab např. KZ13 (PE silnostěnný) + víko – ochránění v kořenovém systému<br>– realizováno v rámci SO 421.1<br>vč. pokládky a montáže                                  | M                 | 70,00             | 344,00   | 24 080,00        |
|                |                | <b>Svislé konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |          | <b>86 000,00</b> |
|                |                | <b>Vodorovné konstrukce – realizováno v rámci SO 421.1</b>                                                                                                                                                                       |                   |                   |          |                  |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |          |                  |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------------|
| 9  | 45157   | PODKL A VYPLN VRSTY Z KAMENE TĚŽENÉHO<br>0,35*0,20*858+0,50*0,20*29 – realizováno vrámci SO 421.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3  | 62,96    | 423,75   | 26 679,30        |
|    |         | <b>Vodorovné konstrukce – realizováno vrámci SO 421.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |          | <b>26 679,30</b> |
|    |         | <b>Přidružená stavební výroba</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |          |                  |
| 10 | 741157  | SLOUPY VEŘEJNEHO OSVĚTLENÍ OCELOVE TRUBKOVE<br>PŘÍPRAVA PRO KAMERU NA STOŽÁRU VO<br>Material:<br>Pancéřová trubka na sloup 32/28 délka 2m<br>Páska nerez Bandimex B806/50-19x0,75mm<br>Sponka Bandimex S256-19,0mm<br>vrap. trubka DN40mm<br>Montáž:<br>Vyvyrtání otvoru ve stožáru VO<br>Přípevnění skříně IP66 na stožár VO<br>Montáž pancéřové trubky na sloup<br>prostup z kynety výkopu do stožáru<br>pronájem montážní plošiny | KUS | 1,00     | 9 029,25 | 9 029,25         |
| 11 | 752361a | OPTOTRUBKY RÝHY BEZ LOŽE<br>HDPE 40/33 modrá – 694m<br>HDPE 40/33 modrá / 1 bílý pruh – 509m<br>vč. pokládky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | 1 071,00 | 40,00    | 42 840,00        |
| 12 | 752361b | OPTOTRUBKY DO KABELOVÉHO LOŽE<br>HDPE 16/12 modrá<br>vč. pokládky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M   | 364,00   | 22,00    | 8 008,00         |
| 13 | 752363a | OPTOTRUBKY DO CHRÁNIČKY<br>HDPE 40/33 do DN 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 132,00   | 57,75    | 7 623,00         |
| 14 | 752363b | OPTOTRUBKY DO CHRÁNIČKY<br>HDPE 16/12 do DN 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 13,00    | 39,00    | 507,00           |
| 15 | 752363c | OPTOTRUBKY DO CHRÁNIČKY<br>HDPE 10/8 červená do HDPE 40/33 – 655m<br>HDPE 10/8 zelená do HDPE 40/33 – 655m<br>HDPE 10/8 žlutá do HDPE 40/33 – 655m<br>vč. zafouknutí                                                                                                                                                                                                                                                                 | M   | 1965,00  | 19,00    | 37 335,00        |
| 16 | 752363d | OPTOTRUBKY DO CHRÁNIČKY<br>HDPE 7/5,5 červená do HDPE 40/33 – 655m<br>HDPE 7/5,5 zelená do HDPE 40/33 – 655m<br>HDPE 7/5,5 žlutá do HDPE 40/33 – 655m<br>vč. zafouknutí                                                                                                                                                                                                                                                              | M   | 1965,00  | 19,00    | 37 335,00        |

|    |         |                                                                                                      |     |          |           |                   |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| 17 | 752512a | UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL KONCOVKOU<br>KONCOVKA HDPE 40/33 S VENTILKEM<br>vč. těsnění a montáže   | KUS | 10,00    | 263,25    | 2 672,50          |
| 18 | 752512b | UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL KONCOVKOU<br>KONCOVKA HDPE 40/33<br>vč. těsnění a montáže               | KUS | 26,00    | 185,00    | 4 810,00          |
| 19 | 752512c | UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL KONCOVKOU<br>KONCOVKA HDPE 10/8<br>vč. těsnění a montáže                | KUS | 36,00    | 47,25     | 1 701,00          |
| 20 | 752512d | UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL KONCOVKOU<br>KONCOVKA HDPE 7/5,5<br>vč. těsnění a montáže               | KUS | 48,00    | 45,25     | 2 172,00          |
| 21 | 752521a | SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU<br>NAPŘ. MATRIX<br>Montáž spojky 3x                                  | KUS | 3,00     | 1 738,50  | 5 215,50          |
| 22 | 752521b | SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU<br>SPOJKA HDPE 10/8<br>vč. montáže                                   | KUS | 6,00     | 85,25     | 511,50            |
| 23 | 752521c | SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU<br>SPOJKA HDPE 10/8<br>vč. montáže                                   | KUS | 8,00     | 85,25     | 682,00            |
| 24 | 752521d | SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU<br>NAPŘ. PLASSON 40 – ROZEBÍRATELNÁ SPOJKA OPTOTRUBEK<br>vč. montáže | KUS | 9,00     | 270,00    | 2 430,00          |
| 25 | 752613  | KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 25CM                                                               | M   | 589,00   | 10,50     | 6 184,50          |
|    |         | <b>Přidružená stavební výroba</b>                                                                    |     |          |           | <b>169 056,25</b> |
|    |         |                                                                                                      |     |          |           |                   |
|    |         | <b>Potrubí</b>                                                                                       |     |          |           |                   |
| 26 | 899521  | OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO B12,5<br>OBETONOVÁNÍ PLASTOVÉHO ŽLABU<br>64*(0,8*0,30-0,16*0,16)    | M3  | 13,72    | 3 479,25  | 47 740,88         |
| 27 | 898151  | KABEL KOMORY Z PLAST HMOT<br>NAPŘ. POLYVAULT 2436-660<br>vč. uložení a záhozu                        | KUS | 4,00     | 19 606,50 | 78 426,00         |
| 28 | 899604a | KALIBRACE OPTOTRUBKY<br>HDPE 40/33                                                                   | M   | 1 203,00 | 3,25      | 3 909,75          |
| 29 | 899604b | KALIBRACE OPTOTRUBKY<br>HDPE 16/12                                                                   | M   | 449,00   | 2,00      | 898,00            |

|                                         |         |                                                  |   |          |      |                   |
|-----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|---|----------|------|-------------------|
| 30                                      | 899604c | KALIBRACE OPTOTRUBKY<br>HDPE 10/8                | M | 1 965,00 | 2,00 | 3 930,00          |
| 31                                      | 899604d | KALIBRACE OPTOTRUBKY<br>HDPE 7/5,5               | M | 1 965,00 | 2,00 | 3 930,00          |
| 32                                      | 899611a | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM<br>HDPE 40/33 | M | 1 203,00 | 3,25 | 3 909,75          |
| 33                                      | 899611b | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM<br>HDPE 16/12 | M | 449,00   | 2,00 | 898,00            |
| 34                                      | 899611c | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM<br>HDPE 10/8  | M | 1 965,00 | 2,00 | 3 930,00          |
| 35                                      | 899611d | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM<br>HDPE 7/5,5 | M | 1 965,00 | 2,00 | 3 930,00          |
|                                         |         | <b>Potrubí</b>                                   |   |          |      | <b>151 502,38</b> |
| Ostatní ve výkazu nespecifikované práce |         |                                                  |   |          |      |                   |
| <b>Vícepráce</b>                        |         |                                                  |   |          |      |                   |
|                                         |         | <b>Vícepráce celkem</b>                          |   |          |      | 0,00              |
| <b>Méněpráce</b>                        |         |                                                  |   |          |      |                   |
|                                         |         | <b>Méněpráce celkem</b>                          |   |          |      | 0,00              |
| <b>Celkem</b>                           |         |                                                  |   |          |      | <b>483 531,55</b> |

Stavba : obnova historické části Podmokol-etapa C  
SO 501 objekt plynu STL

číslo a název rozpočtu:

| Pof.   | Kód     | Název položky                                                                                                                                                             | jednotka | Počet    | CENA       |                    |
|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------------------|
| č.pol. | položky |                                                                                                                                                                           |          | jednotek | jednotková | celkem             |
| 1      | 2       | 3                                                                                                                                                                         | 4        | 5        | 6          | 7                  |
|        |         | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                       |          |          |            |                    |
| 1      | 014121  | POPLATEK ZA SKLÁDKU ocel tr. 44,5*0,004=0,178                                                                                                                             | T        | 0,178    | 2 317,000  | 412,426            |
| 2      | 014122  | POPLATEK ZA SKLÁDKU asfalt 6,08+3,575*2,2=21,24                                                                                                                           | T        | 21,240   | 115,750    | 2 458,530          |
| 3      | 014123  | POPLATEK ZA SKLÁDKU zemina , beton 7,96+36,02*1,8=79,164                                                                                                                  | T        | 79,164   | 81,000     | 6 412,284          |
| 4      | 02911   | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ                                                                                                                                   | HM       | 1,000    | 7 783,000  | 7 783,000          |
| 5      | 029522  | OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY                                                                                                                                        | KUS      | 1,000    | 3 155,250  | 3 155,250          |
| 6      | 29611   | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR RWE                                                                                                                                     | HOD      | 10,000   | 841,500    | 8 415,000          |
|        |         | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                       |          |          |            | <b>28 636,490</b>  |
|        |         |                                                                                                                                                                           |          |          |            |                    |
|        |         | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                        |          |          |            |                    |
|        |         |                                                                                                                                                                           |          |          |            |                    |
| 7      | 11333   | ODSTRANĚNÍ ZPEV PLOCH KRYTÚ ASF 3*2*1,3*0,13+8,1*0,8*0,13+40*0,48*0,13+44,5*0,3*0,13=6,088                                                                                | M3       | 6,088    | 904,500    | 5 506,596          |
| 8      | 11335   | ODSTRANĚNÍ ZPEV PLOCH PODKLADŮ BETON 46,83*0,17=7,96                                                                                                                      | M3       | 7,960    | 1 577,500  | 12 556,900         |
| 9      | 11372   | ODSTRANĚNÍ ZPEV PLOCH KRYTÚ ASF FRÉZOVÁNIM 55*1,3*0,05=3,575                                                                                                              | M3       | 3,575    | 2 103,500  | 7 520,013          |
| 10     | 132735  | HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I 8,1*0,8*1,15-0,35+40*0,48*1,15-0,35+44,5*0,3*1,0-0,35= 29,22 3*2,0*1,3*1,35-0,35=7,8                                    | M3       | 37,020   | 473,250    | 17 519,715         |
| 11     | 17120   | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT 6,8+29,22=36,02                                                                                                          | M3       | 36,020   | 21,000     | 756,420            |
| 12     | 17481   | ZÁSYP JAM A RYH Z MAT NAKUPOVANÝCH: 6,8+29,22-(2,656+6,64)=26,724                                                                                                         | M3       | 26,724   | 420,750    | 11 244,123         |
| 13     | 17581   | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 9,2*0,8*0,25+40*0,48*0,25=6,64                                                                                           | M3       | 6,640    | 683,750    | 4 540,100          |
|        |         | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                        |          |          |            | <b>59 643,867</b>  |
|        |         |                                                                                                                                                                           |          |          |            |                    |
|        |         | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                               |          |          |            |                    |
| 14     | 45157   | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 9,2*0,8*0,1+40*0,48*0,1=2,656                                                                                                    | M3       | 2,656    | 1 030,750  | 2 737,672          |
|        |         |                                                                                                                                                                           |          |          |            |                    |
|        |         | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                               |          |          |            | <b>2 737,672</b>   |
|        |         |                                                                                                                                                                           |          |          |            |                    |
|        |         | <b>Přidružená stavební výroba</b>                                                                                                                                         |          |          |            |                    |
| 15     | 711215  | IZOLACE POTRUBÍ PROTI ZEM VLHKOSTI PÁSKAMI PE                                                                                                                             | M2       | 1,000    | 946,500    | 946,500            |
| 16     | 7426813 | KRYTÍ KABELŮ SILNOPROUD PODZEMNÍ VEDENÍ - ULOŽENÍ DO CHRÁNIČEK                                                                                                            | M        | 14,000   | 263,000    | 3 682,000          |
|        |         | <b>Přidružená stavební výroba</b>                                                                                                                                         |          |          |            | <b>4 628,500</b>   |
|        |         |                                                                                                                                                                           |          |          |            |                    |
|        |         | <b>Potrubí</b>                                                                                                                                                            |          |          |            |                    |
| 17     | 87314   | POTRUBÍ PE100 SDR 11 50x4,6MM                                                                                                                                             | M        | 49,200   | 210,250    | 10 344,300         |
| 18     | 87626   | CHRÁNIČKA PLAST PE dn 90 -KŘÍŽENÍ VPUST                                                                                                                                   | M        | 4,400    | 242,000    | 1 064,800          |
| 19     | 87826   | NASUNUTÍ DO CHRÁNIČKY                                                                                                                                                     | M        | 4,400    | 1 030,750  | 4 535,300          |
| 20     | 899308  | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ                                                                                                                                | M        | 51,000   | 26,250     | 1 338,750          |
| 21     | 899309  | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VYSTRAŽNÁ FÓLIE Š.350-500 MM                                                                                                                    | M        | 50,000   | 15,750     | 787,500            |
| 22     | 899311  | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM -PROPOJ - EL. SPOJKA,PŘECHODKA.... Pterušení průtoku plynu zastoplováním při provozním tlaku plynu v potrubí , vč. tvarovek, zaslepení | KUS      | 1,000    | 38 914,500 | 38 914,500         |
| 23     | 899331  | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 160MM - PROPOJ EL.NAVRT ODBOČKA 160/50....                                                                                                  | KUS      | 1,000    | 8 939,750  | 8 939,750          |
| 24     | 899346  | NAPOJENÍ SIGNAL VODIČE NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ                                                                                                                               | KOMPL    | 2,000    | 1 041,250  | 2 082,500          |
| 25     | 89941   | VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM                                                                                                                                  | KUS      | 2,000    | 2 734,500  | 5 469,000          |
| 26     | 899611  | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM                                                                                                                                        | M        | 49,200   | 84,250     | 4 145,100          |
| 27     | 899619  | ELEKTROJISKROVÁ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM                                                                                                                                | M        | 2,000    | 420,750    | 841,500            |
|        |         | <b>Potrubí</b>                                                                                                                                                            |          |          |            | <b>78 463,000</b>  |
|        |         |                                                                                                                                                                           |          |          |            |                    |
|        |         | <b>Ostatní práce</b>                                                                                                                                                      |          |          |            |                    |
| 28     | 96932   | BOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM                                                                                                                                               | M        | 44,500   | 63,000     | 2 803,500          |
| 29     | 96941   | PROPLACH PORUBÍ DO DN50 VZDUCEM NEBO INERTNÍM PLYNEM                                                                                                                      | M        | 44,500   | 52,500     | 2 336,250          |
|        |         | <b>Ostatní práce</b>                                                                                                                                                      |          |          |            | <b>5 139,750</b>   |
|        |         |                                                                                                                                                                           |          |          |            |                    |
|        |         | <b>C e l k e m</b>                                                                                                                                                        |          |          |            | <b>179 249,279</b> |

Slavba : obnova historické části Podmokel-etapa C  
SO 502 objekt plynu NTL

číslo a název rozpočtu:

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                                             | jednotka | Počet jednotek | CENA      |                    |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------|--------------------|
| 1            | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4        | 5              | 6         | 7                  |
|              |             | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                       |          |                |           |                    |
| 1            | 014121      | POPLATEK ZA SKLÁDKU potrubí PE 170*0,00452+16*0,00105=                                                                                                                                                                    | T        | 0,785          | 231,750   | 181,924            |
| 2            | 014122      | POPLATEK ZA SKLÁDKU asfalt 28,615+10,4*2,2=85,33                                                                                                                                                                          | T        | 85,330         | 115,750   | 9 876,948          |
| 3            | 014123      | POPLATEK ZA SKLÁDKU zemina - beton 40,279+242,568*1,8=509,125                                                                                                                                                             | T        | 509,125        | 81,000    | 41 239,125         |
| 4            | 02911       | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ                                                                                                                                                                                   | HM       | 2,000          | 7 783,000 | 15 566,000         |
| 5            | 029522      | OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY                                                                                                                                                                                        | KUS      | 1,000          | 3 155,250 | 3 155,250          |
| 6            | 29611       | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR RWE                                                                                                                                                                                     | HOD      | 15,000         | 841,500   | 12 622,500         |
|              |             | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                       |          |                |           | <b>82 641,746</b>  |
|              |             | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                        |          |                |           |                    |
| 7            | 11333       | ODSTRANĚNÍ ZPEV PLOCH KRYTÚ ASF KOMUNIKACE: 5,2*1,4*0,13+4*2,0*1,4*0,13+7,53*0,13+162,5*0,8*0,13+40*0,47*0,13+121*0,3*0,13=27,444 CHODNÍK: 5,2*1,4*0,04+2*1,4*0,04+64*0,3*0,04=1,171                                      | M3       | 28,615         | 904,500   | 25 882,268         |
| 8            | 11335       | ODSTRANĚNÍ ZPEV PLOCH PODKLADŮ BETON 211,107*0,17+29,275*0,15=40,279                                                                                                                                                      | M3       | 40,279         | 1 577,500 | 63 540,123         |
| 9            | 11372       | ODSTRANĚNÍ ZPEV PLOCH KRYTÚ ASF FRÉZOVÁNÍM 208*1,0*0,05=10,4                                                                                                                                                              | M3       | 10,400         | 2 103,500 | 21 876,400         |
| 10           | 132735      | HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR I DO 8KM KOMUNIKACE: 166,5*0,8*1,0+40,0*0,47*1,0+121*0,3*0,75= 179,225 CHODNÍK: 64*0,3*0,8=15,36 ŠACHTY: 5,2*1,4*1,3+4*2,0*1,4*1,3+7,53*1,3+5,2*1,4*1,46+2*1,4*1,46=48,53 | M3       | 243,115        | 473,250   | 115 054,174        |
| 11           | 17120       | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁŠYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT                                                                                                                                                                          | M3       | 243,115        | 21,000    | 5 105,415          |
| 12           | 17481       | ZÁSYP JAM A RÝH Z MAT NAKUPOVANÝCH: 243,115-(53,2+15,2)=174,715                                                                                                                                                           | M3       | 174,715        | 420,750   | 73 511,336         |
| 13           | 17581       | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 166,5*0,8*0,35+40*0,47*0,35=53,2                                                                                                                                         | M3       | 53,200         | 683,750   | 36 375,500         |
|              |             | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                        |          |                |           | <b>341 345,215</b> |
|              |             | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                               |          |                |           |                    |
| 14           | 45157       | PODKL A VYPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 166,5*0,8*0,1+40*0,47*0,1=15,2                                                                                                                                                   | M3       | 15,200         | 1 030,750 | 15 667,400         |
|              |             | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                               |          |                |           | <b>15 667,400</b>  |
|              |             | <b>Přidružená stavební výroba</b>                                                                                                                                                                                         |          |                |           |                    |
| 15           | 7426813     | KRYTÍ KABELŮ SILNOPROUD PODZEMNÍ VEDENÍ - ULOŽENÍ DO CHRÁNIČEK                                                                                                                                                            | M        | 16,000         | 263,000   | 4 208,000          |
|              |             | <b>Přidružená stavební výroba</b>                                                                                                                                                                                         |          |                |           | <b>4 208,000</b>   |
|              |             | <b>Potrubí</b>                                                                                                                                                                                                            |          |                |           |                    |
| 16           | 87315       | POTRUBÍ PE100 SDR 11 63x5,8MM                                                                                                                                                                                             | M        | 22,000         | 252,500   | 5 555,000          |
| 17           | 87333       | POTRUBÍ PE100 SDR 17,6 160x9,1MM                                                                                                                                                                                          | M        | 182,000        | 883,500   | 160 797,000        |
| 18           | 87634       | CHRÁNIČKY NA POTRUBÍ DN 200 7*2,2=15,4                                                                                                                                                                                    | M        | 15,400         | 1 041,250 | 16 035,250         |
| 19           | 87833       | NASUNUTÍ POTRUBÍ DN150 DO CHRÁNIČKY                                                                                                                                                                                       | M        | 15,400         | 1 462,000 | 22 514,800         |
| 20           | 899308      | DOPLNKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ                                                                                                                                                                                | M        | 220,000        | 26,250    | 5 775,000          |
| 21           | 899309      | DOPLNKY NA PLYN POTRUBÍ - VYSTRAŽNÁ FÓLIE Š 350-500 MM                                                                                                                                                                    | M        | 210,000        | 15,750    | 3 307,500          |
| 22           | 899311      | DOPLNKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJ PŘÍPOJKY PE63-EL SPOJKA, MEZIKUS , přerušení průtoku PE63                                                                                                                     | KUS      | 4,000          | #####     | 54 480,000         |
| 23           | 899331      | DOPLNKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 160MM - PROPOJ PLYNOVOD-EL SPOJKY,koleno 90°, MEZIKUS PE160, BALON, OBJÍMKY , Přerušení průtoku plynu balonováním PE160 při provozním tlaku plynu v potrubí , vč. tvarovek, zaslepení       | KUS      | 3,000          | #####     | 138 199,500        |
| 24           | 899346      | NAPOJENÍ SIGNAL VODIČE NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ                                                                                                                                                                               | KOMPL    | 7,000          | 1 041,250 | 7 288,750          |
| 25           | 89941       | VÝŘEZ, VÝSEK, ŮTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM                                                                                                                                                                                  | KUS      | 2,000          | 2 734,500 | 5 469,000          |
| 26           | 89943       | VÝŘEZ, VÝSEK, ŮTES NA POTRUBÍ DN DO 160MM                                                                                                                                                                                 | KUS      | 3,000          | 3 681,000 | 11 043,000         |
| 27           | 899631      | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM                                                                                                                                                                                       | M        | 204,000        | 84,250    | 17 187,000         |
|              |             | <b>Potrubí</b>                                                                                                                                                                                                            |          |                |           | <b>447 651,800</b> |
|              |             | <b>Ostatní práce</b>                                                                                                                                                                                                      |          |                |           |                    |
| 28           | 96932       | BOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM                                                                                                                                                                                               | M        | 16,000         | 63,000    | 1 008,000          |
| 29           | 969333      | BOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM                                                                                                                                                                                               | M        | 170,000        | 84,250    | 14 322,500         |
| 30           | 96941       | PROPLACH PORUBÍ DO DN80 VZDUCEM NEBO INERTNÍM PLYNEM                                                                                                                                                                      | M        | 16,000         | 52,500    | 840,000            |
| 31           | 969433      | PROPLACH PORUBÍ DO DN150 VZDUCEM NEBO INERTNÍM PLYNEM                                                                                                                                                                     | M        | 170,000        | 52,500    | 8 925,000          |
|              |             | <b>Ostatní práce</b>                                                                                                                                                                                                      |          |                |           | <b>25 095,500</b>  |
|              |             | <b>C e l k e m</b>                                                                                                                                                                                                        |          |                |           | <b>916 609,661</b> |



Firma: Projektová kancelář Vaner, s.r.o.

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba: 15-09-055 Obnova historické části Podmokel - etapa C (investor Děčín)

SO 701 2 527 898,75

Rozpočet: SO 701 Mobiliář

| Poř. číslo | Kód položky     | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | Cena       |                     |
|------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|---------------------|
|            |                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          | Jednotková | Celkem              |
| 1          | 2               | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5   | 6        | 9          | 10                  |
| <b>9</b>   |                 |          | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |            | <b>2 527 898,75</b> |
| 14         | 916A1 Dodávka   |          | PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ<br>Výrobek: viz specifikace položka 701_16<br>72=72.0000 [A] ks<br>položka zahrnuje dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení                                                                                                                                                                      | KUS | 72,00    | 2 189,50   | 157 644,00          |
| 14         | 916A1 Montáž    |          | PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ<br>Výrobek: viz specifikace položka 701_16<br>72=72.0000 [A] ks<br>položka zahrnuje dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení                                                                                                                                                                      | KUS | 72,00    | 469,25     | 33 786,00           |
| 7          | 93711 A Dodávka |          | MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY<br>Výrobek: viz specifikace položka 701_09<br>7=7.0000 [A] ks<br>Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (natěry a pod.) | KUS | 7,00     | 14 179,25  | 99 254,75           |
| 7          | 93711 A Montáž  |          | MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY<br>Výrobek: viz specifikace položka 701_09<br>7=7.0000 [A] ks<br>Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (natěry a pod.) | KUS | 7,00     | 938,25     | 6 567,75            |
| 8          | 93711 B Dodávka |          | MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY<br>Výrobek: viz specifikace položka 701_10<br>2=2.0000 [A] ks<br>Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (natěry a pod.) | KUS | 2,00     | 14 909,25  | 29 818,50           |
| 8          | 93711 B Montáž  |          | MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KUS | 2,00     | 625,50     | 1 251,00            |



|    |                 |                                                                                     |     |       |          |            |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|------------|
|    |                 | Výrobek: viz specifikace položka 701_10                                             |     |       |          |            |
|    |                 | 2=2.0000 [A] ks                                                                     |     |       |          |            |
|    |                 | Položka zahrnuje:                                                                   |     |       |          |            |
|    |                 | - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací |     |       |          |            |
|    |                 | - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu                                         |     |       |          |            |
|    |                 | - nezbytné zemní práce a základové konstrukce                                       |     |       |          |            |
|    |                 | - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)                                     |     |       |          |            |
| 9  | 93711 C Dodávka | MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY                                                          | KUS | 7,00  | 8 987,25 | 62 910,75  |
|    |                 | Výrobek: viz specifikace položka 701_11                                             |     |       |          |            |
|    |                 | 7=7.0000 [A] ks                                                                     |     |       |          |            |
|    |                 | Položka zahrnuje:                                                                   |     |       |          |            |
|    |                 | - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací |     |       |          |            |
|    |                 | - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu                                         |     |       |          |            |
|    |                 | - nezbytné zemní práce a základové konstrukce                                       |     |       |          |            |
|    |                 | - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)                                     |     |       |          |            |
| 9  | 93711 C Montáž  | MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY                                                          | KUS | 7,00  | 938,25   | 6 567,75   |
|    |                 | Výrobek: viz specifikace položka 701_11                                             |     |       |          |            |
|    |                 | 7=7.0000 [A] ks                                                                     |     |       |          |            |
|    |                 | Položka zahrnuje:                                                                   |     |       |          |            |
|    |                 | - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací |     |       |          |            |
|    |                 | - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu                                         |     |       |          |            |
|    |                 | - nezbytné zemní práce a základové konstrukce                                       |     |       |          |            |
|    |                 | - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)                                     |     |       |          |            |
| 20 | 93711 RE Demont | MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY                                                          | KUS | 2,00  | 1 564,00 | 3 128,00   |
|    |                 | Demontáž, odvoz a uskladnění stávajících laviček dle pokynů investora               |     |       |          |            |
|    |                 | 2=2.0000 [A] ks                                                                     |     |       |          |            |
|    |                 | - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu                                         |     |       |          |            |
|    |                 | - nezbytné zemní práce                                                              |     |       |          |            |
| 11 | 93753 A Dodávka | MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY                                                   | KUS | 25,00 | 8 568,00 | 214 200,00 |
|    |                 | Výrobek: viz specifikace položka 701_13                                             |     |       |          |            |
|    |                 | 25=25.0000 [A] ks                                                                   |     |       |          |            |
|    |                 | Položka zahrnuje:                                                                   |     |       |          |            |
|    |                 | - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací |     |       |          |            |
|    |                 | - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu                                         |     |       |          |            |
|    |                 | - nezbytné zemní práce a základové konstrukce                                       |     |       |          |            |
|    |                 | - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)                                     |     |       |          |            |
| 11 | 93753 A Montáž  | MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY                                                   | KUS | 25,00 | 2 668,50 | 66 712,50  |
|    |                 | Výrobek: viz specifikace položka 701_13                                             |     |       |          |            |
|    |                 | 25=25.0000 [A] ks                                                                   |     |       |          |            |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |          |            |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|------------|
|    |                 | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) |     |       |          |            |
| 13 | 93753 C Dodávka | MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 6,00  | 5 486,25 | 32 917,50  |
|    |                 | Výrobek: viz specifikace položka 701_15                                                                                                                                                                                                                     |     |       |          |            |
|    |                 | 6=6.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |          |            |
|    |                 | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) |     |       |          |            |
| 13 | 93753 C Montáž  | MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 6,00  | 719,50   | 4 317,00   |
|    |                 | Výrobek: viz specifikace položka 701_15                                                                                                                                                                                                                     |     |       |          |            |
|    |                 | 6=6.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |          |            |
|    |                 | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) |     |       |          |            |
| 19 | 93753 RE Demont | MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 4,00  | 1 564,00 | 6 256,00   |
|    |                 | Demontáž, odvoz a uskladnění stávajících odpadkových košů dle pokynů investora                                                                                                                                                                              |     |       |          |            |
|    |                 | 4=4.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |          |            |
|    |                 | - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce                                                                                                                                                                                       |     |       |          |            |
| 15 | 93754 Dodávka   | MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 39,00 | 2 624,25 | 102 345,75 |
|    |                 | Výrobek: viz specifikace položka 701_17                                                                                                                                                                                                                     |     |       |          |            |
|    |                 | 39=39.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |          |            |
|    |                 | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) |     |       |          |            |
| 15 | 93754 Montáž    | MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 39,00 | 719,50   | 28 060,50  |
|    |                 | Výrobek: viz specifikace položka 701_17                                                                                                                                                                                                                     |     |       |          |            |
|    |                 | 39=39.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |          |            |

|   |                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |            |            |
|---|------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------|------------|
|   |                  |  | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) |     |      |            |            |
| 1 | 93767 Dodávka    |  | MOBILIÁŘ - PRÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY                                                                                                                                                                                                          | KUS | 2,00 | 85 492,00  | 170 984,00 |
|   |                  |  | Výrobek: viz specifikace položky 701_01 a 701_2                                                                                                                                                                                                             |     |      |            |            |
|   |                  |  | 2=2.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |            |            |
|   |                  |  | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) |     |      |            |            |
| 1 | 93767 Montáž     |  | MOBILIÁŘ - PRÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY                                                                                                                                                                                                          | KUS | 2,00 | 11 145,50  | 22 291,00  |
|   |                  |  | Výrobek: viz specifikace položky 701_01 a 701_2                                                                                                                                                                                                             |     |      |            |            |
|   |                  |  | 2=2.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |            |            |
|   |                  |  | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) |     |      |            |            |
| 2 | 93768 RE Dodávka |  | MOBILIÁŘ - HODINY                                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 1,00 | 98 004,25  | 98 004,25  |
|   |                  |  | Výrobek: viz specifikace položky 701_03 a 701_4                                                                                                                                                                                                             |     |      |            |            |
|   |                  |  | 1=1.0000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |            |            |
|   |                  |  | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) |     |      |            |            |
| 2 | 93768 RE Montáž  |  | MOBILIÁŘ - HODINY                                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 1,00 | 3 649,00   | 3 649,00   |
|   |                  |  | Výrobek: viz specifikace položky 701_03 a 701_4                                                                                                                                                                                                             |     |      |            |            |
|   |                  |  | 1=1.0000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |            |            |
|   |                  |  | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) |     |      |            |            |
| 4 | 93770 RE Dodávka |  | MOBILIÁŘ - PARKOVACÍ AUTOMAT                                                                                                                                                                                                                                | KUS | 4,00 | 223 009,00 | 892 036,00 |
|   |                  |  | Výrobek: viz specifikace položky 701_06                                                                                                                                                                                                                     |     |      |            |            |
|   |                  |  | 4=4.0000 [A] KS                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |            |            |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |            |            |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------|------------|
|    |                 | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu ( nátěry a pod.) |     |      |            |            |
| 4  | 3770 RE Montáž  | MOBILIÁŘ - PARKOVACÍ AUTOMAT                                                                                                                                                                                                                                 | KUS | 4,00 | 18 648,75  | 74 595,00  |
|    |                 | Výrobek: viz specifikace položka 701_06                                                                                                                                                                                                                      |     |      |            |            |
|    |                 | 4=4.0000 [A] KS                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |            |            |
|    |                 | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu ( nátěry a pod.) |     |      |            |            |
| 5  | 3771 RE Dodávka | MOBILIÁŘ - LCD INFOKIOSEK                                                                                                                                                                                                                                    | KUS | 1,00 | 224 158,75 | 224 158,75 |
|    |                 | Výrobek: viz specifikace položka 701_07                                                                                                                                                                                                                      |     |      |            |            |
|    |                 | 1=1.0000 [A] KS                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |            |            |
|    |                 | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu ( nátěry a pod.) |     |      |            |            |
| 5  | 3771 RE Montáž  | MOBILIÁŘ - LCD INFOKIOSEK                                                                                                                                                                                                                                    | KUS | 1,00 | 8 109,00   | 8 109,00   |
|    |                 | Výrobek: viz specifikace položka 701_07                                                                                                                                                                                                                      |     |      |            |            |
|    |                 | 1=1.0000 [A] KS                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |            |            |
|    |                 | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu ( nátěry a pod.) |     |      |            |            |
| 6  | 3772 RE Montáž  | MOBILIÁŘ - TELEFONNÍ BUDKA                                                                                                                                                                                                                                   | KUS | 1,00 | 5 583,75   | 5 583,75   |
|    |                 | Výrobek: viz specifikace položka 701_08, prvek není v majetku investora                                                                                                                                                                                      |     |      |            |            |
|    |                 | 1=1.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |            |            |
|    |                 | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu ( nátěry a pod.) |     |      |            |            |
| 16 | 3773 RE Dodávka | MOBILIÁŘ - REKLAMNÍ PYLON                                                                                                                                                                                                                                    | KUS | 1,00 | 36 394,00  | 36 394,00  |
|    |                 | Výrobek: viz specifikace položka 701_18                                                                                                                                                                                                                      |     |      |            |            |
|    |                 | 1=1.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |            |            |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |            |            |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|
|    |                  | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) |     |       |            |            |
| 16 | 93773 RE Montáž  | MOBILIÁŘ - REKLAMNÍ PYLON                                                                                                                                                                                                                                   | KUS | 1,00  | 1 876,75   | 1 876,75   |
|    |                  | Výrobek: viz specifikace položka 701_18                                                                                                                                                                                                                     |     |       |            |            |
|    |                  | 1=1.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |            |            |
|    |                  | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) |     |       |            |            |
| 17 | 93774 RE Dodávka | MOBILIÁŘ - PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY BETONOVÉ                                                                                                                                                                                                             | KUS | 26,00 | 811,00     | 21 086,00  |
|    |                  | Výrobek: viz specifikace položka 701_19                                                                                                                                                                                                                     |     |       |            |            |
|    |                  | 26=26.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |            |            |
|    |                  | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) |     |       |            |            |
| 17 | 93774 RE Montáž  | MOBILIÁŘ - PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY BETONOVÉ                                                                                                                                                                                                             | KUS | 26,00 | 144,75     | 3 763,50   |
|    |                  | Výrobek: viz specifikace položka 701_19                                                                                                                                                                                                                     |     |       |            |            |
|    |                  | 26=26.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |            |            |
|    |                  | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) |     |       |            |            |
| 18 | 93775 RE         | MOBILIÁŘ - KONTEJNERY                                                                                                                                                                                                                                       | KUS | 1,00  | 109 630,00 | 109 630,00 |
|    |                  | viz specifikace a TZ SO 701                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |            |            |
|    |                  | (přesun stávajících kontejnerů do nové polohy 1ks = 4 betonové jímky)                                                                                                                                                                                       |     |       |            |            |
|    |                  | 1=1.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |            |            |
|    |                  | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) |     |       |            |            |



Firma: Projektová kancelář Vaner, s.r.o.

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba: 15-09-055 Obnova historické části Podmokel - etapa C (investor Děčín)

SO 801

2 034 325,58

Rozpočet: SO 801 Vegetační úpravy, kácení a ochrana a opatření stromů při stavební činnosti

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ   | Množství | Cena       |                     |
|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|---------------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          | Jednotková | Celkem              |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5    | 6        | 9          | 10                  |
| <b>0</b>   |             |          | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |            | <b>42 862,50</b>    |
| 15         | 02960       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR                                                                                                                                                                                                                                                | KČ   | 1,00     | 42 862,50  | 42 862,50           |
|            |             |          | Kontrola odborným dozorem (certifikovaným arboristou) prací prováděných v chráněné kořenové zóně po celou dobu výstavby. Tj. od vymezení vnějšího obvodu chráněné kořenové zóny po demontáž ochranného oplocení. V případě potřeby návrh dalších potřebných ochranných opatření. |      |          |            |                     |
|            |             |          | 1=1.0000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |            |                     |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem                                                                                                                                                                                                              |      |          |            |                     |
| <b>1</b>   |             |          | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |            | <b>1 510 831,38</b> |
| 9          | 11130       |          | SEJMUTÍ DRNU                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2   | 121,00   | 252,25     | 30 522,25           |
|            |             |          | Ruční odstranění drnu v ochranné kořenové zóně, bez přerušování kořenů nad průměr 2                                                                                                                                                                                              |      |          |            |                     |
|            |             |          | 121=121.0000 [A] m2                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |            |                     |
|            |             |          | včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |            |                     |
| 10         | 12110A 1    |          | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - BEZ DOPRAVY                                                                                                                                                                                                                                     | M3   | 13,80    | 379,50     | 5 237,10            |
|            |             |          | Odstranění ornice do hloubky min. 15 cm ručně v ploše chráněné kořenové zóny mimo                                                                                                                                                                                                |      |          |            |                     |
|            |             |          | 13.8=13.8000 [A] m3                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |            |                     |
|            |             |          | položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy                                                                                                                                                                                                                    |      |          |            |                     |
|            |             |          | nezahrnuje uložení na trvalou skládku                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |            |                     |
| 11         | 12110A 2    |          | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - BEZ DOPRAVY                                                                                                                                                                                                                                     | M3   | 2,80     | 3 805,50   | 10 655,40           |
|            |             |          | Odstranění ornice do hloubky min. 15 cm s pomocí pneumatického rýče v ploše                                                                                                                                                                                                      |      |          |            |                     |
|            |             |          | 2.8=2.8000 [A] m3                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |            |                     |
|            |             |          | položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy                                                                                                                                                                                                                    |      |          |            |                     |
|            |             |          | nezahrnuje uložení na trvalou skládku                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |            |                     |
| 12         | 12110B      |          | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA                                                                                                                                                                                                                                         | M3KM | 315,00   | 15,75      | 4 961,25            |
|            |             |          | 20km                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |            |                     |
|            |             |          | 315=315.0000 [A] m3                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |            |                     |
|            |             |          | Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury                                                                                                                                                                                               |      |          |            |                     |
| 17         | 17680       |          | VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                  | M3   | 17,00    | 1 975,75   | 33 587,75           |
|            |             |          | Dodávka a realizace vrstvy štěrku uvnitř ochranné kořenové zóny (ruční návoz) překrytí                                                                                                                                                                                           |      |          |            |                     |
|            |             |          | 17=17.0000 [A] m3                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |            |                     |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |            |            |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------|
|    |             | položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě |     |        |            |            |
| 14 | 18110       | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2  | 122,00 | 18,75      | 2 287,50   |
|    |             | Hutnění na 45 MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |            |            |
|    |             | 122=122.0000 [A] m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |            |            |
|    |             | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |            |            |
| 13 | 18130       | ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2  | 122,00 | 36,50      | 4 453,00   |
|    |             | Ruční nakypření pláně bez poškození kořenů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |            |            |
|    |             | 122=122.0000 [A] m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |            |            |
|    |             | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |            |            |
| 4  | 184723      | ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D PŘES 90CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KUS | 1,00   | 5 056,50   | 5 056,50   |
|    |             | Ošetření stromů certifikovanou osobou pro řez stromů dle dokumentace – zdravotní,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |            |            |
|    |             | 1=1.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |            |            |
|    |             | zahrnuje:<br>odstranění větví suchých a odumírajících<br>odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny<br>odstranění větví napadených patogenními organismy<br>odstranění větví se silně sníženou vitalitou<br>odstranění sekundárních výhonů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |            |            |
| 5  | 18481       | OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2  | 4,00   | 399,25     | 1 597,00   |
|    |             | provedení ochrany kmene stromu bedněním dle ČSN 836091 včetně kontroly odborným                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |            |            |
|    |             | 4=4.0000 [A] m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |            |            |
|    |             | položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |            |            |
| 31 | 184B17 1 RE | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 35CM,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KUS | 29,00  | 17 669,00  | 512 401,00 |
|    |             | Položka výsadba stromů dle specifikace bez samotné dodávky stromu. Včetně hloubení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |            |            |
|    |             | 29=29.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |            |            |
|    |             | Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |            |            |
| 32 | 184B17 2 RE | NÁKUP STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 35CM, PODCHOZÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 29,00  | 26 292,25  | 762 475,25 |
|    |             | Položka obsahuje dodávku stromu s výškou nasazení kmene min. 280 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |            |
|    |             | 29=29.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |            |            |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |            |            |
| 33 | 184B17 3 RE | PÉČE O VYSAZENÉ LISTNATÉ STROMY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KPL | 1,00   | 112 965,50 | 112 965,50 |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |          |                   |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-------------------|
|    |         | Následná péče o vysazované stromy po dobu pěti let prováděná certifikovaným arboristou.<br>1=1.0000 [A] kpl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |          |                   |
| 18 | 18600   | ZALÉVÁNÍ VODOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 7,50  | 3 284,25 | 24 631,88         |
|    |         | Denní kropení ochranné kořenové zóny do navezení šterku odhadem (30 dní, 300 litrů denně na všechny stromy)<br>bude upřesněno při realizaci<br>7.5=7.5000 [A] m3<br>položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |          |                   |
| 2  |         | <b>Základy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |          | <b>11 932,50</b>  |
| 16 | 21262   | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M  | 30,00 | 397,75   | 11 932,50         |
|    |         | Rýhy radiálního mulčování: průřez 0,3 x 0,3 m s rozstupem 2 m, rýhy musí být 30=30.0000 [A] m<br>Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:<br>- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu<br>- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu<br>- obsyp trativodu předepsaným materiálem<br>- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování |    |       |          |                   |
| 5  |         | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |          | <b>1 033,50</b>   |
| 34 | 56312   | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 13,00 | 79,50    | 1 033,50          |
|    |         | Dodávka a realizace mlatu okolo stromů H1, H3 a H15.<br>13=13.0000 [A] m2<br>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |          |                   |
| 9  |         | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |          | <b>467 665,70</b> |
| 19 | 917424  | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M  | 8,00  | 1 089,50 | 8 716,00          |
|    |         | Dodávka a realizace obrubníku u stromu H1 – žulový obrubník do betonového základu<br>8=8.0000 [A] m<br>Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |          |                   |
| 21 | 91771 B | OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M  | 3,30  | 771,50   | 2 545,95          |
|    |         | Dodávka a realizace obruby z dlažby 101_01 jako rozhraní běžné skladby v ploše<br>3.3=3.3000 [A] m<br>Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |          |                   |
| 25 | 91771 C | OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M  | 70,00 | 462,25   | 32 357,50         |
|    |         | Použita recyklovaná dlažba dle specifikace 101_05.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |          |                   |



|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |           |            |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|------------|
|    |                 | 70=70.0000 [A] m                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |           |            |
|    |                 | Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací                                                                                                                                           |     |       |           |            |
| 24 | 91772           | OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH                                                                                                                                                                                                                         | M   | 76,00 | 537,25    | 40 831,00  |
|    |                 | Použita chodníková dlažba s řezanou hranou dle specifikace 101_02.                                                                                                                                                                                          |     |       |           |            |
|    |                 | 76=76.0000 [A] m                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |           |            |
|    |                 | Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací                                                                                                                                           |     |       |           |            |
| 26 | 93756 A Dodávka | MOBILIÁŘ - KOVOVÉ MŘÍŽE PRO STROMY                                                                                                                                                                                                                          | KUS | 8,00  | 17 932,75 | 143 462,00 |
|    |                 | Dodávka dočasné mechanické ochrany kmene 801_01 dle specifikace a kotvícího rámu                                                                                                                                                                            |     |       |           |            |
|    |                 | 8=8.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |           |            |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |           |            |
| 26 | 93756 A Montáž  | MOBILIÁŘ - KOVOVÉ MŘÍŽE PRO STROMY                                                                                                                                                                                                                          | KUS | 8,00  | 1 332,25  | 10 658,00  |
|    |                 | Montáž dočasné mechanické ochrany kmene 801_01 dle specifikace a kotvícího rámu                                                                                                                                                                             |     |       |           |            |
|    |                 | 8=8.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |           |            |
|    |                 | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) |     |       |           |            |
| 27 | 93756 B Dodávka | MOBILIÁŘ - KOVOVÉ MŘÍŽE PRO STROMY                                                                                                                                                                                                                          | KUS | 11,00 | 7 402,50  | 81 427,50  |
|    |                 | Dodávka dočasné mechanické ochrany kmene 801_01 dle specifikace a kotvícího rámu                                                                                                                                                                            |     |       |           |            |
|    |                 | 11=11.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |           |            |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |           |            |
| 27 | 93756 B Montáž  | MOBILIÁŘ - KOVOVÉ MŘÍŽE PRO STROMY                                                                                                                                                                                                                          | KUS | 11,00 | 1 332,25  | 14 654,75  |
|    |                 | Montáž dočasné mechanické ochrany kmene 801_01 dle specifikace a kotvícího rámu                                                                                                                                                                             |     |       |           |            |
|    |                 | 11=11.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |           |            |
|    |                 | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) |     |       |           |            |
| 28 | 93756 C Dodávka | MOBILIÁŘ - KOVOVÉ MŘÍŽE PRO STROMY                                                                                                                                                                                                                          | KUS | 6,00  | 9 800,50  | 58 803,00  |
|    |                 | Dodávka dočasné mechanické ochrany kmene 801_01 dle specifikace a kotvícího rámu                                                                                                                                                                            |     |       |           |            |
|    |                 | 6=6.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |           |            |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |           |            |
| 28 | 93756 C Montáž  | MOBILIÁŘ - KOVOVÉ MŘÍŽE PRO STROMY                                                                                                                                                                                                                          | KUS | 6,00  | 1 332,25  | 7 993,50   |
|    |                 | Montáž dočasné mechanické ochrany kmene 801_01 dle specifikace a kotvícího rámu                                                                                                                                                                             |     |       |           |            |
|    |                 | 6=6.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |           |            |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |           |           |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|
|    |                 | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) |     |      |           |           |
| 29 | 93756 D Dodávka | MOBILIÁŘ - KOVOVÉ MŘÍŽE PRO STROMY                                                                                                                                                                                                                          | KUS | 3,00 | 16 577,25 | 49 731,75 |
|    |                 | Dodávka dočasné mechanické ochrany kmene 801_01 dle specifikace a kotvícího rámu                                                                                                                                                                            |     |      |           |           |
|    |                 | 3=3.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |           |           |
| 29 | 93756 D Montáž  | MOBILIÁŘ - KOVOVÉ MŘÍŽE PRO STROMY                                                                                                                                                                                                                          | KUS | 3,00 | 1 332,25  | 3 996,75  |
|    |                 | Montáž dočasné mechanické ochrany kmene 801_01 dle specifikace a kotvícího rámu                                                                                                                                                                             |     |      |           |           |
|    |                 | 3=3.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |           |           |
|    |                 | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) |     |      |           |           |
| 30 | 93756 E Dodávka | MOBILIÁŘ - KOVOVÉ MŘÍŽE PRO STROMY                                                                                                                                                                                                                          | KUS | 1,00 | 11 155,75 | 11 155,75 |
|    |                 | Dodávka dočasné mechanické ochrany kmene 801_01 dle specifikace a kotvícího rámu                                                                                                                                                                            |     |      |           |           |
|    |                 | 1=1.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |           |           |
| 30 | 93756 E Montáž  | MOBILIÁŘ - KOVOVÉ MŘÍŽE PRO STROMY                                                                                                                                                                                                                          | KUS | 1,00 | 1 332,25  | 1 332,25  |
|    |                 | Montáž dočasné mechanické ochrany kmene 801_01 dle specifikace a kotvícího rámu                                                                                                                                                                             |     |      |           |           |
|    |                 | 1=1.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |           |           |
|    |                 | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) |     |      |           |           |

|                                         |  |                         |  |  |                   |
|-----------------------------------------|--|-------------------------|--|--|-------------------|
| Ostatní ve výkazu nespecifikované práce |  |                         |  |  | Strana: 3/3       |
| <b>Vícepráce</b>                        |  |                         |  |  |                   |
|                                         |  | <b>Vícepráce celkem</b> |  |  | 0,00              |
| <b>Méněpráce</b>                        |  |                         |  |  |                   |
|                                         |  | <b>Méněpráce celkem</b> |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>                           |  |                         |  |  | <b>439 079,97</b> |

|                                                         |  |                                                   |
|---------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|
| Rekapitulace stavby (investor jiný) - souhrnný rozpočet |  |                                                   |
| <b>Stavba</b>                                           |  | <b>Obnova historické části Podmokel - etapa C</b> |

| <b>Objekt</b>                                                              | <b>Číslo</b> | <b>cena bez DPH</b> | <b>DPH 21%</b>      | <b>cena s DPH</b>   |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Pozemní komunikace                                                         | 101          | 6 187 405 Kč        | 1 299 355 Kč        | 7 486 761 Kč        |
| Mobiliář                                                                   | 701          | 610 769 Kč          | 128 261 Kč          | 739 030 Kč          |
| Vegetační úpravy, kácení a ochrana a opatření stromů při stavební činnosti | 801          | 1 199 781 Kč        | 251 954 Kč          | 1 451 735 Kč        |
| <b>celkem</b>                                                              |              | <b>7 997 955 Kč</b> | <b>1 679 571 Kč</b> | <b>9 677 526 Kč</b> |



Firma: Projektová kancelář Vaner, s.r.o.

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba: 15-09-055 Obnova historické části Podmokel - etapa C (investor jiný)

SO 101 6 187 405,43

Rozpočet: SO 101 Pozemní komunikace

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                           | MJ | Množství | Cena       |                   |
|------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-------------------|
|            |             |          |                                                                                         |    |          | Jednotková | Celkem            |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                       | 5  | 6        | 9          | 10                |
| <b>1</b>   |             |          | <b>Zemní práce</b>                                                                      |    |          |            | <b>423 505,38</b> |
| 76         | 11010       |          | VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ                                                   | M2 | 1 896,00 | 23,00      | 43 608,00         |
|            |             |          | vyklizení území (mobiliář apod.)                                                        |    |          |            |                   |
|            |             |          | nakládání s mobiliářem dle požadavků investora a majitele mobiliáře                     |    |          |            |                   |
|            |             |          | 2222,0-326,0=1 896.0000 [A] m2                                                          |    |          |            |                   |
|            |             |          | zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby                               |    |          |            |                   |
| 3          | 113486      |          | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU,                            | M3 | 192,85   | 398,00     | 76 754,30         |
|            |             |          | vč.uložení na skládku a poplatků                                                        |    |          |            |                   |
|            |             |          | 551,0*0,35=192.8500 [A] m3                                                              |    |          |            |                   |
|            |             |          | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.      |    |          |            |                   |
| 4          | 113514      |          | ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM                                           | M  | 290,00   | 64,25      | 18 632,50         |
|            |             |          | vč.uložení na skládku a poplatků                                                        |    |          |            |                   |
|            |             |          | 290,0=290.0000 [A] m                                                                    |    |          |            |                   |
|            |             |          | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.      |    |          |            |                   |
| 14         | 121108      |          | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM                                        | M3 | 211,50   | 268,25     | 56 734,88         |
|            |             |          |                                                                                         |    |          |            |                   |
|            |             |          | 1410,0*0,15=211.5000 [A] m3                                                             |    |          |            |                   |
|            |             |          | položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu |    |          |            |                   |
|            |             |          | nezahrnuje uložení na trvalou skládku                                                   |    |          |            |                   |
| 7          | 123736      |          | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM                            | M3 | 434,15   | 398,00     | 172 791,70        |
|            |             |          | vč.uložení na skládku a poplatků                                                        |    |          |            |                   |
|            |             |          | 551,0*0,15=82.6500 [A]                                                                  |    |          |            |                   |
|            |             |          | 1406,0*0,25=351.5000 [B]                                                                |    |          |            |                   |
|            |             |          | Celkem: A+B=434.1500 [C] m3                                                             |    |          |            |                   |

|                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| položka zahrnuje:                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění                                                                             |  |  |  |  |  |
| - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| - příplatek za lepivost                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)                                                                         |  |  |  |  |  |
| - potřebné snížení hladiny podzemní vody                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| - vytahování a nošení výkopku                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy                                                                 |  |  |  |  |  |
| - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka                                                                                   |  |  |  |  |  |
| - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| 2222,0-326,0=1 896.0000 [A] m2                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru                                                                                               |  |  |  |  |  |
| ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 2222,0-326,0=1 896.0000 [A] m2                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| Základy                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| kompletní dodávka trativodu (specifikace v TZ)                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| položka vč. výkopu, zásypu, trub                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| 65=65.0000 [A] m                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp |  |  |  |  |  |
| - zřízení spojovací vrstvy                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| - obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky                                                                                          |  |  |  |  |  |
| DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| drenážní geotextilie min.300g/m2 na pláš 10% ze zpevněné plochy (viz TZ SO 101)                                                   |
| $(2220,0-326,0)/100*10=189.4000 [A] m^2$                                                                                          |
| Položka zahrnuje:                                                                                                                 |
| - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy |

| 5  |         | Komunikace                                                                                                                                              | 5 733 553,25 |          |          |              |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 59 | 56314   | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM                                                                                          | M2           | 1 134,00 | 155,75   | 176 620,50   |
|    |         | $456,0+655,0+23,0=1 134.0000 [A] m^2$                                                                                                                   |              |          |          |              |
|    |         | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti                                                                                                        |              |          |          |              |
|    |         | - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                                                                                                  |              |          |          |              |
|    |         | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                       |              |          |          |              |
|    |         | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                           |              |          |          |              |
| 54 | 56334   | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM                                                                                                             | M2           | 1 134,00 | 120,25   | 136 363,50   |
|    |         | $456,0+655,0+23,0=1 134.0000 [A] m^2$                                                                                                                   |              |          |          |              |
|    |         | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti                                                                                                        |              |          |          |              |
|    |         | - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                                                                                                  |              |          |          |              |
|    |         | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                       |              |          |          |              |
|    |         | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                           |              |          |          |              |
| 68 | 58211   | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA                                                                                                      | M2           | 1 277,00 | 2 435,00 | 3 109 495,00 |
|    |         | dlažba 100mm (kód 101_01) vč.lože                                                                                                                       |              |          |          |              |
|    |         | viz specifikace                                                                                                                                         |              |          |          |              |
|    |         | $655,0+622,0=1 277.0000 [A] m^2$                                                                                                                        |              |          |          |              |
|    |         | dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar   |              |          |          |              |
|    |         | - očištění podkladu                                                                                                                                     |              |          |          |              |
|    |         | - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar                                  |              |          |          |              |
|    |         | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                       |              |          |          |              |
|    |         | - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích                                                                        |              |          |          |              |
| 65 | 58241 A | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA                                                                                                         | M2           | 456,00   | 3 602,75 | 1 642 854,00 |
|    |         | pískovec tl.150mm (kód 101_07) vč.lože                                                                                                                  |              |          |          |              |
|    |         | viz specifikace                                                                                                                                         |              |          |          |              |
|    |         | $456,0=456.0000 [A] m^2$                                                                                                                                |              |          |          |              |
|    |         | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar |              |          |          |              |
|    |         | - očištění podkladu                                                                                                                                     |              |          |          |              |
|    |         | - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar                                  |              |          |          |              |
|    |         | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                       |              |          |          |              |
|    |         | - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích                                                                        |              |          |          |              |
| 71 | 58241 D | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA                                                                                                         | M2           | 150,00   | 3 931,50 | 589 725,00   |
|    |         | hmatové prvky - umělý kámen (kód 101_10) v tl.60mm vč.lože                                                                                              |              |          |          |              |
|    |         | $150,0=150.0000 [A] m^2$                                                                                                                                |              |          |          |              |

|      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |          |           |
|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|
|      |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích</li> </ul> |     |       |          |           |
| 72,1 | 58241 E1 | DLAŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2  | 15,00 | 3 178,75 | 47 681,25 |
|      |          | hmatové prvky - umělý kámen (kód 101_11A) v tl.150mm vč.lože viz specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |          |           |
|      |          | 15,0=15.0000 [A] m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |          |           |
|      |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích</li> </ul> |     |       |          |           |
| 72,2 | 58241 E2 | DLAŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2  | 8,00  | 3 851,75 | 30 814,00 |
|      |          | hmatové prvky - umělý kámen (kód 101_11B) v tl.100mm vč.lože viz specifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |          |           |
|      |          | 8,0=8.0000 [A] m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |          |           |
|      |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích</li> </ul> |     |       |          |           |
| 8    |          | Potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       | 7 397,50 |           |
| 50   | 89921    | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUS | 5,00  | 1 479,50 | 7 397,50  |
|      |          | položka odhadem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |          |           |
|      |          | 5=5.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |          |           |
|      |          | - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |          |           |





Firma: Projektová kancelář Vaner, s.r.o.

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba: 15-09-055 Obnova historické části Podmokel - etapa C (investor jiný)

SO 701

610 769,00

Rozpočet: SO 701 Mobiliář

| Poř. číslo | Kód položky     | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | Cena       |                   |
|------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------------|
|            |                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          | Jednotková | Celkem            |
| 1          | 2               | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5   | 6        | 9          | 10                |
| <b>9</b>   |                 |          | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |            | <b>610 769,00</b> |
| 7          | 93711 A Dodávka |          | MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY<br>Výrobek: viz specifikace položka 701_09, Celkem ve 4 případech bude způsob<br>8=8.0000 [A] ks<br>Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (natěry a pod.)            | KUS | 8,00     | 14 179,25  | 113 434,00        |
| 7          | 93711 A Montáž  |          | MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY<br>Výrobek: viz specifikace položka 701_09, Celkem ve 4 případech bude způsob<br>8=8.0000 [A] ks<br>Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (natěry a pod.)            | KUS | 8,00     | 938,25     | 7 506,00          |
| 8          | 93711 B Dodávka |          | MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY<br>Výrobek: viz specifikace položka 701_10, Celkem v 7 případech bude způsob provedení<br>12=12.0000 [A] ks<br>Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (natěry a pod.) | KUS | 12,00    | 14 909,25  | 178 911,00        |
| 8          | 93711 B Montáž  |          | MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY<br>Výrobek: viz specifikace položka 701_10, Celkem v 7 případech bude způsob provedení<br>12=12.0000 [A] ks<br>Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (natěry a pod.) | KUS | 12,00    | 938,25     | 11 259,00         |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |          |           |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|
| 9  | 93711 C Dodávka | MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY                                                                                                                                                                                                                                  | KUS | 2,00  | 8 987,25 | 17 974,50 |
|    |                 | Výrobek: viz specifikace položka 701_11, Celkem v 1 případě bude způsob provedení 2=2.0000 [A] ks                                                                                                                                                           |     |       |          |           |
|    |                 | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) |     |       |          |           |
| 9  | 93711 C Montáž  | MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY                                                                                                                                                                                                                                  | KUS | 2,00  | 938,25   | 1 876,50  |
|    |                 | Výrobek: viz specifikace položka 701_11, Celkem v 1 případě bude způsob provedení 2=2.0000 [A] ks                                                                                                                                                           |     |       |          |           |
|    |                 | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) |     |       |          |           |
| 10 | 93711 D Dodávka | MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY                                                                                                                                                                                                                                  | KUS | 1,00  | 9 571,00 | 9 571,00  |
|    |                 | Výrobek: viz specifikace položka 701_12                                                                                                                                                                                                                     |     |       |          |           |
|    |                 | 1=1.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |          |           |
|    |                 | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) |     |       |          |           |
| 10 | 93711 D Montáž  | MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY                                                                                                                                                                                                                                  | KUS | 1,00  | 938,25   | 938,25    |
|    |                 | Výrobek: viz specifikace položka 701_12                                                                                                                                                                                                                     |     |       |          |           |
|    |                 | 1=1.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |          |           |
|    |                 | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) |     |       |          |           |
| 20 | 93711 RE Demont | MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY                                                                                                                                                                                                                                  | KUS | 10,00 | 1 564,00 | 15 640,00 |
|    |                 | Demontáž, odvoz a uskladnění stávajících laviček dle pokynů investora                                                                                                                                                                                       |     |       |          |           |
|    |                 | 10=10.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |          |           |
|    |                 | - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce                                                                                                                                                                                       |     |       |          |           |
| 11 | 93753 A Dodávka | MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 7,00  | 8 568,00 | 59 976,00 |
|    |                 | Výrobek: viz specifikace položka 701_13, Celkem v 1 případě bude způsob provedení 7=7.0000 [A] ks                                                                                                                                                           |     |       |          |           |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |          |           |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|-----------|
|    |                  | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) |     |      |          |           |
| 11 | 93753 A Montáž   | MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 7,00 | 1 689,00 | 11 823,00 |
|    |                  | Výrobek: viz specifikace položka 701_13, Celkem v 1 případě bude způsob provedení                                                                                                                                                                           |     |      |          |           |
|    |                  | 7=7.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |          |           |
|    |                  | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) |     |      |          |           |
| 12 | 93753 B Dodávka  | MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 1,00 | 3 649,00 | 3 649,00  |
|    |                  | Výrobek: viz specifikace položka 701_14                                                                                                                                                                                                                     |     |      |          |           |
|    |                  | 1=1.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |          |           |
|    |                  | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) |     |      |          |           |
| 12 | 93753 B Montáž   | MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 1,00 | 625,50   | 625,50    |
|    |                  | Výrobek: viz specifikace položka 701_14                                                                                                                                                                                                                     |     |      |          |           |
|    |                  | 1=1.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |          |           |
|    |                  | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) |     |      |          |           |
| 3  | 93769 RE Dodávka | MOBILIÁŘ - KOTVÍCÍ SKRUŽ PRO VÁNOČNÍ STROM                                                                                                                                                                                                                  | KUS | 1,00 | 822,00   | 822,00    |
|    |                  | Výrobek: viz specifikace položka 701_05                                                                                                                                                                                                                     |     |      |          |           |
|    |                  | 1=1.0000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |          |           |
|    |                  | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) |     |      |          |           |
| 3  | 93769 RE Montáž  | MOBILIÁŘ - KOTVÍCÍ SKRUŽ PRO VÁNOČNÍ STROM                                                                                                                                                                                                                  | KUS | 1,00 | 2 361,50 | 2 361,50  |
|    |                  | Výrobek: viz specifikace položka 701_05                                                                                                                                                                                                                     |     |      |          |           |
|    |                  | 1=1.0000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |          |           |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |           |            |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|------------|
|    |                  | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (natěry a pod.) |     |      |           |            |
| 22 | 93776 RE Dodávka | MOBILIÁŘ - DOBÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROKOLA                                                                                                                                                                                                                 | KUS | 1,00 | 45 179,25 | 45 179,25  |
|    |                  | Výrobek: viz specifikace položka 701_20                                                                                                                                                                                                                     |     |      |           |            |
|    |                  | 1=1.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |           |            |
|    |                  | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (natěry a pod.) |     |      |           |            |
| 23 | 93776 RE Montáž  | MOBILIÁŘ - DOBÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROKOLA                                                                                                                                                                                                                 | KUS | 1,00 | 2 210,25  | 2 210,25   |
|    |                  | Výrobek: viz specifikace položka 701_20                                                                                                                                                                                                                     |     |      |           |            |
|    |                  | 1=1.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |           |            |
|    |                  | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (natěry a pod.) |     |      |           |            |
| 24 | 93777 RE Dodávka | MOBILIÁŘ - SLOUPEK NABÍJENÍ USB                                                                                                                                                                                                                             | KUS | 3,00 | 40 545,50 | 121 636,50 |
|    |                  | Výrobek: viz specifikace položka 701_19                                                                                                                                                                                                                     |     |      |           |            |
|    |                  | 3=3.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |           |            |
|    |                  | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (natěry a pod.) |     |      |           |            |
| 25 | 93777 RE Montáž  | MOBILIÁŘ - SLOUPEK NABÍJENÍ USB                                                                                                                                                                                                                             | KUS | 3,00 | 1 536,50  | 4 609,50   |
|    |                  | Výrobek: viz specifikace položka 701_19                                                                                                                                                                                                                     |     |      |           |            |
|    |                  | 3=3.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |           |            |
|    |                  | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu (natěry a pod.) |     |      |           |            |
| 21 | 97619            | VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ OSTATNÍCH                                                                                                                                                                                                                       | KUS | 1,00 | 766,25    | 766,25     |
|    |                  | Demontáž, odvoz a uskladnění stávajícího pítka dle pokynů investora                                                                                                                                                                                         |     |      |           |            |
|    |                  | 1=1.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |           |            |

- Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou  
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové



Firma: Projektová kancelář Vaner, s.r.o.

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba: 15-09-055 Obnova historické části Podmokel - etapa C (investor jiný)

SO 801 1 199 780,98

Rozpočet: SO 801 Vegetační úpravy, kácení a ochrana a opatření stromů při stavební činnosti

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                          | MJ   | Množství | Cena       |                   |
|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|-------------------|
|            |             |          |                                                                                        |      |          | Jednotková | Celkem            |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                      | 5    | 6        | 9          | 10                |
| <b>0</b>   |             |          | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                    |      |          |            | <b>27 802,75</b>  |
| 15         | 02960       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR                                                      | KČ   | 1,00     | 27 802,75  | 27 802,75         |
|            |             |          | Kontrola odborným dozorem (certifikovaným arboristou) prací prováděných v chráněné     |      |          |            |                   |
|            |             |          | 1=1.0000 [A]                                                                           |      |          |            |                   |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem                    |      |          |            |                   |
| <b>1</b>   |             |          | <b>Zemní práce</b>                                                                     |      |          |            | <b>837 757,93</b> |
| 1          | 11120       |          | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN                                                                      | M2   | 687,00   | 50,00      | 34 350,00         |
|            |             |          | 687,0=687.0000 [A] m2                                                                  |      |          |            |                   |
|            |             |          | odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm                                           |      |          |            |                   |
|            |             |          | doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost                                                |      |          |            |                   |
|            |             |          | spálení na hromadách nebo štěpkování                                                   |      |          |            |                   |
| 9          | 11130       |          | SEJMUTÍ DRNU                                                                           | M2   | 691,00   | 252,25     | 174 304,75        |
|            |             |          | Ruční odstranění drnu v ochranné kořenové zóně, bez přerušování kořenů nad průměr 2    |      |          |            |                   |
|            |             |          | 691=691.0000 [A] m2                                                                    |      |          |            |                   |
|            |             |          | včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku                                          |      |          |            |                   |
| 10         | 12110A 1    |          | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - BEZ DOPRAVY                                           | M3   | 84,90    | 379,50     | 32 219,55         |
|            |             |          | Odstranění ornice do hloubky min. 15 cm ručně v ploše chráněné kořenové zóny mimo      |      |          |            |                   |
|            |             |          | 84.9=84.9000 [A] m3                                                                    |      |          |            |                   |
|            |             |          | položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy                          |      |          |            |                   |
|            |             |          | nezahrnuje uložení na trvalou skládku                                                  |      |          |            |                   |
| 11         | 12110A 2    |          | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - BEZ DOPRAVY                                           | M3   | 19,00    | 3 805,50   | 72 304,50         |
|            |             |          | Odstranění ornice do hloubky min. 15 cm s pomocí pneumatického rýče v ploše            |      |          |            |                   |
|            |             |          | 19.0=19.0000 [A] m3                                                                    |      |          |            |                   |
|            |             |          | položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy                          |      |          |            |                   |
|            |             |          | nezahrnuje uložení na trvalou skládku                                                  |      |          |            |                   |
| 12         | 12110B      |          | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA                                               | M3KM | 2 105,00 | 15,75      | 33 153,75         |
|            |             |          | 20km                                                                                   |      |          |            |                   |
|            |             |          | 2105.0=2 105.0000 [A] m3                                                               |      |          |            |                   |
|            |             |          | Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury     |      |          |            |                   |
| 17         | 17680       |          | VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                        | M3   | 112,00   | 1 975,75   | 221 284,00        |
|            |             |          | Dodávka a realizace vrstvy štěrku uvnitř ochranné kořenové zóny (ruční návoz) překrytí |      |          |            |                   |
|            |             |          | 112.0=112.0000 [A] m3                                                                  |      |          |            |                   |

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

|    |        |                                                                                        |     |        |          |            |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|
| 14 | 18110  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I                                              | M2  | 746,00 | 18,75    | 13 987,50  |
|    |        | Hutnění na 45 MPa                                                                      |     |        |          |            |
|    |        | 746=746.0000 [A] m2                                                                    |     |        |          |            |
|    |        | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje |     |        |          |            |
| 13 | 18130  | ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ                                                              | M2  | 746,00 | 36,50    | 27 229,00  |
|    |        | Ruční nakypření pláně bez poškození kořenů                                             |     |        |          |            |
|    |        | 746=746.0000 [A] m2                                                                    |     |        |          |            |
|    |        | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů                       |     |        |          |            |
| 22 | 18311  | ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU                                                            | M2  | 121,00 | 1 349,00 | 163 229,00 |
|    |        | Dodávka a realizace substrátu v nových rabatech. Výsadba trvalek a nízkých keřů v      |     |        |          |            |
|    |        | 121=121.0000 [A] m2                                                                    |     |        |          |            |
|    |        | položka zahrnuje založení záhonu, urovňání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu |     |        |          |            |
| 2  | 184721 | ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 50CM                                                   | KUS | 2,00   | 1 751,50 | 3 503,00   |
|    |        | Ošetření stromů certifikovanou osobou pro řez stromů dle dokumentace – zdravotní,      |     |        |          |            |
|    |        | 2=2.0000 [A] ks                                                                        |     |        |          |            |
|    |        | zahrnuje:                                                                              |     |        |          |            |
|    |        | odstranění větví suchých a odumírajících                                               |     |        |          |            |
|    |        | odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny                 |     |        |          |            |
|    |        | odstranění větví napadených patogenními organismy                                      |     |        |          |            |
|    |        | odstranění větví se silně sníženou vitalitou                                           |     |        |          |            |
|    |        | odstranění sekundárních výhonů                                                         |     |        |          |            |
| 3  | 184722 | ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 90CM                                                   | KUS | 1,00   | 2 940,25 | 2 940,25   |
|    |        | Ošetření stromů certifikovanou osobou pro řez stromů dle dokumentace – zdravotní,      |     |        |          |            |
|    |        | 1=1.0000 [A] KS                                                                        |     |        |          |            |
|    |        | zahrnuje:                                                                              |     |        |          |            |
|    |        | odstranění větví suchých a odumírajících                                               |     |        |          |            |
|    |        | odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny                 |     |        |          |            |
|    |        | odstranění větví napadených patogenními organismy                                      |     |        |          |            |
|    |        | odstranění větví se silně sníženou vitalitou                                           |     |        |          |            |
|    |        | odstranění sekundárních výhonů                                                         |     |        |          |            |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |          |                   |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-------------------|
| 4  | 184723 | ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D PŘES 90CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KUS | 3,00   | 5 056,50 | 15 169,50         |
|    |        | Ošetření stromů certifikovanou osobou pro řez stromů dle dokumentace – zdravotní, 3=3.0000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |          |                   |
|    |        | zahrnuje:<br>odstranění větví suchých a odumírajících<br>odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny<br>odstranění větví napadených patogenními organismy<br>odstranění větví se silně sníženou vitalitou<br>odstranění sekundárních výhonů                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |          |                   |
| 5  | 18481  | OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2  | 96,00  | 399,25   | 38 328,00         |
|    |        | provedení ochrany kmene stromu bedněním dle ČSN 836091 včetně kontroly odborným                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |          |                   |
|    |        | 96,0=96.0000 [A] m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |          |                   |
|    |        | položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |          |                   |
| 18 | 18600  | ZALÉVÁNÍ VODOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3  | 1,50   | 3 836,75 | 5 755,13          |
|    |        | Denní kropení ochranné kořenové zóny do navezení štěrku<br>odhadem (30 dní, 300 litrů denně na všechny stromy)<br>bude upřesněno při realizaci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |          |                   |
|    |        | 1.5=1.5000 [A] m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |          |                   |
|    |        | položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |          |                   |
| 2  |        | <b>Základy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |          | <b>131 257,50</b> |
| 16 | 21262  | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 330,00 | 397,75   | 131 257,50        |
|    |        | Rýhy radiálního mulčování: průřez 0,3 x 0,3 m s rozestupem 2 m, rýhy musí být                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |          |                   |
|    |        | 330=330.0000 [A] m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |          |                   |
|    |        | Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:<br>- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu<br>- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu<br>- obsyp trativodu předepsaným materiálem<br>- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování |     |        |          |                   |
| 5  |        | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |          | <b>3 634,75</b>   |
| 34 | 56312  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2  | 7,00   | 519,25   | 3 634,75          |
|    |        | Dodávka a realizace mlatu okolo stromů H1, H3 a H15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |                   |
|    |        | 7=7.0000 [A] m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |          |                   |
|    |        | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |          |                   |
| 9  |        | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |          | <b>199 328,05</b> |
| 6  | 916811 | ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M   | 262,00 | 110,50   | 28 951,00         |
|    |        | Ochranné oplocení chráněné kořenové zóny, výška 1,6 m (ref. HERAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |          |                   |
|    |        | 262,0=262.0000 [A] m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |                   |
|    |        | položka zahrnuje:<br>- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |          |                   |



|    |         |                                                                                    |      |           |        |           |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|-----------|
| 7  | 916813  | ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ                                     | M    | 262,00    | 55,25  | 14 475,50 |
|    |         | Ochranné oplocení chráněné kořenové zóny, výška 1,6 m (ref. HERAS)                 |      |           |        |           |
|    |         | 262,0=262.0000 [A] m                                                               |      |           |        |           |
|    |         | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané |      |           |        |           |
| 8  | 916819  | ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ                                      | MDEN | 15 720,00 | 1,00   | 15 720,00 |
|    |         | Ochranné oplocení chráněné kořenové zóny, výška 1,6 m (ref. HERAS)                 |      |           |        |           |
|    |         | 60 dní, délka 262m                                                                 |      |           |        |           |
|    |         | 262*60=15 720.0000 [A]                                                             |      |           |        |           |
|    |         | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako   |      |           |        |           |
| 20 | 91771 A | OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH                                                 | M    | 94,00     | 771,50 | 72 521,00 |
|    |         | Dodávka a realizace obruby u stromů H2, H3, H5, H11, H13, H15 z dlažby 101_01 dle  |      |           |        |           |
|    |         | 94=94.0000 [A] m                                                                   |      |           |        |           |
|    |         | Položka zahrnuje:                                                                  |      |           |        |           |
|    |         | dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací   |      |           |        |           |
|    |         | dokumentací                                                                        |      |           |        |           |
| 21 | 91771 B | OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH                                                 | M    | 87,70     | 771,50 | 67 660,55 |
|    |         | Dodávka a realizace obruby z dlažby 101_01 jako rozhraní běžné skladby v ploše     |      |           |        |           |
|    |         | 87.7=87.7000 [A] m                                                                 |      |           |        |           |
|    |         | Položka zahrnuje:                                                                  |      |           |        |           |
|    |         | dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací   |      |           |        |           |
|    |         | dokumentací                                                                        |      |           |        |           |

## SEZNAM TECHNIKŮ podílejících se na plnění zakázky § 79 odst. 2 písmeno c)

Realizace stavby bude zajišťována následovně:

Osoba jejímž prostřednictvím zabezpečuje uchazeč odbornou způsobilost pro plnění veřejné zakázky :  
Ing. Jiří Dynka, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby

Stavbu bude provádět : Odštěpný závod: České Budějovice – ředitel Ing. Pavel Klas – autorizovaný inženýr  
v oboru dopravní stavby ( vysokoškolské vzdělání )  
jakost - Ing. Petr Tolar – manažer QM systém ( vysokoškolské vzdělání )  
manažer BOZP – Václav Škoda ( středoškolské vzdělání )

| Člen realizačního týmu | Jméno příjmení   | Odbornost                                                           | zaměstnanec/ jiná osoba  |
|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.                     | Jaroslav Pokorný | autorizovaný technik v oboru dopravní stavby                        | zaměstnanec STRABAG a.s. |
| 2.                     | Martin Jiránek   | odborný pracovník – specialista s certifikátem Evropského arboristy | jiná osoba/ živnostník   |
| 3.                     | Ing. Petr Tolar  | auditor kvality                                                     | zaměstnanec STRABAG a.s. |
| 4.                     | Václav Škoda     | manažer BOZP                                                        | zaměstnanec STRABAG a.s. |

V souvislosti s posuzováním a hodnocením této veřejné zakázky jako zmocněný zástupce uchazeče prohlašuji na svou čest, že údaje jsou pravdivé a podložené.  
Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů

V Dubí, dne

Za STRABAG a.s.

.....  
Alexander Liga a David Brůžek, osoby oprávněné podepisovat za uchazeče na základě plné moci

[illegible]

# Zásady organizace výstavby

## 1. Identifikační údaje stavby

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stavba</b>                                             | <b>Obnova historické části Podmokel – etapa C</b>                                                                                                                                                                      |
| <b>Katastrální území</b>                                  | Podmokly 625 141                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Obec</b>                                               | Děčín 562 335                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kraj</b>                                               | Ústecký (okres Děčín)                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Objednatel stavby</b>                                  | <b>Statutární město Děčín</b><br>Mírové náměstí 1175/5<br>405 38 Děčín IV                                                                                                                                              |
| <b>Uvažovaný správce</b>                                  | <b>Statutární město Děčín</b><br>Mírové náměstí 1175/5<br>405 38 Děčín IV<br>(dále předpoklad Technické služby města Děčín)                                                                                            |
| <b>Projektant</b>                                         | <b>Projektová kancelář VANER s.r.o.</b><br>V Horkách 101/1<br>460 07 Liberec 9<br>tel. 485 152 532, 33<br>IČO: 25458990<br>DIČ: CZ25458990<br>Zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí nad<br>Labem, odd. C, vložka 19271 |
| <b>Zhotovitel</b>                                         | <b>Ing.arch.Michal Kuzemenský</b><br>Březinova 495/11, 186 00 Praha-Karlín 8<br>Ing.arch.Michal Kuzemenský, ČKA – 2654                                                                                                 |
| <b>Gen.projektant</b>                                     | <b>re: architekti</b><br>Milady Horákové 481/24, 170 00 Praha                                                                                                                                                          |
| <b>Hlavní inženýr projektu/<br/>zodpovědný projektant</b> | <b>Projektová kancelář VANER s.r.o.</b><br>V Horkách 101/1, 460 07 Liberec                                                                                                                                             |
| <b>Projektant SO 101</b>                                  | <b>Projektová kancelář VANER s.r.o.</b><br>V Horkách 101/1, 460 07 Liberec<br>Martin Cimburek, ČKAIT – 0501177                                                                                                         |
| <b>Projektant SO 101,301</b>                              | <b>GEVOS, Ing.Milan Ulbrych</b><br>Ing.Milan Ulbrych, ČKAIT – 0500196                                                                                                                                                  |
| <b>Projektant SO 401,402,403,<br/>421.1,421.2</b>         | <b>ELPROINVEST, spol. s.r.o.</b><br>Ing.Jiří Staněk, ČKAIT – 0500948                                                                                                                                                   |
| <b>Projektant SO 501,502</b>                              | <b>Petr Karmazín</b><br>Petr Karmazín, ČKAIT – 0500442                                                                                                                                                                 |
| <b>Projektant SO 701</b>                                  | <b>re: architekti</b><br>Milady Horákové 481/24, 170 00 Praha                                                                                                                                                          |
| <b>Projektant SO 801</b>                                  | <b>Trevisan atelier+</b><br>Zahradní 290, 277 35 Mšeno<br>Ing.Jitka Trevisan                                                                                                                                           |
| <b>Pozemní komunikace</b>                                 | Prokopa Holého, Tržní, Husovo náměstí                                                                                                                                                                                  |
| <b>Stupeň PD</b>                                          | Dokumentace pro vydání stavebního povolení<br>Dokumentace pro provedení stavby                                                                                                                                         |

## 2. Všeobecný popis

### 2.1. Charakteristika a uspořádání staveniště

Výběr a rozsah staveniště je určen polohou stavby a prostorovými možnostmi v dané lokalitě. Přesná poloha zařízení staveniště bude určena před započítáním prací investorem, dodavatelem a vlastníkem pozemku.

Výhodou území je několik možných přístupů ke staveništi, který je spíše než prostorově limitován sklonem území a v případě rozměrných vozidel je vhodnější příjezd od ul. Čsl. mládeže a P. Holého od ul. Ruská V ulici Prokopa Holého budou minimalizovány zábory staveniště a prostory pro zařízení staveniště. Ta se doporučují zřizovat v místech mezi ulicí P. Holého a Tržní a prostorem Husova nám. – v místech současných parkovacích ploch.

Samotné mezisklázky materiálu nelze jednoznačně umístit, jelikož budou prováděny dle postupu prací dotčené liniové stavby, s ohledem na minimalizaci staveništní přepravy, při místě provádění stavebních prací. Mezideponie materiálu budou umístěny na pozemcích investora stavby.

V prostoru určeném pro potřeby zařízení staveniště bude (v případě potřeb dodavatele na jeho náklady) situována šatna, hygienické WC a skladovací plocha.

Opatření proti případnému odcizení materiálů určených pro potřeby stavby budou řešena samostatně dodavatelem stavby.

Koncepce dopravně inženýrských opatření je součástí této přílohy, nicméně bude podrobně řešena vybraným dodavatelem stavby v dostatečném předstihu před samotnou realizací stavby. V současné době není zcela zřejmý termín realizace a tak (i s ohledem na další připravované stavby v dané lokalitě) je nutné přílohu DIO zpracovat v době, kdy bude znám přesný harmonogram stavby včetně souvisejících staveb (včetně případných objízdných tras). Zpracování podrobné přílohy DIO v této fázi postrádá smyslu, protože s ohledem na výše uvedené by nemuselo odpovídat skutečnosti v době realizace.

**Rozsah zařízení staveniště je návrhem projektanta bez znalostí možností a kapacit konkrétního vybraného dodavatele stavby. Detailnější návrh je možné zpracovat až po konkrétním vybrání zhotovitele.**

**Veškeré plochy (zejména v okolí zařízení staveniště), které budou v rámci stavební činnosti poškozeny, budou při dokončovacích pracích uvedeny do původního stavu na náklady dodavatele stavby. Pro zařízení staveniště není vyčíslena částka za případný pronájem (bude řešeno samostatně dodavatelem).**

### 2.2. Údaje o pozemcích staveniště

Údaje o pozemcích stavby a staveniště jsou podrobně zmíněny v dokladové části této projektové dokumentace. Rozsah stavby je graficky znázorněn v přílohách této PD. Stavba je zakreslena do katastrální mapy B.3 Katastrální situace stavby.

### 2.3. Zásady návrhu zařízení staveniště

Před vyhotovením návrhu zařízení staveniště byly posouzeny následující vlivy:

- a) možnost využití stávajících komunikací (resp. jejich částí) pro zázemí stavby
- b) dopravní napojení ze staveniště na veřejné komunikace (uvažováno především s rychlým a bezpečným napojením na hlavní kapacitní komunikace apod.)
- c) rozsah a doba trvání nutného záboru ploch mimo staveniště
- d) možnost napojení na inženýrské sítě (vodovod, elektřina, osvětlení apod.)
- e) využití pozemků investora akce

### 2.3.1. Souhrnný popis návrhu zařízení staveniště

S ohledem na rozsah stavby je uvažováno se zřízením provozního (kancelář, šatna) a hygienického (WC) zařízení staveniště. Provozní a hygienické zařízení staveniště slouží provozním a hygienickým potřebám osob pracujících na stavbě (WC, šatna apod.). Provozní a hygienická zařízení staveniště doporučuji vystavět během úvodních prací, kdy je na stavbě malé množství pracovníků.

Rozsah hygienického zařízení staveniště se navrhuje podle předpokládaného počtu pracovníků (upřesní vybraný dodavatel).

Obecně by šatny a umývárny měly být zřízeny na stavbě, kde pracuje alespoň sedm pracovníků, jestliže nejsou ubytováni přímo na pracovišti, a to vždy odděleně pro muže a ženy. Jejich vzdálenost od místa pracoviště by měla být maximálně 300m. před vstupem do šaten a umýváren mají být zastřešená místa sloužící k odstranění hrubých nečistot z oděvů a obuvi.

Celková plocha šatny má být navržena takovým způsobem, aby na pracovníka připadalo 1,25m<sup>2</sup> zastavěné plochy šatny. V případě, že bude šatna užívána při svačinách a v době jídla, je třeba její výměru zvětšit na každého pracovníka o 0,50m<sup>2</sup>.

Minimální světlá výška šaten by pak měla činit 2,30m.

### 2.3.2. Hygienické zařízení staveniště

Záchody se budují na každém staveništi, pokud není dána možnost použití jiných, už postavených toalet. Umisťují se u centrálních zařízení (šatny, umývárny), v blízkosti pracoviště tak, aby k nim pracovníci měli co nejbližší přístup. Svými rozměry podléhají záchody tvořící zařízení staveniště stejným hygienickým předpisům jako záchody stálé. Počet sedadel musí vyhovovat potřebám obsazení početně nejsilnější směny. Počet záchodů se dimenzuje dle níže uvedené tabulky.

| Počet pracovníků | Počet záchodů                        |
|------------------|--------------------------------------|
| do 10 žen        | 1 sedadlo                            |
| 30 žen           | 2 sedadla                            |
| 50 žen           | 3 sedadla                            |
| 80 žen           | 4 sedadla                            |
| > 80 žen         | 1 sedadlo na každých dalších 30 žen  |
| do 10 mužů       | 1 sedadlo + 1 mušle                  |
| 50 mužů          | 2 sedadla + 2 mušle                  |
| 100 mužů         | 3 sedadla + 3 mušle                  |
| > 100 mužů       | 1 sedadlo na každých dalších 50 mužů |

Umývárny se obecně navrhují ve stejném objektu a pro stejný počet osob jako šatny. V umýárně má být tekoucí zdravotně nezávadná voda, na každých 15 pracovníků je nutno počítat alespoň s jedním umyvadlem a podlahová plocha umývárny na jednu osobu musí činit nejméně 0,25m<sup>2</sup> (upřesní vybraný dodavatel).

### 2.3.3. Sociální zařízení staveniště

Jídelny se na staveništi budují pouze tehdy, jestliže není v blízkosti jiná možnost stravování. Na jednoho strávnicka by měla připadnout plocha o min. velikosti 1,2m<sup>2</sup>. Předpokladem pro zajištění stravování pracovníků je využití služeb restauračních zařízení v Děčíně.

Ubytovny se budují pouze v případech, kdy není možné zajistit ubytování v centrálních ubytovnách nebo je staveniště značně vzdálené od obytných míst. Zřizování ubytoven musí být realizováno podle platných hygienických předpisů.

### 2.3.4. Provozní zařízení staveniště

Provozní zařízení staveniště slouží k zajištění řádného provozu při provádění stavby, tj. zejména k zajištění bezpečnosti práce, dopravy a skladování surovin a polotovarů, dodávek energií, k zajištění účelného řízení a administrativy stavby a k zajištění provozu strojů a jiných mechanismů (upřesní vybraný dodavatel).

### 2.3.5. Staveniště a BOZP (obecně)

Staveniště musí být zajištěno proti vstupu nepovolaných osob, musí být vybaveno základními pomůckami protipožární ochrany a musí být také provozně bezpečné.

Toto zahrnuje zejména oplocení staveniště, zařízení protipožární ochrany a zařízení pro bezpečný provoz na staveništi.

Staveniště musí být odděleno od okolního prostoru pomocí oplocení nebo ohrazení.

Dočasné oplocení staveniště se v zastavěném území a v místech se stálým provozem zřizuje na výšce minimálně 1,8m. V místech s minimálním provozem chodců a u mělkých výkopů je lze nahradit signalizační plastovou páskou nesenou ocelovými tyčemi nebo zvýšeným výkopkem.

Vjezd a vstup do oploceného staveniště se umísťuje v návaznosti na veřejnou nebo příjezdovou komunikaci. Místo musí být dostatečně přehledné a bezpečné, šířka vjezdových bran činí 3,6-4,2m. Všechny vstupy a vjezdy se označují výstražnými tabulkami s textem „Nepovolaným vstup zakázán“.

### 2.3.6. Doprava a skladování materiálů

Vytěžený výkopek bude nutno odvážet na skládku vybranou dodavatelem. Z důvodu stísněných podmínek není možno skladování většího množství materiálu. Podkladem pro dimenzování skládky je kalendářní plán s výkazem hmot, polotovarů atd.

Z průběhu celé výstavby je nutný průzkum špičkové spotřeby materiálů, na které je pak nutné dimenzovat množství materiálu a velikost skládky.

Navržení prostoru pro zařízení staveniště je provedeno bez znalostí možností a kapacit vybraného zhotovitele stavby.

### Zásady pro umístění materiálu:

- Umístění skládky materiálu na staveništi musí zajistit plynulý odběr materiálu podle naplánovaného postupu prací
- Plochy pro skladování materiálu se umísťují co nejbližší k místu zabudování tohoto materiálu, aby nepřekážely provozu na staveništi a tak, aby rozmístění odpovídalo postupu práce
- Skladovaný materiál musí být uskladněn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita. Kvalita skladovaného materiálu se nesmí během skladování zhoršit.
  - Sypký materiál – volně ložený materiál se ukládá do přirozeného sklonu tak, aby nedocházelo k jeho sesouvání. Pokud se tento materiál odebírá ručně, může být uložen do max.výšky 2m
  - Sypký materiál (dodávaný v pytlích) – se ukládá do uzavřených skladů. Pokud se s ním manipuluje ručně, smí být ukládán jen do výšky 1,5m, pokud je použita pro manipulaci mechanizace je maximální výška uložení 3m
  - Kusový materiál pravidelných tvarů – se smí skladovat do výšky 1,8m
  - Kusový materiál nepravidelných tvarů – se smí skladovat do výšky 1,0m
  - Materiál na paletách – se smí skladovat do výšky 2,0m
  - Prefabrikáty – se ukládají na podložky z tvrdého dřeva, mezi jednotlivé prvky ve figuře se vkládají podložky z měkkého dřeva svisle nad sebou
- Mezi jednotlivými skládkami nebo figurami prefabrikátů je třeba zajistit bezpečný průchod, široký nejméně 0,75m, čela figur prefabrikátů musí být od sebe vzdálena

alespoň 1,2m

- e) Nebezpečné kapalně látky musí být uloženy v uzavřených obalech vyhovujících doporučení výrobce, musí být umístěny v uzamykatelném skladu apod.
- f) vymezená plocha pro umístění zařízení staveniště musí být po ukončení stavebních prací uvedena do původního stavu

### 3. Návrh postupu a provádění výstavby

Výhodou území je několik možných přístupů ke staveništi, který je spíše než prostorově limitován sklonem území a v případě rozměrných vozidel je vhodnější příjezd od ul. Čsl. mládeže a P. Holého od ul. Ruská V ulici Prokopa Holého budou minimalizovány zábery staveniště a prostory pro zařízení staveniště. Ta se doporučují zřizovat v místech mezi ulicemi P. Holého a Tržní a prostorem Husova nám. – v místech současných parkovacích ploch.

Při postupu výstavby a dle harmonogramu dodavatele doporučujeme rozdělit stavbu do etap a fází.

Uvažovaný postup provádění stavebních prací je návrhem projektanta bez znalostí možností a kapacit provádění konkrétního vybraného dodavatele stavby. Níže popsany postup výstavby bude probíhat v etapách a fázích. Minimálně 2 měsíce před započatím realizace stavby předloží dodavatel stavby investorovi návrh harmonogramu prací, který bude zohledňovat případné realizace dalších staveb v okolí včetně objízdných tras.

Principiálně lze předpokládat, že se bude stavba v profilu komunikace provádět vždy po následujících částech:

1. provedení přeložek inženýrských sítí ve vozovce + zásypy
2. vymezení nových hranic vozovky a chodníku (obrubky) + ponechání omezeného místního provozu na vozovce i chodnících
3. provedení podkladních vrstev vozovky
4. provedení vozovky a parkování
5. provádění chodníků a veřejného osvětlení
6. vegetační úpravy
7. mobiliář

Realizace navržené stavby je závislá především na finančních možnostech investora.

Zahájení výstavby se předpokládá v květnu 2017, dokončení v říjnu 2018, kolaudace v listopadu 2018 (v závislosti na finančních možnostech investora a výrobních kapacitách dodavatele).

S ohledem na rozsah stavebních prací je nutné v první fázi stavby provést přeložky inženýrských sítí včetně předání do užívání příslušným správcům IS, poté může být provedena realizace SO 101 Pozemní komunikace, SO 701 Mobiliář, SO 801 Vegetační úpravy, kácení a ochrana stromů při stavební činnosti.

Realizace těchto částí/objektů stavby bude probíhat v koordinaci a v minimálních časových intervalech z důvodu eliminace negativního dopadu na dodávky energií v dané lokalitě.

Uvažovaný postup provádění stavebních prací je návrhem projektanta bez znalostí možností a kapacit provádění konkrétního vybraného dodavatele stavby.



Stavba je rozdělena do stavebních objektů :

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| SO 101   | Pozemní komunikace                                                         |
| SO 301   | Vodohospodářské objekty                                                    |
| SO 401   | Přípojka NN                                                                |
| SO 402   | Rozvody NN                                                                 |
| SO 403   | Rozvody VTA                                                                |
| SO 421.1 | Rozvody VO                                                                 |
| SO 421.2 | Datové rozvody                                                             |
| SO 501   | Objekt plynu STL                                                           |
| SO 502   | Objekt plynu NTL                                                           |
| SO 701   | Mobiliář                                                                   |
| SO 801   | Vegetační úpravy, kácení a ochrana a opatření stromů při stavební činnosti |

Realizace jednotlivých stavebních objektů musí obecně vzato probíhat v koordinaci s dalšími stavbami/záměry v dané lokalitě (nutno zohlednit i případné objízdny trasy vedoucí územím stavby).

Předpokládaný časový harmonogram průběhu stavebních prací:

Zahájení stavby.....květen 2017

Dokončení stavby.....říjen 2018

### **3.1. Objekty uvedené do předčasného provozu**

Nevyskytují se.

### **3.2. Napojení na zdroje**

#### **3.2.1. Zásobování staveniště vodou**

Pro staveništní provoz je třeba voda:

- užitková (stavební stroje, sociální zařízení)
- pitná (umývárny – ovlivněno počtem pracovníků na stavbě)
- požární

Potřebné množství a druh vody pro jednotlivé činnosti zajistí vybraný dodavatel. Využívání vody z místních vodotečí jako záměsové vody nepřichází v úvahu. Záměsová voda do stavebních konstrukcí (příměs pro betonáž apod.) bude zajištěna formou mobilních rezervoárů nebo ze specializovaných vozidel v prostoru stavby/staveniště dle výše uvedených podmínek. Pitná voda pro pracovníky stavby bude zajištěna formou mobilních rezervoárů. Případné napojení (nepředpokládá se) na veřejnou vodovodní síť je třeba projednat se správcem sítě. Podmínky odběru a měření je nutné smluvně zajistit.

V rámci staveniště je nutné vždy zajistit odvedení srážkové vody mimo prostor stavby/staveniště. Při čištění vozidel apod. nesmí dojít k úniku odpadní vody do stávající vodoteče (důvodem je přítomnost ropných látek apod.). Lze řešit formou mobilní čistírny.

#### **3.2.2. Zásobování staveniště elektrickou energií**

Zásobování stavby elektrickou energií si zajistí vybraný dodavatel.

V případě potřeby stavby zabezpečit zásobování staveniště elektrickou energií se doporučuje zajištění dodávky z definitivní přípojky el.energie, která se vybuduje na začátku výstavby. V daném případě je nutné vyhotovit projekt rozvodu el.energie na

staveništi, který by měl zohledňovat níže uvedené zásady:

- a) stanovení maximálního zdánlivého příkonu
- b) určení přívodu od stávajícího zdroje k rozvaděči s hlavním měřením a vypínačem
- c) určení vnitrostaveništního rozvodu NN
- d) určení druhů spotřebičů a jejich předpokládaného příkonu
- e) osvětlení na staveništi

### **3.2.3. Napojení staveniště na telekomunikaci a plyn**

Napojení staveniště na telekomunikaci bude zajištěno formou mobilních telefonů. Napojení na stávající sdělovací kabely (telekomunikace) a plynovod se s ohledem na charakter a dobu výstavby nepředpokládá.

### **3.3. Nakládání s odpady**

Dle Zákona o odpadech č.185/2001 Sb. a prováděcích vyhlášek Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.503/2004, kterou se stanovuje Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů, atd., a vyhlášce 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů je provedeno zařídění odpadů, které vzniknou při realizaci této stavební akce a určeno, jak budou tyto odpady likvidovány.

Výše uvedený zákon a navazující prováděcí vyhlášky stanovují práva a povinnosti státní správy a právnických a fyzických osob při nakládání s odpady. Povinností investora stavební akce je zabezpečit veškeré nakládání s odpady podle výše uvedeného Zákona č.185/2001 Sb. a navazujících vyhlášek. Státní správu v oblasti nakládání s odpady provádí dle výše citovaného zákona místně příslušný stavební úřad nebo jiný orgán po dohodě s referátem životního prostředí.

Každý původce odpadů je mimo jiné povinen vznik odpadů co nejvíce omezovat a vytvářet předpoklady pro využívání a zneškodňování odpadů. Odpady vzniklé při realizaci této stavby zneškodní původce odpadu – zhotovitel stavby v rámci svého programu o likvidaci odpadů. Původce odpadu je povinen odpady zařazovat dle katalogu odpadů a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, je povinen zajistit zneškodnění odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložením na skládku, aj.). Dále je původce odpadů povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadů a způsobu nakládání s tímto odpadem.

### **3.4. Přístup na staveniště**

Přístup na staveniště bude umožněn po stávajících komunikacích a zpevněných plochách v dané lokalitě. Umístění zařízení staveniště a případné provizorní skládky materiálů stavby je navrženo v prostoru nedotčeném stavbou (bude upřesněno před započítáním stavebních prací investorem, dodavatelem a vlastníkem pozemku). S ohledem na rozsah stavby není doprava v prostoru staveniště řešena.

V případě znečištění vozovky vozidly stavby je dodavatel stavby povinen neprodleně zajistit očištění vozovky (např. kropením, kropícím vozem apod.).

### **3.5. Návrh řešení dopravy**

Pro potřeby návrhu řešení dopravy při realizaci výše uvedené stavby bude užito modifikovaných schémat dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích II.vydání“.

Stavbou dojde k dopravním omezením v předmětné lokalitě stavby. Podrobná dopravně inženýrská opatření budou obsahem realizační dokumentace stavby (v režii dodavatele stavby). V současné době není zřejmý rozsah připravovaných staveb v lokalitě stavby,

nejsou zřejmé objízdné trasy. Konkrétní podoba DIO bude součástí RDS na základě aktuální dopravní situace (projednání s DI PČR, odborem dopravy apod.).

Vzhledem k potřebě zachovat dopravní obsluhu území v co největší míře a jakákoliv omezení zkrátit na co nejkratší dobu (obchody, provoz autobusových linek, event. objízdná trasa), bude stavba prováděna po menších úsecích a logických celcích.

Primárně jako objízdná pro event. uzavření ul. Podmokelská a Pivovarská je ul. Teplická. Až teprve jako záložní je ul. Prokopa Holého, která však především v křižovatce s Teplickou nemá parametry pro provoz rozměrných těžkých vozidel.

Pořadí provádění jednotlivých částí stavby je výše.

Nejdříve se postupně bude provádět prostor ul. P. Holého, Husova náměstí a posléze i ul. Tržní = 3 fáze: podetapy C1, C2 a C3.

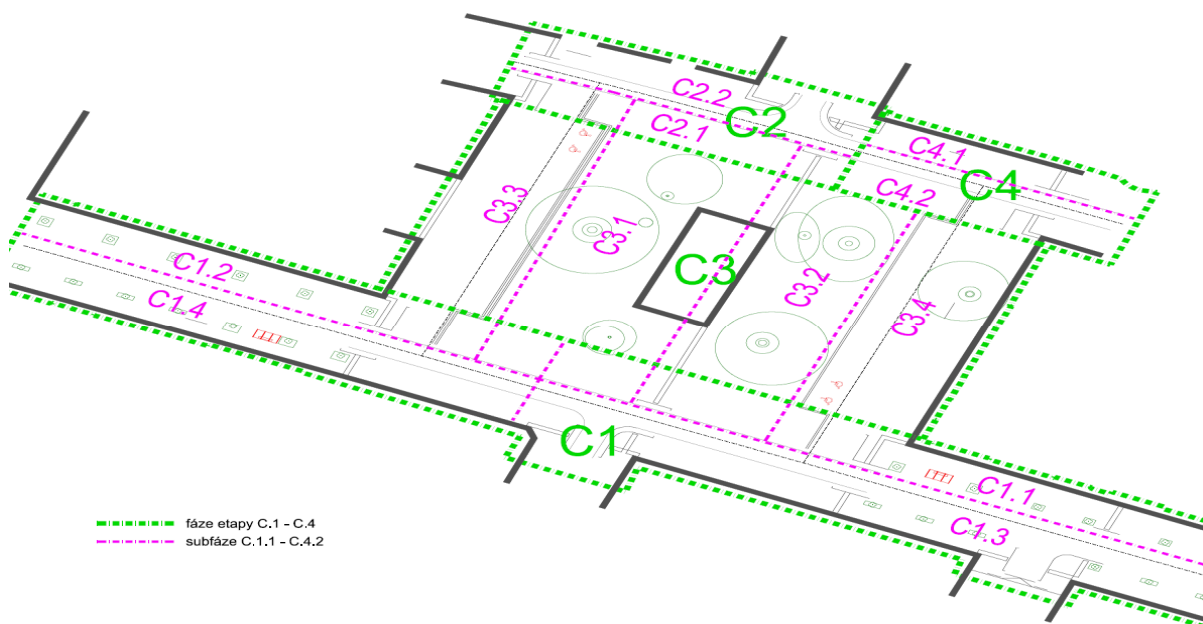
Již v rámci podetapy C1 bude třeba přeložit autobusové linky do ul. Teplická a zřídit tam dočasné zastávky v obou (cca u ul. Thomayerova). V místě současných zastávek budou osazeny tabule „zastávky přesunuty do ul. Teplická“. V rámci pod etap C2 a C3 již bude provoz BUS tepot v hotové ul. P.Holého. Důvod tohoto postupu realizace je postupné ukončování hotových úseků, aby nedocházelo k jejich narušením staveništní dopravou.

Pro chodce bude vždy až do poslední chvíle provoz nepřerušen – především vždy podél fasád domů, překopy budou vybaveny lávkami. Místa přecházení budou taktéž vybaveny lávkami, vždy se zárážkami pro hole slepců. Na obou koncích ulice budou vždy osazeny tabule "provoz obchodů nepřerušen".

Pro provoz vozidel bude vždy každá z podetap samostatně úplně uzavřena, v určité fázi, např. při dokončených podkladních vrstvách, bude provoz pro zavážení zboží (pro ZÁSOBOVÁNÍ) v určitých úsecích povolen. Zavážení do obchodů se může odehrávat i po frézování či po sejmutí celého či části "kufru".

Současné vozovky jsou nyní dost široké, takže provádění vozovek může probíhat po polovinách celého profilu. Po dokončení vozovek lze pro obsluhu toto ihned zprovoznit s v režimu B1 + E13 „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ OD-DO ...“, posléze mohou probíhat realizace chodníků a rabátek se stromy.

Plochu náměstí lze uzavřít po polovinách (východ / západ).



### **3.6. Podmínky pro provádění stavby**

#### **3.6.1. Opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků stavby**

Stavební práce budou prováděny pouze v denní době od 7.00 do 21.00 hod. v souladu s požadavky nař. vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro minimalizaci vlivu hluku budou používány příp. bourací mechanismy pouze v pracovní dobu, tj. od 7.00 do 15.30 hod. eventuálně krátkodobé prodloužení času bourání bude dohodnuto s TDI.

Veškeré odpady vzniklé během stavby budou tříděny a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem a o vzniklých odpadech a způsobech nakládání s nimi bude původcem odpadu vedena průběžná evidence. Tato evidence a doklady o nakládání s odpady budou archivovány a předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, případně ke kontrole v průběhu realizace stavby.

V průběhu stavby budou prováděny práce v blízkosti dřevin dle pokynů v části PD SO 801.

#### **3.6.2. Bezpečnost práce a ochrana zdraví**

Realizace stavby je podmíněna případnými požadavky jednotlivých správců inženýrských sítí, příslušných úřadů, institucí (zajišťuje dodavatel stavby).

Dodavatelé stavebních prací musí při stavbě respektovat všechny platné předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, předpisy týkající se prací s trhavinami a prací v ochranných pásmech inž.sítí. Pracovní místo bude označeno dle přílohy DIO.

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými ČSN a odpovídá ustanovením o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Projekt předpokládá a umožňuje svým řešením dodržet ustanovení vyhlášky ČÚBP a ČBÚ, o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích; o technických požadavcích na výrobky; dále Zákoník práce a Stavební zákon.

Jakékoliv změny v projektové dokumentaci, případně odlišná řešení navrhovaná dodavatelem stavby budou konzultována s projektantem a investorem.

Stavba musí být prováděna odborně proškolenými pracovníky za dodržování bezpečnosti práce.

Vedením stavby může být pověřena jen osoba s příslušnou autorizací.

Po celou dobu výstavby je nutné zachovat průjezd pro vozy integrovaného záchranného systému a pohyb pěších k přilehlým objektům. Pohyb pěších po staveništi bude usměrněn.

Pro případné oplocení staveb, ale i zajištění výkopu či dočasných skládek materiálu, platí nutnost jejich vyznačení zábranami. Oplocení nebo zábrany musí být pevné a barevně kontrastní (plně kontrastně provedené ohrazení staveniště).

**Při provádění veškerých stavebních prací a činností se bude dodavatel stavby řídit příslušnými ČSN a TP.**

**Před započítím stavebních prací nutno vytýčit průběh stávajících IS včetně povrchových a podpovrchových znaků (šoupě, poklop apod.). Stavební práce budou probíhat v ochranných pásmech stávajících IS dle požadavků příslušných správců IS a souvisejících zákonů.**

|                                                                                                                                                                                            | rok | 2017        |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    | 2018   |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---|---|------|---|---|--------|---|---|-------|----|----|--------|----|----|--------|----|----|----------|----|----|-------|------|--|------|------|--|-------|------|--|----------|------|--|----------|------|--|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                            |     | leden       |   |   | únor |   |   | březen |   |   | duben |    |    | květen |    |    | červen |    |    | červenec |    |    | srpen |      |  | září |      |  | říjen |      |  | listopad |      |  | prosinec |      |  | leden |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                            |     | 1           | 2 | 3 | 4    | 5 | 6 | 7      | 8 | 9 | 10    | 11 | 12 | 13     | 14 | 15 | 16     | 17 | 18 | 19       | 20 | 21 | 22    | 2019 |  |      | 2020 |  |       | 2021 |  |          | 2022 |  |          | 2023 |  |       | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| popis činnosti                                                                                                                                                                             |     | Fáze stavby |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předání staveniště - po podpisu smlouvy, říjen 2017                                                                                                                                        |     | Fáze C.1.1  |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provedení legistavby                                                                                                                                                                       |     | Fáze C.1.2  |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 101 Pozemní komunikace                                                                                                                                                                  |     | Fáze C.1.3  |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zemní práce vyklizení území, odstranění krytu zpevněných ploch, odstr. obrub, odkopávky a hloubení s odvozem, zásovo, násovo, úprava terénu a pláně, tratičvody                          |     | Fáze C.1.4  |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - komunikace / VS 200 mm, SD 200 mm, ACO 16                                                                                                                                                |     | Fáze C.2.1  |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - trubiční vedení montáž potrubí, UV, SZ, zkouška, proplach                                                                                                                                |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ostatní konstr. a práce / dopravní značky - demontáž, montáž definitivního DZ                                                                                                            |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ostatní konstr. a práce / DIO                                                                                                                                                            |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 301 Vodohospodářské objekty                                                                                                                                                             |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zemní práce / odkopávky a hloubení s odvozem, zásovo, obsyp, bet. Základy, výpňové vrstvy z písku a štěrku                                                                               |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - přídržená stavební výroba/ lapače sítělných splavenin, vodovodní armatury a vodoměry - dodávka a montáž                                                                                  |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - trubiční vedení montáž potrubí, šoupátka, pílka, šachet apod., zkouška, připojení přípojek, výstražná fólie, proplach                                                                    |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 401 Přípojka NN                                                                                                                                                                         |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zemní práce / odkopávky a hloubení s odvozem, zásovo, obsyp, výpňové vrstvy z písku a štěrku                                                                                             |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - svíslé konstrukce a přídržená stavební výroba / těleso kabelovodu, dodávka a montáž kabelového vedení, pojistkových skříní, výstražných fólií                                            |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - trubiční vedení montáž chrániček a obeltonování                                                                                                                                          |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 402 Rozvody NN                                                                                                                                                                          |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zemní práce / odkopávky a hloubení s odvozem, zásovo, obsyp, výpňové vrstvy z písku                                                                                                      |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - svíslé konstrukce a přídržená stavební výroba / těleso kabelovodu, dodávka a montáž kabelového vedení, pojistkových skříní, výstražných fólií                                            |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - trubiční vedení montáž chrániček a obeltonování                                                                                                                                          |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 403 Rozvody VTA                                                                                                                                                                         |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zemní práce / odkopávky a hloubení s odvozem, zásovo, obsyp, výpňové vrstvy z písku                                                                                                      |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - přídržená stavební výroba a trubiční vedení / dodávka a montáž kabelového vedení, výstražných fólií a chrániček                                                                          |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 421.1 Rozvody VO                                                                                                                                                                        |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zemní práce / odkopávky a hloubení s odvozem, sejmnutí omítky, zásovo, obsyp, výpňové vrstvy z písku, rozprostření omítky, založení trávníku                                             |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - svíslé konstrukce a přídržená stavební výroba / těleso kabelovodu, dodávka a montáž sloupů a svídek VO, kabelového vedení, pojistkových skříní, výstražných fólií, demontáž stáv. Svídek |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - trubiční vedení montáž chrániček a obeltonování                                                                                                                                          |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 421.2 Datové rozvody                                                                                                                                                                    |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zemní práce / odkopávky a hloubení s odvozem, sejmnutí omítky, zásovo, obsyp, výpňové vrstvy z písku, rozprostření omítky, založení trávníku                                             |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - svíslé konstrukce a přídržená stavební výroba / těleso kabelovodu, dodávka a montáž kabelového vedení, pojistkových skříní, výstražných fólií                                            |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - trubiční vedení montáž kabelové komory, obeltonování, kalibrace a zkoušky                                                                                                                |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 501 Objekt plynu STL                                                                                                                                                                    |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zemní práce / odstranění krytu zpevněných ploch, betonu, odkopávky a hloubení s odvozem, zásovo a obsyp, výpňové vrstvy z písku, štěrku                                                  |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - přídržená stavební výroba / izolace potrubí proti vlhkosti, uložení do chrániček                                                                                                         |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - trubiční vedení montáž chrániček, potrubí, doplňků na potrubí, signálního vodiče, zkoušky, proplach, bourání stáv. potrubí                                                               |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 502 Objekt plynu NTL                                                                                                                                                                    |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zemní práce / odstranění krytu zpevněných ploch, betonu, odkopávky a hloubení s odvozem, zásovo a obsyp, výpňové vrstvy z písku, štěrku                                                  |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - přídržená stavební výroba / izolace potrubí proti vlhkosti, uložení do chrániček                                                                                                         |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - trubiční vedení montáž chrániček, potrubí, doplňků na potrubí, signálního vodiče, zkoušky, proplach, bourání stáv. potrubí                                                               |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 701 Mobilita                                                                                                                                                                            |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ostatní konstr. a práce / mobilita - montáž, demontáž, tvorba základů vč. hloubení a zásovy jam a rýh, osazení mobilife                                                                  |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 801 Vegetační úpravy, kácení a ochrana a opatření stromů při stavební činnosti                                                                                                          |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zemní práce / sejmnutí dřvu, omítky, odstranění křovin, zdravotní řez stromů, ochrana zřdku, vřazování stromů, úprava pláně tratičvody                                                   |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ostatní konstr. a práce / vrstvy z MZK, obruby, instalace mobilife                                                                                                                       |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokončení stavebních prací - prosinec 2018/leden 2019 (435 dní od předání staveniště)                                                                                                      |     |             |   |   |      |   |   |        |   |   |       |    |    |        |    |    |        |    |    |          |    |    |       |      |  |      |      |  |       |      |  |          |      |  |          |      |  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM

Společnost: **STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, Praha, 150 00**

IČ: 608 38 744,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634,

jakožto zájemce/uchazeč ve výběrovém řízení na zakázku na stavební práce :

**„ Obnova historické části Podmokel – etapa C “.**

tímto prohlašuje, že na akci se budou podílet následující poddodavatelé:

| Pořadové číslo poddodavatele | Poddodavatel/obchodní firma                                                   | IČO      | Věcný podíl poddodavatele na plnění a označení části veřejné zakázky        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1.                           | Gabriel s.r.o., Terezín, České Kopisty 208, Litoměřice, 412 01                | 25419455 | 4,69 % - SO 801 – výsadba stromů                                            |
| 2.                           | Martin Jiránek, živnostník Masarykova 685/181, Ústí nad Labem, 400 01         | 60222743 | 0,38 % - odborné práce certifikovaného arboristy – péče o vysazované stromy |
| 3.                           | Wali CZ s.r.o., Oldřichovská 15/7, Děčín VIII – Dolní Oldřichov, PSČ : 405 02 | 25042238 | 1,22 % - dopravní značení (VDZ, SDZ, DIO ) – SO 101                         |
| 4.                           | STAVMATER INTERNATIONAL s.r.o. Rošických 604/6, Malá Strana, 150 00, Praha 5  | 25742787 | 10,65 % - dlaždičské práce pro SO 101 a SO 801                              |
| 5.                           | STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem       | 25429949 | 23,19 % - stavební práce na SO 301,401,402,403, 421.1, 421.2, 501 a 502     |

Dodavatel prohlašuje, že bude ručit i za závazky veškerých smluvních subjektů. Dodavatel prohlašuje že zabezpečí ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících dodavateli ze smlouvy o dílo.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů

V Dubí, dne

Za STRABAG a.s.