


STUPŇOVITÉ OCELOVÉ STOŽÁRY

Osvětlovací stožár bezpaticový – sadový, dvoustupňový

TYPOVÁ
ŘADA
GL

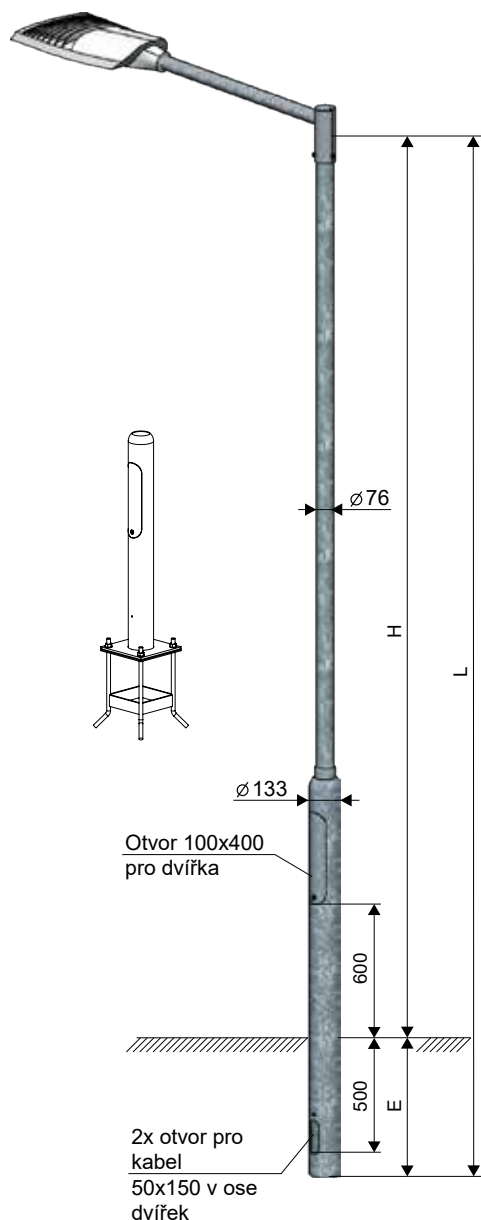

Typ	Obj. číslo	H (mm)	L (mm)	E (mm)	Hmotn. (kg)	Plocha (m ²)	Zatížení (kg)
GL 3 - 133/76	12100-00613	3 000	3 600	600	32	1,21	50
GL 3,5 - 133/76	12100-00614	3 500	4 100	600	35	1,33	40
GL 4 - 133/76	12100-00615	4 000	4 600	600	38	1,45	30
GL 4,5 - 133/76	12100-00616	4 500	5 100	600	41	1,57	30
GL 5 - 133/76	12100-00617	5 000	5 600	600	43	1,69	25
GL 5,5 - 133/76	12100-00618	5 500	6 100	600	46	1,81	25
GL 6 - 133/76	12100-00619	6 000	6 800	800	51	2,00	25

TYPY VÝLOŽNÍKŮ:

G, GD

1-4 ramenné v závislosti na výšce stožáru, nebo lze instalovat svítidlo přímo na dřík. Počet ramen výložníku a jejich délka vyložení je stanovena v závislosti na výšce dříku stožáru a jeho celkovém zatížení (hmotnost a plocha vlastního výložníku včetně použitých svítidel).



G - str.53

GD - str.50

POUŽITÍ:

Osvětlení sadů, parků, pěších zón a vedlejších komunikací.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- žárové zinkování dle normy DIN EN ISO 1461
- žárové zinkování s vrchním nátěrem dle tabulek RAL (DUPLEX SYSTEM)

PROVEDENÍ:

- spodní část dříku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro montáž elektropříslušenství
- ve spodní části dříku pro vetknutí jsou zhotoveny 2 otvory pro průchod kabelů

VARIANTY STOŽÁRŮ:

- vetknuté provedení
- vetknutý s ochrannou manžetou
- s přírubou

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT:

- stožárová výzbroj
- stožárová svítidla
- světelné zdroje

CERTIFIKACE A SHODA:

Výrobek svým charakterem odpovídá souboru norem ČSN EN 40 a splňuje požadavky dle ČSN EN ISO 3834, jakost výrobku je řízena dle EN ISO 9001:2008.

