

Staphyles - klokoč




Forsythia - zlatice



Cornus sanguinea - svída



Viburnum x bodnantense - kalina

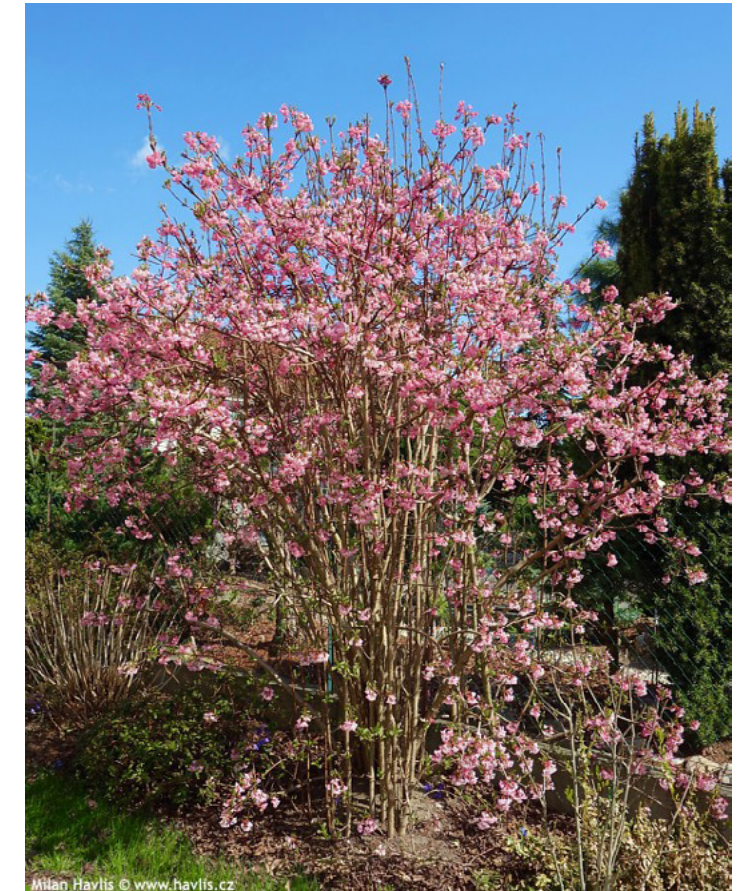

Lonicera nitida - zimolez



Ribes - meruzalka



Syringa - šerík



Cercidiphyllum - zmarličník



Deutzia gracilis - trojpuk



Cornus mas - dřín








Nekonečná cesta - Okruh bystřící smysly

- napojení na stávající plochy zámkové dlažby
- uzavřené okruhy
- HLAVNÍ CESTY - okruhy ze zámkové dlažby šířka 2m
- VEDLEJŠÍ CESTY - skladebná dlažba šířka 1,5-2m
- několik zajímavých zastavení
- doplnění mobiliáře

Trvalkový záhon



Hmatová cesta

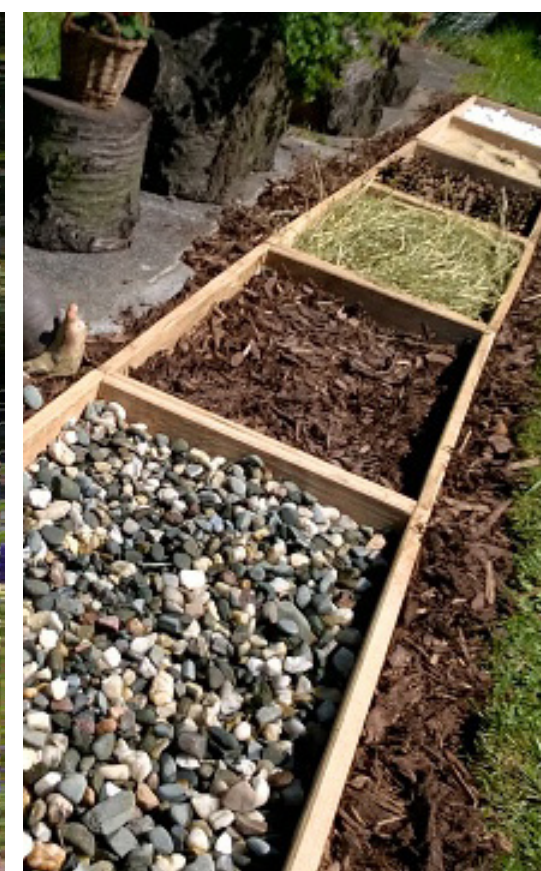

Zastavení

- Sdružovací prostor s grilem a piknikovými stoly
- Hmatová stezka, cvičební prvky, kuželky, petanque
- Ohniště, mobilní dřevěné hranoly na sezení
- lavička okolo stromu, lehátka, houpací síť
- Vodní prvek - mlžitko + vyvěrající kameny + pítka
- Kuchyňská zahrada + mobilní pěstební pulty

Trvalkový záhon u vstupu



Stínění z plachet





PŮVODNÍ STAV



PŮVODNÍ STAV





Pítko (Pítko Atlas)

Pítko pro imobilní (AFO 06 INV) Ryby v kapradí



Mlžitko



Kamenná fontána





Best Esmero barva přírodní + bílá



*CS Beton - quadro
povrch excellent, šedá, bílá*





Best Esmero barvy přírodní, žlutá a bílá




*CS Beton - quadro
povrch hladký, černá, bílá*





Trávník má, kromě estetického působení, také některé užitečné vlastnosti související s tlumením dopadu. Zkušenost ukazuje, že dobrá údržba je běžně účinná pro výšku pádu do 1m a může být použita bez potřeby zkoušení. Pro výšku nad 1m, je používání trávníku jako povrchu tlumícího dopad ovlivňováno místními klimatickými podmínkami. (ČSN EN1176-1)

Materiál ¹	Popis	Min. hloubka ² (mm)	Kritická výška pádu (mm)
Beton, kámen, asfalt			≤ 600
Udusaný povrch			≤ 1000
Trávník	dobře udržovaný		≤ 1500 ⁴
Kůra	drcená kůra jehličnanů, zrnitost 20 - 80mm	200 300	≤ 2000 ≤ 3000
Dřevité třísky	mechanicky drcené dřevo, bez kůry a listů zrnitost 5 - 30 mm	200 300	≤ 2000 ≤ 3000
písek ³	zrnitost 0,2 - 2 mm	200 300	≤ 2000 ≤ 3000
šterk ³	zrnitost 2 - 8 mm	200 300	≤ 2000 ≤ 3000
jiné materiály a jiné hloubky	podle zkoušek HIC (viz ČSN EN 1177)		kritická výška pádu podle zkoušek

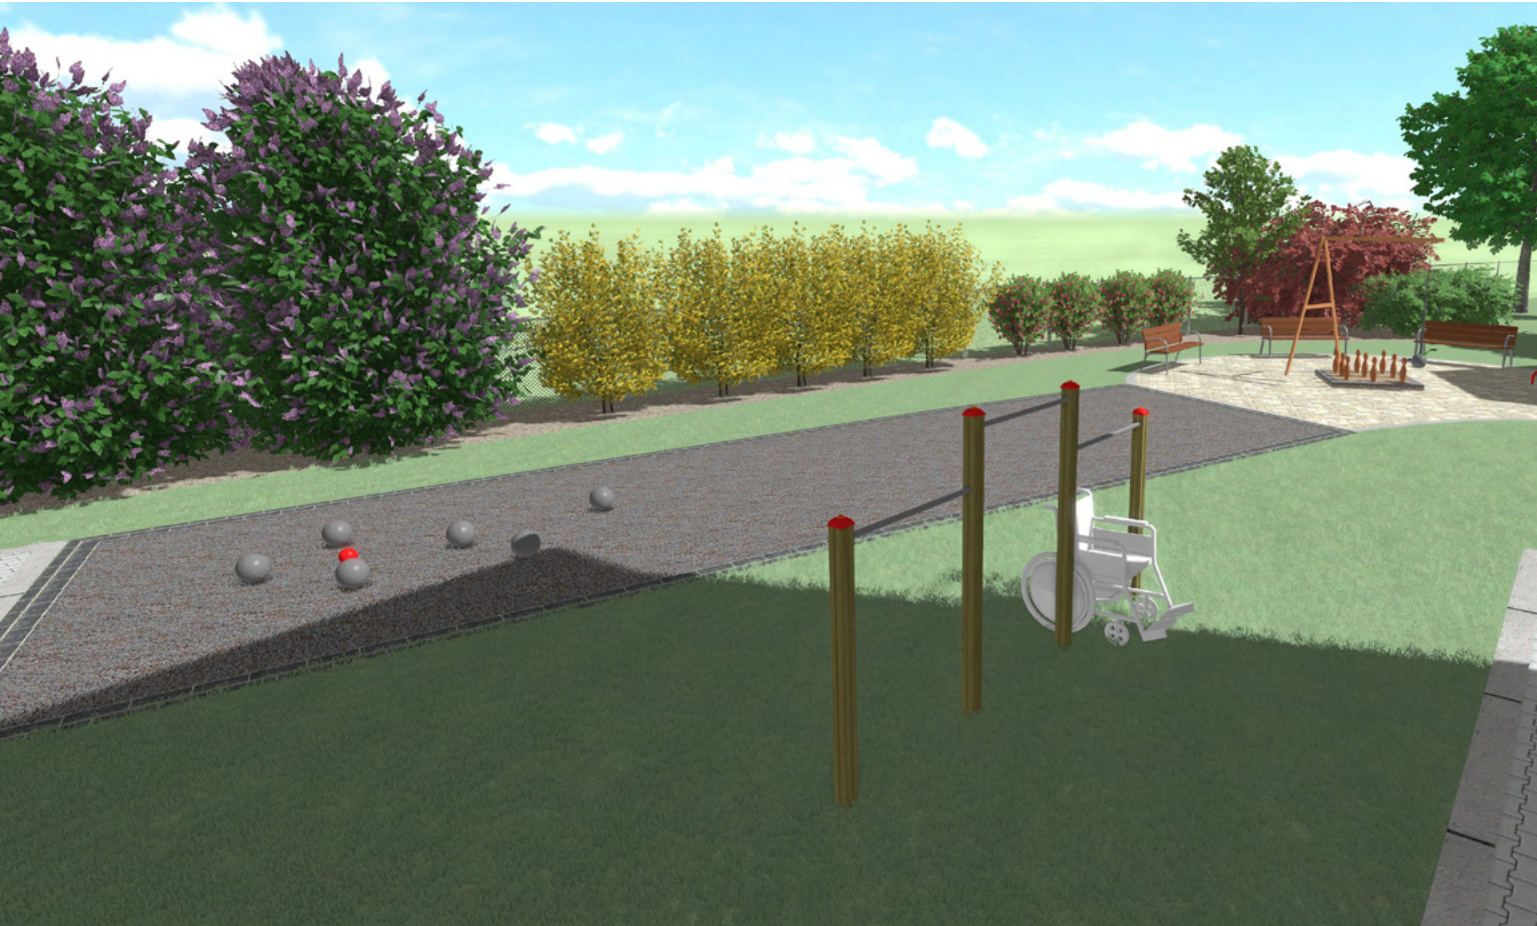

CE 23 - Hrazdy
COLMEX





Vizualizace mají pouze ilustrační charakter
Právo na změny vyhrazeno

CE 13 - ŠLAPADLO
COLMEX



Vizualizace mají pouze ilustrační charakter
Právo na změny vyhrazeno

Cvičební pásmo

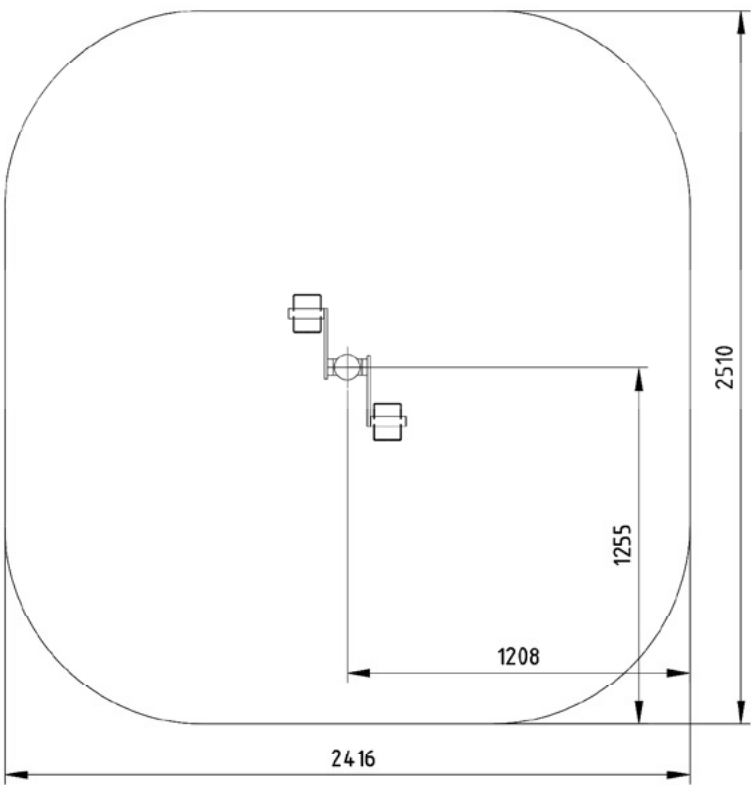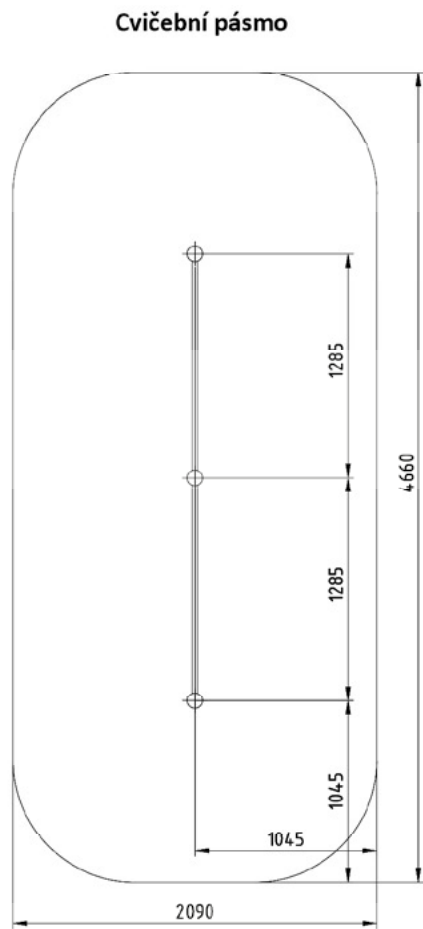

Lavička s pedály
TOMOVY PARKY



Katalogové číslo	TP2E00-001
Sestava obsahuje	područky kotvení lavice s opěradlem šlapací mechanismus
Výška konstrukce	cca 110 cm (sedák 45 cm)
Prostor pro prvek vč. ochranné zóny	435 x 495 cm
Poznámka	ruční výroba vnitřní a povrchová úprava nezávadnými přípravky akátové broušené dřevo

Hrazda
TOMOVY PARKY




Katalogové číslo	TP2C00-002
Sestava obsahuje	tři nerezové hrazdy v různých výškách nad terénem kúlová konstrukce kotvená do terénu
Věková skupina	od 6 do 15 let
Výška konstrukce	cca 160 cm
Prostor pro prvek vč. ochranné zóny	680 x 320 cm
Kritická výška pádu	140 cm
Dopadová plocha	pro výšku pádu od 1 do 2 m - bezpečnostní povrch 20 m2
Poznámka	vnitřní a povrchová úprava nezávadnými přípravky certifikováno v SZÚ s. p. Brno akátové a dubové broušené dřevo vyrobeno v souladu s ČSN EN 1176 ruční výroba

HH1C01-003 HOUPAČKA HNÍZDEČKO
Hřiště hrou s.r.o.

Rozměr konstrukce:
d= 1,20 m; š= 4,40 m; h= 1,35 m
Výška pádu:
95 cm
ČSN EN 1176-2 : 2008

Volný prostor bez tlumícího materiálu: 27 m2

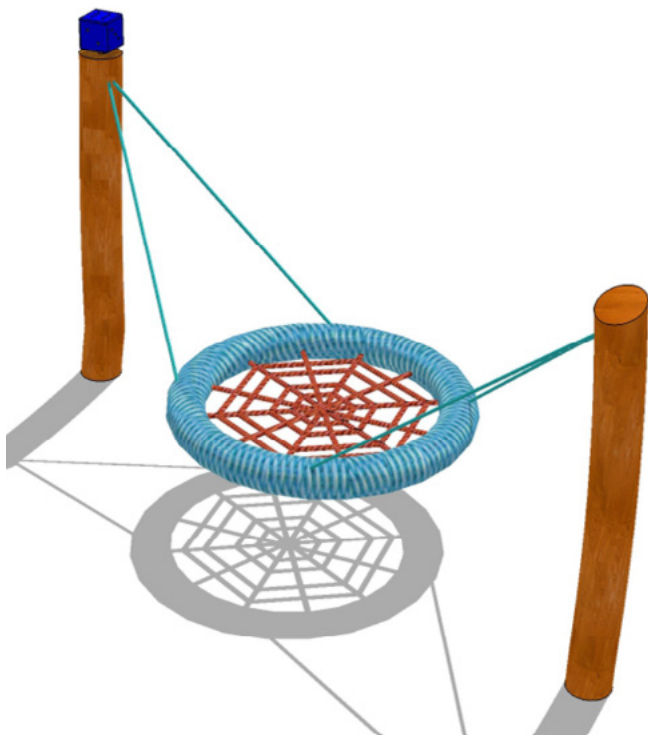

Houpačka
TOMOVY PARKY




Katalogové číslo	TP9C91-005
Sestava obsahuje	kulová konstrukce s čtyřbodovým kotvením kyvný závěs sedák "ptačí hnízdo" na řetězu
Věková skupina	od 3 do 15 let
Výška konstrukce	cca 250 cm
Prostor pro prvek vč. ochranné zóny	850 x 675 cm
Kritická výška pádu	135 cm
Dopadová plocha	bezpečnostní prvek cca 31 m2
Poznámka	vyrobena v souladu s ČSN EN 1176 ruční výroba povrchová úprava nezávadnými přípravky certifikováno u SZÚ s.p. BRNO akátové a dubové broušené dřevo


HH1C01-004 HOUPAČKA PTAČÍ HNÍZDO
Hřiště hrou s.r.o.

Rozměr konstrukce:
d= 4,20 m; š= 2,20 m; h= 2,70 m
Výška pádu:
135 cm
ČSN EN 1176-2 : 2008


Tlumící mat. pro výšku pádu do 2m – 23,5 m2

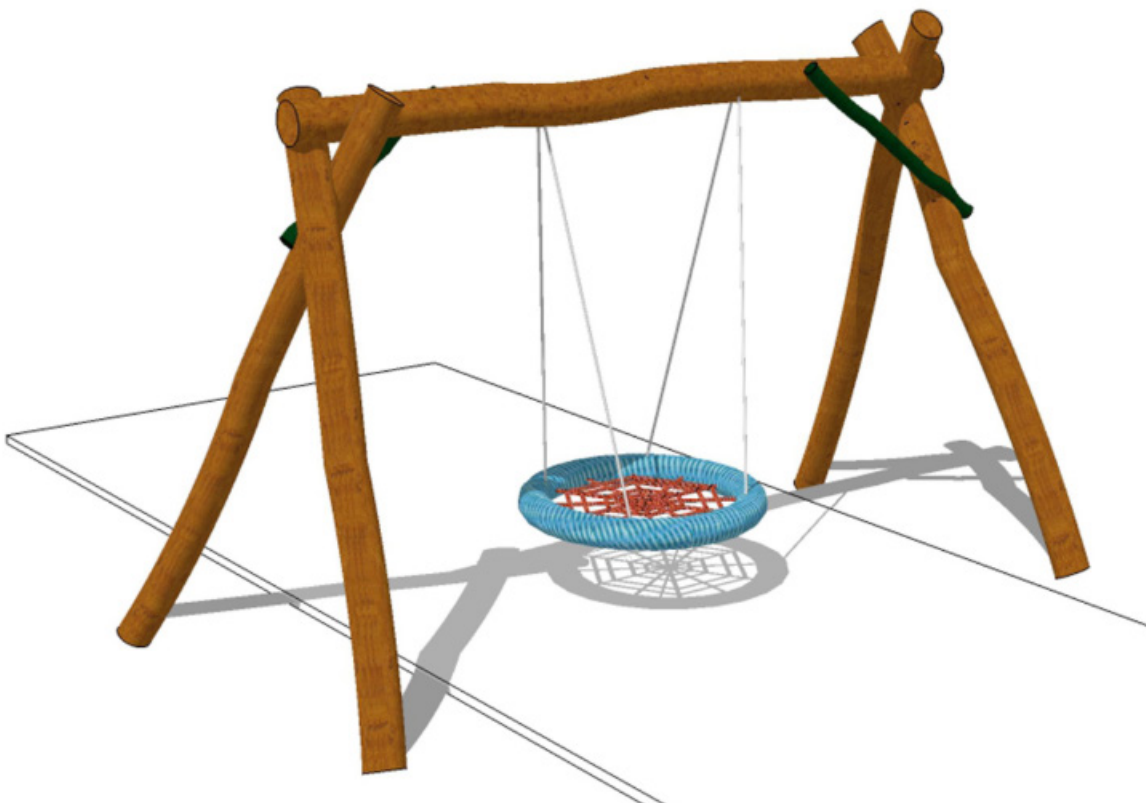

HH3D00-007 LEHÁTKO
Hřiště hrou s.r.o.

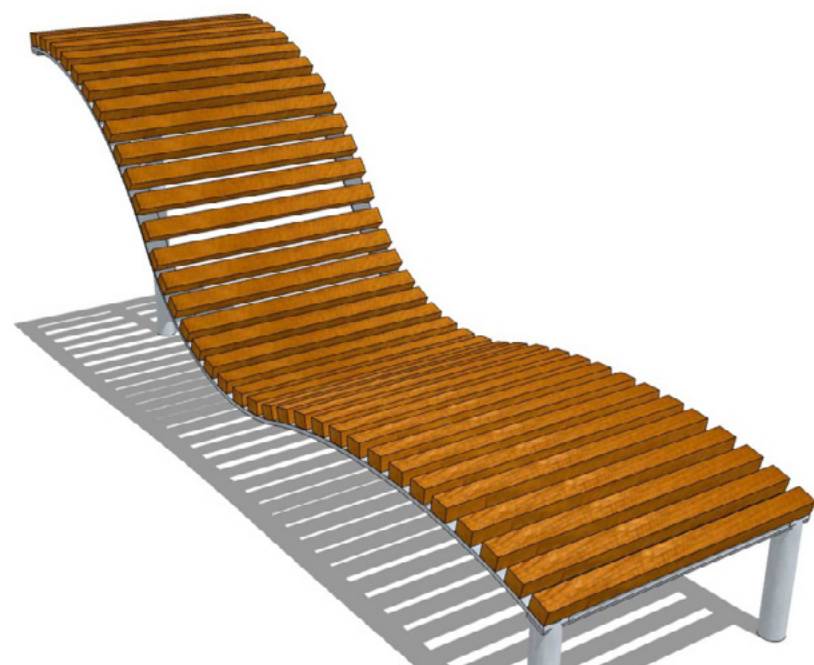

LEHÁTKO Rivage RVA150
MMCité

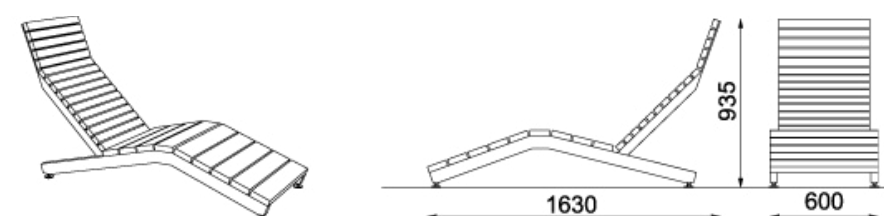

HH3E00-001 DENDROFON
Hřiště hrou s.r.o.

Rozměr konstrukce:


d= 2,40 m; š= 0,20 m; h= 2,00 m

Výška pádu:

0 cm

ČSN EN 2008

Volný prostor bez tlumícího materiálu: 17 m²

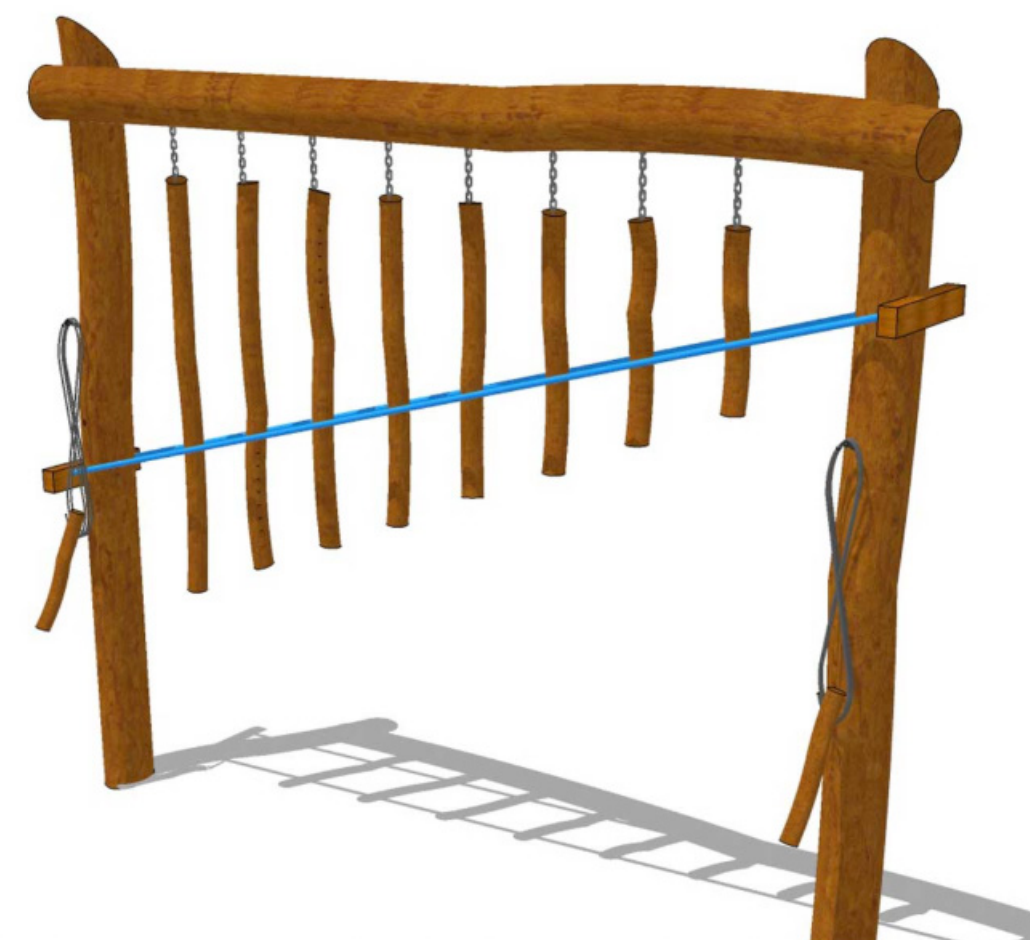

Poznávání dřevin po hmatu
Zahrada smyslů pro nevidomé a
slabozraké, Olomouc.
Nutná výroba na zakázku.



HH3D00-011 LAVICOVÝ SET SYLVA

Hřiště hrou s.r.o.

Věková skupina:

Bez omezení

Rozměr konstrukce:

d= 1,90 m; š= 1,70 m; h= 0,80 m

Výška pádu:

0 cm

ČSN EN 2008

Volný prostor bez tlumícího materiálu: 19 m²



HH3D00-004 SADA STŮL S LAVIČKAMI

Hřiště hrou s.r.o.

Věková skupina:

Bez omezení

Rozměr konstrukce:

d= 1,95 m; š= 2,15 m; h= 1,00 m

Výška pádu:

0 cm

ČSN EN 2008

Volný prostor bez tlumícího materiálu: 25 m²



SENIORSKÁ LAVIČKA TERAXS

Kovo-art

Výška sedáku: 550cm



STÍNÍCÍ PLACHTA

- tech. návrh není součástí PD



TECHNICKÉ DETAILY MLŽÍTKA



Elektroventi 9VI s regulací tlaku




Filtr vody 130 mikronů



VB-JMB-H šachta pro ventily JUMBO



Solem BL-IP Bateriová ovládací jednotka 9V 1 sekce - Bluetooth

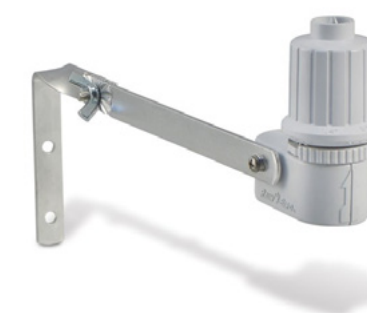

RSD-BEX čidlo srážek



Ohniště



Mobilní špalky na sezení





*Hmyzí hotel - velký, 62cm.
Fler - Honomichlová*



Urbový tunel





Šlapáky



Louka pro motýly - Planta naturalis





Autobusová zastávka/přístřešek (www.vakomobiliar.cz)



Hmatová stezka ZŠ Domamil





Best Esmero barva přírodní + bílá

