

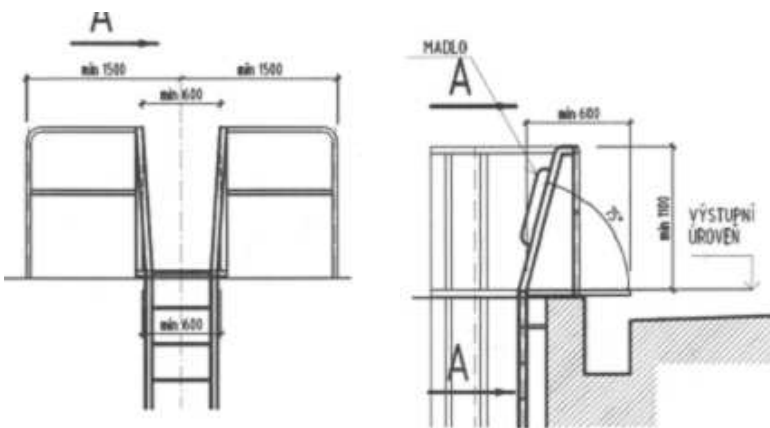
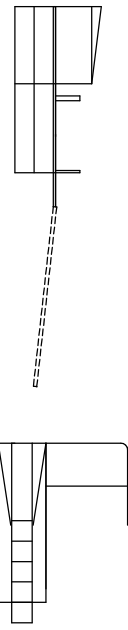



Výpis zám.výrobků Z a truhl. výrobků T

Pol.	Schema	Popis	Jedn.	Množství
Z/1		<p>Pevný kovový žebřík s ochranným košem od výšky 2,7 m dle ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby</p> <p>Výška výstupu 3,75 m</p> <p>Povrchová úprava pozink</p> <p>Dodávka včetně kotvení do zdiva z děrovaných cihel CDm přes zateplovací systém tl. 160 mm</p> 	ks	1
Z/2		<p>Pevný kovový žebřík s ochranným košem od výšky 2,7 m dle ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby,</p> <p>Výška výstupu 4,3 m</p> <p>Provedení jako Z/1 , zábradlí na výstupu pouze vpravo s odnímatelnou vstupní část výšky 2,4 m</p> <p>Povrchová úprava pozink</p> <p>Dodávka včetně kotvení do zdiva z děrovaných cihel CDm přes zateplovací systém tl. 160 mm</p> 	ks	1
T/1		<p>Parapet vnitřní plastový bílý, šířka 250 mm, délka 750 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - parapetní deska pro vnitřní použití z tvrdého PVC s nakaširovanou folií. - boční oboustranné krytky. - parapet s nosem 40 mm, tloušťka parapetu 20 mm 	ks	8
Pozn.	Přesné šířky i délky parapetů nutno doměřit na stavbě po osazení oken			

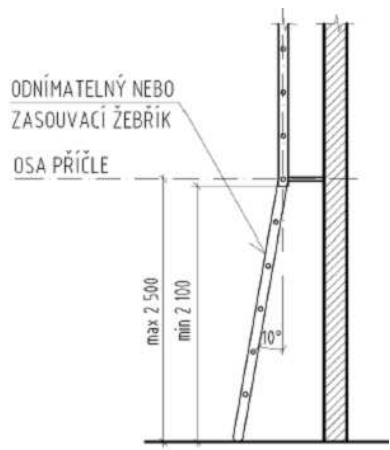