



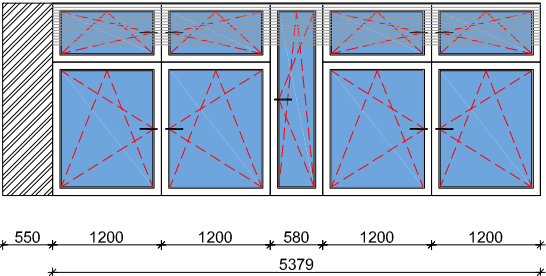






OZN.	SCHEMA, POPIS	POČET			POZNÁMKA
		1.PP	1.NP	2.NP	
AP		—	1	—	<p>1.NP, WC PŘEDSÍŇ</p> <p>VŠECHNY ROZMĚRY OTOVRŮ NUTNÉ OVĚŘIT. <u>POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z INTERIÉRU.</u></p> <p>MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm.</p> <p>CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 1,035 m²</p> <p> DOZDÍVKA OBVODOVÉHO ZDIVA YTONG tl. 300 mm</p> <p> DOZDÍVKA OBVODOVÉHO ZDIVA YTONG tl. 150 mm</p> <p> STÁVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE, ZAČISTĚNÍ</p>
AL		—	1	—	
	<p>VELIKOST OTVORU: 1150/900 VELIKOST PRVKU: 1100/850 RÁM: PLASTOVÉ OKNO - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm, 6 KOMOR, 3 TĚSNĚNÍ PROSTUPU TEPLA: min. 0,8 W/m2K SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO, SKLO NEPRŮHLEDNÉ ČLENĚNÍ: NE OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR - BÍLÁ , EXTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: PARAPET, INTERIÉR PLAST BÍLÝ dl. 150 mm, EXTERIÉR TÍŽŇ OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ, VNITRNÍ ŽALUZIE - BÍLÁ</p>				
OZN.	SCHEMA, POPIS	POČET			POZNÁMKA
		1.PP	1.NP	2.NP	
B		—	4	4	<p>1 x SOCIÁLKA, SKLO NEPRŮHLEDNÉ 2 x JÍDELNA 1 x KANCELÁŘE 4 x 2. NP</p> <p>SESTAVA 9 PRVKŮ</p> <p>VŠECHNY ROZMĚRY OTOVRŮ NUTNÉ OVĚŘIT. <u>POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z EXTERIÉRU.</u></p> <p>MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm.</p> <p>CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 11,40 m²</p> <p> DOZDÍVKA OBVODOVÉHO ZDIVA YTONG tl. 300 mm</p> <p> DOZDÍVKA OBVODOVÉHO ZDIVA YTONG tl. 150 mm</p> <p> STÁVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE, ZAČISTĚNÍ</p>
	<p>VELIKOST OTVORU: 5379/2120 VELIKOST PRVKU: 5330/2070 RÁM: PLASTOVÉ OKNO - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm, 6 KOMOR, 3 TĚSNĚNÍ PROSTUPU TEPLA: min. 0,8 W/m2K SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO, NEPRŮHLEDNÉ ČLENĚNÍ: NE OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR - BÍLÁ , EXTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: PARAPET, INTERIÉR PLAST BÍLÝ dl. 200 mm, EXTERIÉR TÍŽŇ OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ, KLIKA - BÍLÁ</p>				
OZN.	SCHEMA, POPIS	POČET			POZNÁMKA
		1.PP	1.NP	2.NP	
C		—	1	—	<p>SESTAVA 2 PRVKŮ, SCHODIŠTĚ DO SKLEPA</p> <p>VŠECHNY ROZMĚRY OTOVRŮ NUTNÉ OVĚŘIT. <u>POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z EXTERIÉRU.</u></p> <p>MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm.</p> <p>CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 1,68 m²</p>
	<p>VELIKOST OTVORU: 3000/600 VELIKOST PRVKU: 2950/550 RÁM: PLASTOVÉ OKNO - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm, 6 KOMOR, 3 TĚSNĚNÍ PROSTUPU TEPLA: min. 0,8 W/m2K SKLO: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO, NEPRŮHLEDNÉ ČLENĚNÍ: NE OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR - BÍLÁ , EXTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: PARAPET PLAST BÍLÝ dl. 250 mm, EXTERIÉR TÍŽŇ OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ</p>				