



## MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MDC/72525/2018

Spisová zn.: MDC/72525/2018

Počet listů:

Počet příloh:

Viz rozdělovník

Vyřizuje: Taťána Škorcová

Telefon: 412591226

E-mail: tatana.skorcova@mmdecin.cz

Děčín: 27.07.2018

### ROZHODNUTÍ

Č.j.: OSC/51-s/2018

Magistrát města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, obdržel dne 23.7.2018 žádost Ing. Vladimíra Poldy, IČ 87820641, se sídlem Riegrova 658/79, Děčín II, zastupující Statutární město Děčín, IČ 00261238, se sídlem Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV, o vydání povolení k uložení ochranné trubky a rezervní chráničky pro metropolitní síť do silnice č. II/261 ul. Litoměřická, v Děčíně – Staré Město v rámci stavby: „Přechod pro chodce a chodníky ul. Litoměřická, Děčín III“.

Magistrát města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, jako příslušný silniční správní úřad obce s rozšířenou působností podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákona), posoudil Vámi podanou žádost a podle ust. § 25 odst. 6. písm. d a ust. § 36 odst. 3 téhož zákona a po předchozím souhlasu správce dotčené komunikace

### povoluje

žadateli:

**Statutárnímu městu Děčín, IČ 00261238, se sídlem Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV**, zastoupenému Ing. Vladimírem Poldou, IČ 87820641, se sídlem Riegrova 658/79, Děčín II

zvláštní užívání siln. pozemku:

**silnice č. II/261 ul. Litoměřická, v Děčíně III na p.p.č. 197/1 k.ú. Děčín – Staré Město v rámci stavby: „Přechod pro chodce a chodníky ul. Litoměřická, Děčín III“ dle situace, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí**

způsobem:

**podélné uložení, příčné přechody**

v termínu:

**po dobu životnosti metropolitní sítě**

### za těchto podmínek :

1. Při pokládce inženýrských sítí budou dodrženy hloubky uložení a prostorové uspořádání dle normy ČSN 736005.
2. Trasa inženýrských sítí nezasáhne silniční pozemek mimo odsouhlasený úsek.
3. Budou dodrženy technické podmínky správce komunikace, vydané Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje č.j.07-931-O-2 ze dne 2.7.2018.
4. Vlastníci vedení uloženého v silničních pozemcích bude prokazatelně seznámeni s podmínkami tohoto rozhodnutí.
5. Toto rozhodnutí je souhlasem s umístěním vedení v silničním pozemku, nenahrazuje povolení zvláštního užívání ve smyslu ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona, (k realizaci stavby), o které je povinen **požádat investor, popř. zhotovitel min. 30 dní před zahájením vlastních prací v silničním pozemku.**

Toto povolení nezbavuje žadatele povinnosti tuto záležitost projednat s příslušným stavebním úřadem podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

### Odůvodnění:

Magistrát města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, obdržel dne 23.7.2018 žádost Ing. Vladimíra Poldy, IČ 87820641, se sídlem Riegrova 658/79, Děčín II, zastupující Statutární město Děčín, IČ 00261238, se sídlem Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV, o vydání povolení k uložení ochranné trubky a rezervní chráničky pro metropolitní síť do silnice č. II/261 ul. Litoměřická, v Děčíně – Staré Město v rámci stavby: „Přechod pro chodce a chodníky ul. Litoměřická, Děčín III“.

Magistrát města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad v souladu se zákonem o pozemních komunikacích a s ohledem na ochranu pozemních komunikací, přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že umístěním inženýrských sítí nebudou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a zájmy jiných organizací, fyzických a právnických osob.

### Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat písemné odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ Ústeckého kraje, se sídlem v Ústí nad Lab. podáním u odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu MM Děčín. Lhůta pro odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

**JUDr. Oldřich Tomášek**

vedoucí odboru

Z pověření Ing. Tomáš Martinček

Správní poplatek podle položky 36 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozd. změn a doplňků nebyl vybrán - osvobození

### Rozdělovník:

Účastník řízení:

Ing. Vladimír Polda - podnikatel, Riegrova 658/79, 405 01 DĚČÍN, zastupující Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, koresp. adresa Krokova 16, Děčín II

Ostatní:

1 x vlastní







Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace  
Ruská 260, 417 03 Dubí 3

Sídlo:  
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace  
Ruská 260  
417 03 Dubí

IČO: 00080837  
DIČ: CZ00080837

Bankovní spojení:  
KB a.s. Teplice  
č.ú. 78-7308630297/0100

Ing. Vladimír Holub  
Riegrova 798/92  
405 01 DĚČÍN 2

Vaše značka	Naše značka	Vyřizuje	Telefon	Datum
	07-931-O-2 SUSUKDC/SPL/10179/2018	Pekařová Jana <a href="mailto:pekarovaj.dc@susuk.cz">pekarovaj.dc@susuk.cz</a>	412 519 785-6	2. července 2018

Statutární město Děčín „Přechod pro chodce, nové chodníky, úprava točny autobusů, ul. Litoměřická na p.p.č. 197/1, 197/2, 197/14, 197/15, 697/4, 703/4, 1029/1, dodatek – ochranná trubka pro metropolitní datovou síť města Děčín a rezervní chránička PE-DN 110 v k.ú. Staré Město“, silnice číslo II/261 - vyjádření.

Na základě Vaší žádosti ze dne 18.6.2018 a následného místního šetření Vám sdělujeme, že s výše uvedenou stavbou tak, jak je popsána v nám předložených podkladech, souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Budou předem zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později po jejich dokončení nedocházelo k znečištění, či jinému poškození vozovky, ani ostatních silničních součástí a příslušenství (kromě výjimek dle bodu č. 2 tohoto vyjádření), nebylo narušeno stávající silniční odvodnění a nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu v dotčeném úseku.
2. Narušení živičného krytu vozovky příčnými výkopy pro ochrannou trubku na metropolitní datovou síť města Děčín a rezervní chráničku PE-DN 110 bude provedeno v minimálním, nezbytně nutném plošném rozsahu, přičemž jeho úprava po dokončení výkopových prací bude provedena dle směrnice „Technické podmínky pro podélné a příčné překopy vozovek“, kterou přikládáme, s tím rozdílem, že bude vynechán udržovací nátěr. Živičný kryt z asfaltobetonu pak bude proveden v souladu s výše citovanými „Technickými podmínkami“ po předchozím odfrézování krytu původního a to v celé šířce vozovky a v délce dotčené výkopem, nejméně však v délce 5 m a to stejnou technologií jakou je provedena úprava stávající, t.j. s použitím strojního líníseru a všech ostatních souvisejících operací.

Kontakt

Organizace: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí 3  
Tel.: 417 532 235 Fax.: 417 533 293 e-mail: [dubi.jp@susuk.cz](mailto:dubi.jp@susuk.cz)

Korespondenci zasílejte na adresu: SÚS ÚK, Krokova 1439/16, 405 01, Děčín I.

3. Výkopové práce nebudou zahájeny před podpisem :  
smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice  
a  
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě  
mezi investorem stavby a naší organizací jako majetkovým správcem dotčené komunikace.
4. Smlouva dle bodu č. 3 tohoto vyjádření Vám bude následně zaslána k podpisu po jejím schválení odborem dopravy krajského úřadu.
5. Poplatek za uložení podzemního vedení ( inženýrské sítě ) v silničním pozemku bude po dokončení stavby protokolárně stanoven výpočtem dle ceníku schváleného Radou Ústeckého kraje s platností od 1.1.2018 ( ceník přikládáme přílohou ).
6. Za zřízení služebnosti inženýrské sítě Vám bude před podpisem smlouvy vyfakturována jednorázová úhrada ve výši 4000 Kč + DPH dle příslušného právního předpisu.
7. Po dokončení chodníku bude stavba geometricky zaměřena a majetkově vypořádána.
8. Před zahájením prací bude s naší organizací uzavřena smlouva o provedení stavby na pozemku na cizím pozemku.
9. Přechody pro chodce budou provedeny v plastu.
10. Před zahájením prací v pozemcích ve správě SÚS ÚK, p.o. vyzve investor naší organizaci k protokolárnímu předání silnice.
11. Investor protokolárně předá zpět místo zásahu naší organizaci nejpozději v den vypršení platnosti rozhodnutí o zvláštním užívání silnice.
12. Investor stavby bere souhlasně na vědomí, že po dokončení prací v silničním pozemku a jeho zpětném převzetí naší organizací, bude po záruční dobu 60 měsíců provádět průběžně a bez prodlení odstraňování závad vzniklých z jeho činnosti na silničním pozemku a uhrazovat škody následně vzniklé v důsledku těchto závad.

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace  
Ruská 260, 417 03 Dubí 3  
provoz Děčín

⑫



Aleš Kocián  
vedoucí správního úseku Děčín

Přílohy: dle textu

Na vědomí: Magistrát města Děčín, OSČ a ŽÚ, odd. dopravy

**Technické podmínky pro výkopy ve vozovkách s živičným krytem**  
včetně kritérií pro předání zpět majetkovému správci

**A/ Postup při zásypu výkopové rýhy:**

1. Zásyp rýhy musí být proveden nenamrzavým materiálem. Původní materiál z výkopu nesmí být pro zásyp použit.
2. Zásypový materiál musí být hutněn po vrstvách nejvýše takové tloušťky, aby na rozhraní vrstev „A“ (viz. Schéma) bylo dosahováno modulu pružnosti min. 45 MPa.
3. Štěrková vrstva o tloušťce 35 – 40 cm mezi rozhraním vrstev „A“ a „B“ musí být zhutněna tak, aby na jejím povrchu – rozhraní „B“ – nebyly znát stopy po hutnění technice. Povrch zhutněné vrstvy musí být zasypán suchou drtí frakce 4 – 22 mm nebo kamenným prachem 0 – 4 mm.
4. Na rozhraní vrstev „B“ musí být dosaženo modulu pružnosti min. 90 MPa.

**B/ Postup při obnově povrchu komunikace nad výkopovou rýhou:**

**B1/ Obecně platné zásady:**

1. Nová podkladní (ložná) vrstva ACO 16 nebo ACP 22 v obrysu výkopu a v tloušťce min. 50 mm bude zhutněna min. na 97 % míry zhutnění.
2. Pro obrusnou vrstvu (kryt) se použije ACO v max. tloušťce 50 mm nebo SMA stejného druhu jaký je použit v bezprostředním okolí rýhy.
3. Hutnění nové obrusné vrstvy (krytu) se provede také na 97 % objemu. Na novém živičném krytu nesmí být znatelné stopy po hutnění technice. Povrch nového živičného krytu musí být po celé ploše ve stejné výškové úrovni jako původní povrch, aby byla zachována původní niveleta vozovky a nový povrch hladce navazoval na okolní živičný kryt – spára mezi novým a původním živičným krytem musí být neznatelná.
4. Napojení nové obrusné vrstvy na okolní původní povrch bude provedeno ošetřením spáry mezi starým a novým živičným krytem dilatační živičnou páskou.

**B2/ Obnova povrchu po bodovém zásahu do komunikace:**

Kromě B1/ Obecné zásady platí dále:

Bezprostředně před pokládkou nové obrusné (krycí) vrstvy bude ve stávajícím krytu proveden svislý řez ve vzdálenosti min. 20 cm vně od hran výkopu na hloubku budoucí obrusné vrstvy. Tímto řezem vznikne svislá spára „C“ pro napojení nové obrusné vrstvy (viz. schéma), která musí být bezprostředně před její pokládkou ošetřena dilatační živičnou páskou.

**B3/ Obnova povrchu po příčném překopu nebo podélném výkopu:**

Kromě B1/ Obecné zásady platí dále:

1. Při obnově povrchu vozovky po příčném překopu se provede oprava povrchu v celé šíři vozovky a v délce 12,5 m na každou stranu od podélné osy výkopu, tedy celkem 25 m v ose komunikace. Při obnově povrchu vozovky po podélném výkopu se provede oprava povrchu v celé šířce komunikace.
2. V rámci obnovy krytu se provede odřezování obrusné vrstvy ACO do hloubky 50 mm a v místě napojení na stávající kryt bude proveden svislý řez na hloubku budoucí obrusné vrstvy. Tímto řezem vznikne svislá spára „C“ sloužící pro napojení původního a nového krytu (viz. Schéma), která musí být bezprostředně před pokládkou obrusné (krycí) vrstvy ošetřena dilatační živičnou páskou.
3. Celá plocha pokládky musí být bezprostředně před obnovou povrchu důkladně očištěna zametením, případně omyta kropicím vozem a poté vysušena.
4. Bezprostředně před položením nové obrusné vrstvy odpovídající kvality (ACO nebo SMA) musí být v celé ploše pokládky proveden spojovací nástřik asfaltovou emulzí.
5. Pro zaručení zhutnění obrusné vrstvy na 97 % je **bezpodmínečně nutné** pokládku živičného koberce provést finišerem a zhutnit vibračními válci (mimo bodových oprav).



### C/ Postup při přejímání živičných povrchů od zhotovitele (investora) po zásahu do komunikace

Pro přejímání živičných povrchů od zhotovitele ( investora ) po zásahu do komunikace bude SÚS postupovat podle následujících kritérií:


#### **C1/ Společné zásady:**

1. Hodnotí se vizuálně kvalita pokládky ACO směsi, celistvost povrchů a úprava napojení na stávající živičný kryt (spára mezi novým a původním živičným krytem musí být neznatelná) – viz. Schéma.
2. Rovnost povrchů se hodnotí dle ČSN 736175 (přípustná nerovnost povrchu je 5 mm pod latí o délce 4 m).
3. Zhotovitel předkládá atesty materiálu, případně výsledky zkoušek kvality použitých hmot (hodnotí se fyzikálně-mechanické vlastnosti živičné směsi dle příslušných norem).
4. Při zdůvodněných pochybnostech o způsobu a kvalitě hutnění vrstev může příjematel požadovat provedení průkazní zkoušky hutnění podloží i živičné směsi (97 % míry hutnění) na náklady zhotovitele.

#### **C2/ Další kritéria hodnocení:**

- Spára mezi novým a původním živičným krytem musí být po celé své délce ošetřena dilatační živičnou páskou.
- V plném rozsahu bude do původního stavu obnoveno svislé i vodorovné značení, včetně případně dotčeného příslušenství a dotčených součástí silnice podle § 12 a § 13 zákona číslo 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích ve znění zákona číslo 102/2000 Sb., 489/2001 Sb. a vyhlášky číslo 104/1997 Sb..

Schema:

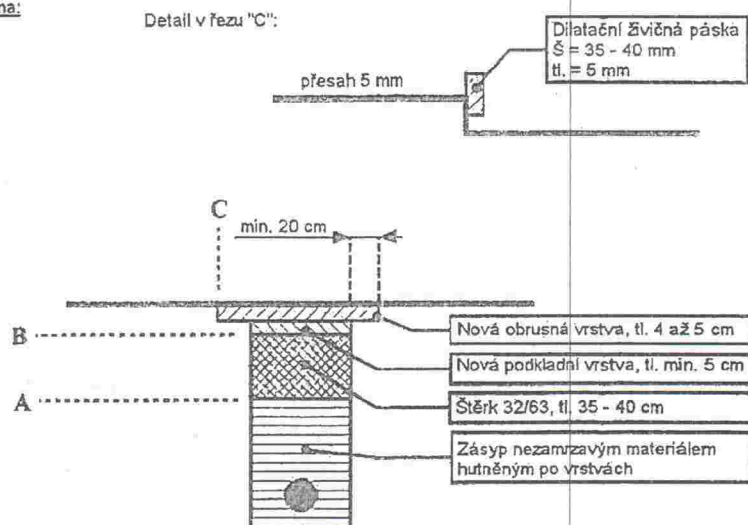

Aleš KOCIÁN  
vedoucí správního úseku  
Děčín

24.9.2014