


PŮDORYS TVARU STŘÍŠKY NAD VSTUPEM (MUŽI)

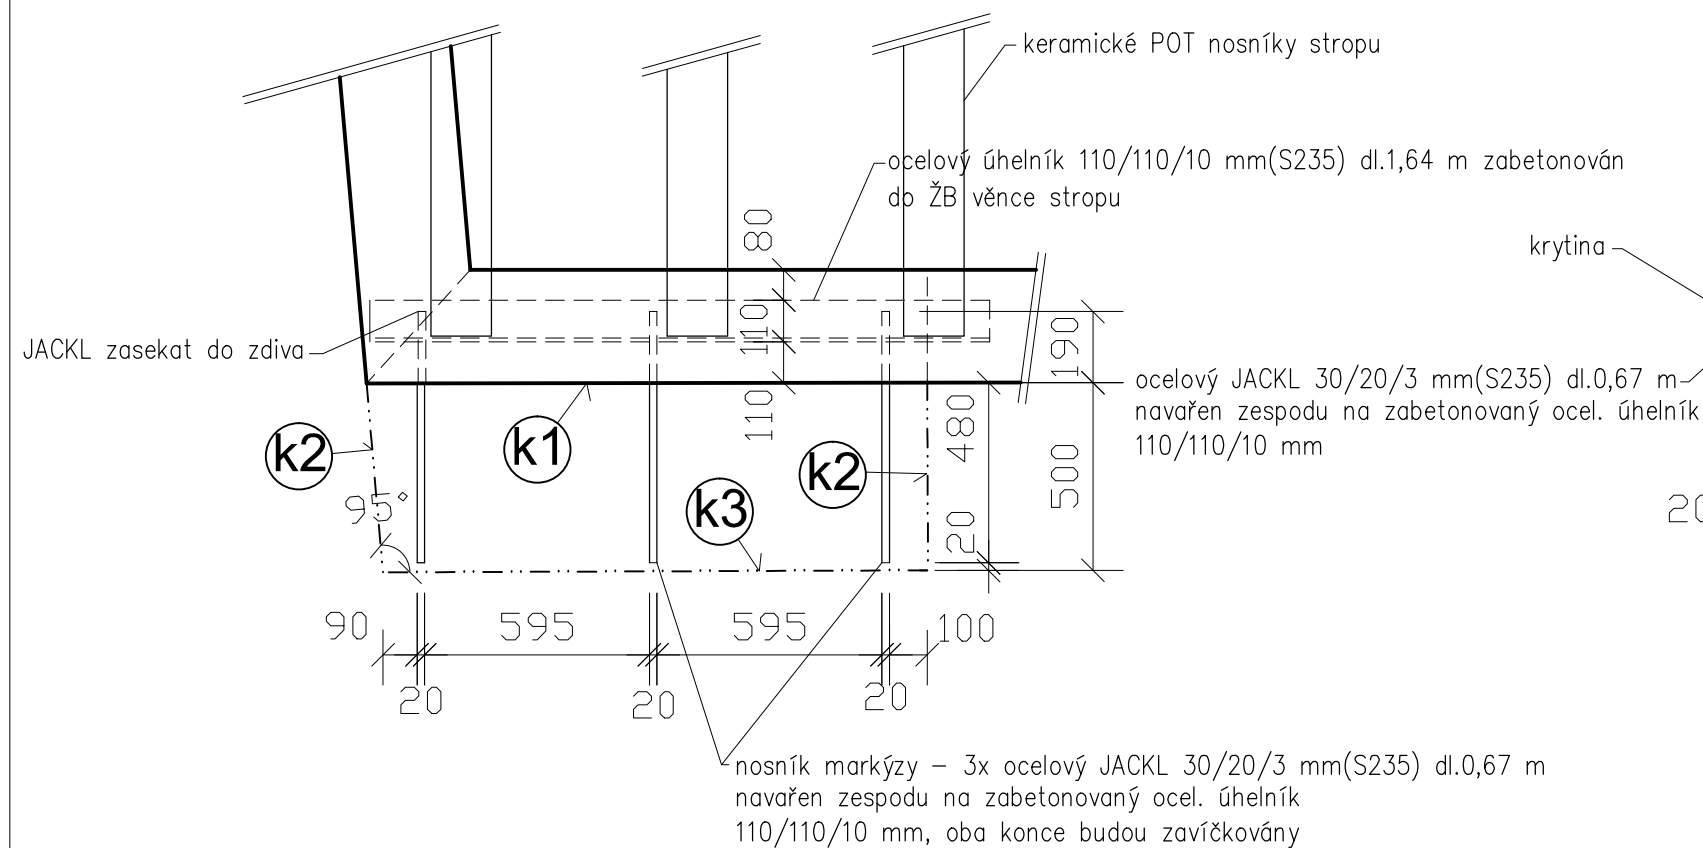

POZNÁMKA

- nad vstupem WC ženy - stříška stejná, pouze symetricky otočená


krytina

EVA - krytina markýzy - fólie na bázi EVA s umělohmotným rounem, barva tmavě šedá, fólie je samolepící a je přilepena k bednění z cementotřískových desek tl. 20 mm, plocha krytiny včetně vytažení na stěnu -1m2
cementotřískové desky jsou připevněny do ocelových nosníků pomocí samořezných šroubů se zapuštěnou hlavou s antikorozní úpravou


cemetotřísková deska bude ponechána s hladkým přírodním cementově šedým povrchem z výroby

ocelové nosníky JACKL budou žárově zinkovány a natřeny a 2x vrchním nátěrem v barvě šedé


DÍLČÍ ŘEZ

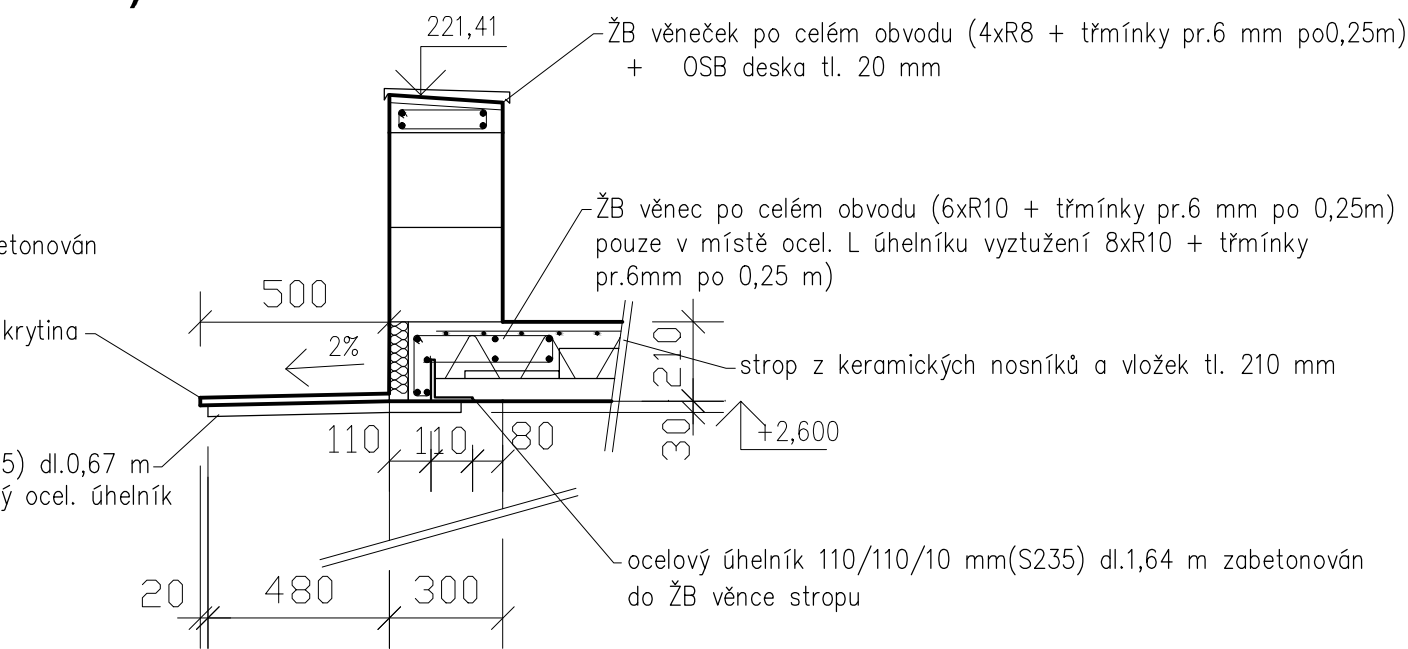

TVAR OCEL. JACKLU 30/20/3 mm ŘEZ M 1:10

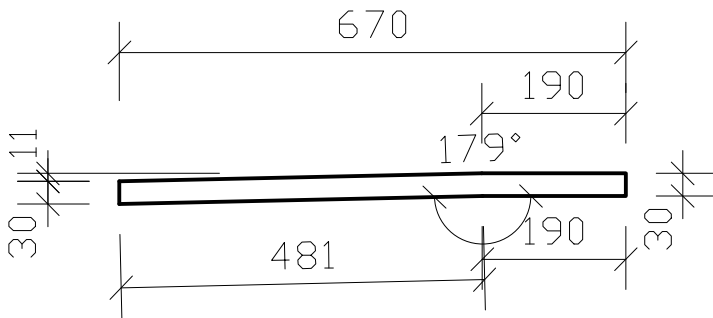

DOKUMENTACE DLE VYHL. 405/2017 Sb.,
PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

<div></div> <div>ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ</div> <div>JIŘÍHO Z PODĚBRAD 56/1 DĚČÍN VI * tel. 412 535 043</div>			<div>ING. KLÁRA DYMÁKOVÁ</div> <div>POPOVICKÁ 60/85 405 02 DĚČÍN 22</div> <div>IČ: 06881823 TEL: 607 727 923</div>	
VEDOUcí ARCHITEKT: ING.ARCH. V.STRÁNSKÝ		ZODP. PROJEKTANT: ING. K. DYMÁKOVÁ		
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBEC: DĚČÍN		FORMÁT:	2A4
INVESTOR: Statutární město Děčín, Magistr. města Děčína, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín			DATUM:	03/2020
NOVOSTAVBA OBJEKTU TOALET NA p.p.č. 426/1, k. ú. Podmokly			ÚČEL:	DUR + DSP
			Č. ZAK.:	1628 - 1/19
			Č. KOPIE:	MĚŘÍTKO: 1:20
Č. VÝKRESU: D.1.2.2				
Stříška nad vstupem				