


Č. MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU	POZNÁMKA
0.11	Kotelna	40,80	Betón			s.v. 3,9 m
0.12	Dílna – Školník	5,20	Betón	v.o.=1,5m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba	s.v. 3,9 m
0.13		7,80	Betón	štuková omítka; malba	štuková omítka; malba	s.v. 3,9 m
0.14		3,15	Betón	v.o.=1,5m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba	s.v. 3,9 m
0.15		1,35	Betón	v.o.=1,5m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba	s.v. 3,9 m
0.16	WC – Kuchyně	2,26	Dlažba	v.o.=1,5m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba	s.v. 3,9 m
0.17		1,35	Dlažba	v.o.=1,5m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba	s.v. 3,9 m

Bourané konstrukce

- Stávající keramický obklad
- Osekání omítky
- Bourané zdivo

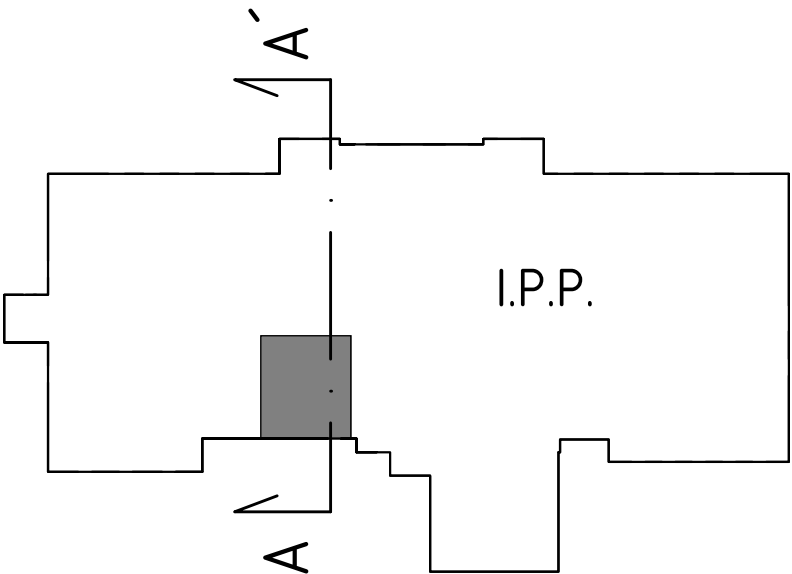

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Vladimír Vidai	
Vladimír Vidai	Ing. Vojtěch Vidai	Vladimír Vidai	Březny 185, Děčín XXVII	
			Telefon: +420 607 947 223	
Investor	Statutární město Děčín		E-mail: vlada.vidai@volny.cz	
Místo stavby	Děčín II, Vrchlického 630/5		Datum	06/2019
ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava sociálních zařízení, výměna zdravotních instalací a ÚT SO 1.1 – Oprava sociálních zařízení			Formát/Měřítko	3x A4/1:50
			Shupeň PD	DPS
Přodorys I.P.P. – stávající stav, bourání			Č. VÝKRESU	Č. KÓPIE
			3	