




PRVKY KONSTRUKCE PRŮCHOZÍCH KABIN

Nerezový pant

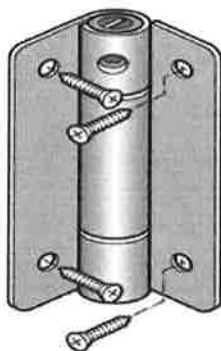


Nerezová stavitelná noha

Podpěrné nohy jsou výškově
stavitelné v rozsahu od 140 - 180mm.




Centrální dveřní zamykání

Uzavírání dveří centrální systém se signalizací
obsazení kabiny a možností nouzového otevření.
Hliníková trubice průměru 28 mm s úchyty
pro centrální zamknutí uvnitř kabiny.

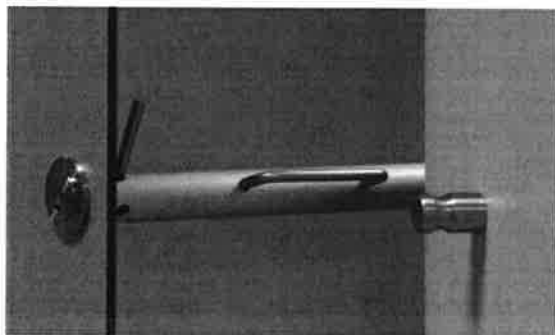


Hliníkový profil

Hliníkový „U“ profil, slouží upevnění z HPL
desek dělicích příček a dveřních stěn.



Nerezový úchyt

Slouží k pohodlnému uchopení dveřního křídla.

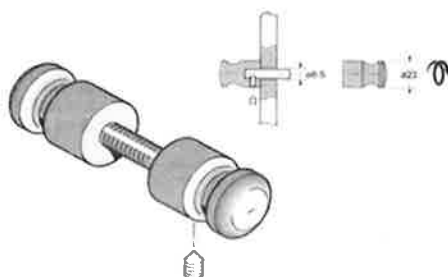

PŘÍLOHA P2