


SOKL
DLAŽDICE HUTNÁ, otěruvzdornost PEI 4, povrch matný
198x198x7 mm např. RAKO
světle šedá
GAA1K112



RELIEFNÍ PROTISKLUZOVÁ DLAŽBA, protiskluz R10/B
povrch matný
198x198x7 mm např. RAKO
tmavě modrá např. GRS1K605
světle šedá např. GRS1K612

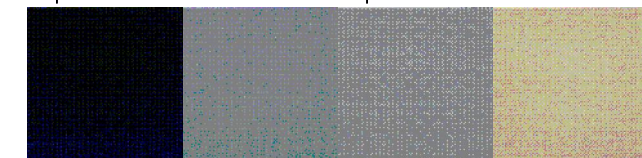

světle modrá např. GRS1K603
světle béžová např. GRS1K607

LEGENDA DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA	STĚNY
1.12	VSTUPNÍ CHODBA –dotčená část	65,00	ker.dlažba reliéf. protiskluz R10/B	
1.14	ŠATNY	144,00	ker.dlažba reliéf. protiskluz R10/B	SOKL Z DLAŽBY v.=0,4 m
1.17	BEZBARIÉROVÁ ŠATNA	19,20	ker.dlažba reliéf. protiskluz R10/B	SOKL Z DLAŽBY v.=0,4 m
1.17a	SKLAD	2,60	ker.dlažba reliéf. protiskluz R10/B	SOKL Z DLAŽBY v.=0,4 m
1.18	BEZBARIÉROVÉ HYGIENICKÉ ZAŘ.	4,60	ker.dlažba reliéf. protiskluz R10/B	nový SOKL Z DI. v.=0,28 m
1.37	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,20	ker.dlažba reliéf. protiskluz R10/B	SOKL Z DLAŽBY v.=0,4 m

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- DOTČENÉ PROSTORY
- VI — NOVÁ PODLAHOVÁ VPUŠŤ 150x150mm s nerezovou mřížkou ... 7 kusů
- NEREZOVÁ DILATAČNÍ LIŠTA ... 28,4 m
- NOVÝ KERAMICKÝ SOKL VÝŠKY 400 mm (280mm v m.č.1.18) barva šedá + světle modrá
- NOVÝ KERAMICKÝ SOKL VÝŠKY 400 mm – barva šedá
- PŘECHODOVÁ LIŠTA NEREZOVÁ ... délka celkem 7,2m

POZNÁMKA

NOVÁ VÝMALBA : do výšky 1,6m od podlahy omyvatelný vysoce kvalitní nátěr, určený do silně namáhaných provozů. Od výšky 1,6m do úrovně stropu omyvatelný nátěr – obojí barva šedomodrá (např.Primalox S1510–B50G). Strop výmalba bílá– otěruvzdorná.

VED.PROJEKTU	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	Projekt PROJEKTY STAVEB mob.: 731 015 992 HORSKÁ 625/15, 40501 DĚČÍN 2	
	Ing.M.Bezděková	Václav Kortus		
INVESTOR	MM Děčín, Mírové nám.1175/5, 40538 Děčín	FORMÁT	2 A4	
MÍSTO STAVBY	st.p.č.2463/18 k.ú. Děčín	DATUM	2/2022	
NOVÁ DLAŽBA, NOVÉ LAMINÁTOVÉ PŘÍČKY V URČENÉM PROSTORU PLAVECKÉHO BAZÉNU DĚČÍN			ÚČEL	PD
			MĚŘÍTKO	1 : 100
			Č. ZAKÁZKY	1034/22
			Č. ARCHIVNÍ	1034/22
PŮDORYS dotčené části 1.N.P.			ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
				1