

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby		JKSO	
Název objektu	MŠ Bělá-soc.zarřízení oprava	EČO	
Objednatel		Místo	
Projektant		IČ	DIČ
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		23.09.2021	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 924,22	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 15 826,18	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 10 805,67	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 49 724,63	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 77 280,70	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

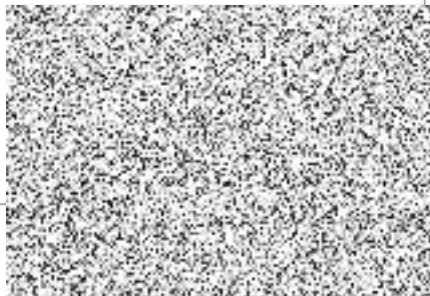

D Celkem bez DPH			77 280,70
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	77 280,70	16 228,95
Cena s DPH			93 509,65
E Přípočty a odpočty			
Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 9. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						16 750,40	0,435
3 Svislé a kompletní konstrukce						1 540,00	0,254
1	346244371	Zazdívkva o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	kus	1,000	1 540,00	1 540,00	0,254
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						3 830,40	0,181
2	612135000	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápennou tl do 15 mm	m2	2,500	398,00	995,00	0,042
3	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	4,800	163,00	782,40	0,026
4	612311101	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	5,000	290,00	1 450,00	0,074
5	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1,000	158,00	158,00	0,003
6	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	5,000	89,00	445,00	0,037
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						2 480,00	0,000
7	971033131	Vybourání otvorů a průrazů ve zdivu a podlahách	kus	1,000	2 480,00	2 480,00	0,000
998 Přesun hmot						8 900,00	0,000
8	998014090	Přesun hmot,doprava	celek	1,000	6 800,00	6 800,00	0,000
9	998014091	Likvidace stavebního odpadu s uložením na skládku	celek	1,000	2 100,00	2 100,00	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						60 530,30	0,244
721 Zdravotnicka -						6 555,00	0,001
10	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné napojení	celek	1,000	3 255,00	3 255,00	0,001
11	721174043.OSM	Vybourání a demontáž stavějícího vodovodního potrubí	ceek	1,000	1 800,00	1 800,00	0,000
12	721174043.PPL	Vybourání a demontáž potrubí kanalizační	cdele k	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod						5 385,00	0,000
13	722170943	Úprava ,napojení rozvodu vody PPR, přemísění ventilu	CELE K	1,000	5 385,00	5 385,00	0,000
725 Zdravotnicka - zařizovací předměty						23 727,00	0,043
14	725110811	Demontáž zařizovacích předmětů	soub or	1,000	500,00	500,00	0,000
15	725210821	Demontáž zpětná montáž umyvadel bez výtokových armatur	soub or	3,000	422,00	1 266,00	0,000
16	725220841	montáž krycích dvířek,úprava otvoru	soub or	1,000	850,00	850,00	0,000
17	725240812	Montáž vaniček sprchových s výtokovou armaturou	soub or	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000
18	725241141	Vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhová 800x800 mm,nožičky,vypust sprchová	soub or	1,000	6 411,00	6 411,00	0,011
19	725244812	Dodání a montáž sprchové zástěny čtvrtkruh 80x80	soub or	1,000	8 355,00	8 355,00	0,032

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
20	725980122	Montáž a dodání baterie termostatické	kus	1,000	3 845,00	3 845,00	0,000
733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						2 760,30	0,002
21	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D	m	3,650	422,00	1 540,30	0,002
22	733391902	Propojení potrubí plastového lepeného nebo svařovaného -sklep	kus	1,000	1 220,00	1 220,00	0,000
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						14 379,00	0,095
23	735111810	Demontáž otopného tělesa	kus	1,000	320,00	320,00	0,000
24	735131116.LPC	Otopné těleso	soubor	1,000	4 345,00	4 345,00	0,019
25	735131117	Montáž a dodání šroubení, ventilu, termohlavice, konzole	soubor	1,000	1 944,00	1 944,00	0,024
26	735131117.LPC	Svařecké práce, plyn	soubor	1,000	920,00	920,00	0,024
27	735151359	montáž otopných tělestělesa, vypuštění a napuštění rozvodu ÚT, tlaková zkouška, úprava rozvodu ÚT	celek	1,000	6 850,00	6 850,00	0,028
781 Dokončovací práce - obklady						5 766,00	0,101
28	781161021	očištění obkladů keramických od silikonu	celek	1,000	350,00	350,00	0,000
29	781161022	demontáž zrcadla	kus	1,000	350,00	350,00	0,000
30	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	5,000	520,00	2 600,00	0,030
31	59761026	obklad keramický hladký	m2	6,000	411,00	2 466,00	0,071
784 Dokončovací práce - malby a tapety						1 958,00	0,002
32	784111011	Oprava malby	celek	1,000	1 050,00	1 050,00	0,000
33	784111013	Silikonování, spárování, úklid hrubých nečistot	celek	1,000	850,00	850,00	0,000
34	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000	29,00	58,00	0,002
Celkem						77 280,70	0,679