

## Podmínky vymezující předmět plnění

### Oprava mlatových ploch v areálu zámeckých zahrad

#### **Identifikační údaje zadavatele**

**Název:** Zámek Děčín, příspěvková organizace


**Sídlo:** Dlouhá jízda 1254/11, 405 02 Děčín 1

**IČO:** 00078867

Předmětem veřejné zakázky je oprava degradovaných mlatových povrchů (není nutné stavebního povolení) na terasách v Jižních zahradách v areálu zámku. Součástí nabídky k předmětu plnění bude od účastníků doplněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

#### **Popis místa plnění**

Mlatové zpevněné plochy se nachází v areálu zámeckých jižních zahrad na adrese Dlouhá jízda, Děčín I., Ústecký kraj, katastrální území Děčín, p.p.č. 2363 a 2367/1. Přesné místo plnění je vyznačeno na Obr. č. 1:

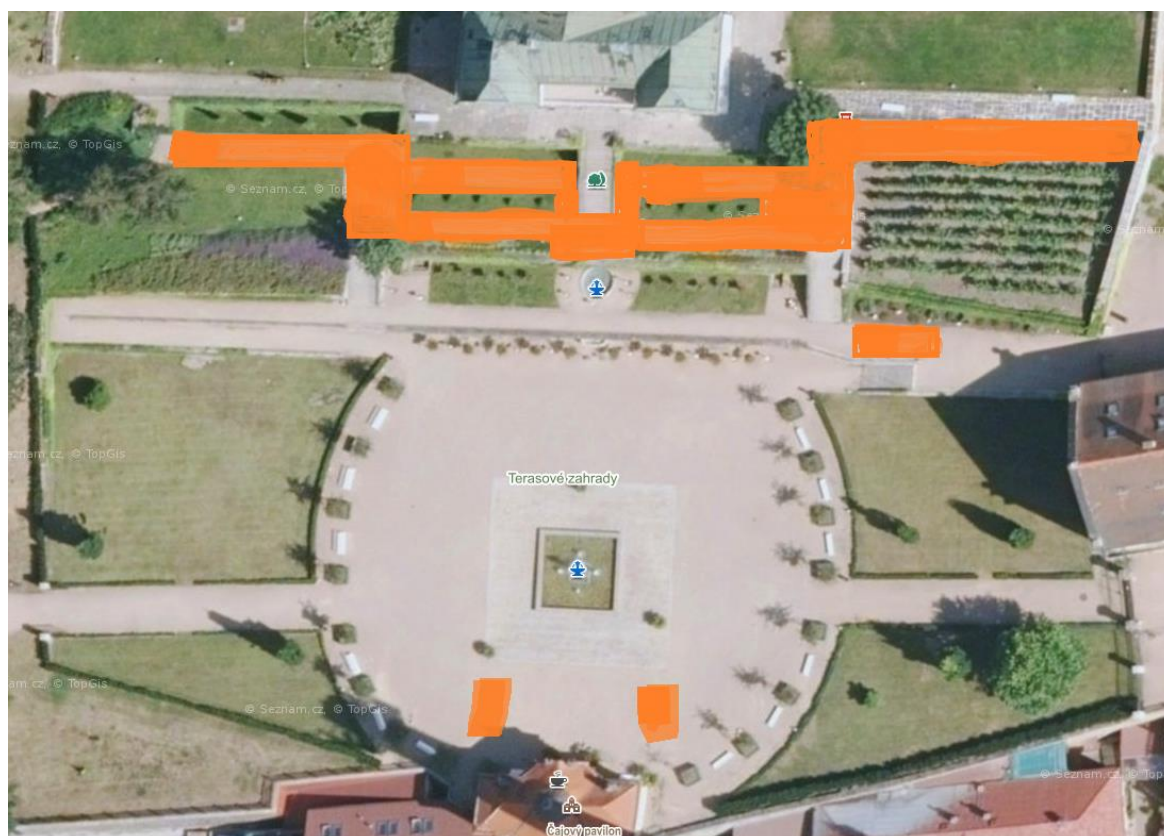

Kvůli členitosti zahrad a různých teras je nutné počítat se stíženými podmínkami svislé a vodorovné dopravy materiálu.

### **Navrhované řešení**

Oprava spočívá v odtěžení stávající mlatové konstrukce, úpravě zemní pláně případně konstrukční vrstvy ze šterkodrti a následně doplnění nových vrstev konstrukce mlatové cesty s řádným provedením dle ČSN 73 61 26 a metodiky NPÚ.

Podrobnější postup je rozepsán v položkovém soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

### **Přílohy**

Řez skladbou mlatového povrchu

# Skladba mlatové cesty

|                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2. Vrstva kalení, mlat - fr 0-4mm ; po řádném zvibrovaní finální ohrusné vrstvy namočit dostatečným množstvím vody (provést min. 2x), nechat mírně proschnout a znovu hutnit vibračním válcem/deskou. Poté nechat povrch několik dní "dozrát" | 20 mm  |
| 1. Vrstva kalení, mlat - fr 0-4mm, po urovnání zhuťněna lehkým válcem/deskou                                                                                                                                                                  | 20 mm  |
| kamenivo fr 8-16mm, řádně zhuťněno vč řádného vyrovnání a vyspádování                                                                                                                                                                         | 50 mm  |
| kamenivo fr 16-32mm, řádně zhuťněno                                                                                                                                                                                                           | 150 mm |
| odkopaná a vyrovnaná zemní pláň dostatečně zhuťněná                                                                                                                                                                                           | 240 mm |

