

Děčín přechod P26

Obsah

Titulní strana	1
Obsah	2

Listy s údaji výrobků


Ještě není členem DIALux - Svítidlo P11 - 18000lm 119W IP66 4K (1x LED)	3
---	---

Plocha 1

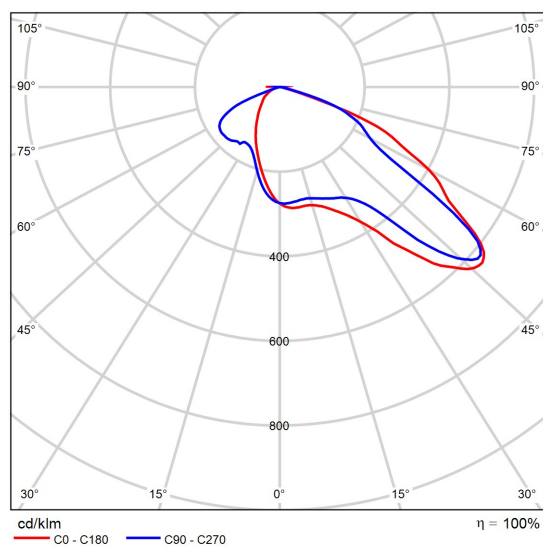
Plán rozmístění svítidel	4
Výpočtové objekty / Světelná scéna 1	6

Datový list výrobku

Ještě není členem DIALux - Svítidlo P11 - 18000lm 119W IP66 4K

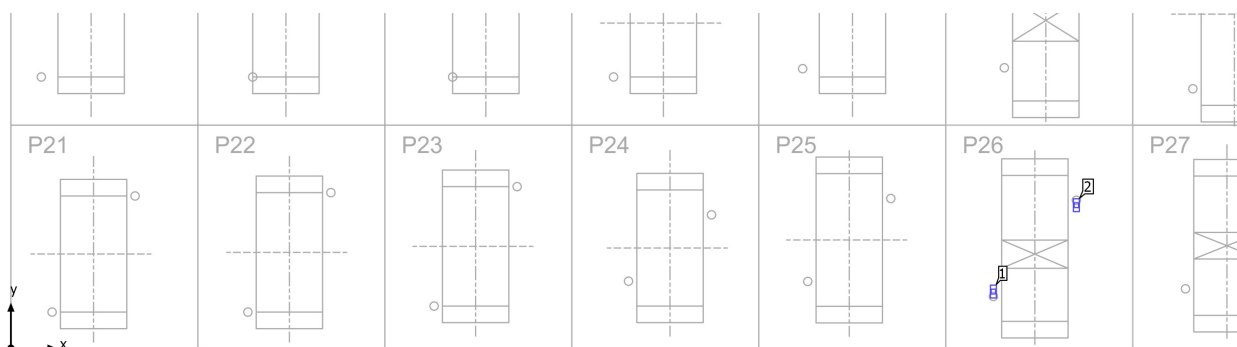


P	119.0 W
$\Phi_{\text{žárovka}}$	18000 lm
$\Phi_{\text{svítidlo}}$	18000 lm
η	100.00 %
Světelný výtěžek	151.3 lm/W
CCT	4000 K
CRI	70





Polární LDC

Plocha 1

Plán rozmístění svítidel

Plocha 1

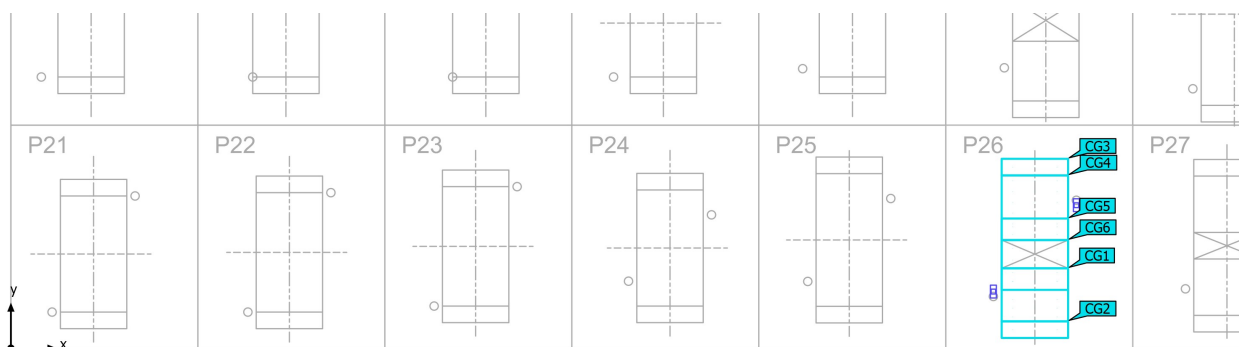
Plán rozmístění svítidel

Výrobce	Ještě není členem DIALux	P	119.0 W
Název výrobku	Svítidlo P11 - 18000lm 119W IP66 4K	$\Phi_{\text{svítidlo}}$	18000 lm
Osazení	1x LED		

Jednotlivá svítidla

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
59.185 m	3.413 m	6.000 m	1
64.185 m	8.620 m	6.000 m	2

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Výpočtové plochy

Vlastnosti	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
Základní prostor A Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 180.0°, Výška: 1.000 m	85.1 lx	36.7 lx	136 lx	0.43	0.27	CG1
Doplňkový prostor A Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 180.0°, Výška: 1.000 m	64.2 lx	28.1 lx	91.7 lx	0.44	0.31	CG2
Doplňkový prostor B Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 0.0°, Výška: 1.000 m	64.6 lx	28.5 lx	92.1 lx	0.44	0.31	CG3
Základní prostor A Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 0.0°, Výška: 1.000 m	85.9 lx	37.6 lx	133 lx	0.44	0.28	CG4
Prodloužený doplňkový prostor Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 180.0°, Výška: 1.000 m	86.9 lx	44.5 lx	127 lx	0.51	0.35	CG5
Prodloužený doplňkový prostor Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 0.0°, Výška: 1.000 m	81.1 lx	43.8 lx	125 lx	0.54	0.35	CG6

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))