

Děčín přechod P2

Obsah

Titulní strana	1
Obsah	2

Listy s údaji výrobků


Ještě není členem DIALux - Svítidlo P1 - 6500lm 44W IP66 4K (1x LED)	3
--	---

Plocha 1

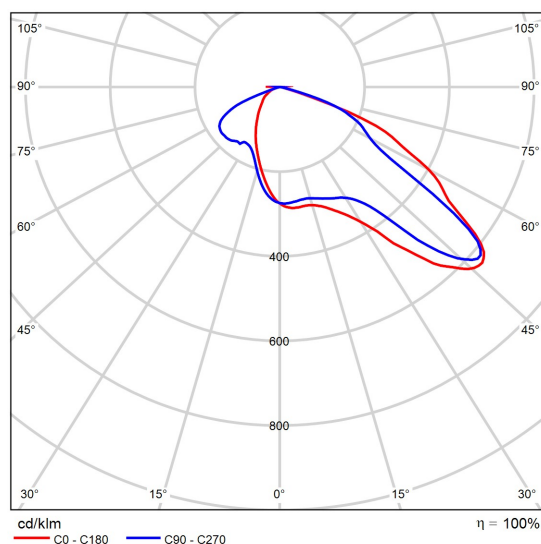
Plán rozmístění svítidel	4
Výpočtové objekty / Světelná scéna 1	6

Datový list výrobku

Ještě není členem DIALux - Svítidlo P1 - 6500lm 44W IP66 4K

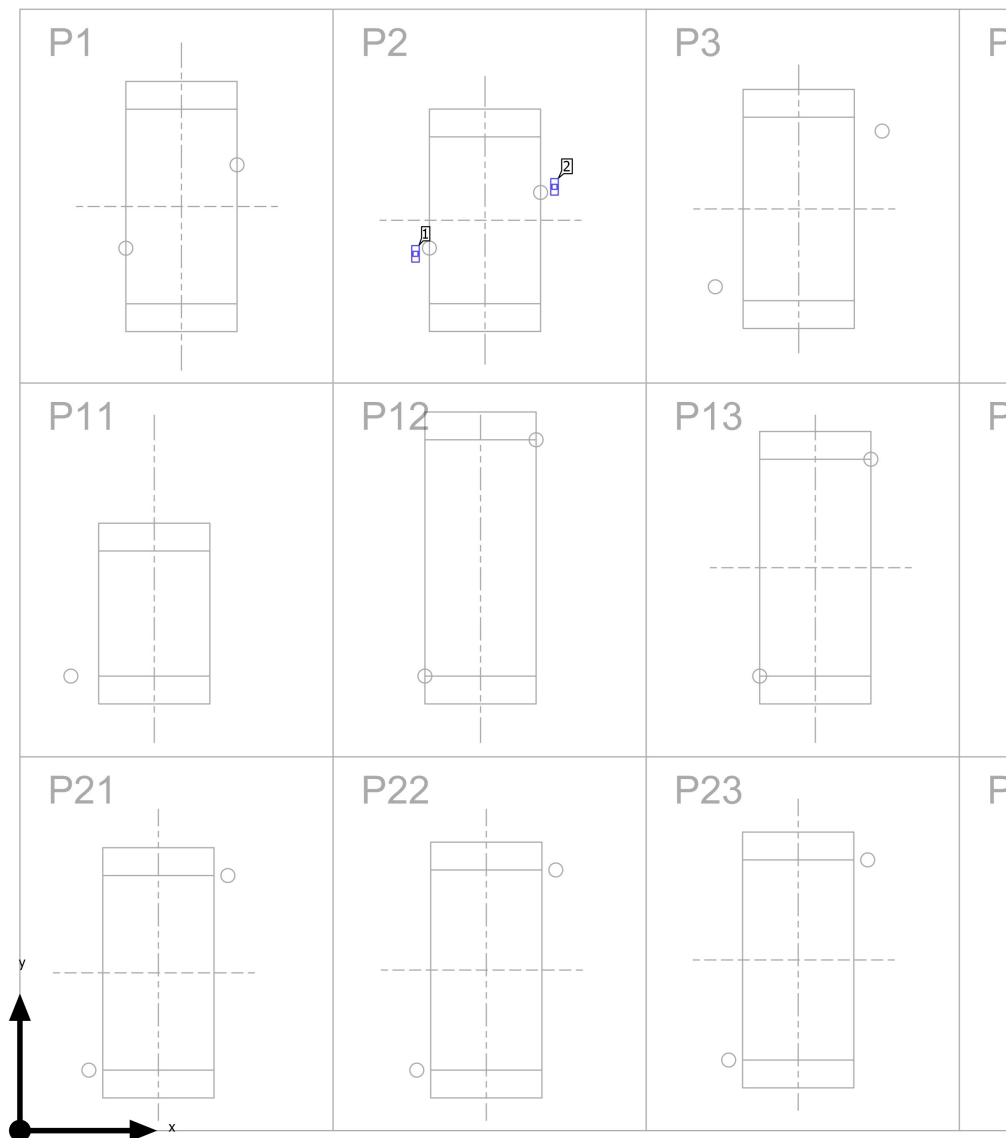


P	44.0 W
$\Phi_{\text{žárovka}}$	6500 lm
$\Phi_{\text{svítidlo}}$	6500 lm
η	100.00 %
Světelný výtěžek	147.7 lm/W
CCT	4000 K
CRI	70

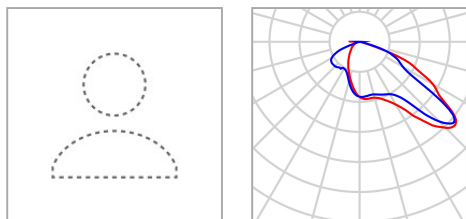


Polární LDC

Plocha 1

Plán rozmístění svítidel

Plocha 1

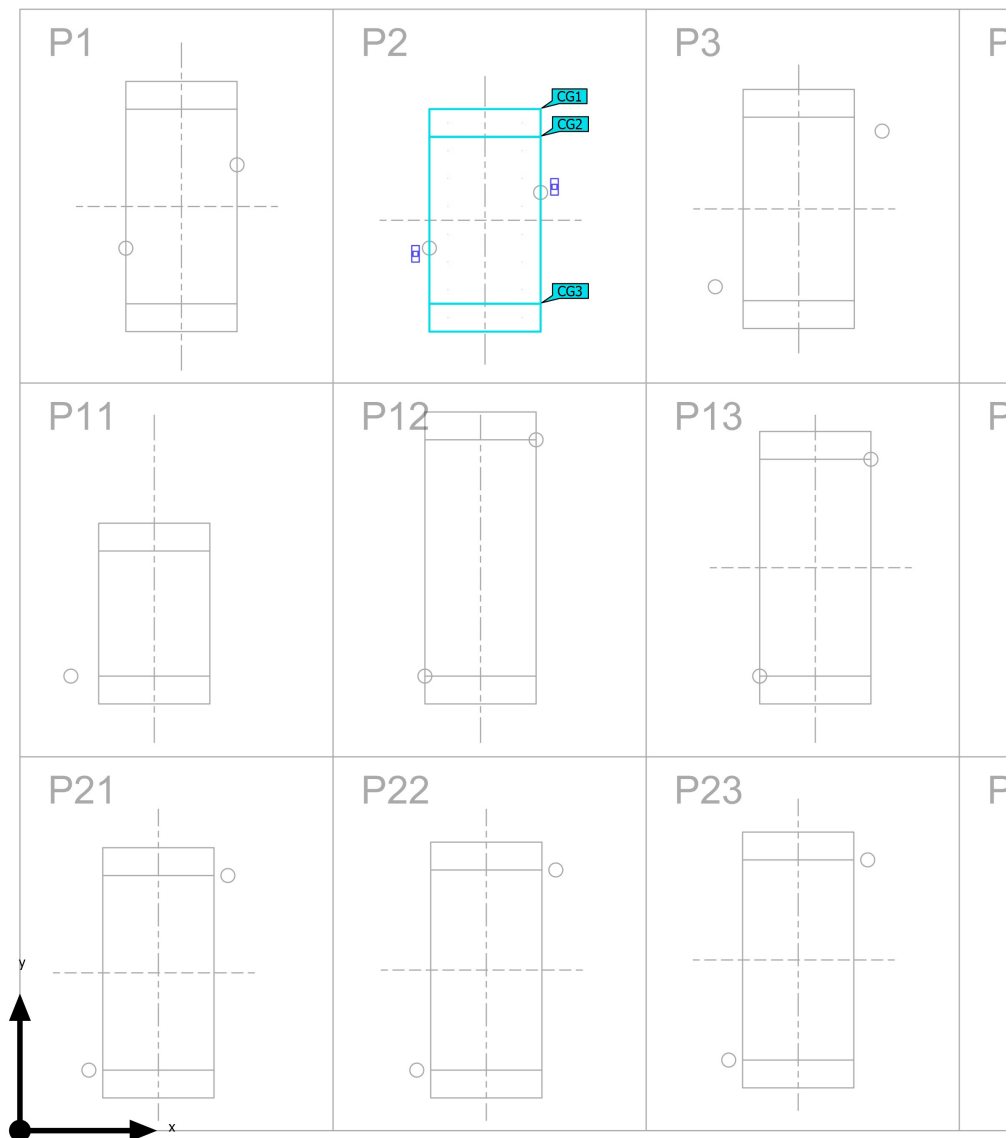
Plán rozmístění svítidel

Výrobce	Ještě není členem DIALux	P	44.0 W
Název výrobku	Svítidlo P1 - 6500lm 44W IP66 4K	$\Phi_{\text{svítidlo}}$	6500 lm
Osazení	1x LED		

Jednotlivá svítidla

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
14.229 m	31.539 m	6.000 m	1
19.229 m	33.949 m	6.000 m	2

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Výpočtové plochy

Vlastnosti	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Index
Doplňkový prostor B Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 180.0°, Výška: 1.000 m	22.8 lx	15.1 lx	27.4 lx	0.66	0.55	CG1
Doplňkový prostor B Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 0.0°, Výška: 1.000 m	23.8 lx	10.7 lx	33.7 lx	0.45	0.32	CG1
Základní prostor Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 180.0°, Výška: 1.000 m	31.1 lx	14.8 lx	47.0 lx	0.48	0.31	CG2
Základní prostor Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 0.0°, Výška: 1.000 m	31.1 lx	14.8 lx	47.0 lx	0.48	0.31	CG2
Doplňkový prostor A Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 180.0°, Výška: 1.000 m	23.7 lx	10.6 lx	33.7 lx	0.45	0.31	CG3
Doplňkový prostor A Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 0.0°, Výška: 1.000 m	22.8 lx	15.1 lx	27.4 lx	0.66	0.55	CG3

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))