

Děčín přechod P6

Obsah

Titulní strana	1
Obsah	2

Listy s údaji výrobků


Ještě není členem DIALux - Svítidlo P4 - 10840lm 75W IP66 4K (1x LED)	3
-----------------------------------------------------------------------------	---

Plocha 1

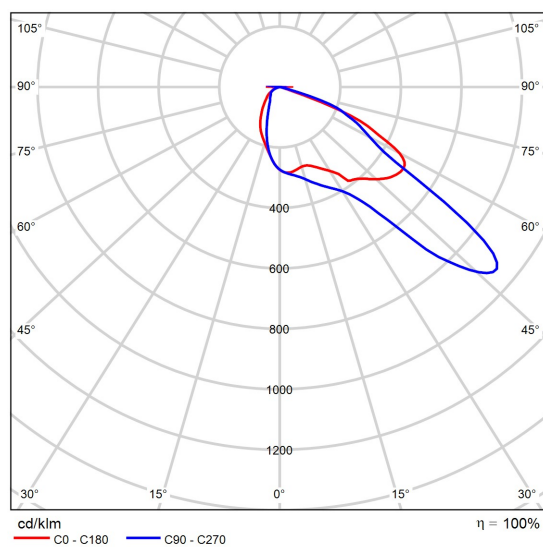
Plán rozmístění svítidel	4
Výpočtové objekty / Světelná scéna 1	6

Datový list výrobku

Ještě není členem DIALux - Svítidlo P4 - 10840lm 75W IP66 4K

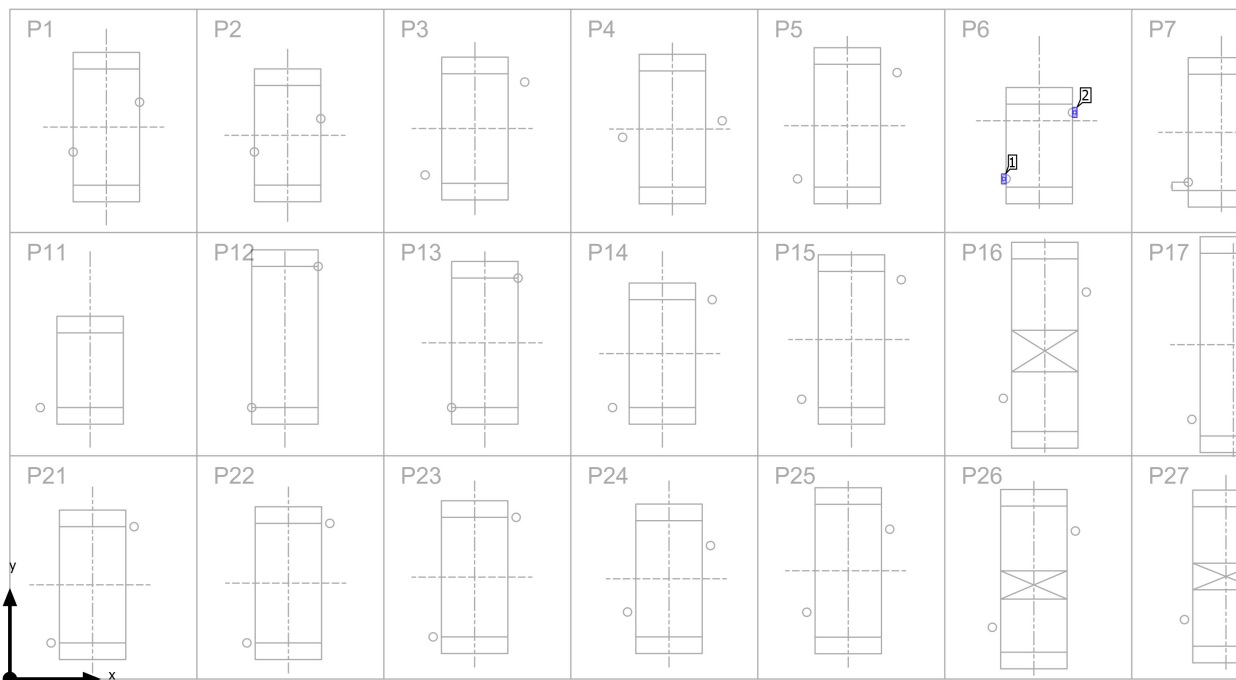


P	75.0 W
$\Phi_{\text{žárovka}}$	10840 lm
$\Phi_{\text{svítidlo}}$	10840 lm
η	100.00 %
Světelný výtěžek	144,5 lm/W
CCT	4000 K
CRI	70

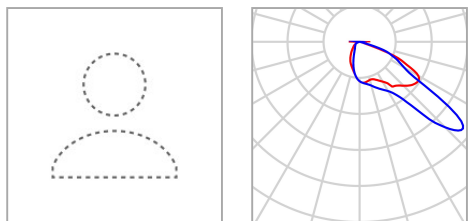


Polární LDC

Plocha 1

Plán rozmístění svítidel

Plocha 1

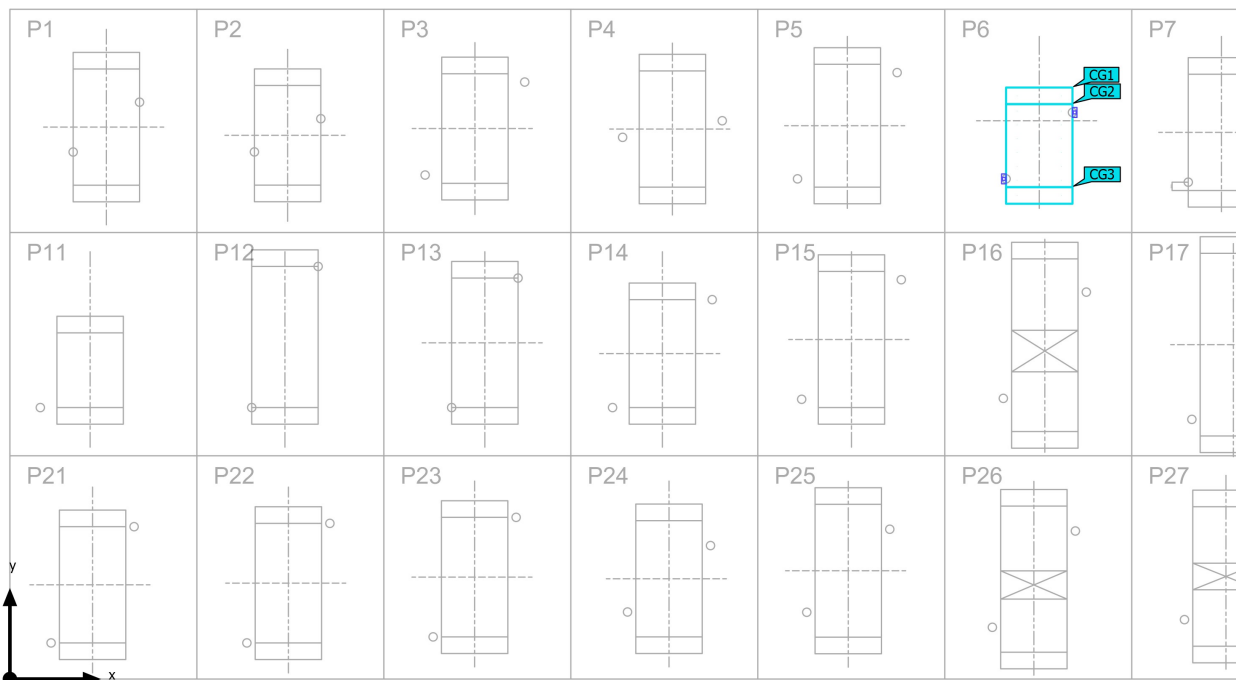
Plán rozmístění svítidel

Výrobce	Ještě není členem DIALux	P	75.0 W
Název výrobku	Svítidlo P4 - 10840lm 75W IP66 4K	$\Phi_{\text{svítidlo}}$	10840 lm
Osazení	1x LED		

Jednotlivá svítidla

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
59.875 m	30.124 m	6.000 m	1
64.145 m	34.124 m	6.000 m	2

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Výpočtové plochy

Vlastnosti	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
Doplňkový prostor B Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 180.0°, Výška: 1.000 m	42.9 lx	24.0 lx	53.7 lx	0.56	0.45	CG1
Doplňkový prostor B Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 0.0°, Výška: 1.000 m	32.0 lx	17.7 lx	42.8 lx	0.55	0.41	CG1
Základní prostor Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 180.0°, Výška: 1.000 m	52.8 lx	22.4 lx	95.3 lx	0.42	0.24	CG2
Základní prostor Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 0.0°, Výška: 1.000 m	52.8 lx	22.4 lx	95.2 lx	0.42	0.24	CG2
Doplňkový prostor A Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 180.0°, Výška: 1.000 m	31.9 lx	17.7 lx	42.7 lx	0.55	0.41	CG3
Doplňkový prostor A Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 0.0°, Výška: 1.000 m	42.8 lx	23.9 lx	53.5 lx	0.56	0.45	CG3

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))