

Děčín přechod P17

Obsah

Titulní strana	1
Obsah	2

Listy s údaji výrobků


Ještě není členem DIALux - Svítidlo P13 - 21500lm 143W IP66 4K (1x LED)	3
---	---

Plocha 1

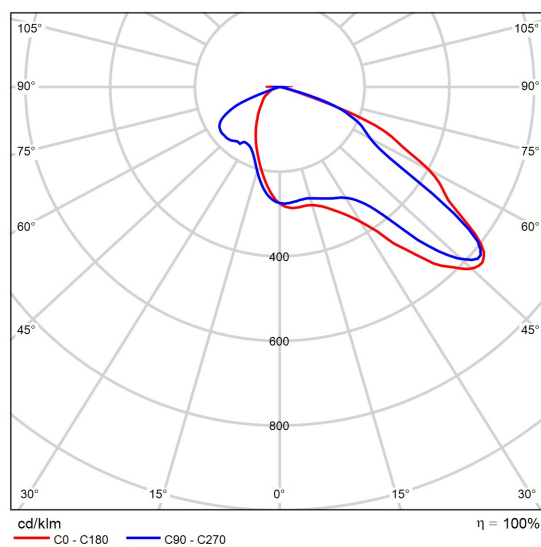
Plán rozmístění svítidel	4
Výpočtové objekty / Světelná scéna 1	6

Datový list výrobku

Ještě není členem DIALux - Svítidlo P13 - 21500lm 143W IP66 4K

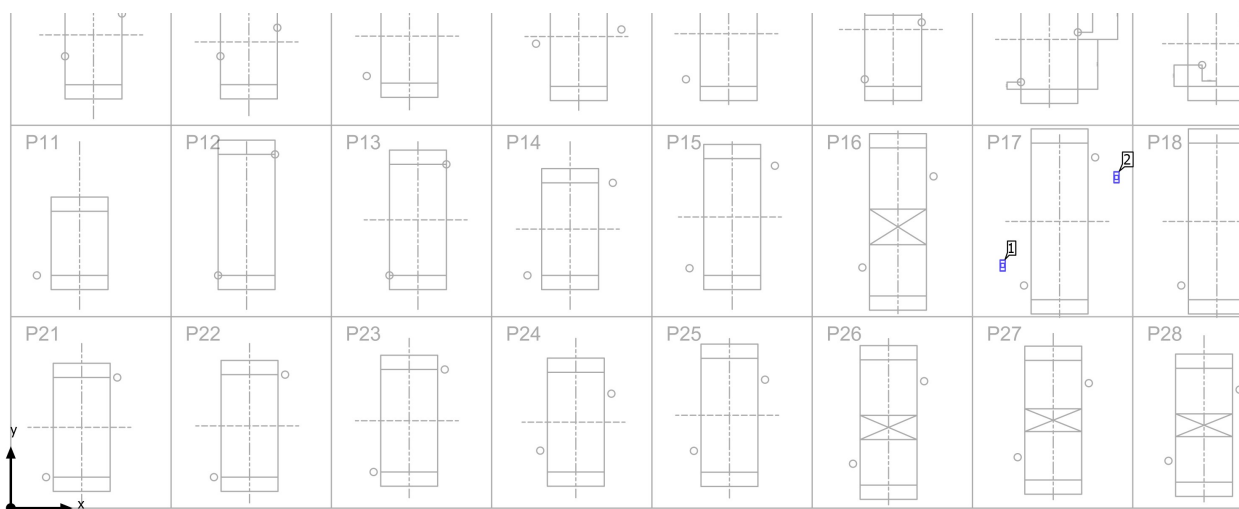


P	143.0 W
$\Phi_{\text{žárovka}}$	21500 lm
$\Phi_{\text{svítidlo}}$	21501 lm
η	100.00 %
Světelný výtěžek	150.4 lm/W
CCT	4000 K
CRI	70





Polární LDC

Plocha 1

Plán rozmístění svítidel

Plocha 1

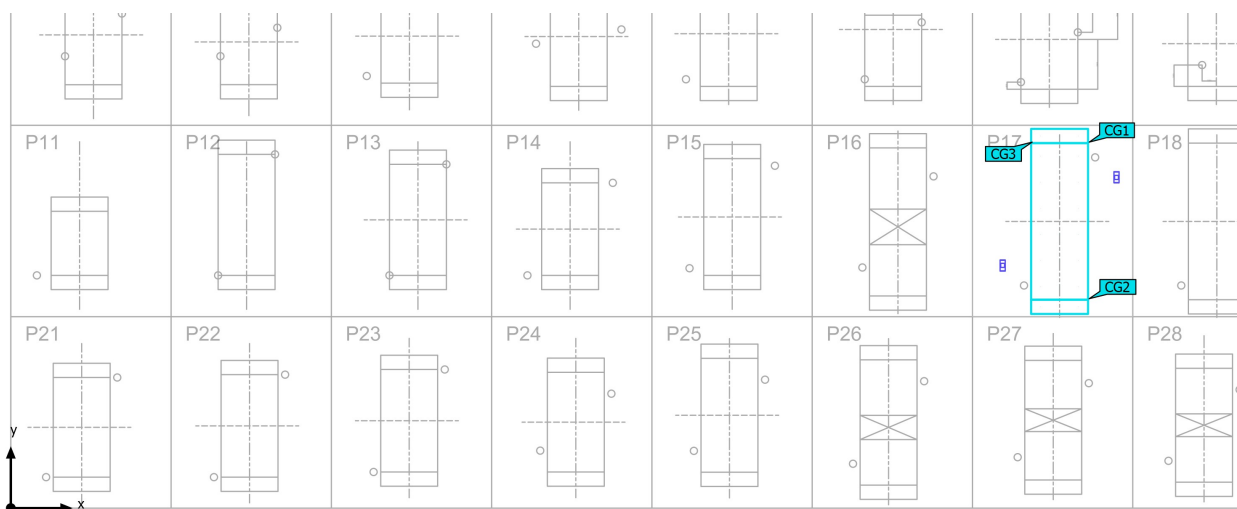
Plán rozmístění svítidel

Výrobce	Ještě není členem DIALux	P	143.0 W
Název výrobku	Svítidlo P13 - 21500lm 143W IP66 4K	$\Phi_{\text{svítidlo}}$	21501 lm
Osazení	1x LED		

Jednotlivá svítidla

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
69.702 m	17.030 m	6.000 m	1
77.702 m	23.252 m	6.000 m	2

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Výpočtové plochy

Vlastnosti	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Index
Základní prostor Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 180.0°, Výška: 1.000 m	97.9 lx	41.3 lx	161 lx	0.42	0.26	CG1
Základní prostor Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 0.0°, Výška: 1.000 m	97.7 lx	41.2 lx	161 lx	0.42	0.26	CG1
Doplňkový prostor A Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 180.0°, Výška: 1.000 m	56.1 lx	48.1 lx	61.5 lx	0.86	0.78	CG2
Doplňkový prostor B Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 0.0°, Výška: 1.000 m	56.1 lx	48.1 lx	61.6 lx	0.86	0.78	CG3

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))