

Děčín přechod P5

Obsah

| | |
|----------------------|---|
| Titulní strana | 1 |
| Obsah | 2 |

Listy s údaji výrobků


| | |
|---|---|
| Ještě není členem DIALux - Svítidlo P9 - 13500lm 91W IP66 4K (1x LED) | 3 |
|---|---|

Plocha 1

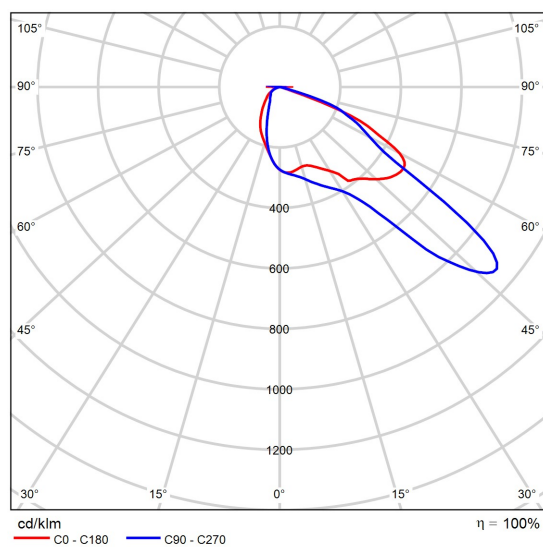
| | |
|--|---|
| Plán rozmístění svítidel | 4 |
| Výpočtové objekty / Světelná scéna 1 | 6 |

Datový list výrobku

Ještě není členem DIALux - Svítidlo P9 - 13500lm 91W IP66 4K

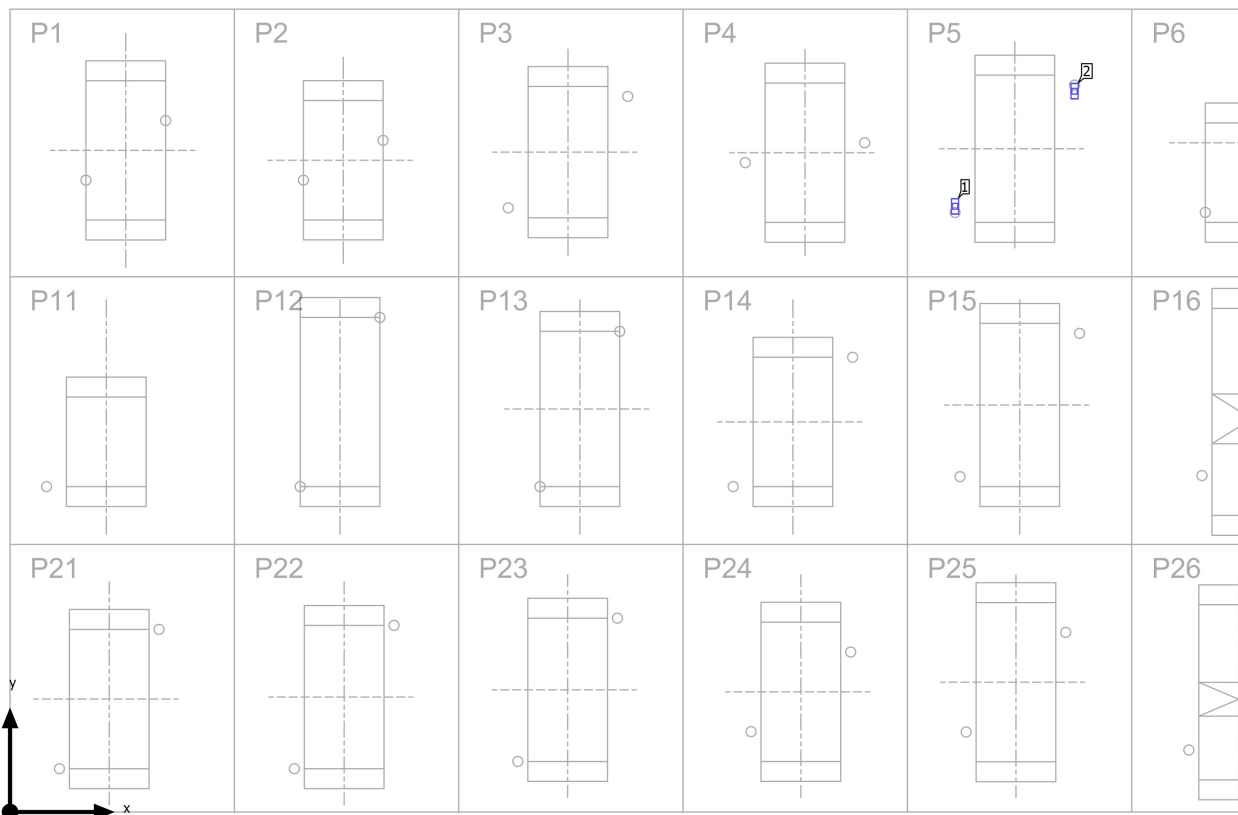


| | |
|--------------------------|------------|
| P | 91.0 W |
| $\Phi_{\text{žárovka}}$ | 13500 lm |
| $\Phi_{\text{svítidlo}}$ | 13500 lm |
| η | 100.00 % |
| Světelný výtěžek | 148.4 lm/W |
| CCT | 4000 K |
| CRI | 70 |

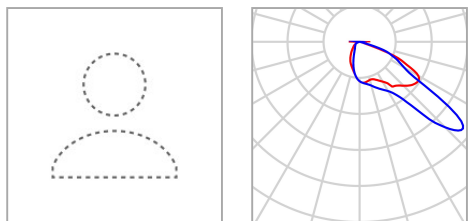


Polární LDC

Plocha 1

Plán rozmístění svítidel

Plocha 1

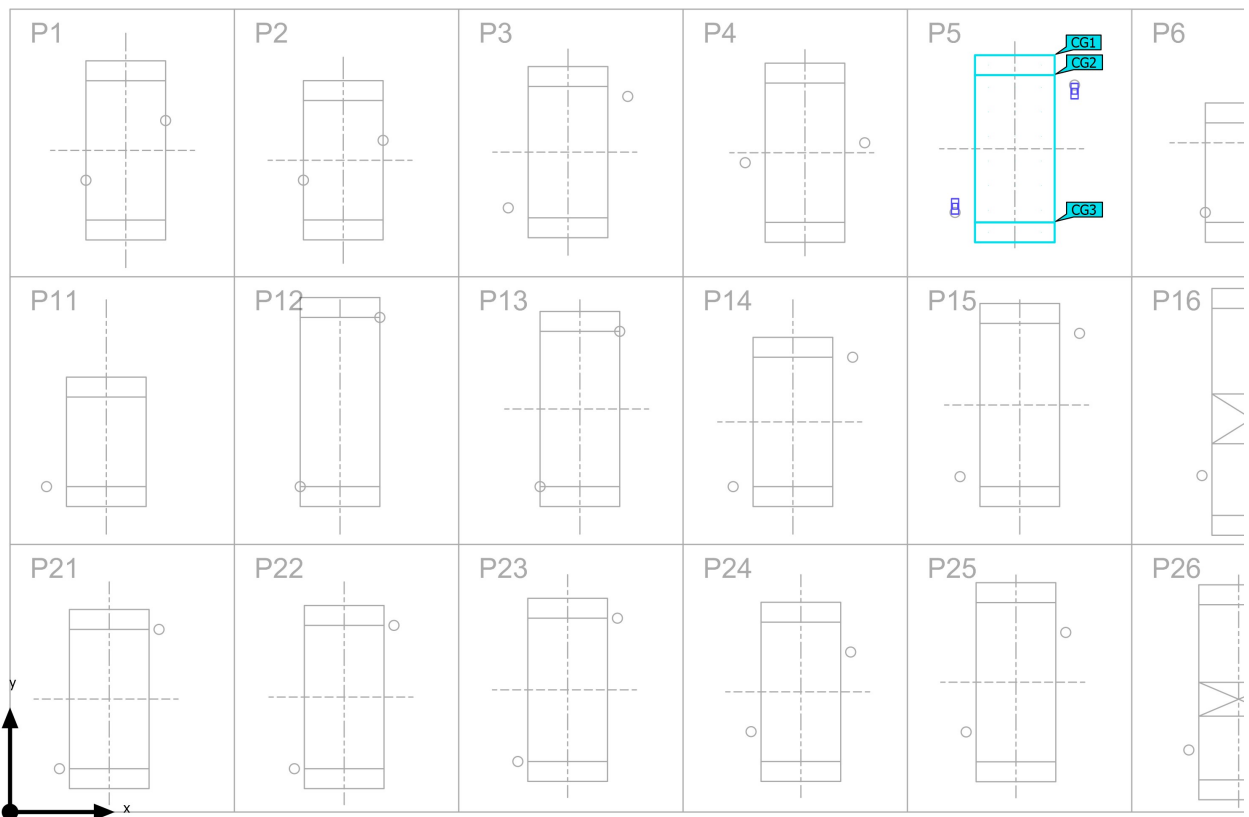
Plán rozmístění svítidel

| | | | |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------|----------|
| Výrobce | Ještě není členem DIALux | P | 91.0 W |
| Název výrobku | Svítidlo P9 - 13500lm 91W IP66 4K | $\Phi_{\text{svítidlo}}$ | 13500 lm |
| Osazení | 1x LED | | |

Jednotlivá svítidla

| X | Y | Montážní výška | Svítidlo |
|----------|----------|----------------|----------|
| 47.447 m | 30.422 m | 6.000 m | 1 |
| 53.446 m | 36.227 m | 6.000 m | 2 |

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Výpočtové plochy

| Vlastnosti | \bar{E} | E_{min} | E_{max} | g_1 | g_2 | Index |
|---|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| Doplňkový prostor B Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 180.0°, Výška: 1.000 m | 35.5 lx | 31.9 lx | 39.2 lx | 0.90 | 0.81 | CG1 |
| Doplňkový prostor B Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 0.0°, Výška: 1.000 m | 34.9 lx | 28.1 lx | 38.5 lx | 0.81 | 0.73 | CG1 |
| Základní prostor Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 180.0°, Výška: 1.000 m | 66.7 lx | 41.3 lx | 100 lx | 0.62 | 0.41 | CG2 |
| Základní prostor Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 0.0°, Výška: 1.000 m | 66.8 lx | 41.3 lx | 100 lx | 0.62 | 0.41 | CG2 |
| Doplňkový prostor A Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 180.0°, Výška: 1.000 m | 34.9 lx | 28.0 lx | 38.5 lx | 0.80 | 0.73 | CG3 |
| Doplňkový prostor A Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 0.0°, Výška: 1.000 m | 35.4 lx | 31.9 lx | 39.3 lx | 0.90 | 0.81 | CG3 |

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))