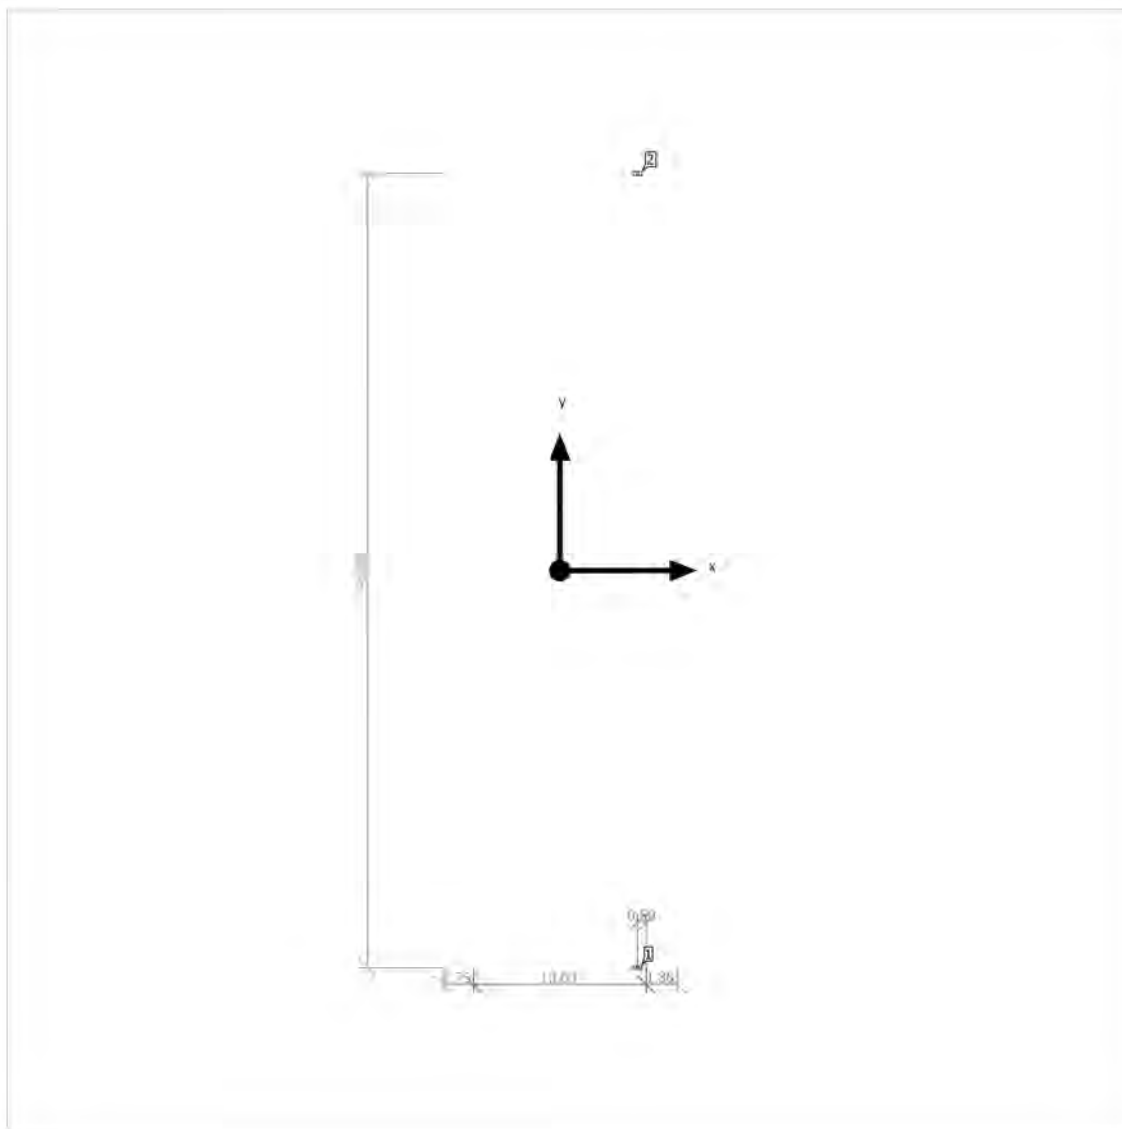



RS9

List polohopisu 27

Plocha 1

Plán rozmístění svítidel

Plocha 1

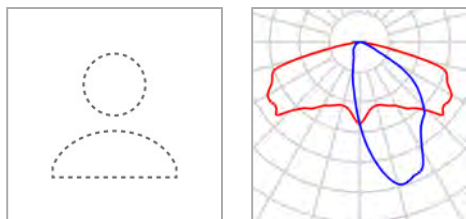Plán rozmístění svítidel

Výrobce	Ještě není členem DIALux	P	55.0 W
Název výrobku	Svítidlo A48 - 6500lm 55W IP66 2700K BLC	$\Phi_{\text{svítidlo}}$	6500 lm
Osazení	1x LED		

Jednotlivá svítidla

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
4.500 m	-23.000 m	8.000 m	1
4.500 m	23.000 m	8.000 m	2

Plocha 1

Seznam svítidel $\Phi_{\text{celkový}}$

13000 lm

 $P_{\text{celkový}}$

110.0 W


Světelný výtěžek

118.2 lm/W

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	Φ	Světelný výtěžek
2	Ještě není členem DIALux		Svítidlo A48 - 6500lm 55W IP66 2700K BLC	55.0 W	6500 lm	118.2 lm/W

Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

Výpočtové objekty

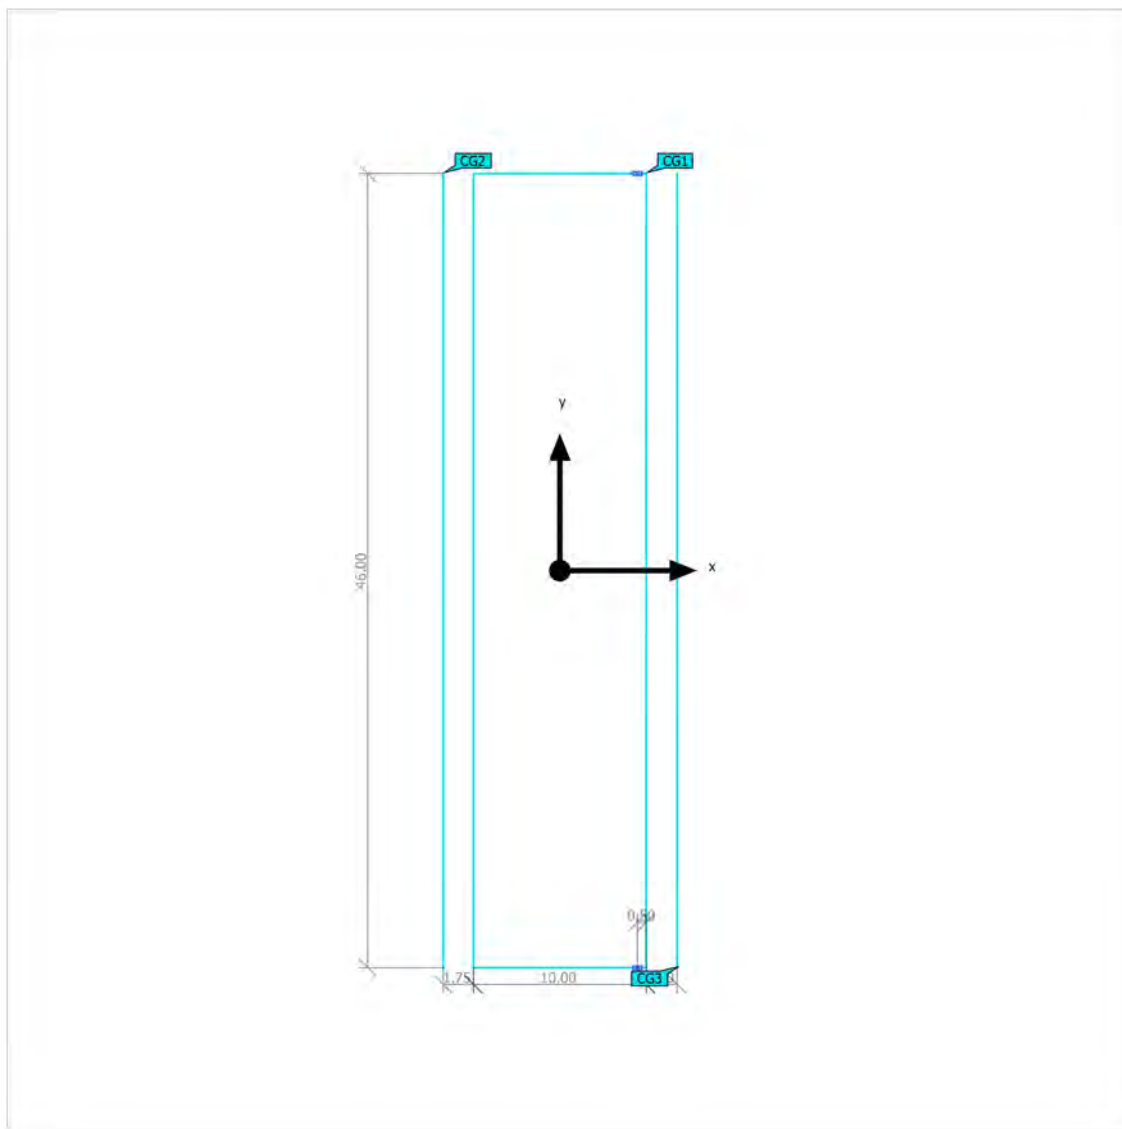

Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

Výpočtové objekty

Výpočtové plochy

Vlastnosti	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Index
RS - komunikace Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.000 m	4.51 lx	0.87 lx	17.3 lx	0.19	0.050	CG1
RS - Před svítidlem Svislá intenzita osvětlení Výška: 5.000 m	0.89 lx	0.063 lx	3.43 lx	0.071	0.018	CG2
RS - Za svítidlem Svislá intenzita osvětlení Výška: 5.000 m	0.48 lx	0.060 lx	4.03 lx	0.13	0.015	CG3

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

RS - komunikace




Vlastnosti	Ě	E _{min}	E _{max}	g ₁	g ₂	Index
RS - komunikace	4.51 lx	0.87 lx	17.3 lx	0.19	0.050	CG1
Svislá intenzita osvětlení						
Výška: 0.000 m						

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

RS - Před svítidlem

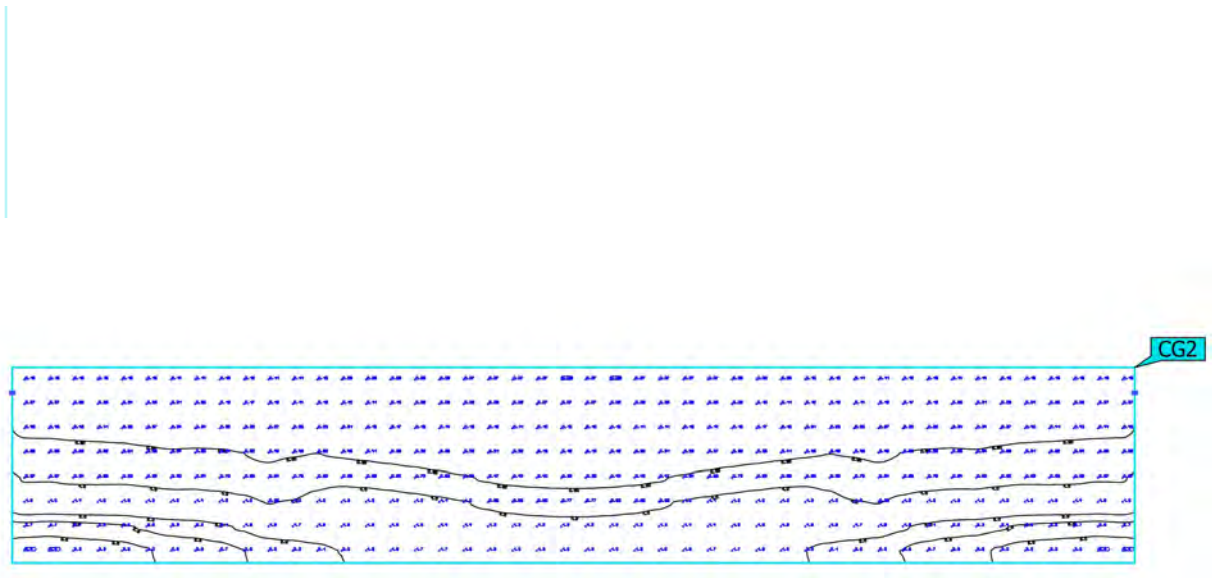


Vlastnosti	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
RS - Před svítidlem Svislá intenzita osvětlení Výška: 5.000 m	0.89 lx	0.063 lx	3.43 lx	0.071	0.018	CG2

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

RS - Za svítidlem

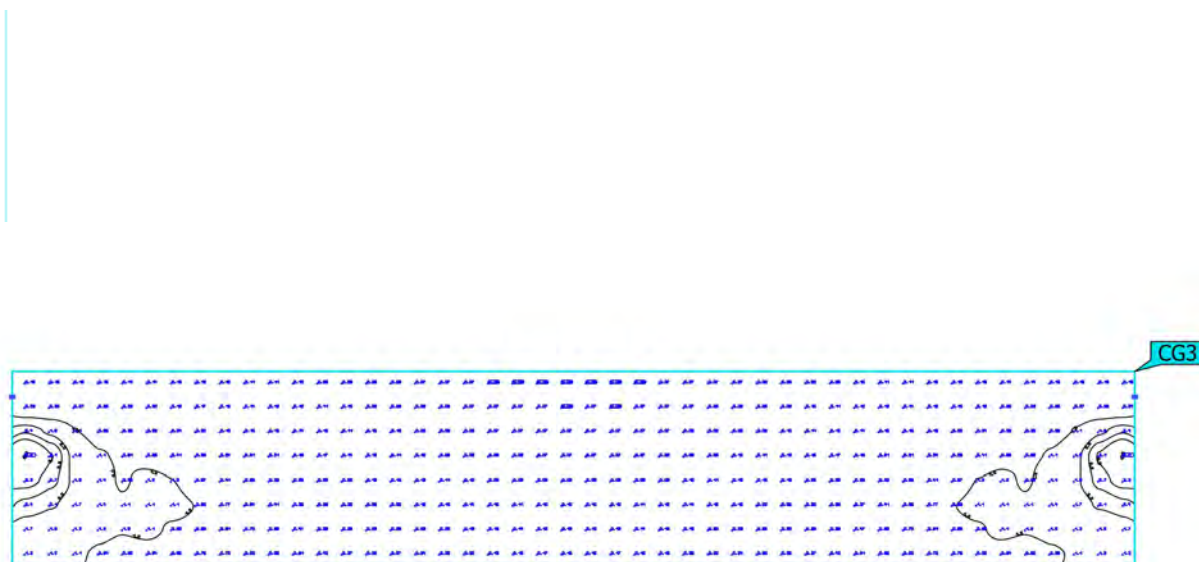

Vlastnosti	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
RS - Za svítidlem Svislá intenzita osvětlení Výška: 5.000 m	0.48 lx	0.060 lx	4.03 lx	0.13	0.015	CG3

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))