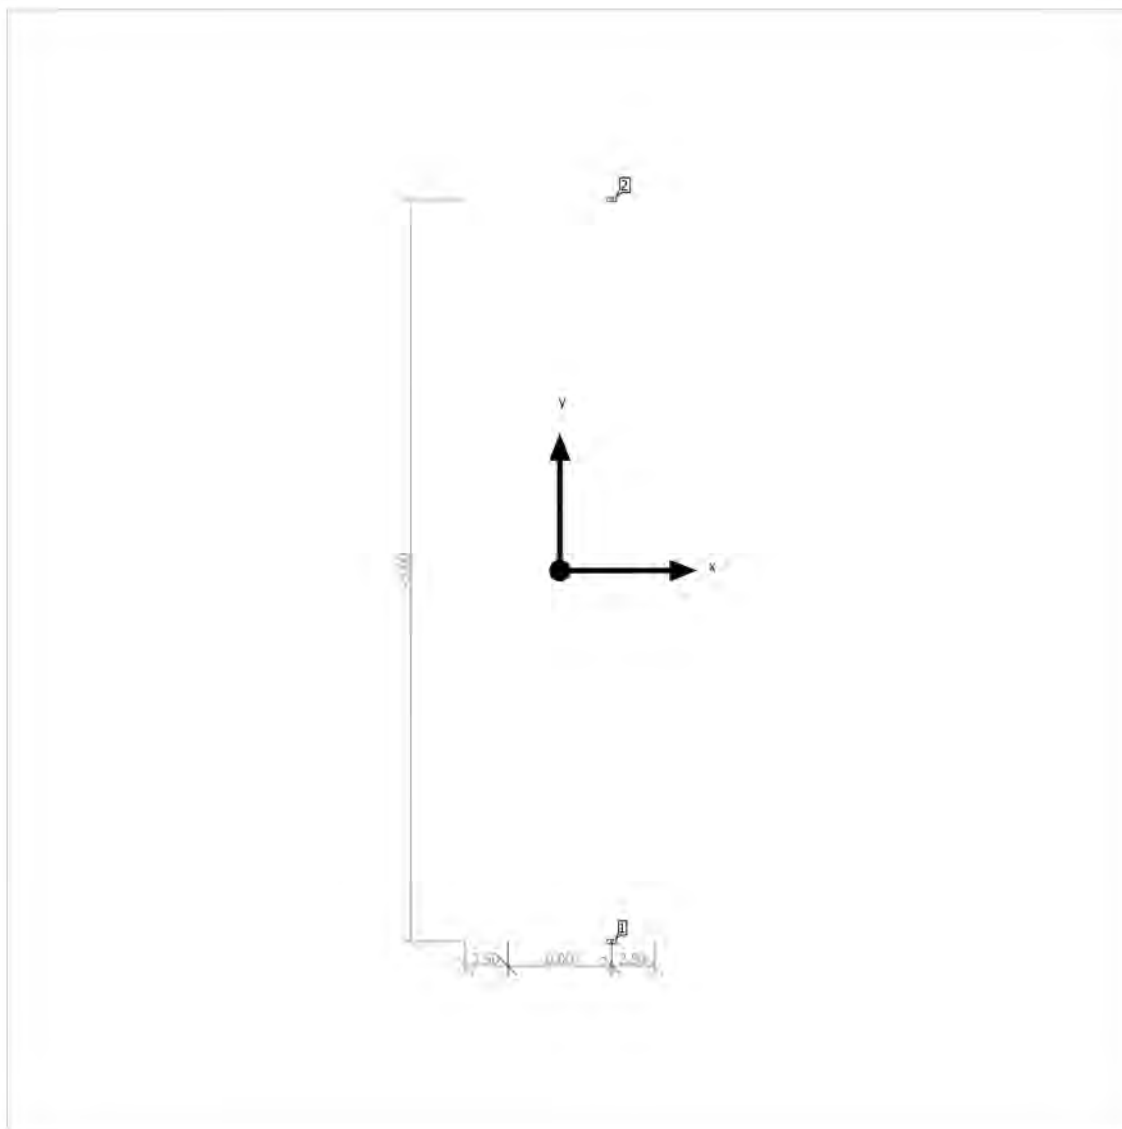



RS3

List polohopisu 15

Plocha 1

Plán rozmístění svítidel

Plocha 1

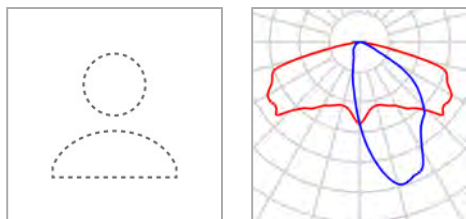Plán rozmístění svítidel

Výrobce	Ještě není členem DIALux	P	49.0 W
Název výrobku	Svítidlo A44 - 5300lm 49W IP66 2700K BLC	$\Phi_{\text{svítidlo}}$	5300 lm
Osazení	1x LED		

Jednotlivá svítidla

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
3.000 m	-21.500 m	10.000 m	1
3.000 m	21.500 m	10.000 m	2

Plocha 1

Seznam svítidel $\Phi_{\text{celkový}}$

10600 lm

 $P_{\text{celkový}}$

98.0 W


Světelný výtěžek

108.2 lm/W

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	Φ	Světelný výtěžek
2	Ještě není členem DIALux		Svítidlo A44 - 5300lm 49W IP66 2700K BLC	49.0 W	5300 lm	108.2 lm/W

Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

Výpočtové objekty

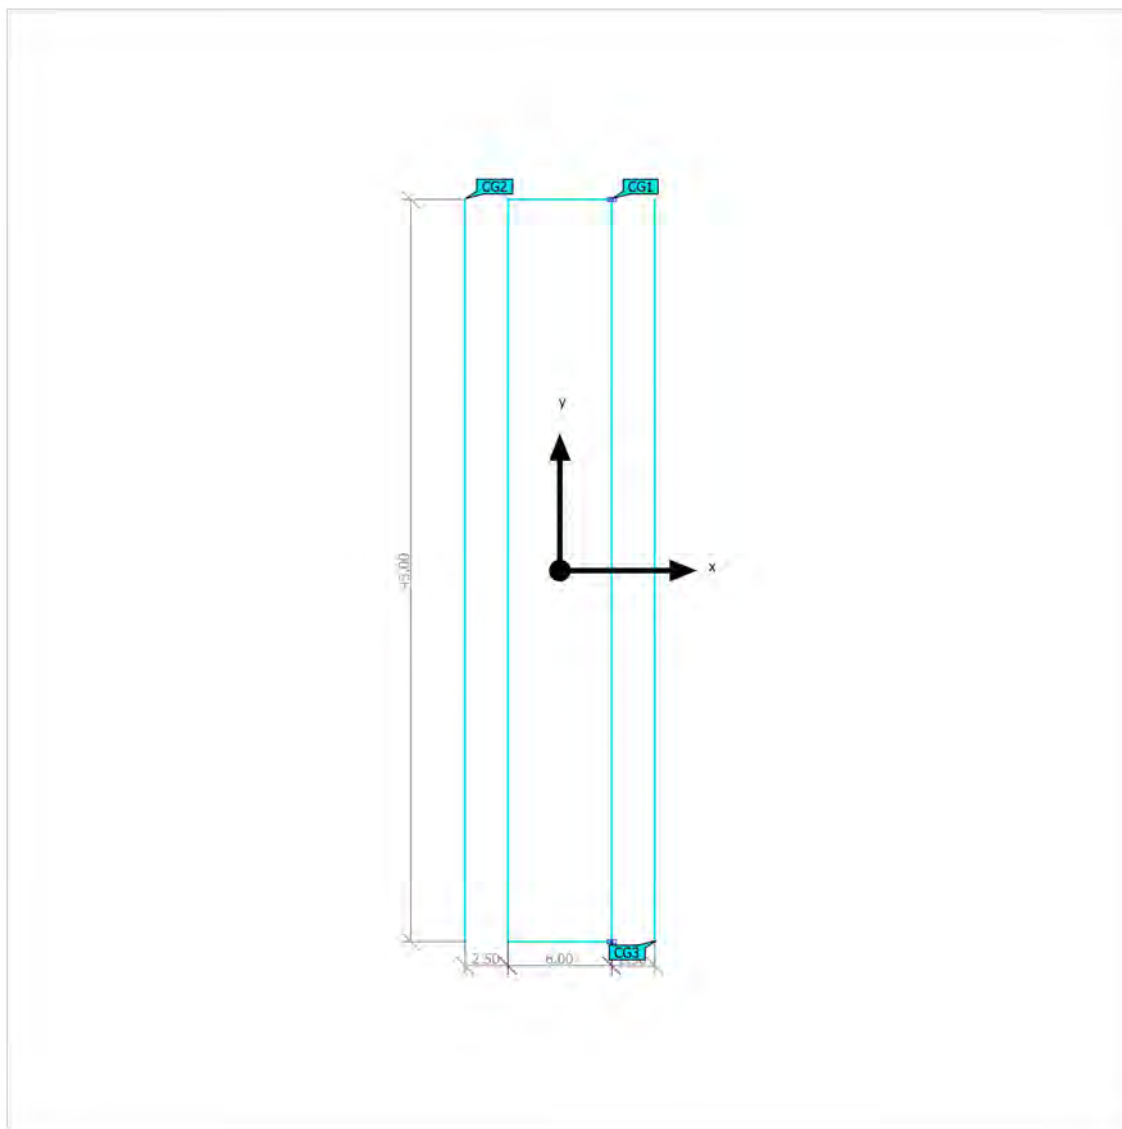

Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

Výpočtové objekty


Výpočtové plochy

Vlastnosti	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Index
RS1 - komunikace Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.000 m	4.11 lx	1.26 lx	10.1 lx	0.31	0.12	CG1
RS1 - Před svítidlem Svislá intenzita osvětlení Výška: 5.500 m	1.40 lx	0.051 lx	4.15 lx	0.036	0.012	CG2
RS1 - Za svítidlem Svislá intenzita osvětlení Výška: 5.500 m	0.53 lx	0.062 lx	3.52 lx	0.12	0.018	CG3

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

RS1 - komunikace

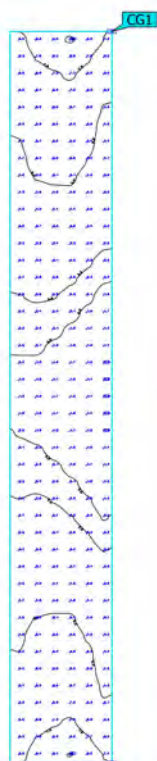


Vlastnosti	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
RS1 - komunikace	4.11 lx	1.26 lx	10.1 lx	0.31	0.12	CG1
Svislá intenzita osvětlení						
Výška: 0.000 m						

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

RS1 - Před svítidlem

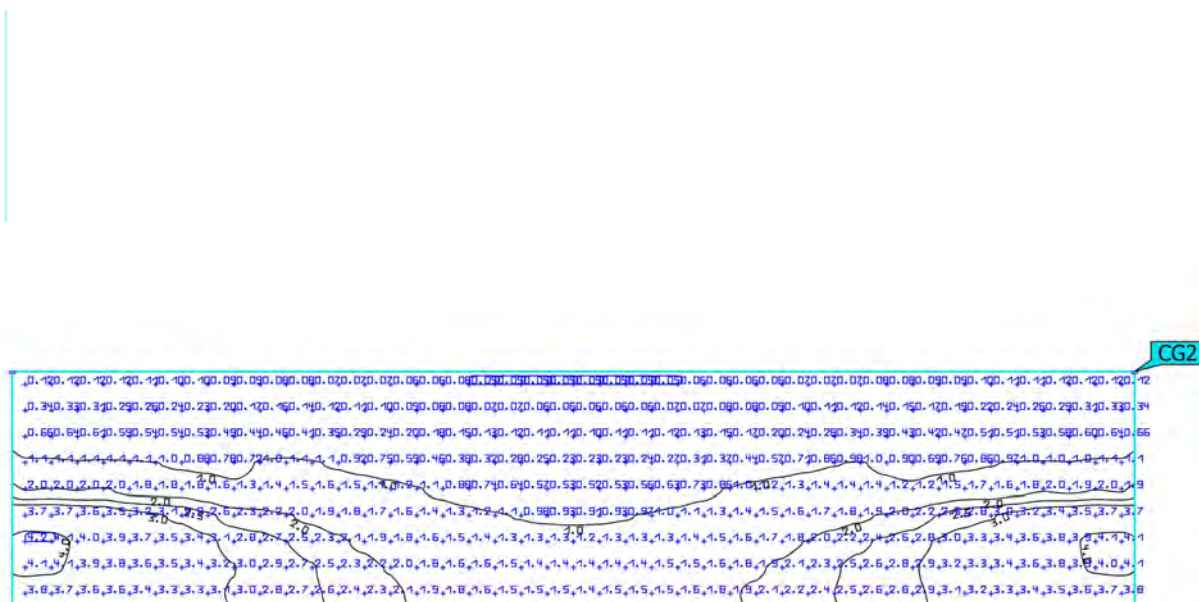


Vlastnosti	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
RS1 - Před svítidlem	1.40 lx	0.051 lx	4.15 lx	0.036	0.012	CG2
Svislá intenzita osvětlení						
Výška: 5.500 m						

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

RS1 - Za svítidlem

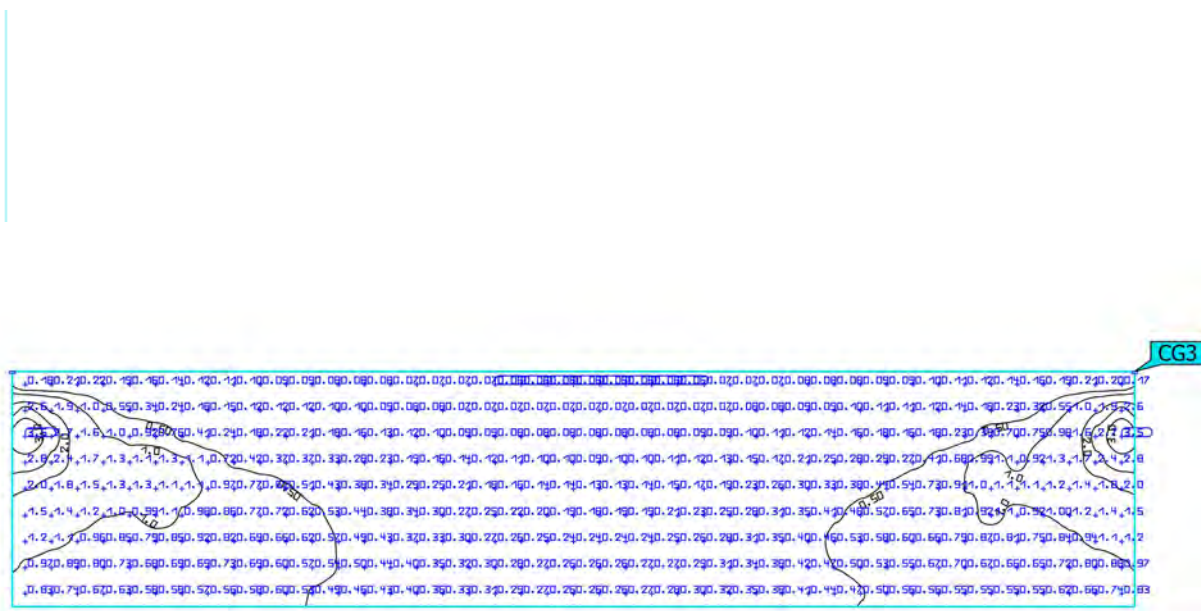

Vlastnosti	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
RS1 - Za svítidlem	0.53 lx	0.062 lx	3.52 lx	0.12	0.018	CG3
Svislá intenzita osvětlení						
Výška: 5.500 m						

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))