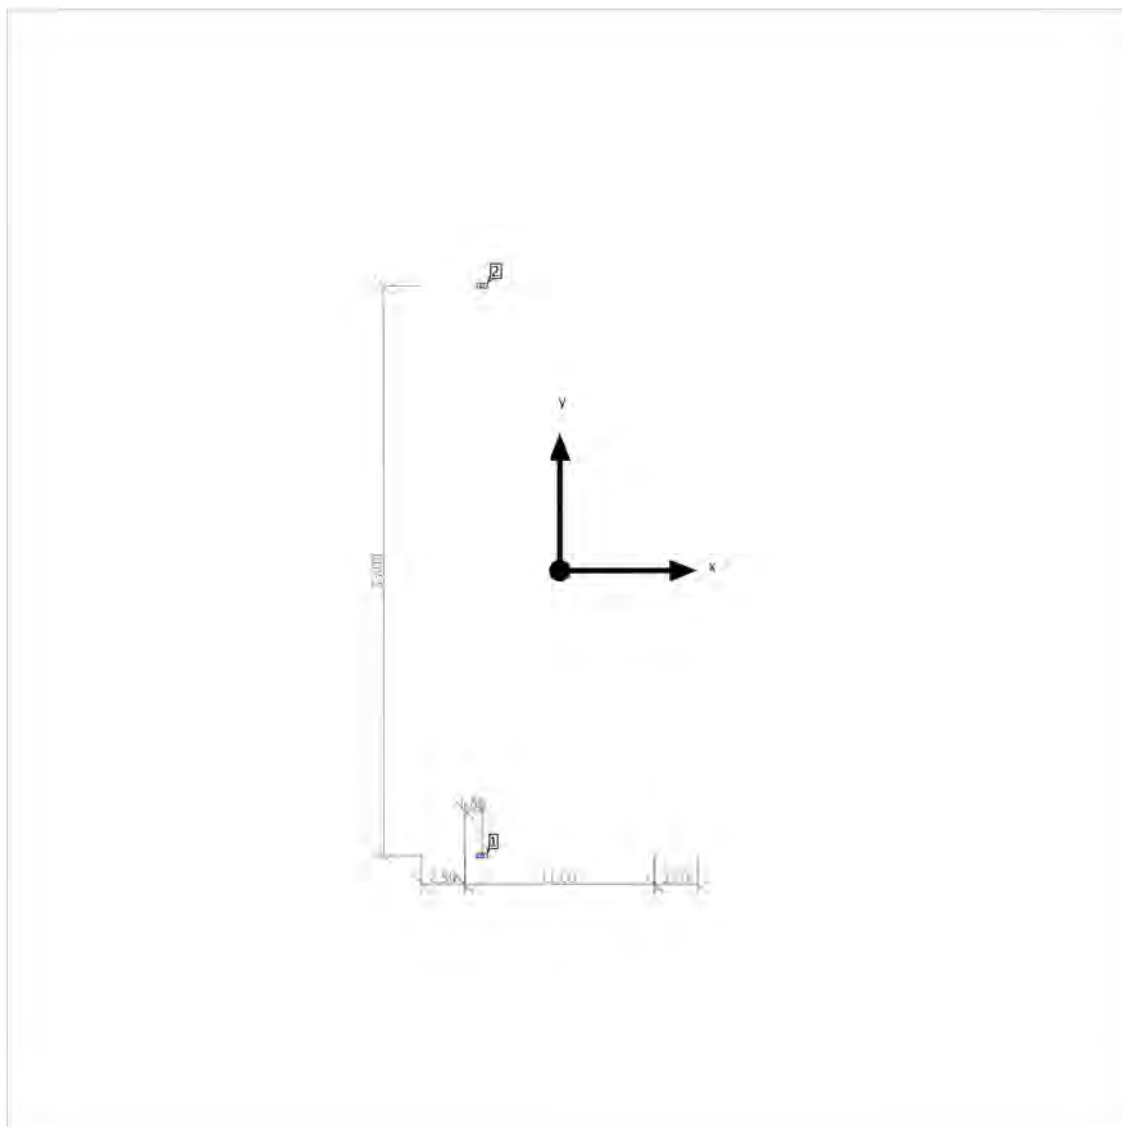




## RS7

List polohopisu 20

Plocha 1

**Plán rozmístění svítidel**

Plocha 1

**Plán rozmístění svítidel**

Výrobce	Ještě není členem DIALux	P	71.0 W
Název výrobku	Svítidlo A49 - 8300lm 71W IP66 2700K BLC	$\Phi_{\text{svítidlo}}$	8300 lm
Osazení	1x LED		

## Jednotlivá svítidla

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
-4.500 m	-16.500 m	12.000 m	1
-4.500 m	16.500 m	12.000 m	2

Plocha 1

**Seznam svítidel** $\Phi_{\text{celkový}}$ 

16600 lm

 $P_{\text{celkový}}$ 

142.0 W


Světelný výtěžek

116.9 lm/W

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	$\Phi$	Světelný výtěžek
2	Ještě není členem DIALux		Svítidlo A49 - 8300lm 71W IP66 2700K BLC	71.0 W	8300 lm	116.9 lm/W

Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

### Výpočtové objekty

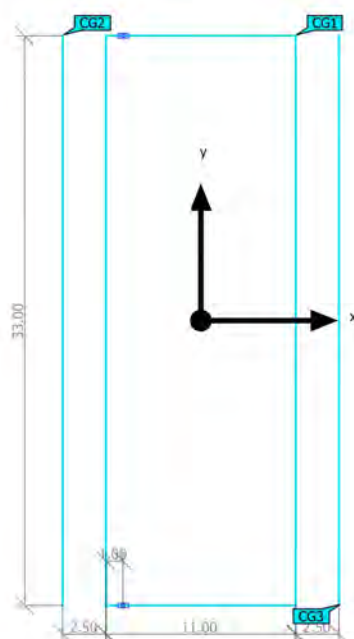

Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

## Výpočtové objekty


Výpočtové plochy

Vlastnosti	$\bar{E}$	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$g_1$	$g_2$	Index
RS - komunikace Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.000 m	5.79 lx	3.33 lx	11.5 lx	0.58	0.29	CG1
RS - Za svítidlem Svislá intenzita osvětlení Výška: 7.000 m	1.07 lx	0.10 lx	3.56 lx	0.093	0.028	CG2
RS - Před svítidlem Svislá intenzita osvětlení Výška: 7.000 m	1.25 lx	0.11 lx	3.13 lx	0.088	0.035	CG3

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

## RS - komunikace

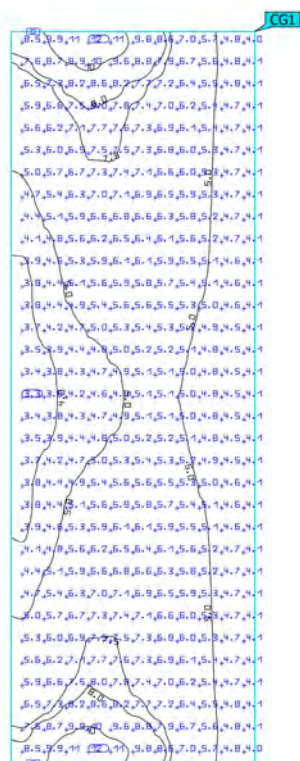


Vlastnosti	Ē	E <sub>min</sub>	E <sub>max</sub>	g <sub>1</sub>	g <sub>2</sub>	Index
RS - komunikace	5.79 lx	3.33 lx	11.5 lx	0.58	0.29	CG1
Svislá intenzita osvětlení						
Výška: 0.000 m						

Užitétný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

## RS - Za svítidlem

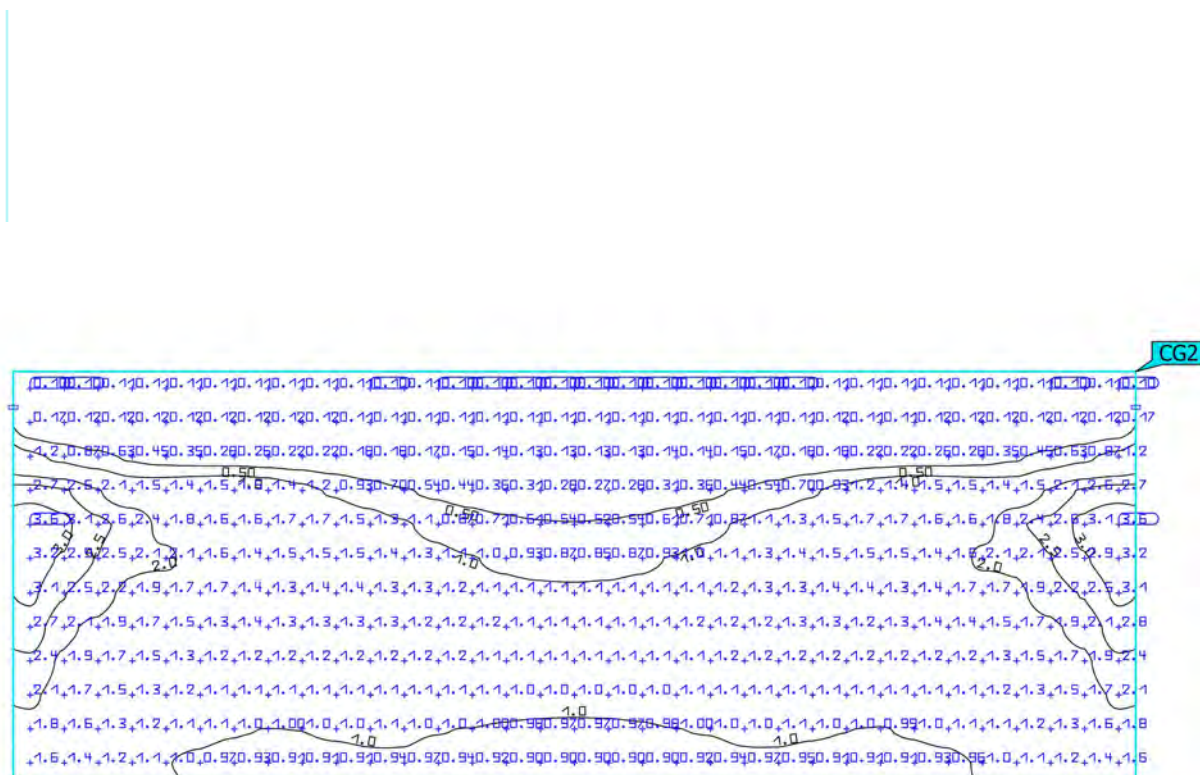


Vlastnosti	Ē	E <sub>min</sub>	E <sub>max</sub>	g <sub>1</sub>	g <sub>2</sub>	Index
RS - Za svítidlem	1.07 lx	0.10 lx	3.56 lx	0.093	0.028	CG2
Svislá intenzita osvětlení						
Výška: 7.000 m						

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))



Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

## RS - Před svítidlem

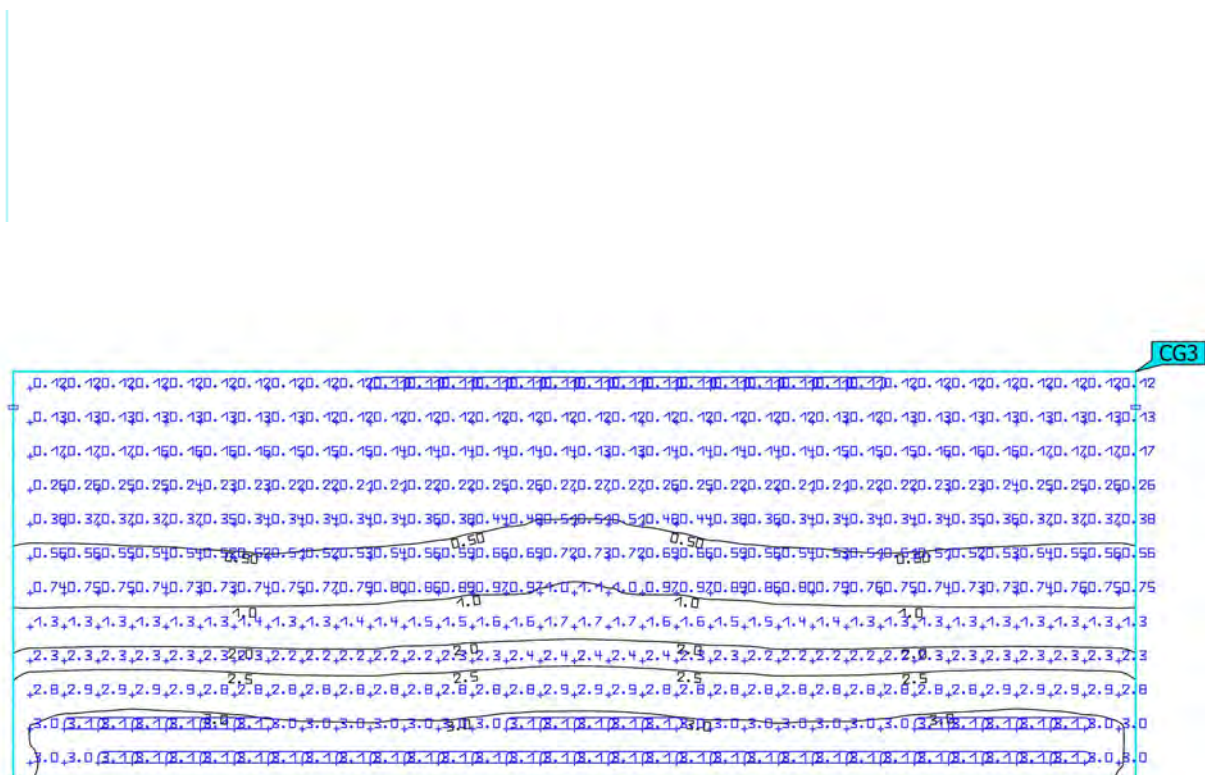

Vlastnosti	$\bar{E}$	$E_{min}$	$E_{max}$	$g_1$	$g_2$	Index
RS - Před svítidlem	1.25 lx	0.11 lx	3.13 lx	0.088	0.035	CG3
Svislá intenzita osvětlení						
Výška: 7.000 m						

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))