

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatele 2022-1205/OMH**  
ze dne 12.12.2022

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„Nová dlažba, nové laminátové příčky v určeném prostoru plaveckého bazénu Děčín“**

**Smluvní strany**

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Objednatel:</b>   | <b>Statutární město Děčín</b>                                |
| Sídlo:               | Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38<br>Děčín IV |
| Statutární zástupce: | Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města                        |
| IČO:                 | 00261238   |
| DIČ:                 | CZ 00261238  |
| Bankovní spojení:    | Česká spořitelna Praha                                       |
| Číslo účtu:          | 921402389/0800   |

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“  
a

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Zhotovitel:</b>   | <b>Děčínský stavební podnik s.r.o.</b>                                 |
| Sídlo:               | Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín                                       |
| Statutární zástupce: | <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |
| IČO:                 | 47781483   |
| DIČ:                 | CZ47781483   |
| Bankovní spojení:    | ČSOB a.s.  |
| Číslo účtu:          | 277913507/0300   |

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“

**Předmět dodatku**

1. Dle SoD č. objednatele 2022-1205/OMH ze dne 12.12.2022 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 5 070 419,49 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SoD další dodatečné práce zjištěné v průběhu přípravy stavby.
2. Ve výkazu výměr není zohledněno odstranění obkladů soklu pod skříňkami včetně realizace izolace proti vodě, nové obklady, úprava elektroinstalace a další úpravy specifikované v příloze: zdůvodnění změn: **změna č.1.**
3. V průběhu přípravy stavby provozovatel požadoval zazdění dveří v chodbě – odpočet původních položek montáže dveří včetně dodávky: **změna č.2**
4. Požadavkem provozovatele je také změna povrchové úpravy vnitřních stěn přístupové chodby do šaten na epoxidové pohledové stěrky: **změna č.3.** Obsahuje také odpočet původních položek nátěrů.
5. Na základě technické kontroly rozpočtu byly doplněny zámky do skříňek a doplněn informační dotykový panel: **změna č.4.** Nebude se realizovat nákup nových čipových pásků.

Veškeré vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SoD č. 2022-1205/OMH bez DPH: 5 070 419,49 Kč

**Cena víceprací a méněprací 511 907,97 Kč**

-----  
Celková cena díla bez DPH 5 582 327,46 Kč

6. Ostatní články SoD se nemění.

Přílohy: změnový list č. 1 - 4  
Návrh ocenění změny  
Zdůvodnění změn  
Odsouhlasení změny  
Položkový rozpočet 6 listů

V Děčíně dne:

.....  
za objednatele  
Ing. Jiří Anděl, CSc.  
primátor města

.....  
za zhotovitele



Děčínský stavební podnik s.r.o.

Folknářská 1226/11

405 01 Děčín 2

IČO : 47781483

DIČ : CZ47781484



## ZMĚNOVÝ LIST č.1 až 4

Název stavby : **Nová dlažba, nové laminátové příčky v určeném prostoru  
plaveckého bazénu Děčín**

Číslo zakázky předkládajícího : **1563**

Číslo smlouvy o dílo : **zhotovitele :** **objednatele :**

Předkládá (zhotovitel) : **Děčínský stavební podnik s.r.o.**

Schvaluje (objednatel) : **Statutární město Děčín**

Popis změny : **vícepráce dle PD  
zazdění dveří  
pohledové stěrky  
skříňky**

|                                  |                     |                   |           |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| Cenová rekapitulace dle příloh : | <b>Cena bez DPH</b> | <b>511 907,97</b> | <b>Kč</b> |
|                                  | <b>DPH 15%</b>      | <b>0,00</b>       | <b>Kč</b> |
|                                  | <b>DPH 21%</b>      | <b>107 500,67</b> | <b>Kč</b> |
|                                  | <b>Cena vč. DPH</b> | <b>619 408,64</b> | <b>Kč</b> |

Přílohy č. : **1. Položkový rozpočet - změnové listy č.1 až 4**

V Děčíně dne

12.04.2023


## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Název díla:                 | Nová dlažba, nové laminátové příčky v určeném prostoru plaveckého bazénu Děčín |
| Číslo změnového listu:      | 1  |
| Datum návrhu ocenění změny: | 12.4.2023  |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):</b> |              |
| Změna č.1: vícepráce dle PD   | 245 528,74   |
| Změna č.2: zazdění dveří  | 3 781,60     |
| Změna č.3: pohledové stěrky   | 314 911,49   |
| Změna č.4: skříňky  | 59 997,00    |
| <b>Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):</b>  |              |
| Změna č.1: vícepráce dle PD   | - 3 762,56   |
| Změna č.2: zazdění dveří  | - 33 716,00  |
| Změna č.3: pohledové stěrky   | - 13 232,30  |
| Změna č.4: skříňky  | - 61 600,00  |
| <b>Rekapitulace (v Kč bez DPH):</b>   |              |
| Vícepráce - přípočty:   | 624 218,83   |
| Méněpráce - odpočty:  | - 112 310,86 |
| Rozdíl (vícepráce – méněpráce):   | 511 907,97   |

|  |            |
|--|------------|
| Navrhované zvýšení ceny o (v Kč bez DPH):  | 511 907,97 |
| Navrhované snížení ceny o (v Kč bez DPH):  | 0,00       |
| Navrhované prodloužení lhůty o (ve dnech): | 0          |
| Navrhované zkrácení lhůty o (ve dnech):    | 0          |

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
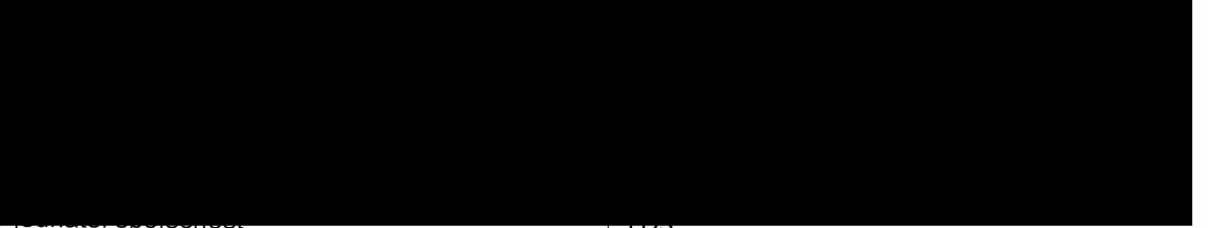
| Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis):  | Za TDS (jméno, příjmení, podpis): |
|--|-----------------------------------|
|  |                                   |

## Zdůvodnění změn:

### Změna č.1:

#### vícepráce dle PD- vícepráce

V průběhu přípravy stavby zhotovitel zjistil, že ve výkazu výměr chybějí práce, které je dle PD zapotřebí provést. Jedná se o práce - odstranění obkladů soklu pod skříňkami vč. realizace izolace proti vodě a nových obkladů, začištění omítek kolem nových zárubní, úprava elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže zařizovacích předmětů, úpravy ÚT, lokální opravy omítek stěn a stropů. Po domluvě s TDS a investorem byly tyto práce doplněny.

#### vícepráce dle PD – méněpráce

Odpočít původních položek montáže soklu, které se z důvodu uvedeného ve vícepracích, nebudou realizovat.

### Změna č.2:

#### Zazdění dveří - vícepráce

V průběhu přípravy stavby provozovatel požadoval zazdění dveří v chodbě m.č.1.12.

#### montáž dveří- méněpráce

Odpočít původních položek montáž dveří vč. dodávky z důvodu uvedeného ve vícepracích.

### Změna č.3:

#### pohledové stěrky - vícepráce

Na základě požadavku provozovatele provedena změna povrchové úpravy vnitřních stěn přístupové chodby do šaten m.č.1.12 a na části venkovní stěny v m.č.1.14 na epoxidové pohledové stěrky. Stávající obklad bude v požadovaném rozsahu obroušen, vyrovnán podkladním tmelem a následně bude provedena vlastní epoxidová stěrka. V šatně m.č.1.14 bude stávající obklad nad zrcadly odsekán a nahrazen omítkou včetně malby

#### Pohledové stěrky – méněpráce

Odpočít původních položek nátěrů z důvodu uvedeného ve vícepracích.

### Změna č.4:

#### skříňky - vícepráce

Na základě technické kontroly rozpočtu ze strany uživatele stavby doplněny zámky do skříňek v šatně 1.17 a dále doplněn informační dotykový panel. Po domluvě s investorem a TDS byly tyto práce doplněny.


#### Skříňky – méněpráce

Uživatel zjistil, že má dostatečný počet čipových pásků, které jsou kompatibilní s nově dodávanými zámky šatních skříňek. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že nákup nových čipových pásků se nebude realizovat.

V Děčíně dne 12.4.2023

Za zhotovitele:

Za objednatele: TDS

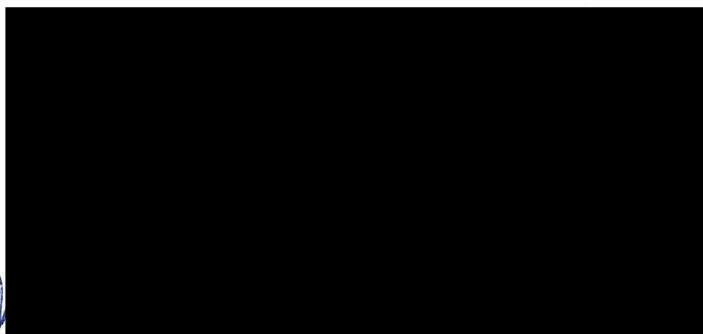





# ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Název díla:               | Nová dlažba, nové laminátové příčky v určeném prostoru plaveckého bazénu Děčín |
| Číslo změnového listu:    | 1  |
| Datum odsouhlasení změny: | 12.4.2023  |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):</b> |              |
| Změna č.1: vícepráce dle PD   | 245 528,74   |
| Změna č.2: zazdění dveří  | 3 781,60     |
| Změna č.3: pohledové stěrky   | 314 911,49   |
| Změna č.4: skříňky  | 59 997,00    |
| <b>Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):</b>  |              |
| Změna č.1: vícepráce dle PD   | - 3 762,56   |
| Změna č.2: zazdění dveří  | - 33 716,00  |
| Změna č.3: pohledové stěrky   | - 13 232,30  |
| Změna č.4: skříňky  | - 61 600,00  |
| <b>Rekapitulace (v Kč bez DPH):</b>   |              |
| Vícepráce - přípočty:   | 624 218,83   |
| Méněpráce - odpočty:  | - 112 310,86 |
| Rozdíl (vícepráce – méněpráce):   | 511 907,97   |

|   |              |
|---|--------------|
| Původní cena díla vč. dodatků (v Kč bez DPH): | 5 070 419,49 |
| Zvýšení ceny o (v Kč bez DPH):                | 511 907,97   |
| Snížení ceny o (v Kč bez DPH):                | 0,00         |
| Nová cena díla (v Kč bez DPH):                | 5 582 327,46 |
| Původní lhůty plnění vč. dodatků (ve dnech):  | 100          |
| Prodloužení lhůty plnění o (ve dnech):        | 0            |
| Zkrácení lhůty plnění o (v týdnech):          | 0            |
| Nová lhůta plnění (ve dnech):                 | 100          |

# ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

|  |   |
|--|---|
| Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis):  | Za TDS (jméno, příjmení, podpis):   |
|  |  |
| Za objednatele (jméno, příjmení, podpis):  | Za AD (jméno, příjmení, podpis):  |
|  |  |

S  
S  
Q




## Nová dlažba, nové laminátové příčky v určeném prostoru plaveckého bazénu Děčín

| Poř.             | Typ | Kód       | Popis  | MJ   | Výměra   | Jedn. Cena | Cena              |
|------------------|-----|-----------|--|------|----------|------------|-------------------|
| <b>Stavba</b>    |     |           | <b>S: Stavba</b>   |      |          |            | <b>241 766,18</b> |
| <b>Objekt</b>    |     |           | <b>SO 01: Stavební objekt 01</b>   |      |          |            | <b>241 766,18</b> |
| <b>Podobjekt</b> |     |           | <b>ZL 1: Změnový list č.1 - vícepráce dle PD</b>   |      |          |            | <b>241 766,18</b> |
| <b>Skupina</b>   |     |           | <b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>  |      |          |            | <b>98 691,83</b>  |
| <b>Oddíl</b>     |     |           | <b>006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>   |      |          |            | <b>58 754,29</b>  |
| 72               | SP  | 612315411 | Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn a stropů v rozsahu plochy do 10 %  | m2   | 484,341  | 112,65     | 54 561,09         |
|                  |     |           | Výkaz výměr: 497,193-12,852  |      | 484,341  |            |                   |
| 75               | SP  | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů  | m    | 19,060   | 220,00     | 4 193,20          |
|                  |     |           | Výkaz výměr: dveře 800; 3*(1,97+0,8+1,97)  |      | 14,220   |            |                   |
|                  |     |           | dveře 900; (1,97+0,9+1,97)   |      | 4,840    |            |                   |
| <b>Oddíl</b>     |     |           | <b>009: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>  |      |          |            | <b>19 659,88</b>  |
| 74               | SP  | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2                                     | m2   | 237,600  | 82,74      | 19 659,88         |
|                  |     |           | Výkaz výměr: 65+144+19,2+2,6+4,6+2,2   |      | 237,600  |            |                   |
| <b>Oddíl</b>     |     |           | <b>95: Různé dokončovací konstrukce a práce</b>  |      |          |            | <b>5 000,00</b>   |
| 71               | SP  | X708      | Zakrývání konstrukcí - VZT, dveře, dvířka, potrubí,...atd  | kpl. | 1,000    | 5 000,00   | 5 000,00          |
| <b>Oddíl</b>     |     |           | <b>96: Bourání konstrukcí</b>  |      |          |            | <b>12 414,83</b>  |
| 8                | SUB | 771473810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných  | m    | - 6,320  | 35,00      | - 221,20          |
|                  |     |           | Výkaz výměr: "místnost 1.14; -21,37  |      | - 21,370 |            |                   |
|                  |     |           | "místnost 1.17; 2*8,6+3,90*2-0,85-2,4-2,5-0,7-3,5  |      | 15,050   |            |                   |
| 13               | SUB | 978059511 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2             | m2   | 51,158   | 247,00     | 12 636,03         |
|                  |     |           | Výkaz výměr: sokl S1; 0,4*(8,4+1,2+8,4+1,2)  |      | 7,680    |            |                   |
|                  |     |           | kolem dveří; 0,3*3*(1,97+0,8+1,97)   |      | 4,266    |            |                   |
|                  |     |           | sokl S2; 0,4*(8,4+1,2+8,4+1,2)   |      | 7,680    |            |                   |
|                  |     |           | sokl S3; 0,4*(8,7+1,2+8,7+1,2)   |      | 7,920    |            |                   |
|                  |     |           | sokl S4; 0,4*(8,7+1,2+8,7+1,2)   |      | 7,920    |            |                   |
|                  |     |           | místnost 1.14; 0,4*21,37   |      | 8,548    |            |                   |
|                  |     |           | místnost 1.12; 0,4*5,96  |      | 2,384    |            |                   |
|                  |     |           | místnost 1.17; 0,4*(0,7+2,5)+0,6*2,4+0,85*2,4  |      | 4,760    |            |                   |
| <b>Oddíl</b>     |     |           | <b>997: Přesun sutě</b>  |      |          |            | <b>2 862,83</b>   |
| 15               | SUB | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km   | t    | 1,147    | 286,00     | 328,04            |
| 16               | SUB | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t    | 16,058   | 35,00      | 562,03            |
|                  |     |           | Výkaz výměr: 1,147*14  |      | 16,058   |            |                   |


| Poř.                 | Typ | Kód       | Popis  | MJ     | Výměra  | Jedn. Cena | Cena              |
|----------------------|-----|-----------|--|--------|---------|------------|-------------------|
| 17                   | SUB | 94620230  | poplatek za uložení stavebního odpadu keramického zaříděného kódem 17 01 03                        | t      | 1,147   | 1 500,00   | 1 720,50          |
| 63                   | SP  | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                       | t      | 1,147   | 220,00     | 252,26            |
| <b>Skupina Oddíl</b> |     |           | <b>M: Montáže</b>  |        |         |            | <b>10 800,00</b>  |
|                      |     |           | <b>021: Silnoproud</b>   |        |         |            | <b>10 800,00</b>  |
| 70                   | SP  | X707      | Úprava elektroinstalace - demontáž koncových prvků, zabezpečení drátů                              | hod    | 8,000   | 450,00     | 3 600,00          |
| 96                   | SUB | X7038     | Úprava elektroinstalace - zpětná montáž koncových prvků, úprava kabeláže                           | hod    | 16,000  | 450,00     | 7 200,00          |
| <b>Skupina Oddíl</b> |     |           | <b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>  |        |         |            | <b>132 274,35</b> |
|                      |     |           | <b>725: Zařizovací předměty</b>  |        |         |            | <b>5 275,68</b>   |
| 58                   | SP  | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur   | soubor | 1,000   | 220,00     | 220,00            |
| 59                   | SP  | 725219102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva  | soubor | 1,000   | 2 100,00   | 2 100,00          |
| 60                   | SP  | 725114911 | Odmontování klozetové mísy a sedátka   | kus    | 1,000   | 239,00     | 239,00            |
| 61                   | SP  | 725114912 | Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka   | kus    | 1,000   | 716,68     | 716,68            |
| 62                   | SP  | X703      | Demontáž a zpětná montáž výlohy  | kus    | 1,000   | 2 000,00   | 2 000,00          |
| <b>Oddíl</b>         |     |           | <b>730: Ústřední vytápění</b>  |        |         |            | <b>12 800,00</b>  |
| 67                   | SP  | X704      | Demontáž a zpětná montáž radiátorů   | kus    | 4,000   | 1 200,00   | 4 800,00          |
| 68                   | SP  | X705      | Vypuštění a napuštění topné soustavy   | kpl.   | 1,000   | 3 000,00   | 3 000,00          |
| 69                   | SP  | X706      | Revize topné soustavy šatny  | kpl.   | 1,000   | 5 000,00   | 5 000,00          |
| <b>Oddíl</b>         |     |           | <b>766: Konstrukce truhlářské</b>  |        |         |            | <b>6 210,00</b>   |
| 57                   | SP  | X701      | Demontáž dřevěného obkladu, pultů  | m      | 27,000  | 80,00      | 2 160,00          |
| 97                   | SUB | X7039     | Zpětná montáž dřevěného obkladu, pultů   | m      | 27,000  | 150,00     | 4 050,00          |
| <b>Oddíl</b>         |     |           | <b>771: Podlahy z dlaždic</b>  |        |         |            | <b>39 514,64</b>  |
| 41                   | SUB | 771474115 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 150 do 200 mm | m      | - 6,320 | 358,00     | - 2 262,56        |
|                      |     |           | Výkaz rozměr: "místnost 1.14"2*21,37+10,48+0,25*12+8,85  |        |         | 65,070     |                   |
|                      |     |           | "místnost 1.17a"(1,39+2,60)*2  |        |         | 7,980      |                   |
|                      |     |           | "místnost 1.37"(1,76+1,20)*2   |        |         | 5,920      |                   |
|                      |     |           | Součet   |        |         | 78,970     |                   |
| 43                   | SUB | 59761013  | dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 22 do 25ks/m2                                    | m2     | - 1,390 | 920,00     | - 1 278,80        |
|                      |     |           | Výkaz rozměr: -6,32*0,20*1,1   |        |         | - 1,390    |                   |
| 44                   | SUB | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                   | m2     | 31,200  | 680,00     | 21 216,00         |
|                      |     |           | Výkaz rozměr: sokl S1; 0,4*(8,4+1,2+8,4+1,2)   |        |         | 7,680      |                   |
|                      |     |           | sokl S2; 0,4*(8,4+1,2+8,4+1,2)   |        |         | 7,680      |                   |
|                      |     |           | sokl S3; 0,4*(8,7+1,2+8,7+1,2)   |        |         | 7,920      |                   |
|                      |     |           | sokl S4; 0,4*(8,7+1,2+8,7+1,2)   |        |         | 7,920      |                   |
| 45                   | SUB | 771591264 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu                         | m      | 78,000  | 280,00     | 21 840,00         |
|                      |     |           | Výkaz rozměr: sokl S1; (8,4+1,2+8,4+1,2)   |        |         | 19,200     |                   |
|                      |     |           | sokl S2; (8,4+1,2+8,4+1,2)   |        |         | 19,200     |                   |

| Poř.         | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena             |
|--------------|-----|-----------|--|----|--------|------------|------------------|
|              |     |           | sokl S3; (8,7+1,2+8,7+1,2)   |    | 19.800 |            |                  |
|              |     |           | sokl S4; (8,7+1,2+8,7+1,2)   |    | 19.800 |            |                  |
| <b>Oddíl</b> |     |           | <b>781: Dokončovací práce - obklady</b>  |    |        |            | <b>68 474,03</b> |
| 47           | SUB | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu  | m2 | 51,158 | 85,00      | 4 348,43         |
| 48           | SUB | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 51,158 | 710,00     | 36 322,18        |
| 49           | SUB | 59761039  | obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2   | m2 | 56,274 | 485,00     | 27 292,79        |
|              |     |           | Výkaz výměr: 51,158*1,1  |    | 56,274 |            |                  |
| 66           | SP  | 998781101 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m   | t  | 0,785  | 650,23     | 510,63           |




Nová dlažba, nové laminátové příčky v určeném prostoru plaveckého bazénu Děčín

| Poř.             | Typ | Kód           | Popis  | MJ  | Výměra         | Jedn. Cena | Cena               |
|------------------|-----|---------------|--|-----|----------------|------------|--------------------|
| <b>Stavba</b>    |     |               | <b>S: Stavba</b>   |     |                |            | <b>- 29 934,40</b> |
| <b>Objekt</b>    |     |               | <b>SO 01: Stavební objekt 01</b>   |     |                |            | <b>- 29 934,40</b> |
| <b>Podobjekt</b> |     |               | <b>ZL 2: Změnový list č.2 - zazdění dveří</b>  |     |                |            | <b>- 29 934,40</b> |
| <b>Skupina</b>   |     |               | <b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>  |     |                |            | <b>3 781,60</b>    |
| <b>Oddíl</b>     |     |               | <b>003: Svislé a kompletní konstrukce</b>  |     |                |            | <b>1 374,40</b>    |
| 76               | SP  | 342272215.XLA | Příčka z tvárnice Ytong Klasik 75 na tenkovrstvou maltu tl 75 mm<br>Výkaz výměr: 2*0,8   | m2  | 1,600<br>1,600 | 859,00     | 1 374,40           |
| <b>Oddíl</b>     |     |               | <b>006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>   |     |                |            | <b>2 256,00</b>    |
| 77               | SP  | 612142001     | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty<br>Výkaz výměr: 1,6*2   | m2  | 3,200<br>3,200 | 265,00     | 848,00             |
| 78               | SP  | 612321141     | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně  | m2  | 3,200          | 368,00     | 1 177,60           |
| 79               | SP  | 612131121     | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně   | m2  | 3,200          | 72,00      | 230,40             |
| <b>Oddíl</b>     |     |               | <b>998: Přesun hmot</b>  |     |                |            | <b>151,20</b>      |
| 19               | SUB | 998018001     | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t   | 0,072          | 2 100,00   | 151,20             |
| <b>Skupina</b>   |     |               | <b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>  |     |                |            | <b>- 33 716,00</b> |
| <b>Oddíl</b>     |     |               | <b>767: Konstrukce zámečnické</b>  |     |                |            | <b>- 33 716,00</b> |
| 31               | SUB | 767640111     | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětlíku  | kus | - 1,000        | 4 070,00   | - 4 070,00         |
| 32               | SUB | 553413R1      | dveře voděodolné plně 800/1970 včetně hliníkové zárubně, kování klika+klika, zámek FAB, vložka cylindrická-5líčů   | kus | - 1,000        | 29 646,00  | - 29 646,00        |



## Nová dlažba. nové laminátové přičkv v určeném prostoru plaveckého bazénu Děčín

| Poř.             | Typ | Kód       | Popis   | MJ     | Výměra   | Jedn. Cena | Cena               |
|------------------|-----|-----------|---|--------|----------|------------|--------------------|
| <b>Stavba</b>    |     |           | <b>S: Stavba</b>  |        |          |            | <b>301 679,18</b>  |
| <b>Objekt</b>    |     |           | <b>SO 01: Stavební objekt 01</b>  |        |          |            | <b>301 679,18</b>  |
| <b>Podobjekt</b> |     |           | <b>ZL 3: Změnový list č.3 - pohledové stěrky</b>  |        |          |            | <b>301 679,18</b>  |
| <b>Oddíl</b>     |     |           | <b>61: Úprava povrchů vnitřních</b>   |        |          |            | <b>3 418,20</b>    |
| 98               | SP  | 612111111 | Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových   | m2     | 7,976    | 272,83     | 2 176,09           |
| 99               | SP  | 612321131 | Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm  | m2     | 7,976    | 155,73     | 1 242,11           |
| <b>Oddíl</b>     |     |           | <b>783: Dokončovací práce - nátěry</b>  |        |          |            | <b>- 13 232,30</b> |
| 51               | SUB | 783801201 | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení   | m2     | - 34,192 | 72,00      | - 2 461,82         |
|                  |     |           | Výkaz výměr: místnost 1.14: -1*(21,37*1,60)   |        | - 34,192 |            |                    |
| 52               | SUB | 783823103 | Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů akrylátový s plnivem  | m2     | - 34,192 | 128,00     | - 4 376,58         |
| 53               | SUB | 783827401 | Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) akrylátový | m2     | - 34,192 | 187,00     | - 6 393,90         |
| <b>Oddíl</b>     |     |           | <b>784: Dokončovací práce - malby a tapety</b>  |        |          |            | <b>309 523,22</b>  |
| 100              | SUB | X7040     | Zakrývání konstrukcí při provádění stěrky   | kus    | 1,000    | 2 000,00   | 2 000,00           |
| 101              | SUB | X7041     | Broušení obkladů  | m2     | 103,252  | 198,00     | 20 443,94          |
|                  |     |           | Výkaz výměr: 27,33*1,1  |        | 30,063   |            |                    |
|                  |     |           | 2,82*(4,16+7,3+2+7,3+0,8+6+0,75+0,75)   |        | 81,949   |            |                    |
|                  |     |           | -1,6*2,1  |        | - 3,360  |            |                    |
|                  |     |           | -3*0,9*2  |        | - 5,400  |            |                    |
| 102              | SUB | X7042     | Penetrace, adhézní můstek   | m2     | 103,252  | 93,00      | 9 602,44           |
| 103              | SUB | X7043     | Vyrovnání - lepidlo, sítko včetně rohů  | m2     | 103,252  | 395,00     | 40 784,54          |
| 104              | SUB | X7044     | Přebroušení vyrovnávky  | m2     | 103,252  | 124,00     | 12 803,25          |
| 105              | SUB | X7045     | Epoxidová penetrace   | m2     | 103,252  | 142,00     | 14 661,78          |
| 106              | SUB | X7046     | Epoxidová stěrka  | m2     | 103,252  | 1 276,00   | 131 749,55         |
| 107              | SUB | X7047     | Tónování epoxidové stěrky   | m2     | 103,252  | 280,00     | 28 910,56          |
| 108              | SUB | X7048     | Uzavírací transparentní nátěr, lazura   | m2     | 103,252  | 330,00     | 34 073,16          |
| 109              | SUB | X7049     | Spotřební materiál - nářadím ředidla, líc   | soubor | 1,000    | 14 494,00  | 14 494,00          |
| <b>Oddíl</b>     |     |           | <b>96: Bourání konstrukcí</b>   |        |          |            | <b>1 970,07</b>    |
| 13               | SUB | 978059511 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2          | m2     | 7,976    | 247,00     | 1 970,07           |
|                  |     |           | Výkaz výměr: (0,41+5,99+0,41+3,16)*0,8  |        | 7,976    |            |                    |

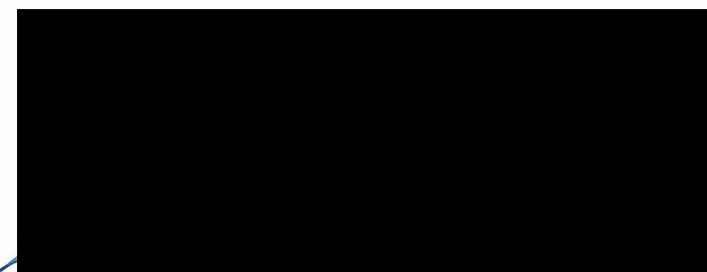

Nová dlažba, nové laminátové příčky v určeném prostoru plaveckého bazénu Děčín

| Poř. | Typ              | Kód   | Popis   | MJ  | Výměra    | Jedn. Cena | Cena              |
|------|------------------|-------|---|-----|-----------|------------|-------------------|
|      | <b>Stavba</b>    |       | <b>S: Stavba</b>                                  |     |           |            | <b>- 1 603,00</b> |
|      | <b>Objekt</b>    |       | <b>SO 01: Stavební objekt 01</b>                  |     |           |            | <b>- 1 603,00</b> |
|      | <b>Podobjekt</b> |       | <b>ZL 6: Změnový list č.6 - skříňky</b>           |     |           |            | <b>- 1 603,00</b> |
|      | <b>Oddíl</b>     |       | <b>766: Konstrukce truhlářské</b>                 |     |           |            | <b>- 1 603,00</b> |
| 24   | SUB              | 20218 | Číslo na skříňku                                  | kus | 6,000     | 41,00      | 246,00            |
| 25   | SUB              | 52025 | EI. zámek Ojmar OTS Advance, bez konfigurace      | kus | 9,000     | 3 164,00   | 28 476,00         |
| 26   | SUB              | 54009 | Pásek na ruku s čipem - čipové hodinky - uživatel | kus | - 220,000 | 280,00     | - 61 600,00       |
| 27   | SUB              | KZČ   | Konfigurace zámku a čipu                          | kus | 9,000     | 45,00      | 405,00            |
| 83   | SUB              | X7025 | Pásek na ruku s čipem - čipové hodinky - obsluha  | kus | 4,000     | 350,00     | 1 400,00          |
| 91   | SUB              | X7033 | Informační dotykový panel                         | kus | 1,000     | 29 470,00  | 29 470,00         |

