


Technický list T200/427

T200 konstrukční - VARIANTA A



min. 2,0 bm/max. 12 bm při tl. 0,75 mm • min. 2,0 bm/max. 14 bm od tl. 0,88 mm

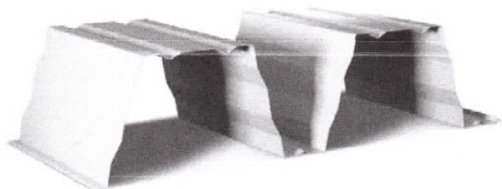

POVRCH		ÚPRAVY VOLITELNÉ	TLOUŠTKA PLECHU
polyester lesk	pozink	antikondenzační	od 0,75 mm do 1,50 mm
15 a 25 µm	200, 275 g/m²		

1 Finální povrchová úprava. 2 Ochranný lak.

Technická data

Výška profilu	200 mm
Šířka vstupu	1 500 mm
Celková šířka	880 mm
Stavební šířka	856 mm
Min./max. délka	2,0 bm/12 bm při tl. 0,75 mm 2,0 bm/14 bm od tl. 0,88 mm
Doplňky, pomůcky	šrouby, těsnící pásy, perforace, antikondenzační úprava
Materiál	S 320 GD + Z200 nebo Z275 S 320 GD + AZ150 nebo AZ185 S 350 GD + Z200 nebo Z275 S 350 GD + AZ150 nebo AZ185 Dle PN-EN 10169 Dle PN-EN 10346
Polská norma	PN-EN 14782
Barevnost	vzorník barev výrobce

Statické hodnoty pro trapézové profily naleznete na této webové adrese:
www.satjam.cz/web/document/cms_library/644.pdf

Spusť čtečku
a naskenuj kód

