

Statutární město Děčín

Mírové nám. 1175/5

Děčín IV

405 38

Technický popis

Opravy a malby 1. a 2.n.p. objektu Střelnice č.p.691, Děčín

Opravy a malby velkého sálu

Datum: 3/2022

Vypracoval: Vladimír Vidai

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY


Název stavby: Opravy a malby 1. a 2.n.p. objektu Střelnice č.p.691, Děčín
Část stavby: **Opravy a malby velkého sálu**
Místo stavby: Objekt Střelnice č.p.691, Děčín
Charakter stavby: Opravy

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA

Název: **Statutární město Děčín**
Mírové nám. 1175/5
Děčín IV, PSČ 405 38
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Vypracoval: Vladimír Vidai, Březiny 185, Děčín 27
IČO: 692 88 992
DIČ: CZ5705170625

1. Situace širších vztahů:

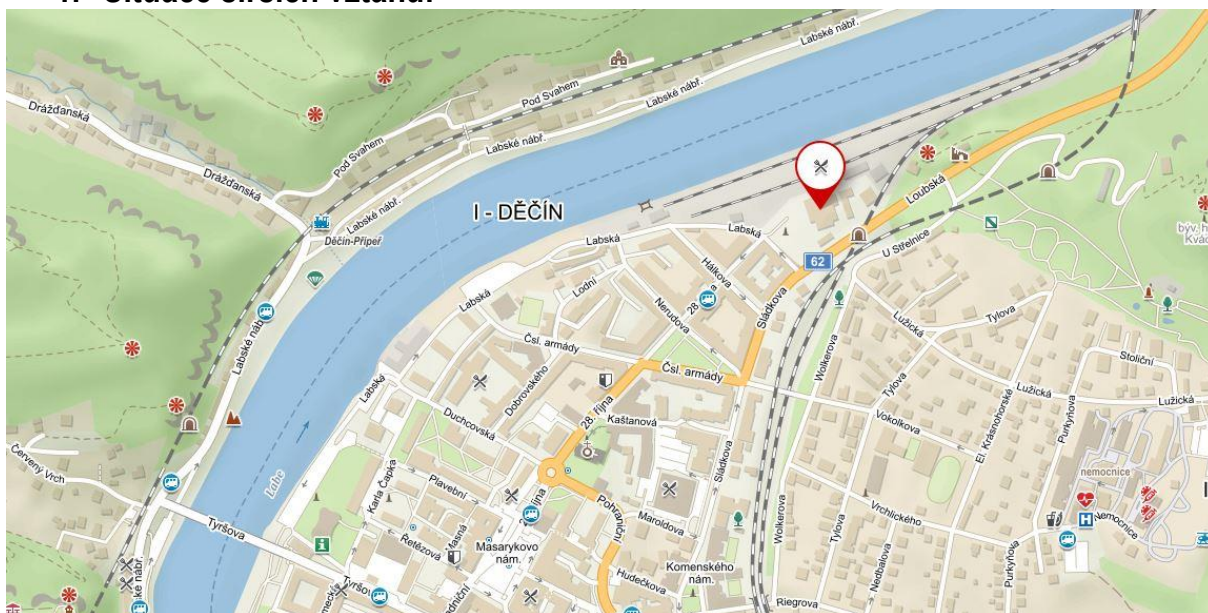

2. Technické řešení:

Jedná se o malby a související opravy podkladu velkého sálu v 1. a 2. nadzemním podlaží. U povrchů je vyžadována vysoká krycí schopnost a ořezuvzdornost malby. Stávající povrch – podklad malby bude zbaven mastnoty a jiných nečistot omytím, obroušením. Případná odlupující se malba bude odstraněna a opravena disperzním tmelem, poškozený podklad bude odstraněn a opraven štukovou omítkou. Požadavky na kvalitu podkladu a skladbu nátěrů malby budou splňovat požadavky, technický postup, doporučení výrobce malby, kterou hodlá zhotovitel použít. S malbami také souvisí zakrytí nemalovaných ploch a hrubý úklid po dokončení prací.

Syntetické nátěry sloupů pod balkonem, zábradlí a ocelového nosníku v čele balkonu budou odstraněny a opatřeny novým omyvatelným nátěrem. Architektonický návrh odstínů maleb a nátěrů je podle vzorkovníku CHROMA G INDEX.

2.1 Malby a nátěry

Místnost 121 – Jevišťe

Příprava podkladu: obroušení, omytí, zednická oprava, tmelení, lokální vyrovnání podkladu, zakrytí nemalovaných ploch, penetrace.

Malba: Malba bude otěruvzdorná, černá matová zabraňující odleskům do výšky 7,80 m (až k ochozu)

Nátěry: Nátěr otopných těles černý, stejné vlastnosti jako malba.

Místnost 123 – Velký sál

Příprava podkladu: obroušení, omytí, zednická oprava, tmelení, lokální vyrovnání podkladu, zakrytí nemalovaných ploch, penetrace.

Malby: Malba bude otěruvzdorná, vícebarevné provedení, barevné odstíny podle návrhu architekta

Nátěry: syntetické nátěry sloupů pod balkonem, budou odstraněny. Sloupy pod balkonem budou opatřeny omyvatelným nátěrem až ke dřívku. Podklad pod barvu sloupů se opraví. Nový omyvatelný nátěr bude syntetický pololesk až matný a bude (upřesnění kvality povrchu s architektem).

Místnost 203 – Balkon

Příprava podkladu: obroušení, omytí, zednická oprava, tmelení, lokální vyrovnání podkladu, zakrytí nemalovaných ploch, penetrace.

Malby: Malba bude otěruvzdorná, vícebarevné provedení, barevné odstíny podle návrhu architekta

Nátěry: syntetické nátěry zábradlí a ocelového nosníku v čele balkonu budou odstraněny. Nový omyvatelný nátěr bude syntetický pololesk až matný – upřesnění kvality barvy s architektem). Nátěr dřevěného madla balkonového zábradlí bude transparentní bezbarvý.

2.2 Lešení

Pracovní lešení řadové (jeviště), prostorové (velký sál), lehké pracovní (sousedící prostory) je uvažováno rámové lehké s podlahami a s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m², tř. SW06.

3. Likvidace odpadů

Při provádění prací musí být dodrženy platné zákony o Životním prostředí, zejména Zákon o životním prostředí č.17/1992 Sb., Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., Zákon o odpadech č.185/2001 Sb., Zákon o ochraně ovzduší č. 86/2001 Sb. ve znění novel. Při provádění bouracích a montážních pracích vzniknou odpady. Klasifikace odpadů je podle vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb., stanovenou Katalogem odpadů a seznamem nebezpečných odpadů.

4. Nakládání s odpady

- Stavební suť bude uložena na řízenou skládku
- S ostatními odpady bude naloženo podle Zákona o odpadech č.185/2001 Sb., § 16, odstavec 1, písmeno c, e f, v aktuálním znění

Architektonický návrh

Legenda odstínů maleb a nátěrů:

B1 – S 0505-Y20R – BÍLÁ

B2 – S 0507 Y20R – BÍLÁ

B3 – S 0510-Y20R – BÍLÁ

B4 – S 1010-Y20R – BÍLÁ

Z1 – S 0515-Y10R – ŽLUTÁ

Z2 – S 0520-Y20R – ŽLUTÁ

Z3 – S 0530-Y10R – ŽLUTÁ

Z4 – S 0540-Y20R – ŽLUTÁ

Z5 – S 1040 Y20R – TMAVŠÍ ŽLUTÁ

Z6 – S 5060-Y20R – ŽLUTÁ místo současné barvy bronzu (investor zvažuje plátkové zlato - upřesnění v realizaci)

M – S 4030-R80B – Zábradlí galerie, schodiště a dříky sloupů

