

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VYČIŠTĚNÍ A REVIZE ZABEZPEČNÍ SKALNÍHO SVAHU V LOKALITĚ CHLUM

Pozemek p.č. 443/1, k.ú. Chlum u Děčína


Datum: 03/2024

Statutární město Děčín, Mírové náměstí., 1175/5, 405 38 Děčín

;

Situace



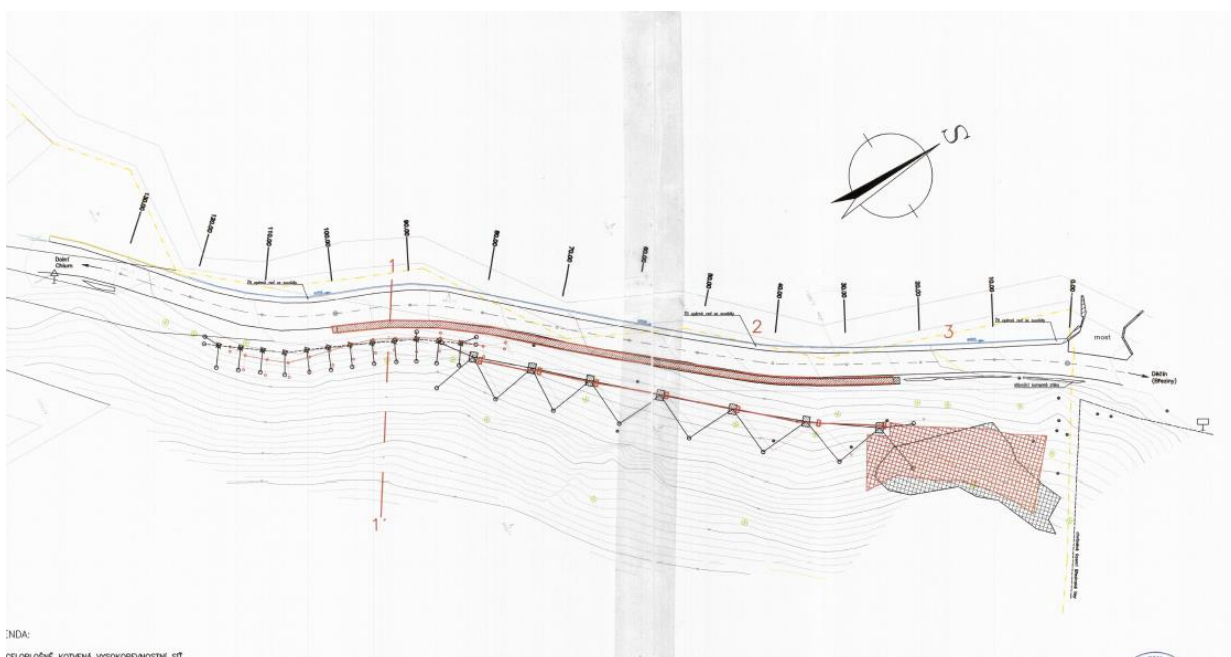

Stávající stav

1. Úsek

Jedná se o svah ve sklonu cca 45°, který má charakter zahliněného suťového pole, v délce 33 m. 1,5 m nad patou svahu byla vybudována konstrukce lehkého záchytného plotu.

2. Úsek

Jedná se o svah ve sklonu 38-47°, který je ve spodní části tvořen zahliněnou suti s lokálními drobnými výchozy skalního podkladu. V horní části se skalními výchozy, které tvoří strmou morfologickou hranu. 7 – 10 m nad patou svahu byla vybudovaná konstrukce záchytné dynamické bariéry, v délce 50 m.

3. Úsek

Jedná se o skalní výchoz velikosti 12 x 24 m, který byl zajištěn vysokopevnostní ocelovou sítí.

Odbor místního hospodářství, zastupující statutární město Děčín, poptává vyčištění záchytného plotu v délce 33 m a konstrukce dynamické bariéry v délce 50 m, a to včetně revizí všech výše uvedených technických opatření. Výstupem provedené revize bude protokol s návrhem případných opatření a náprav. Odtěžený materiál bude odvezen na skládku. Dále poptává výměnu jednoho sloupku konstrukce lehkého záchytného plotu. Jedná se o tyč TITAN 30/11 dl. 1,5m s opatřenou průvlečnou hlavici pro tyč TITAN 30/11 v antikorozi úpravě pozinkováním.

Uchazeči, kteří v rámci výběrového řízení předloží nabídku, **musí** takto učinit na základě účasti na místním šetření, kde bude pro všechny upřesněna specifikace zadání formou prohlídky místa plnění.

Místní šetření proběhne dne 26. 3. 2024 od 10 hod.

