


PŪDORYS 1PP - KANALIZACE

M 1:50

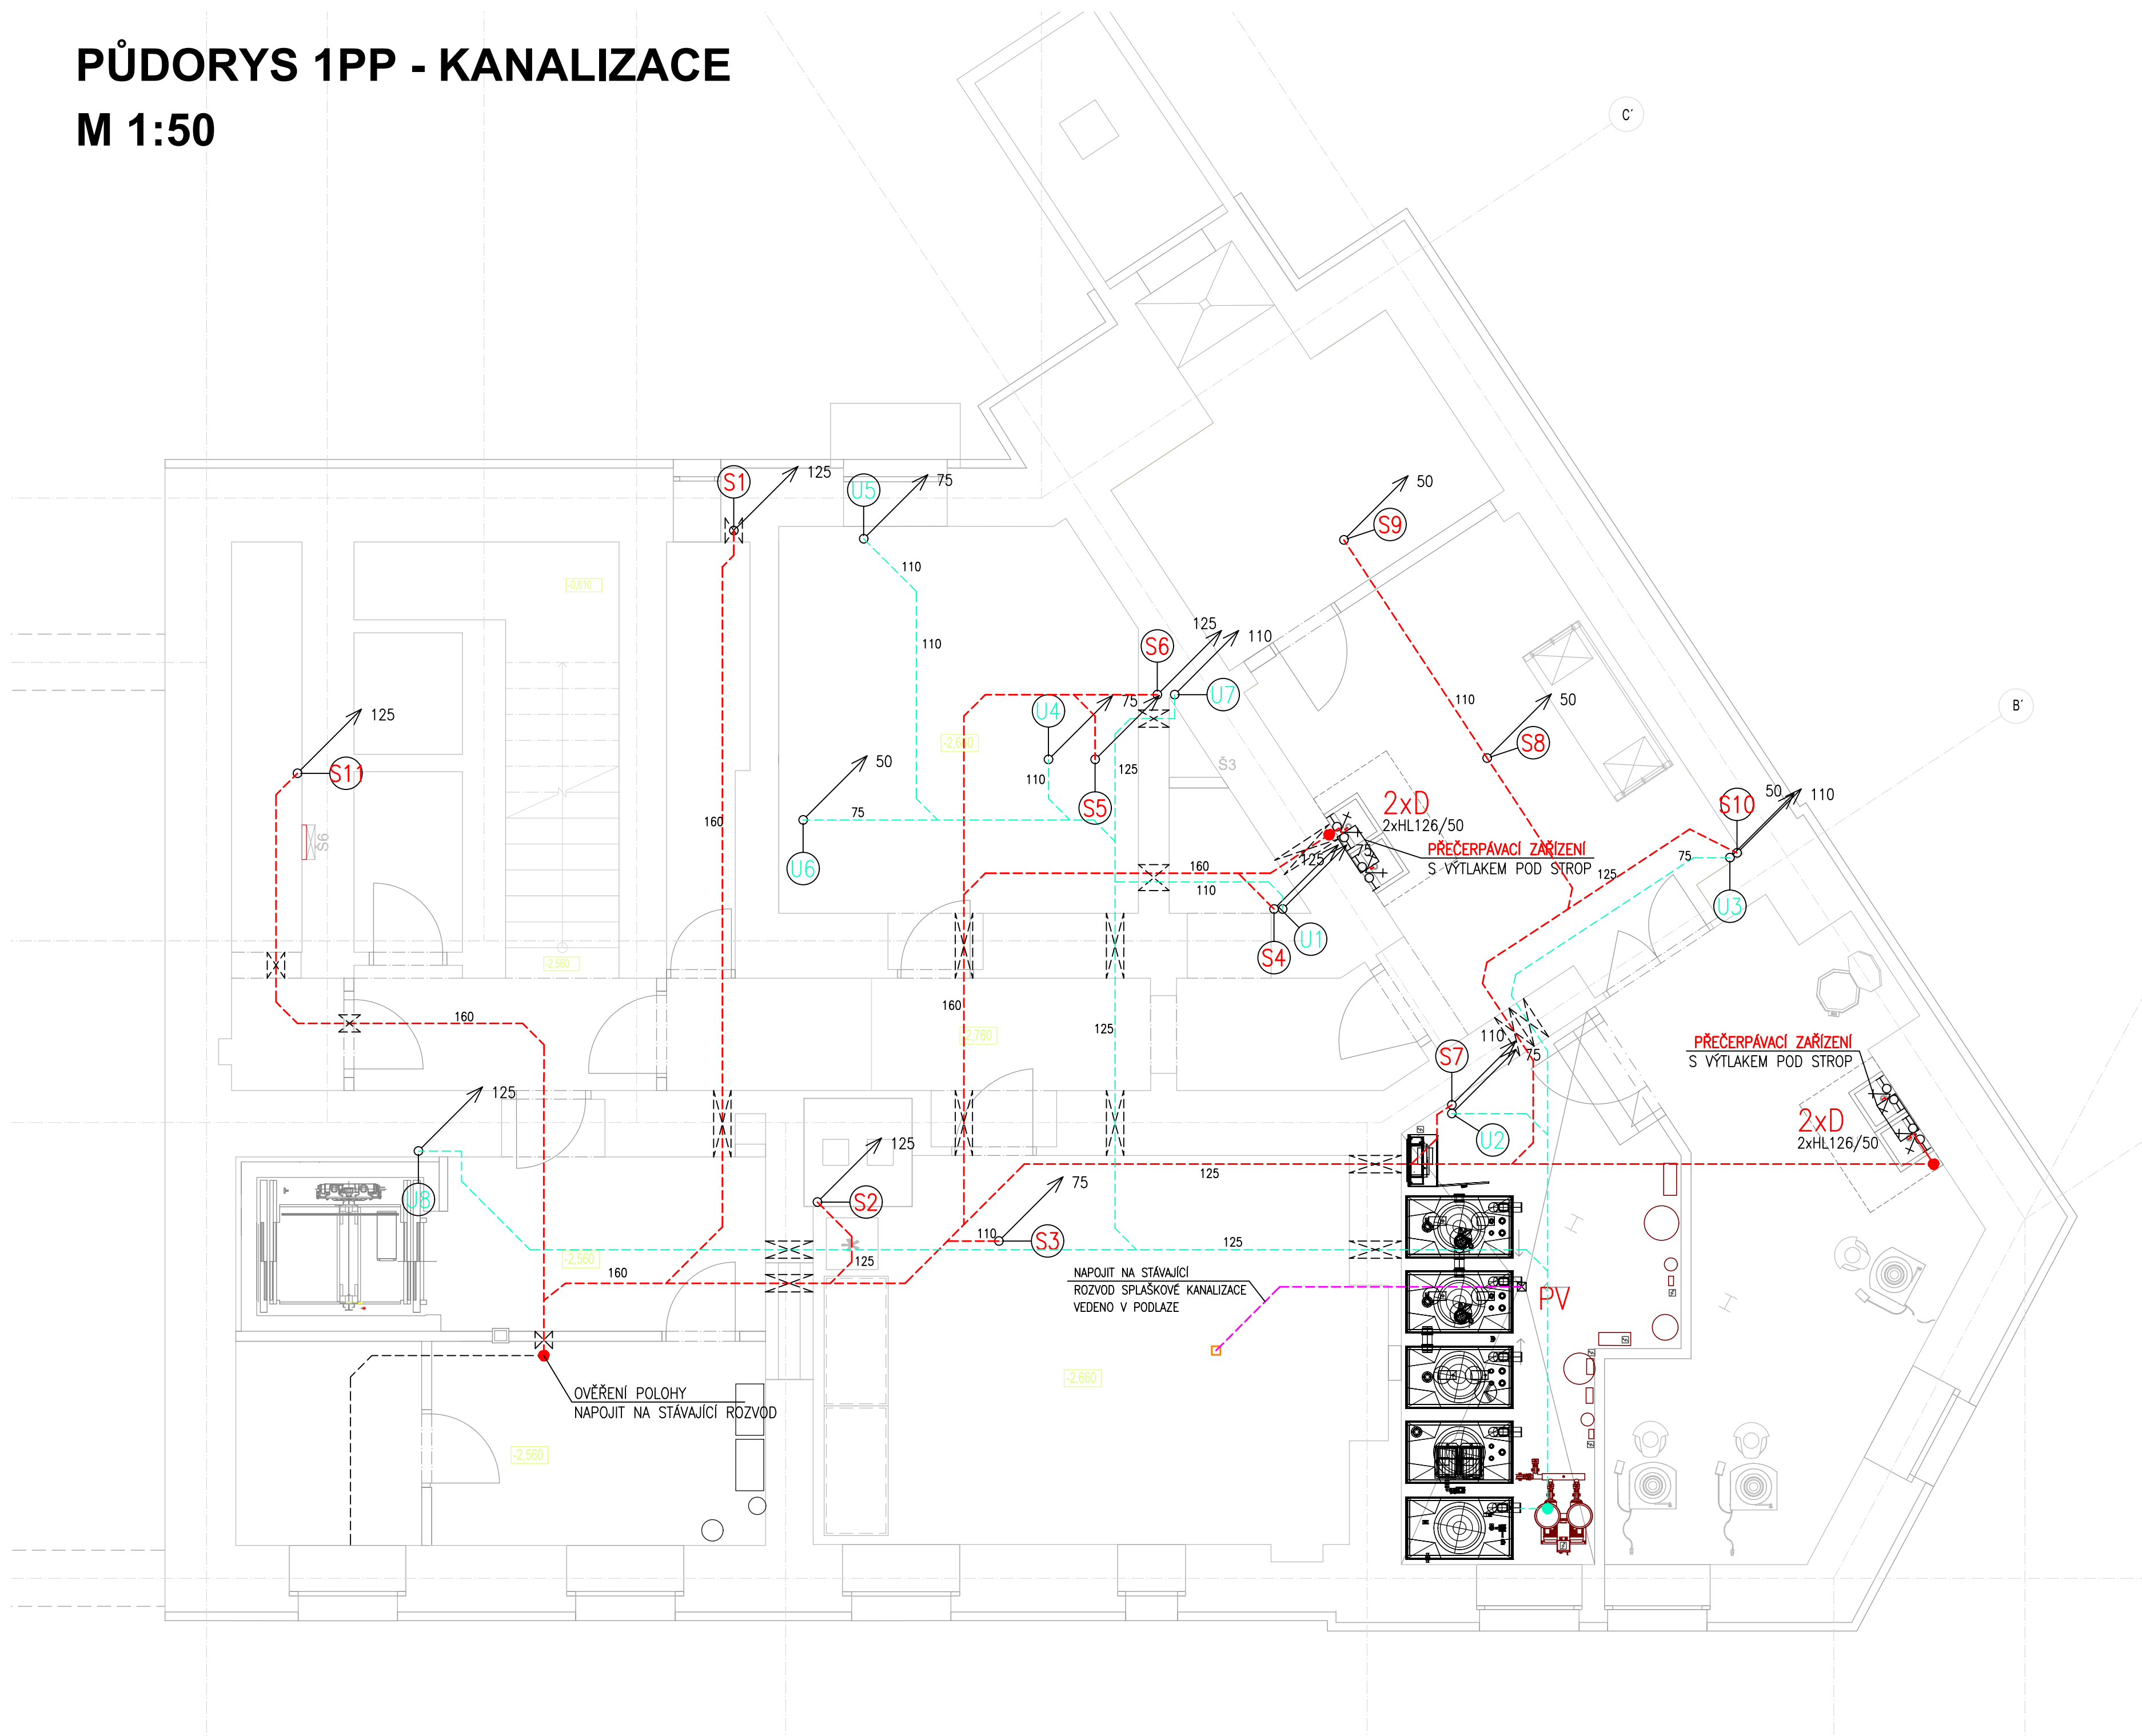

LEGENDA ČAR:

- PŘÍPOJNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
 - - - - - LEŽÁTÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
 (VEDENO POD STŘEPEM V PODHLEDU)
 ————— PŘÍPOJNÉ POTRUBÍ KANALIZACE SEDÝCH
 - - - - - LEŽÁTÉ POTRUBÍ KANALIZACE SEDÝCH VOD
 (VEDENO POD STŘEPEM)
 ————— POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
 (NENÍ SOUČÁSTÍ PD, ŘEŠENO SAMOSTATNĚ)
 - - - - - LEŽÁTÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
 (NENÍ SOUČÁSTÍ PD, ŘEŠENO SAMOSTATNĚ)

LEGENDA ZNAČEK:

- PV

D

PODLAHOVÁ VPUST S NEREZOVOU MŘÍŽKOU

DŘEZ NEREZOVÝ

ZMĚNA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ POTRUBÍ

STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

STOUPACÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

STOUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE – ŠEDÁ VODA

PROSTUP STĚNOU

PROSTUPOVÁ PAŽNICE

POZNÁMKA:

- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PLASTU (PP – HT)
- VNITŘNÍ ROZVODY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ BUDE VEDENO V PŘEDSTĚNOVÉM SYSTÉMU, INSTALAČNÍM JÁDRU, VE STĚNĚ NEBO POD STROPEM V PODHLEDU
- SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ JE OPATŘENO ČISTIČÍMI KUSY, KTERÝMI BUDE PROVÁDĚNA PRAVIDELNÍ KONTROLA
- JE NUTNÉ PROVÁDĚT PRAVIDELNOU KONTROLU VŠECH FILTRŮ A ARMATUR
- ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU PŘIPOJENY PŘES ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY
- ODVODNĚNÍ ANGLICKÝCH DVORKŮ BUDE NAPOJENO NA LEŽATÉ ROZVODY DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- PŘI PRŮCHODU POTRUBÍ DĚLIČI KONSTRUKCI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ, MUSÍ BÝT TOTO POTRUBÍ OPATŘENO PROTIPOŽÁRNÍM UTUŠNĚNÍM VČETNĚ IDENTIFIKAČNÍHO ŠTÍTKU
- PŘECHOD ZE SVISLÉHO SVODNÉHO POTRUBÍ NA LEŽATÉ ROZVODY NAPOJIT PŘES 2 KUSY KOLEN 45°
- TECHNOLOGIE PRO ČIŠTĚNÍ A ÚPRAVU ŠEDÝCH VOD DLE PODKLADŮ OD DODAVATELE TECHNOLOGIE, ŘEŠENO SAMOSTATNĚ
- LEŽATÉ SVODY VĚST VE SPÁDU MIN. 3‰


Objednatel:

Statutární město Děčín
Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV

Zhotovitel



Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3

	Vypracoval	Ing. D. Bílek	Bc. P. Konečný	Zak. číslo	22UL31007
	Zodp. projektant	Ing. T. Janošec		Datum	11/2023
	Tech. kontrola	Ing. A. Demuthová		Stupeň	DPS
	<div>Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská</div>			Počet formátů	700x420
				Měřítko	1:50
				Č. přílohy	Paré
Zhotovitel: windMax s.r.o. IČ: 05135991 Purkyňlova 99 612 00 Brno	Stupeň	PŮDORYS 1PP - KANALIZACE			D.1.4.1.9