


Č. MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU
1.05	Sklad	26,46	-	-	-
1.06	Chodba	10,36	keramická dlažba	štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
1.07	WC	1,31	keramická dlažba	keramický obklad v= 1,8; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
1.08	WC	1,39	keramická dlažba	keramický obklad v= 1,8; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
1.09	Umývárna	6,41	keramická dlažba	keramický obklad v= 1,8; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba



Odstranění zdiva tl. 150mm

POZNÁMKA:

Odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii či obchodní firmu či název - má se za to, že se jedná o vymezení požadovaných vlastností materiálu. V tomto případě je účastník oprávněn v nabídce uvést i jiné rovnocenné řešení.

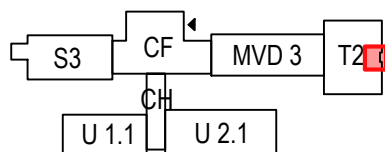

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Vladimír Vidai	
Vladimír Vidai	Ing. Vojtěch Vidai	Vladimír Vidai	Březiny 185, Děčín XXVII	
			Telefon: +420 607 947 223	
Investor			E-mail: vlada.vidai@volny.cz	
Místo stavby			Datum	12/2023
ZŠ Na Pěšině 330, Děčín IX - stavební úpravy sociálního zařízení v pavilonu T2			Formát/Měřítko	A4/1:50
			Stupeň PD	DZS
			Č.VÝKRESU:	Č.KOPIE:
Půdorys I.N.P. - stávající stav, bourání			D1.2	