
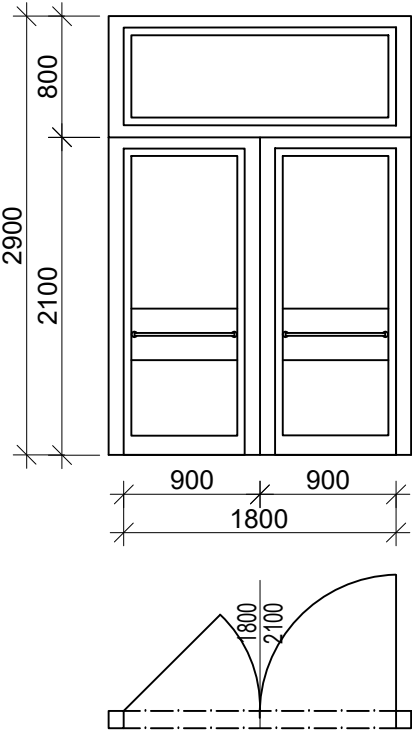


VÝPIS DVEŘÍ

Označení v tabulce	Schéma zobrazení (pohled z exteriéru)	Rozměry stavebního otvoru (mm)	Popis	Podlaží	Orientace	Počet
		2000/3000	<p>Dveře vchodové dvoukřídle 1800x2100, otočné, prosklené, z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem a s madlem pro invalidy.</p> <p><u>Materiál křídla:</u> hliníkové hladké, s bezpečnostním izolačním sklem</p> <p><u>Součinitel prostupu tepla:</u> < 1,6 W/m²K</p> <p><u>Zasklení:</u> - bezpečnostním izolačním sklem třídy P2a</p> <p><u>Povrchová úprava a barevné řešení:</u> povrch hladký, hliník s práškovou barvou, odstín dle výběru investora invalidní pískování (značení na sklech)</p> <p><u>Zárubeň:</u> z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem, třemi přivařenými závěsnými kotvami, otvory pro střelku a západku s přivařenými krytkami, TPE-těsnění a tři dveřní závěsy</p> <p><u>Kování:</u> štítkové, povrch broušený nerez matný, oboustranná bezpečnostní zámková vložka, kartáčové těsnění, madlo splňující požadavek vstupu pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, prahová hliníková lišta výšky 8 mm</p> <p><u>Doplňky:</u> Rozšiřovací profil</p>	1.PP		
				1.NP		2
				2.NP		
				3.NP		
				CELKEM		2

Poznámka: Před výrobou jednotlivých oken, dveří nutno ověřit velikosti stavebních otvorů!!!