

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP

č.m.	účel místnosti	m ²	podlaha		strop		poznámka
			oz	pops	plocha	pops	
1.20	SKLAD HRAČEK	5,30	KD	P01	5,30	Š	Keramický sokl v 75 mm, šluk - bude odstraněn
1.21	LETNÍ UMYVÁRNA A WC	5,95	KD	P01	5,95	Š	Keramický obklad v 2100 mm, šluk - bude odstraněn
1.22	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,30	KD	P01	1,30	Š	Keramický obklad v 2100 mm, šluk - bude odstraněn
1.23	SPRCHA	2,50	KD	P01	2,50	Š	Keramický obklad v 2100 mm, šluk - bude odstraněn
1.24	WC ZAMĚŠTNANCI	1,15	KD	P01	1,15	Š	Keramický obklad v 2100 mm, šluk - bude odstraněn
KD - Keramická dlažba, Š - šluk							odstranění nástěpných vsivek podlahy a vnitřních malb stěn

UŽITNÁ PLOCHA 16,20 m²

LEGENDA POUŽITÝCH ŠRAF


	STÁVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE (ŽB PANEL)
	STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE (ŽB SLOUPY)
	STÁVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE (SENDVIČOVÁ KONSTRUKCE)
	BOURANÁ ZÁKLADOVÁ DESKA (PRO PŘÍSTUP KE KANALIZACI)
	BOURANÉ KONSTRUKCE (ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY)

LEGENDA ZKRATEK LEGENDA OSVĚTLENÍ

DR - DŘEZ	STÁVAJÍCÍ NÁSTĚNNÉ SVÍTLIDLO
L - LEDNICE	2 DEMONTOVANO A BUDE NAHRAZENO
M - MYČKA	
MR - MRAZÁK	
REG - REGÁL	
SK - SPRCHOVÝ KOUT	
U - UMYVADLO	
VYL - VÝLEVKA	
WC - WC	
PR - PRAČKA	

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁVANA
DLE VYHLAŠKY č. 499/2006 Sb. v platném znění
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

Zodpovědný projektant:		Vyrabovali:		NORDARCH S.R.O.	
Ing. Jaromír Matějček		Vítěk Dočkal		Sídlo: Křižkova 14 405 02 Děčín I, IČ: 254601896 DI: 145492572 DI: 420724556086 E: matj@nordarch.cz	
Investor:		Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín		Formát: A4 Datum: 11/2023	
Míst:		Májová 372, 407 11 Děčín XXXI - Boletice nad Labem		Datum revize: ...	
Stavba:		VÝMĚNA ZTI A MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ MŠ Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace Májová 372, 407 11 Děčín XXXII-Boletice nad Labem		Měřítko: 1:50 Stupeň: VÝBĚR ZHOTOVITELE Č.j.pane: Znak č.: 707/2023	
Stavební objekt:		SO01 - MÍSTNOSTI 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 A 1.24		Č. části PO: D.1.1.	
Profese:		D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Č.v.: D.1.1.	
Výnos:		PŮDORYS 1.NP DEMOLICE		Č.v.: D.1.1.2	

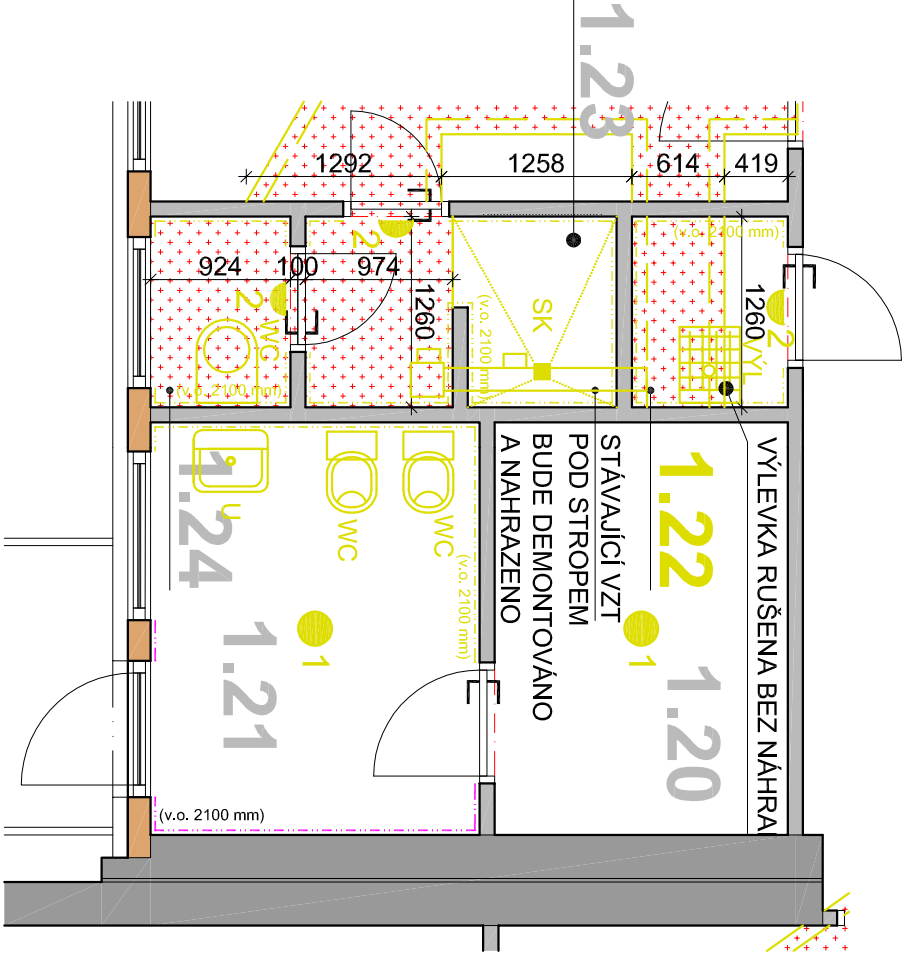

POZNÁMKA

- DOJDE K ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH, KERAMICKÝCH OBKLADŮ A NESOUDRŽNÝCH VNITŘNÍCH MALEB (ŠKRABANÍ, OČIŠTĚNÍ, OMYTÍ) VE VŠECH MÍSTNOSTECH
- BUDOU DEMONTOVÁNA STÁVAJÍCÍ SVÍTLIDLA - BUDOU NAHRAZENA LED SVÍTLIDLY
- BUDOU DEMONTOVÁNY VŠECHNY ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY VČETNĚ PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ
- NAVRŽENA POUZE VÝMĚNA SVÍTIDEL BEZ VÝMĚNY SILOVÝCH KABELŮ A VYPÍNAČŮ
- STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDE NAHRAZENO PLASTOVÝM