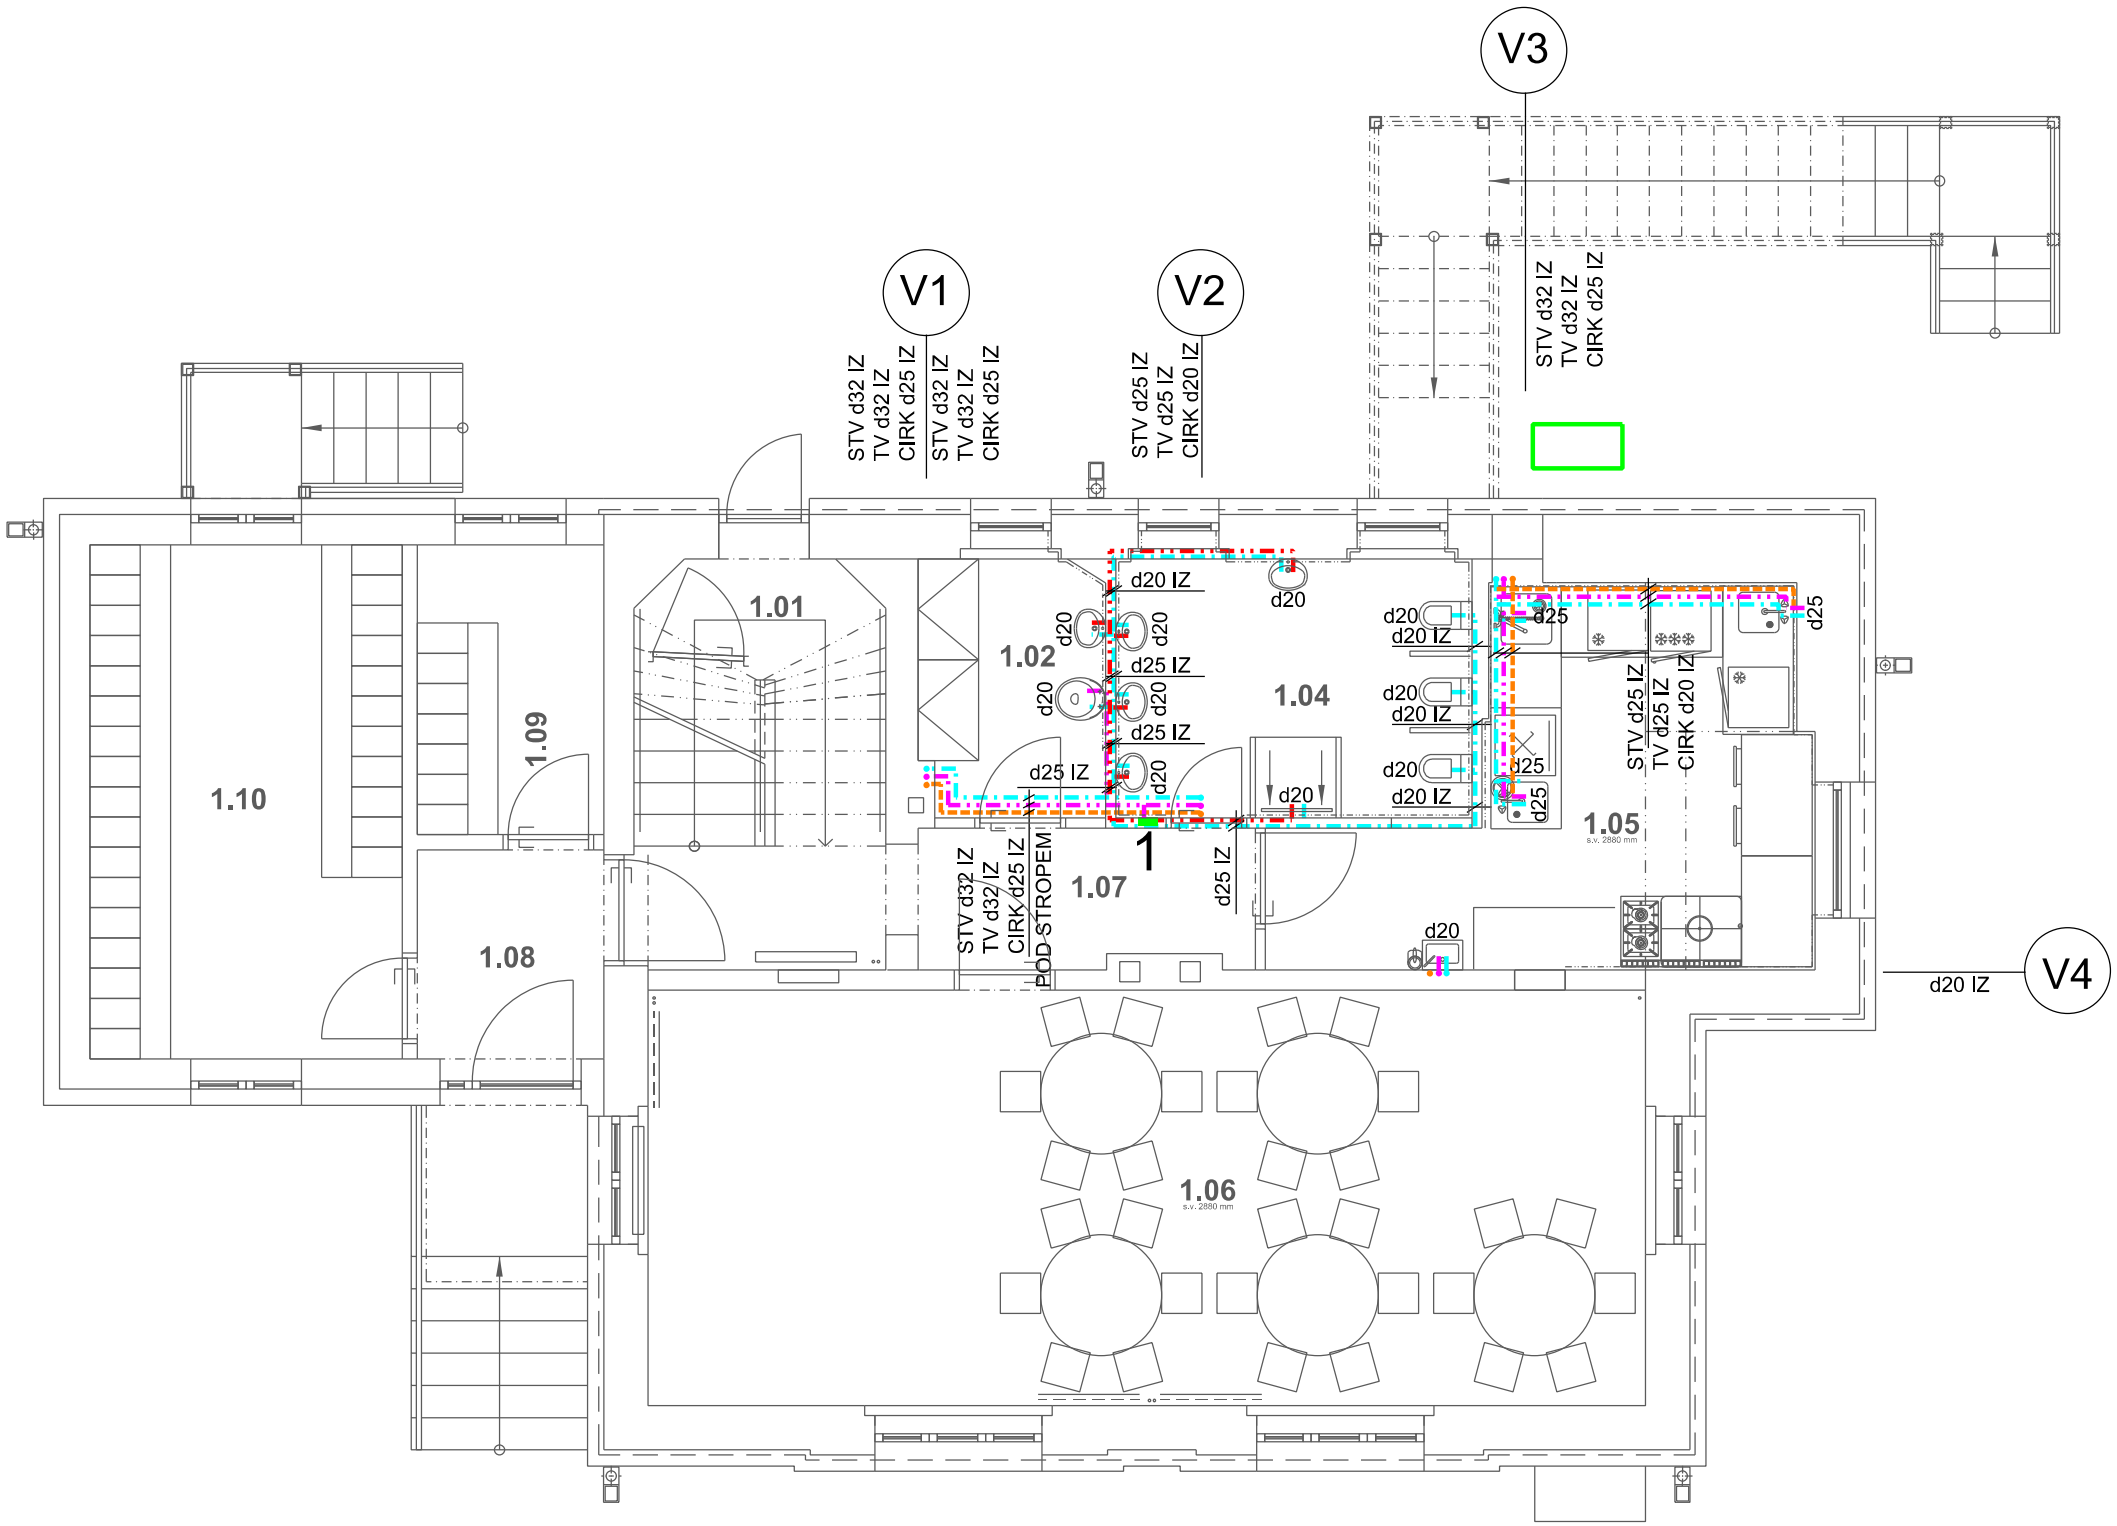

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP

č.m.	účel místnosti	m 2	podlaha		strop		poznámka
			oz	popis	plocha	popis	
1.01	SCHODIŠTĚ	6,30	P02	BET	6,30	OM	...
1.02	VÝLEVKA	4,70	P03	PVC	4,70	OM	keramický ob. v 1500 mm
1.04	WC + UMYVADLA	9,10	P04	KD	9,10	OM	keramický ob. v 1500 mm
1.05	KUCHYŇ	14,50	P04	KD	14,50	OM	keramický ob. v 1500 mm
1.06	HERNA / JÍDELNA	40,50	P03	PVC	40,50	OM	...
1.07	CHODBA	8,50	P03	PVC	8,50	OM	...
1.08	VSTUPNÍ HALA	3,80	P09	KD	3,80	OM	...
1.09	ŠATNA ZAMĚSTNANCI	5,30	P09	KD	5,30	OM	...
1.10	ŠATNA DĚTI	15,80	P09	KD	15,80	OM	...

BET - betonový podklad, OM - omítka, KD - keramická dlažba, TD - teracová dlažba

UŽITNÁ PLOCHA 1.NP	107,90 m²
ZASTAVĚNÁ PLOCHA VČETNĚ PŘÍSTAVBY	148,00 m²

LEGENDA

1 TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVAČ TV
NASTAVENÝ NA 35°C
VE ZDI ZA REVIZNÍMI DVÍŘKY

POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C

POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C

POTRUBÍ TEPLÉ VODY 35°C

POTRUBÍ CIRKULACE 45°C

- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO VE ZDI A V PODLAZE
- POTRUBÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PPr PN 16.
- POTRUBÍ BUDE ZAIZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 13-20mm.
- JEDNOTLIVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU PŘIPOJENY POTRUBÍ d20.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA
DLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb, v platném znění
VÝŠKOVÉ OSAZENÍ OBJEKTU JE VZTAŽENO K VÝŠKOVÉMU SYSTÉMU Bpv
±0,000 = PODLAHA 1.NP
NEJEDNÁ SE O PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI

VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. D. FLORIÁN	ING. D. FLORIÁN	

ING. DANIEL FLORIÁN
PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI
TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2
TEL. : 723 373 167
E - MAIL : d.florian.projekce @ gmail.com

INVESTOR: Statutární města Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín	DATUM: 12. 2023	MĚŘÍTKO: 1 : 75	STUPEŇ: DSP
AKCE: ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ OBJEKTU č.p. 259, Bělá Z RODINNÉHO DOMU NA MATEŘSKOU ŠKOLU A STAVEBNÍ ÚPRAVY na st.p.č. 654 a p.p.č. 347/5, k.ú. Bělá u Děčína	ZAK. ČÍSLO: P3454- 23	FORMÁT: 2A4	PARÉ
PROFESE: D. 1. 4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	ČÍSLO VÝKRESU: P3454 008 - 23		
NÁZEV: PŮDORYS 1.NP - VODOVOD			