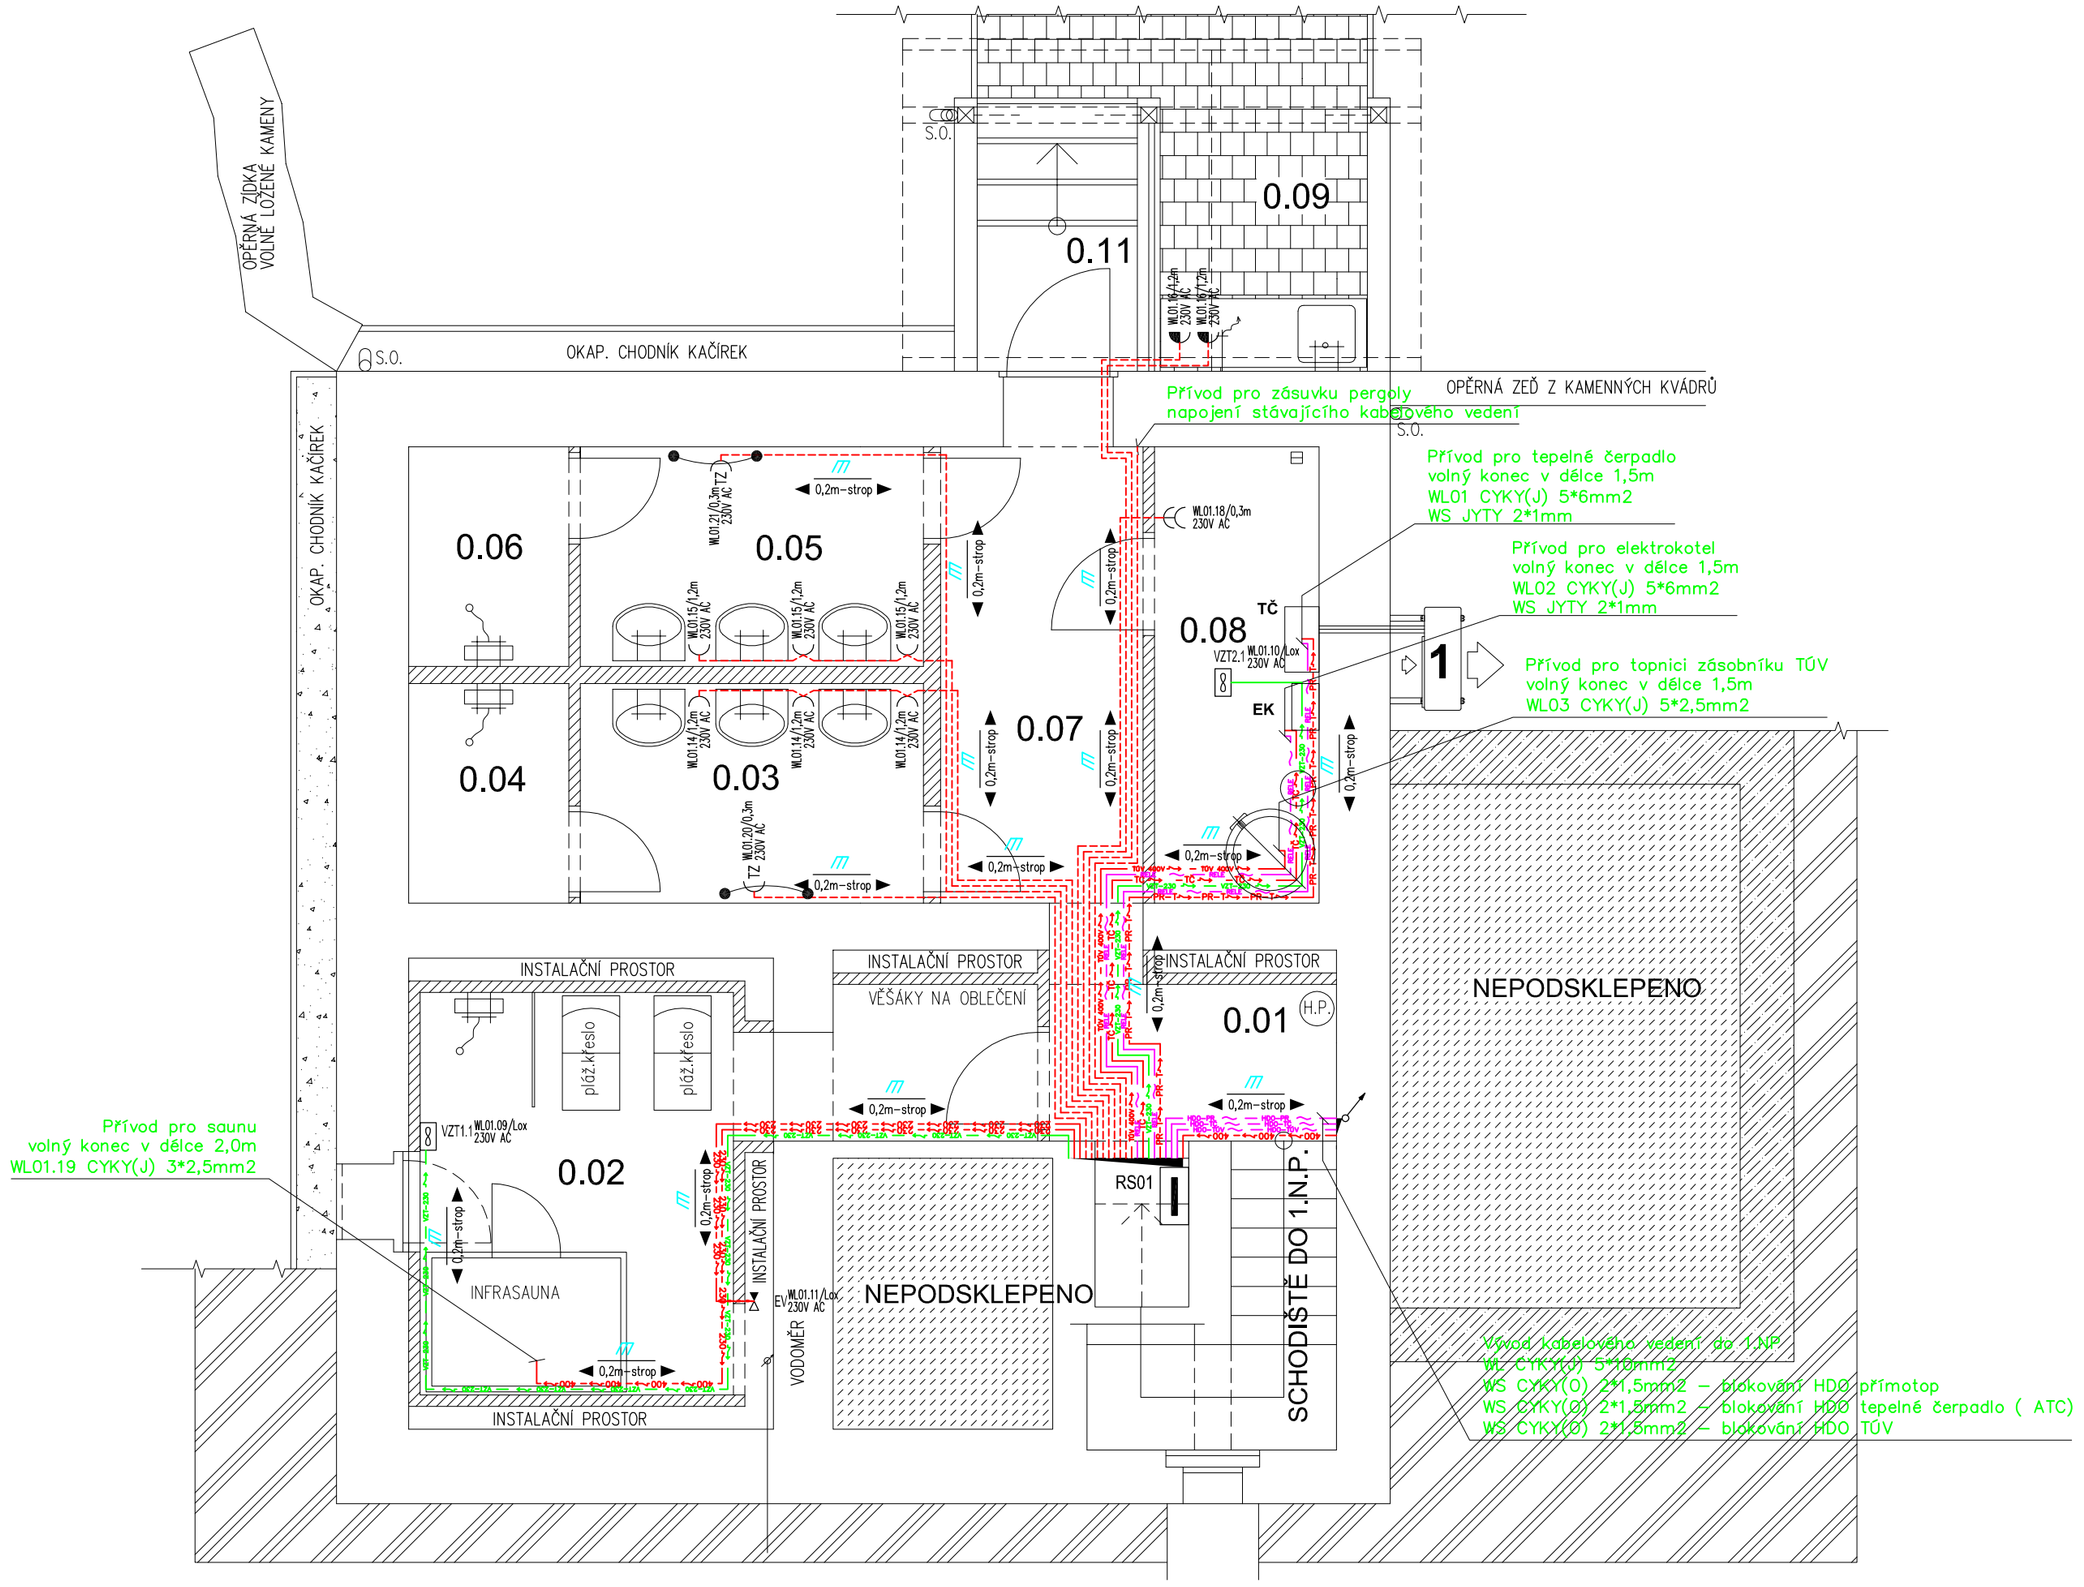

Číslo míst.	Popis místnosti
0.01	CHODBA
0.02	MÍSTNOST SE SAUNOU
0.03	UMÝVÁRNA – MUŽI
0.04	SPRCHA – MUŽI
0.05	UMÝVÁRNA – ŽENY
0.06	SPRCHA – ŽENY
0.07	ZÁDVEŘÍ
0.08	TECHNICKÁ MÍSTNOST
0.09	ZASTŘEŠENÁ LETNÍ KUCHYNĚ
0.10	NOVÝ CHODNÍK
0.11	STÁV. VNĚJŠÍ SCHODIŠTĚ

Legenda :

WL/1,2m 230V AC	1*Zásuvka jednonásobná Rámeček jednonásobný WL – číslo kabelového obvodu 0,3m – instalační výška zásuvky nad podlahou 230V AC – jmenovité napětí zásuvky	5518G–A02359B1 3901G–A00010B1	bílá bílý	10–16A/230V AC
TZ WL/0,3m 230V AC	1*Zásuvka jednonásobná – topný žebřík Rámeček jednonásobný WL – číslo kabelového obvodu 0,3m – instalační výška zásuvky nad podlahou 230V AC – jmenovité napětí zásuvky	5518G–A02359B1 3901G–A00010B1	bílá bílý	10–16A/230V AC
WL/1,2m 230V AC	1*Zásuvka jednonásobná Rámeček jednonásobný WL – číslo kabelového obvodu 0,3m – instalační výška zásuvky nad podlahou 230V AC – jmenovité napětí zásuvky	5518E–A02999 01 3901F–A00941 B	bílá bílý	10–16A/230V AC
RS01	Rozvaděč 1.PP	v.č. D14–04		
VZT1.1	Ventilátor	dle PD VZT		
VZT2.1	Ventilátor	dle PD VZT		
EV	Elektroventil – havarijní uzávěr vody Instalováno za vodoměrem a regulátorem tlaku před mechanickým ventilem	bez napětí uzavřeno, DN25		230V AC

Poznámka :

Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3 ČSN 33 2000–5–51
a) samočinným odpojením od zdroje pomocí ochranných vodičů
b) proudovým chráničem 30mA
c) pospojováním neživých částí – umývací prostory
Prostory dle ČSN 33 2000–3 prostory nebezpečné – vnitřní prostory
prostory zvlášť nebezpečné – umývací prostory
Elektroinstalace provedena kabely CYKY uloženými v souladu s ČSN 33 2000–5–52
dle legendy na výkrese
Instalační výšky zásuvkových vývodů uvedeny u jednotlivých vývodů

ČÁST PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT	ZDENĚK VÁCHA PROJEKT. ELEKTRO Zdeněk Vácha Drážďanská 23, 405 02, Děčín 16 IČ 44573235 tel: +420 412 513282	
D.1.4	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK	DATUM	08.2023
STAVEBNÍK : STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín, Děčín IV–Podmokly, 405 38				STUPEŇ PROJEKTU	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
MÍSTO STAVBY : st.p.č.125, p.p.č.111/1, k.ú. ROZHLED				MĚŘÍTKO	1 : 50
STAVBA : STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.P.P. OBJEKTU č.p.80 JIŘETÍN POD JEDLOVOU - ROZHLED				FORMÁT	3 * A4
D1.4. - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA ELEKTROINSTALACE 1.PP - SILOVÉ OBVODY				ZAK. ČÍSLO	036 / 2023
				ČÍSLO KOPIE	Č. VÝKRESU D14-02