

ZASTŘEŠENÉ POSZENÍ
BEL. DLAŽBA

Ozn.	Účel místnosti	Plocha m²	Podlaho-Skladba	Úprava povrchu
0.01	TECHNICKÁ MÍSTNOST	13,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	(P1)
0.02	UMÝVÁRNA – ŽENY	6,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	(P1)
0.03	UMÝVÁRNA – MUŽI	5,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	(P1)
0.04	ZADVĚŘI SE SAUNOU	16,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	(P1) (P2)
0.05	CHODBA	6,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	(P1)
0.06	KOMORA	1,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	(P1)
0.07	VĚŠÍ SCHODIŠTĚ	3,30	BETONOVÁ DLAŽBA	-

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- STAVAJÍCÍ ZDIVO Z CHEL. PLATŮCH
- STAVAJÍCÍ VYPĚLNĚ VĚŠÍCH OTVORŮ BEZ ÚPRAV – DŘEVĚNÉ DVEŘE DO EXTERIÉRU, OKNO NA SCHODIŠTI
- BOURANÉ ZDIVO A KONSTRUKCE V ŘEZU
- DELIČÍ PRŮŘÍKY STAVAJÍCÍHO HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ, SOK PŘEDSTĚNÝ
- BOURANÉ ZDIVO A KONSTRUKCE V POHLEDU
- BOURANÉ KONSTRUKCE NAD ROVINOU PŮDORYSNÉHO ŘEZU
- BOURANÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY
- DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍHO VYBAVENÍ SE ZPĚTNOU MONTÁŽÍ V NOVÉ POLOZE

LEGENDA HLAVNÍCH BOURACÍCH PRACÍ

- ±0.000
-0.450

KOTA PVRCHU STAVAJÍCÍHO PVRCHU PODLAHY
KOTA PVRCHU ZALOŽENÍ BUDOUCÍ NOVE SKLADBY PODLAHY
- g

DEMONTÁŽ ČÁSTI STAVAJÍCÍHO PŘÍSTŘEŠKU PRO NÁPOJENÍ JEHO ROZŠÍŘENÍ
- DEMONTÁŽ ŽLABU A OKAPNICE (BUDOU VMĚNĚNY)
- DEMONTÁŽ ČÁSTI KRYTINY (BUDOU VMĚNĚNY)
- DEMONTÁŽ ČÁSTI BEDNĚNÍ (JEDNO POLE) PRO NÁPOJENÍ NOVÉHO BEDNĚNÍ S ULOŽENÍM NA KROKEV č.2
- DEMONTÁŽ KROKVE č.1 (V MÍSTĚ NÁPOJENÍ) BUDĚ ZNOVU OSAZENÁ PO NÁPOJENÍ NOVÉ VAZNICE
- DEMONTÁŽ ČÁSTI VNĚŠÍ VAZNICE (VOLNÝ PŘESAH) PRO ULOŽENÍ NOVÉ VAZNICE NA STAVAJÍCÍ SLOUP
- DEMONTÁŽ SVOUDU PRO JEHO ÚPRAVU PRO NÁPOJENÍ NA NOVÝ LAPÁČ ŠIKÉSNÍCH SPLAVENIN A NOVÝ ŽLAB
ODBOURÁNÍ VNITŘNÍCH SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ PŘED DVEŘMI U VNĚŠÍHO SCHODIŠTĚ
STAVAJÍCÍ BETONOVÉ STUPNĚ ODBOURAT DO KOTY -0,240 PRO POKLADKU NOVE DLAŽBY PVRCHEM NA KOTĚ -0,220 m
- c

VBOURÁNÍ STAVAJÍCÍ SKLADBY PODLAHY AŽ DO KOTY -0,450 m – SKLADBY P1 A P2 STAVAJÍCÍHO STAVU
- d

VBOURÁNÍ KERAMICKÝCH OKLADŮ ZACHOVÁVANÝCH STĚN V ZÁJMŮVÉM PROSTORU 1.P.P.
ODSTRANĚNÍ OMÍTKY STĚN ZÁJMŮVÉHO PROSTORU – 100%
ODSTRANĚNÍ POSKOZENÝCH OMÍTEK ZACHOVÁVANÝCH STŘEPŮ ZÁJMŮVÉHO PROSTORU – ODHRADEM 20%
OSÁRABÁNÍ STAVAJÍCÍ MALBY STŘEPŮ V CELEM ZÁJMŮVÉM PROSTORU 1.N.P.
- e

VBOURÁNÍ STAVAJÍCÍCH VÝPLNÍ – DŘEVĚNÁ OKNA, DŘEVĚNÉ DVEŘE DO OCEL. ZÁRUBNÍ
- f

DEMONTÁŽE STAVAJÍCÍHO VYBAVENÍ S JEHO ZPĚTNÝM POUŽITÍM V NOVÉ POLOZE
- VNITŘNÍ A VNĚŠÍ JEDNOTKA TEPLENÉHO ČERPADLA, ZASOBNIK OHŘEVU TUV, EXPANZNÍ NÁDOBA
- STAVAJÍCÍ TOPNÉ ŽEBŘIKY BUDOU VYJATY POUZE DLE JEJICH STAVU (PROVĚŘIT PŘI REALIZACI)
PRO POTŘEBY PD JE UVAŽOVÁNA JEJICH VMĚNA
- g

DEMONTÁŽE STAVAJÍCÍHO VYBAVENÍ S JEHO ZPĚTNÝM POUŽITÍM V NOVÉ POLOZE
- ROZEBRÁNÍ STAVAJÍCÍ INFRAASAUNY S JEJÍM NOVÝM SESTAVENÍM A OSAZENÍM V NOVÉ POLOZE
ODBOURÁNÍ 1. A 2. STUPNĚ STAVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ PRO OBNOVU PŮVODNÍCH DVOU STUPŇŮ S VÝŠKOU 180 mm
S NÁSTUPEM NA KOTĚ -0,220 = PVRCHU NOVE PODLAHY
- h


ODTĚŽENÍ ZEMLINY PRO NOVOU SKLADBU ZPEVNĚNÉ PLOCHY V TL. 250 mm

DALŠÍ OPATŘENÍ :

V ZÁJMŮVÉM PROSTORU BUDOU DEMONTOVÁNY VŠECHNY NEPOTRÉBNÉ A NEFUNKČNÍ ROZVODY ZTI
(VČ. ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ) VYTÁPĚNÍ (VČ. TĚLES) A ROZVODY ELEKTRO
BOURACÍ PRÁCE SPOJENÉ S ÚPRAVOU VNĚŠÍ KANALIZACE JSOU PODROBNĚ VYŘEŠENY
V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD D1.4. ZTI

±0.000 = PVRCH STAVAJÍCÍ PODLAHY V 1.P.P.

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	Ing. Vladimír POLDA	
Ing. V.POLDA	Ing. V.POLDA	Ing. V.POLDA		projektovala společnost ve výstavbě DVOJEKOLA 1318/13 405 02 Děčín 2 v.poldirek@seznam.cz	
STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MÍSTO DĚČIN Mírové nám. 1175/5, Děčín, Děčín IV- Podmokly, 405 38	DATUM	06/2023	Ing. Vladimír POLDA	
MÍSTO STAVBY	st.č.125, p.č.111/I., k.ú. ROZHLED	STUPĚŇ	PD PRO VYBĚR ZHOT.	Ing. Vladimír POLDA	
DOKUMENTACE PRO VYBĚR ZHOTOVITELĚ			MĚŘÍTKO	1 : 50	
STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.P.P. OBJEKTU č.p.80			č. ZAKÁZKY	23/2022	
JIRETIN POD JEDLOVOU – ROZHLED			č. KOPIE	č. VYKRESU :	
D1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU					
PŮDORYS 1.P.P. – BOURACÍ PRÁCE					05

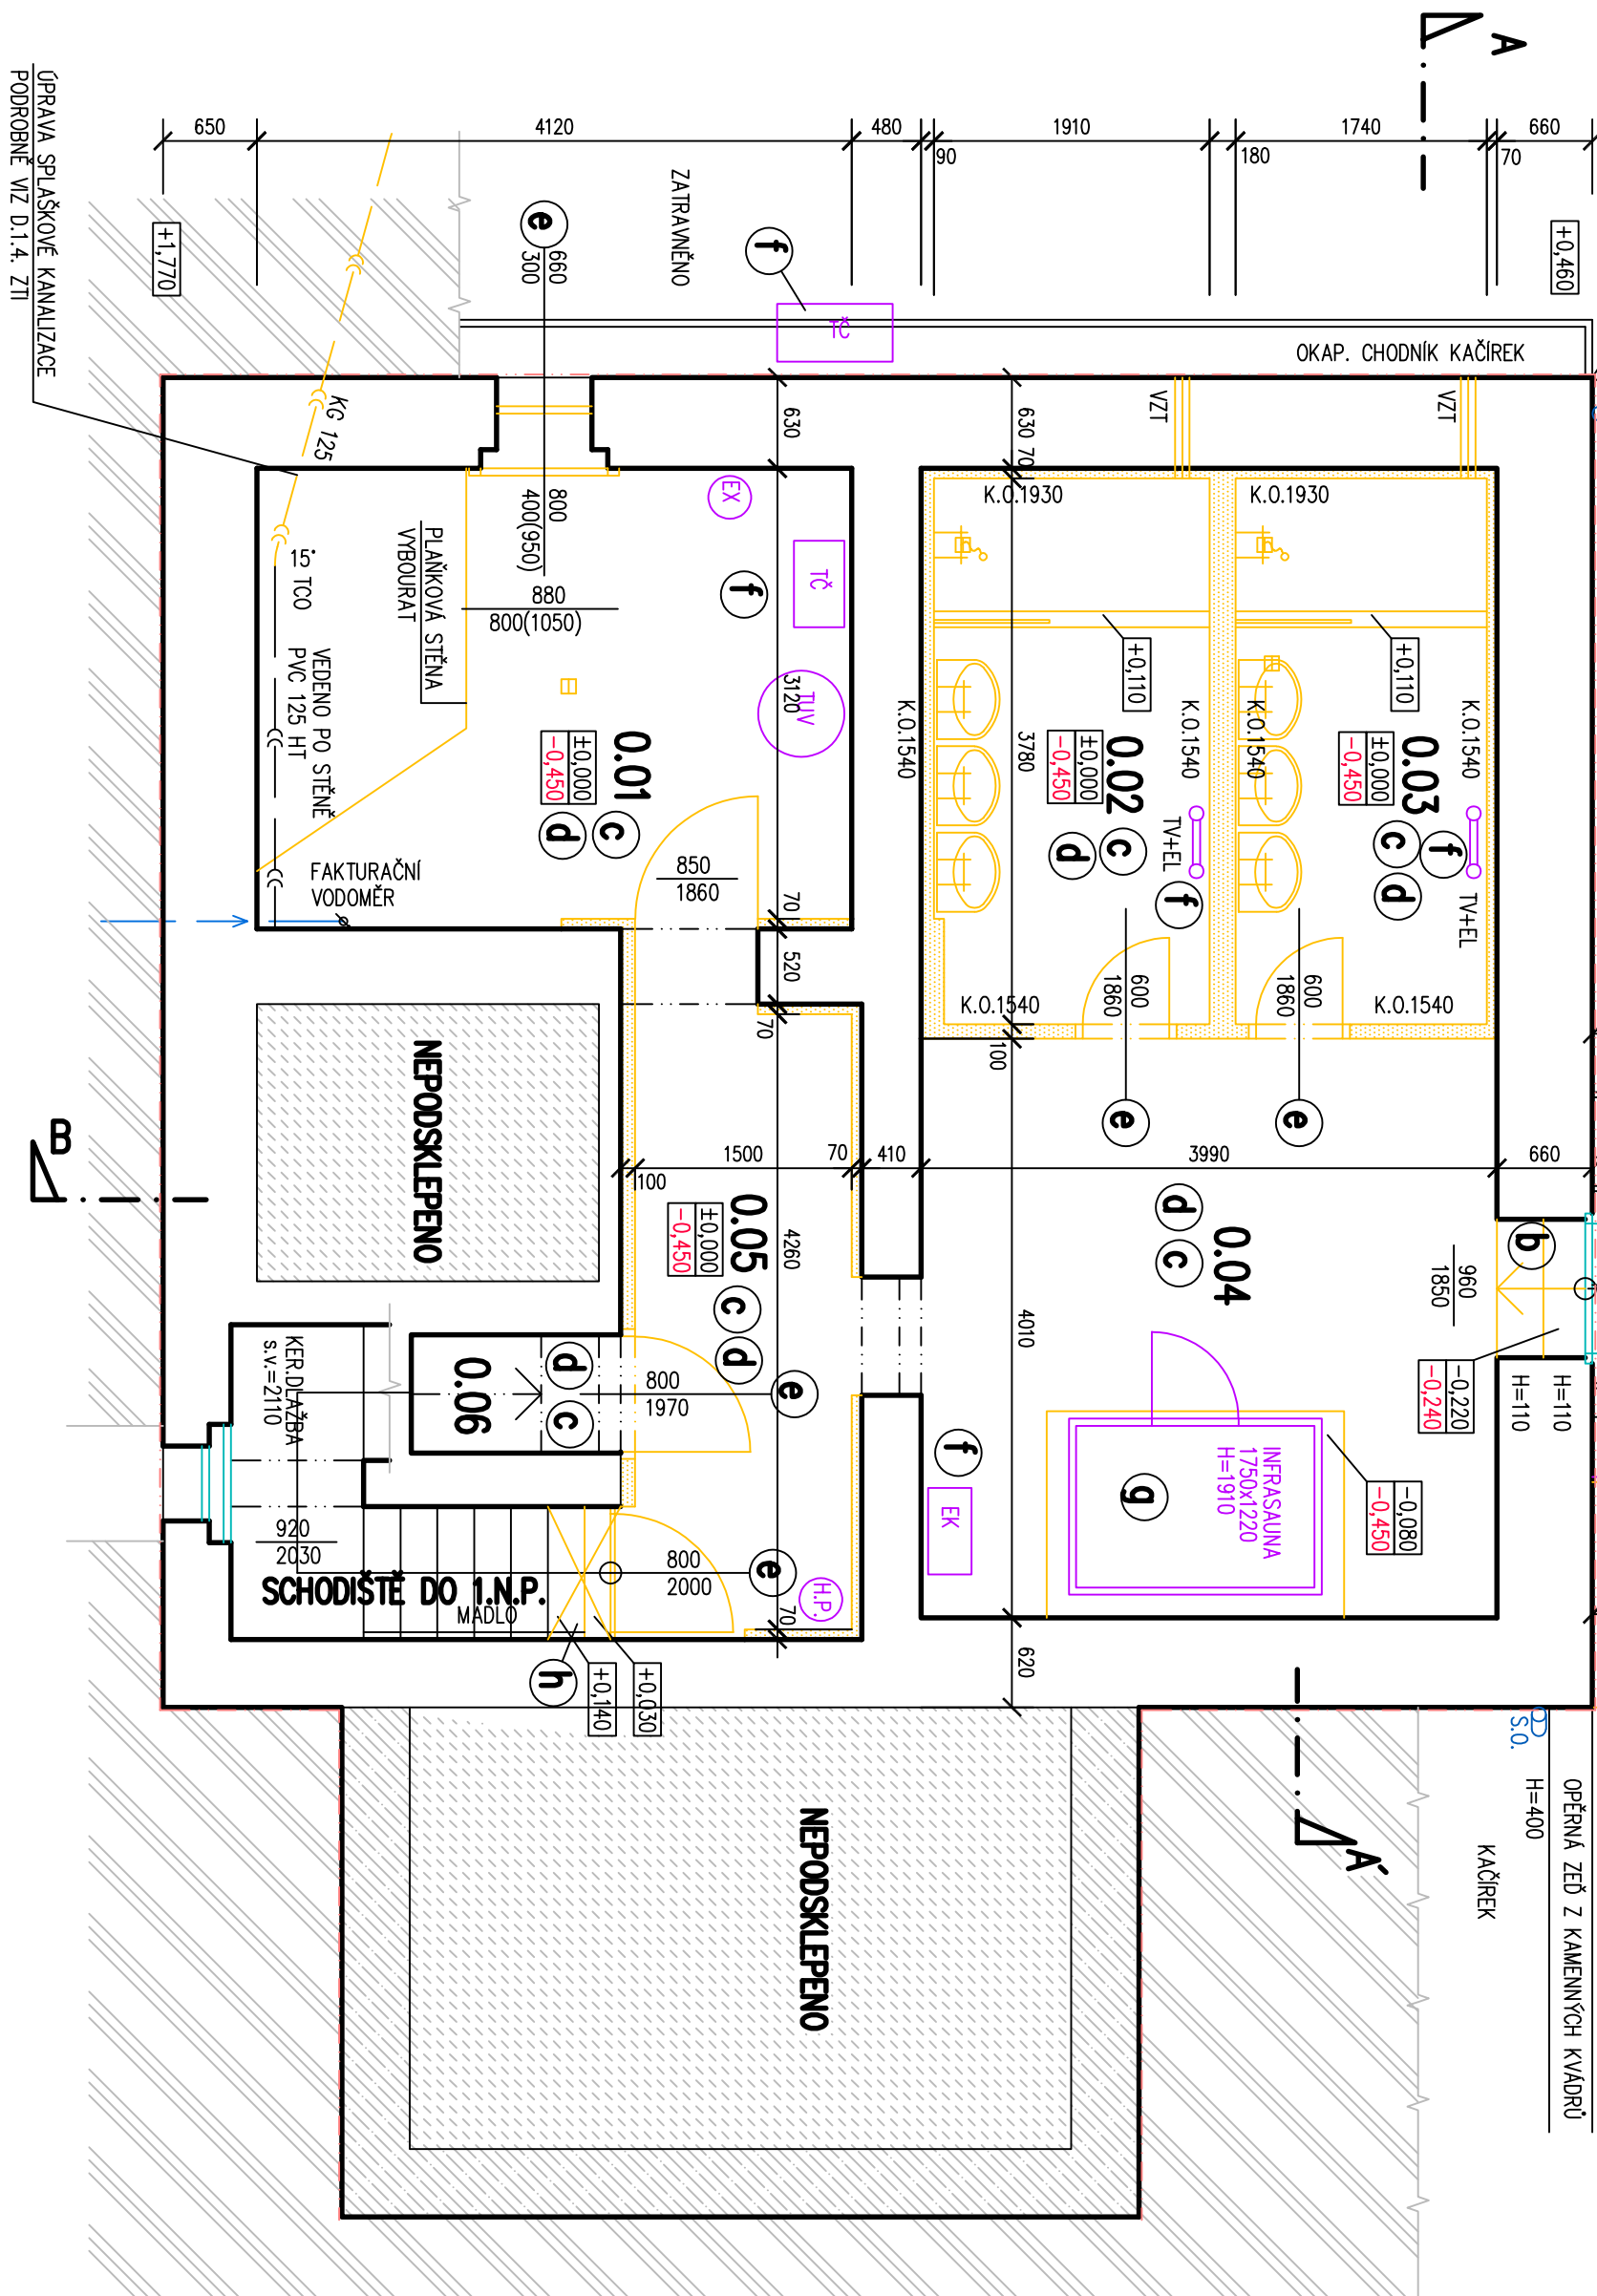

ÚPRAVA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
PODROBNĚ VIZ D1.4. ZTI