



PŮDORYS FINSKÉ SAUNY 1.22, M 1:50


PŮDORYS

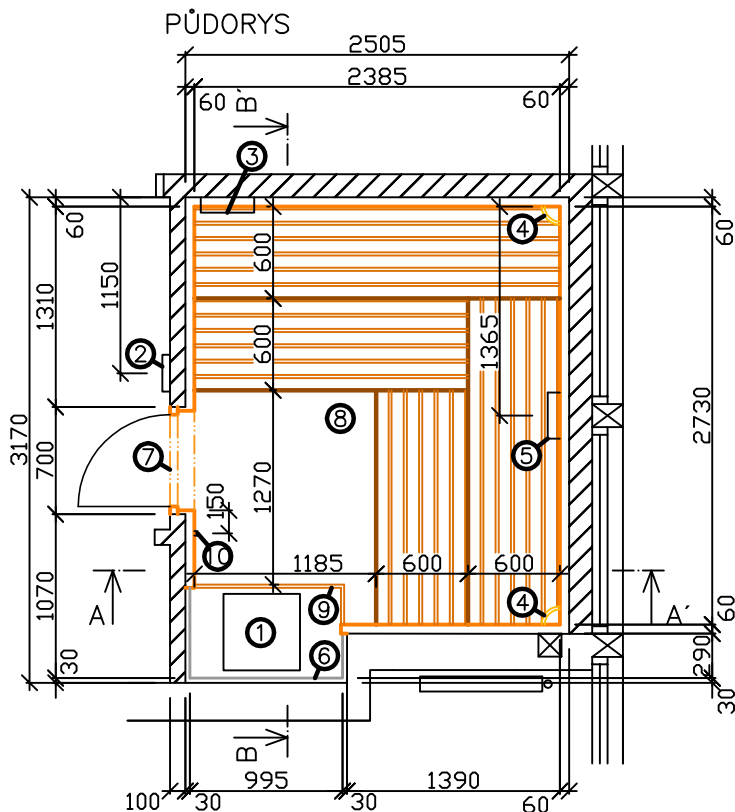

ŘEZ FINSKOU SAUNOU A-A'

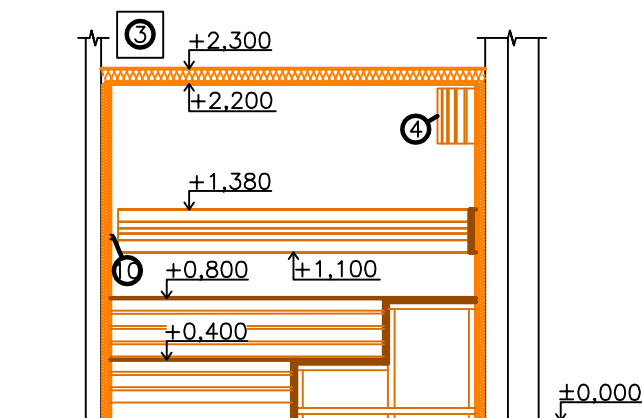

ŘEZ FINSKOU SAUNOU B-B'

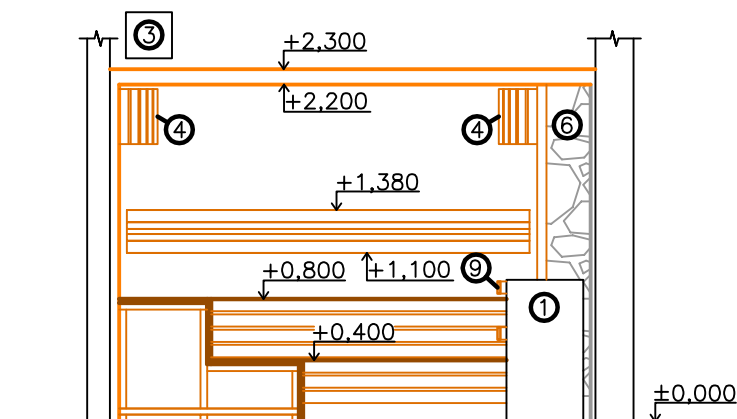

LEGENDA:



- ① - SAUNOVÁ KAMNA, P=15kW, 1KS
- ② - SAUNOVÁ REGULACE, 1 KS
- ③ - SILOVÁ ČÁST SAUNOVÉ REGULACE, 1KS
- ④ - NÁSTĚNNÉ SVĚTLO S DŘEVĚNÝM KRYTEM POD STROPNÍ KONSTRUKCÍ, 2KS
- ⑤ - NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ POD SAUNOVÝMI LAVICEMI, OSA 0,3 M NAD KCÍ PODLAHY, 1KS
- ⑥ - KAMENNÝ OBKLAD ZA SAUNOVÝMI KAMNY, 4,2M2
- ⑦ - CELOSKLENĚNÉ BEZPEČNOSTNÍ BEZPRAHOVÉ DVEŘE V DŘEVĚNÝM RÁMU S DŘEVĚNÝM MADLEM, BEZ ZÁMKOVÉ Klapky, 1KS
- ⑧ - PODLAHOVÝ VINYLÓVÝ ROŠT, 1,6 M2
- ⑨ - OCHRANNÝ KRYT KAMEN Z ABACHI, 1 KS
- ⑩ - NOUZOVÉ TLAČÍTKO U DVEŘÍ OSAZENÉ 1,2 M NAD KCÍ PODLAHY, 1 KS
- DŘEVĚNÝ PODHLAVNÍK Z ABACHI, 4KS
- NÁSTĚNNÝ TEPLMĚR 1KS
- NÁSTĚNNÉ PŘESÝPACÍ HODINY 4KS

POZNÁMKY

POZN. 1: LAVICE, OPĚRKY ZAD A KRYT KAMEN BUDOU PROVEDENY Z AFRICKÉ VRBY ABACHI.

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- KONSTRUKCE STĚN (NENÍ DODÁVKOU TECHNOLOGIE WELLNESS)
- SVISLÁ KONSTRUKCE SAUNY, DŘEVĚNÝ ROŠT Z TRÁMKU KVH 40x60 mm, VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ VATOU TL. 40 mm, HLINÍKOVÁ FÓLIE, VODOROVNĚ KLADENÝ OBKLAD Z PALUBEK ZE SEVERSKÉHO SMRKU.
- VODOROVNÁ KONSTRUKCE SAUNY, DŘEVĚNÝ ROŠT Z TRÁMKU KVH 40x60 mm, VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ VATOU TL. 80 mm, HLINÍKOVÁ FÓLIE, OBKLAD Z PALUBEK ZE SEVERSKÉHO SMRKU.

NAVRHOVAL	Ing. Jiří Pour		<div><p>projektování a realizace staveb</p><p>SPECTA s.r.o., Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí n. L. IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350</p><p>telefon: 475 511 441 GSM: 733 121 924</p><p>e-mail: info@specta.cz www.specta.cz</p></div>	
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda			
INVESTOR: <div>Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV</div>				
AKCE: SPORTOVNÍ HALA V ULICI MAROLDOVA 1279/2, DĚČÍN I.				
SOUBOR: D.1.5 - Wellness				
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS FINSKÉ SAUNY 1.22			MĚŘÍTKO: 1:50	Č. PŘÍLOHY: D.1.5.b.01