

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele 2024-0693/OMH

ze dne 6.6.2024

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„MŠ Krásný Studenec – sociální zařízení pro personál v 1.p.p.“

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Statutární zástupce:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Statutární město Děčín

Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV

Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

00261238

CZ00261238

Česká spořitelna Praha

921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel:

Sídlo:

Statutární zástupce:

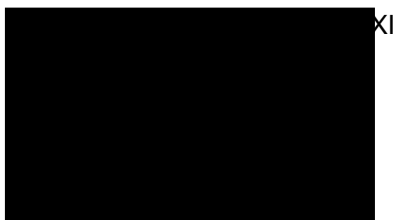
IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

VITELLO s.r.o.



v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SoD č. objednatele 2024-0693/OMH ze dne 6.6.2024 čl. IV, odst.1 byla dohodnuta cena za provedení díla 608.500,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SoD další dodatečné práce zjištěné v průběhu realizace stavby.
Z důvodu mokrých omítek nebude provedena oprava omítek navrhovaným materiálem v požadovaném rozsahu.
Z důvodu nevyhovující spodní izolace stavby nebude provedena betonáž podlahy dle projektu.
Z důvodu mokrých zdí, je navržen systém sanačních omítek a to: v míst. 0.02a bude provedeno osekání omítek ve výšce 1m od podlahy, na stěnu sousedící s místností 0.01 bude provedena nízkotlaká injektáž a dále bude v místnosti 0.02a,b,c provedena montáž sanačních omítek na obvodovém zdivu.
Po osekání omítek na kamenné zdi je navrženo provést v míst. 0.02d na stěně sousedící se sklepem oklepání omítek oboustranně a v místnosti 0.02d bude provedena SDK předstěna systému DFRIH, z důvodu odvětrání zdi.
Z důvodu nefunkční izolace spodní stavby v místnostech 0.02a,b,c,d bude provedena instalace odvětrávacího systému IGLU.
V místnosti 0.02c a 0.02d budou osazeny chybějící vnější parapety.
Z důvodu zlepšení odvětrání spodní stavby bude ve stávající místnosti odstraněna vrstva zeminy v místě styku se stěnou navazující na místnost 0.02d a nahrazena kam.drty z důvodu lepšího odvětrání.
Bude provedena přeložka trasy stávajícího rozvodu ÚT v místnostech 0.01 a 0.02a, z důvodu kolize s umístěním dveří do místnosti 0.02a

Veškeré vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

2. Dle SoD č. objednatele 2024-0693/OMH ze dne 6.6.2024 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 30 dní. Na základě provedení dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení prodloužena o 20 dní.

Cena za dílo dle SoD č. 2024-0693/OMH bez DPH:	384.027,40 Kč
Cena více/prací bez DPH	161.608,09 Kč
Cena méně/prací bez DPH	94.044,80 Kč
Celková cena díla bez DPH	515.379,53 Kč

Závěrečná ustanovení

1. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města
č. 24 15 37 43 ze dne: 17.9.2024
2. Ostatní články SoD zůstávají tímto dodatkem nedotčené.

V Děčíně dne:

.....
Za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města

.....
Za zhotovitele
Jaroslav Suchánek
jednatel společnosti

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	1/ 1
Datum předložení TLZ:	19.7.2024

Smlouva o dílo (SoD) č.:	2024-0693/OMH
Ze dne:	6.6.2024

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	„MŠ KRÁSNÝ STUDENEC – SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO PERSONÁL V 1. P. P.“
Objekt:	HSV

Název změny:	Změna v provedení OMÍTEK, HYDROIZOLACE, ÚT
--------------	--

Důvod změny a identifikace původce změny:
Důvodem změny je nesoulad předané PD se stávajícím stavem na stavbě, doplnění VV o izolace proti vodě, z důvodu vlhkého zdiva a vlhkého podloží v místě stavby.
Popis změny:

V rámci realizace stavby bude provedeno:

- Z důvodu mokrých omítek nebude provedena oprava omítek navrhovaným materiálem v požadovaném rozsahu
- Z důvodu nevyhovující spodní izolace stavby nebude provedena betonáž podlahy dle projektu.
- Z důvodu mokrých zdí, je navržen systém sanačních omítek a to: v míst. 0.02a bude provedeno osekání omítek ve výšce 1m od podlahy, na stěnu sousedící s místností 0.01 bude provedena nízkotlaká injektáž a dále bude v místnosti 0.02a,b,c provedena montáž sanačních omítek na obvodovém zdivu.
- Po osekání omítek na kamenné zdi navrženo provést v míst. 0.02d na stěně sousedící se sklepem oklepání omítek oboustranně a v místnosti 0.02d bude provedena SDK předstěna systému DFRIH, z důvodu odvětrání zdi.
- Z důvodu nefunkční izolace spodní stavby v místnostech 0.02a,b,c,d bude provedena instalace odvětrávacího systému IGLU.
- V místnosti 0.02c a 0.02d budou osazeny chybějící vnější parapety.
- Z důvodu zlepšení odvětrání spodní stavby bude ve stávající místnosti odstraněna vrstva zeminy v místě styku se stěnou navazující na místnost 0.02d a nahrazena kam.drty z důvodu lepšího odvětrání.
- Bude provedena přeložka trasy stávajícího rozvodu ÚT v místnostech 0.01 a 0.02a, z důvodu kolize s umístěním dveří do místnosti 0.02a

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Přílohy:

Cenová nabídka

Časový dopad oproti původnímu řešení:	S dopadem: 22 prac. dní	
	Cena dle SOD	384.027,40 Kč
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- 30 255,96 Kč
	Přípočet:	161.608,09 Kč
	Celkem bez DPH:	515.379,53 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1, 2, 3	

Jméno

Za objednavatele:			Podpis	Razítko
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	1/ 1
Datum předložení TLZ:	19.7.2024
Smlouva o dílo (SoD) č.:	2024-0693/OMH
Ze dne:	6.6.2024
Projekt registrační číslo:	
Stavba:	„MŠ KRÁSNÝ STUDENEC – SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO PERSONÁL V 1. P. P.“
Objekt:	HSV
Název změny:	Změna v provedení OMÍTEK, HYDROIZOLACE

Důvod změny a identifikace původce změny:

Důvodem změny je nesoulad předané PD se stávajícím stavem na stavbě, doplnění VV o izolace proti vodě, z důvodu vlhkého zdiva a vlhkého podloží v místě stavby.

Popis změny:

V rámci realizace stavby bude provedeno:

- Nebude provedena oprava omítek v požadovaném rozsahu
- Nebude provedena betonáž podlahy dle projektu.
- V míst. 0.02a bude provedeno osekání omítek ve výšce 1m od podlahy, na stěnu sousedící s místností 0.01 bude provedena nízkotlaká injektáž a dále bude v místnosti 0.02a,b,c provedena montáž sanačních omítek na obvodovém zdivu.
- V míst. 0.02d bude na stěně sousedící se sklepem provedeno oklepání omítek oboustranně a v místnosti 0.02d bude provedena SDK předstěna systému DFRIH. Zbylé stěny budou osekány do výšky 1m a opatřeny sanační omítkou.
- V místnostech 0.02a,b,c,d bude provedena instalace odvětrávacího systému IGLU.
- V místnosti 0.02c a 0.02d budou osazeny chybějící vnější parapety.
- Ve sklepech bude odstraněna vrstva zeminy v místě styku se stěnou navazující na místnost 0.02d a nahrazena kam.drty z důvodu lepšího odvětrání.


Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Přílohy:

Cenová nabídka

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez vlivu			
	s dopadem:	20prac. dní		
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-	30 255,96 Kč	
	Přípočet:		134 052,97,- Kč	
	Celkem:		103 797,01 Kč	
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1			

	Jméno		Podpis	Razítko
Za objednavatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:	Jaroslav Suchánek			

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	MŠ KRÁSNÝ STUDENEC VÍCEPRÁCE	Objednatel:	Statutární město Děčín	IČO/DIČ:	00261238/
Druh stavby:	SANACE	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	VITELLO s.r.o.	IČO/DIČ:	25498550/CZ25498550
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	30
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	7/29/24

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	64 366,85	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	49 876,12	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	2 144,65	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	4 282,69			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		3 572,00						
Přesun hmot a sutí		9 810,66						
ZRN celkem		134 052,97	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					VORN celkem	0,00		
					VORN celkem z obj.	0,00		
Základ 0%		0,00						
Základ 12%		0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH		134 052,97	
Základ 21%		134 052,97	DPH 21%	28 151,12	Celkem včetně DPH		162 204,09	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	MŠ KRÁSNÝ STUDENEC VÍCEPRÁCE	Doba výstavby:		Objednatel:	Statutární město Děčín								
Druh stavby:	SANACE	Začátek výstavby:		Projektant:									
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	VITELLO s.r.o.								
JKSO:		Zpracováno dne:	7/29/24	Zpracoval:									
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
		13	Hloubené vykopávky					Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1		139200010RA0	Výkop rýh v uzavřeném prostoru v hornině1-4	m	3,80	569,00	21	0,00	2 162,20	2 162,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
		16	Přemístění výkopku					0,00	2 317,72	2 317,72		0,00	
2		162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	5,89	393,50	21	0,00	2 317,72	2 317,72	0,00	0,00	RTS I / 2024
		21	Úprava podloží a základové spáry					332,57	3 359,67	3 692,24		0,10	
3		215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	22,54	130,00	21	0,00	2 930,20	2 930,20	0,00	0,00	RTS I / 2024
4		212810010RAB	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek	m	10,22	74,60	21	332,57	429,47	762,04	0,01	0,10	RTS I / 2024
		28	Zpevňování hornin a konstrukcí					11 406,15	2 887,95	14 294,10		0,00	
5		281606212R00	Nízko tlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 60 cm	m	4,50	3 180,00	21	11 406,15	2 887,95	14 294,10	0,00	0,00	RTS I / 2024
		34	Stěny a příčky					5 474,27	3 885,73	9 360,00		0,13	
6		347015129R00	Předstěna SDK, tl.90mm,ocel.kce CW,1x DFRIH 12,5mm	m2	7,80	1 200,00	21	5 474,27	3 885,73	9 360,00	0,02	0,13	RTS I / 2024
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního					7 659,74	3 679,76	11 339,50		11,34	
7		451535111R00	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrku	m3	6,34	1 788,00	21	7 659,74	3 679,76	11 339,50	1,79	11,34	RTS I / 2024
		61	Úprava povrchů vnitřní					16 692,45	15 989,59	32 682,04		1,21	
8		612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	2,00	555,00	21	173,25	936,75	1 110,00	0,04	0,09	RTS I / 2024
9		612434114RT1	Omítkový sanační systém Cemix, vnitřní, čtyřvrstvý	m2	21,02	1 502,00	21	16 519,20	15 052,84	31 572,04	0,05	1,13	RTS I / 2024
		63	Podlahy a podlahové konstrukce					22 725,75	5 661,35	28 387,10		6,80	
10		631340010RA0	Odvětrání podlahy z prvků Iglú, zatížení 600 kg/m2	m2	21,02	1 113,98	21	19 366,57	4 049,29	23 415,86	0,20	4,14	RTS I / 2024
11		631312611RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	1,05	4 730,01	21	3 359,19	1 612,05	4 971,24	2,53	2,65	RTS I / 2024
		711	Izolace proti vodě					826,80	608,44	1 435,24		0,01	
12		711191171RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, podkladní textilií	m2	21,20	67,70	21	826,80	608,44	1 435,24	0,00	0,01	RTS I / 2024
		728	Vzduchotechnika					0,00	3 168,00	3 168,00		0,00	
13		728415112R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	8,00	396,00	21	0,00	3 168,00	3 168,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
		764	Konstrukce klempířské					1 317,85	506,25	1 824,10		0,00	
14		764816124RT3	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 240 mm	m	2,90	629,00	21	1 317,85	506,25	1 824,10	0,00	0,00	RTS I / 2024
		96	Bourání konstrukcí					0,00	4 036,94	4 036,94		7,27	
15		965082933RT2	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	4,20	436,51	21	0,00	1 835,09	1 835,09	1,40	5,89	RTS I / 2024
16		965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,63	3 495,01	21	0,00	2 201,86	2 201,86	2,20	1,39	RTS I / 2024
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					75,91	5 895,22	5 971,13		2,15	
17		978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	8,06	25,40	21	0,00	204,62	204,62	0,02	0,13	RTS I / 2024
18		978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	21,32	91,39	21	0,00	1 948,43	1 948,43	0,01	0,30	RTS I / 2024
19		971024471R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 75cm, MVC	kus	2,00	1 260,00	21	75,91	2 444,09	2 520,00	0,44	0,87	RTS I / 2024
20		978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	7,80	93,10	21	0,00	726,18	726,18	0,06	0,46	RTS I / 2024
21		978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	13,52	42,30	21	0,00	571,90	571,90	0,03	0,39	RTS I / 2024
		H711	Izolace proti vodě					0,00	7 454,07	7 454,07		0,00	
22		998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	4,14	1 252,00	21	0,00	5 183,28	5 183,28	0,00	0,00	RTS I / 2024
23		998711194R00	Příplatek zvětšený přesun, izolace proti vodě do 1 km	t	4,14	340,50	21	0,00	1 409,67	1 409,67	0,00	0,00	RTS I / 2024
24		998711199R00	Příplatek zvětšený přesun, izolace proti vodě za další 1 km	t	41,40	20,80	21	0,00	861,12	861,12	0,00	0,00	RTS I / 2024
		S	Přesuny sutí					0,00	2 356,59	2 356,59		0,00	
25		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,15	391,49	21	0,00	841,70	841,70	0,00	0,00	RTS I / 2024
26		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,15	43,60	21	0,00	93,74	93,74	0,00	0,00	RTS I / 2024
27		979095312R00	Naložení a složení sutí	t	2,15	150,00	21	0,00	322,50	322,50	0,00	0,00	RTS I / 2024
28		979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,15	274,00	21	0,00	589,10	589,10	0,00	0,00	RTS I / 2024
29		979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,50	23,70	21	0,00	509,55	509,55	0,00	0,00	RTS I / 2024
		M	Ostatní materiál					3 572,00	0,00	3 572,00		0,01	
30		42972812	Mřížka čtyřhranná KMM 315 x 200 mm TP.20	kus	8,00	446,50	21	3 572,00	0,00	3 572,00	0,00	0,01	RTS I / 2024
								Celkem:					
										134 052,97			
Poznámka:													

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	2/ 1
Datum předložení TLZ:	19.7.2024
Smlouva o dílo (SoD) č.:	2024-0693/OMH
Ze dne:	6.6.2024
Projekt registrační číslo:	
Stavba:	„MŠ KRÁSNÝ STUDENEC – SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO PERSONÁL V 1. P. P.“
Objekt:	TOPENÍ
Název změny:	Změna v trase rozvodu ÚT

Důvod změny a identifikace původce změny:

Důvodem změny je nesoulad předané PD se stávajícím stavem na stavbě.

Popis změny:

V rámci realizace stavby bude provedeno:

- Bude provedena přeložka trasy stávajícího rozvodu ÚT v místnostech 0.01 a 0.02a, z důvodu kolize s umístěním dveří do místnosti 0.02a.


Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Přílohy:

Cenová nabídka

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez vlivu	
	s dopadem:	2prac. dni
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	
	Přípočet:	27 555,12, Kč
	Celkem:	27 555,12 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno		Podpis	Razítko
Za objednavatele:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:	Jaroslav Suchánek			

Krycí list rozpoctu

Název stavby:	MŠ KRÁSNÝ STUDENEC - sociální zařízení pro personál v 1.pp	Objednatel:	Statutární město Děčín	ICO/DIC:	00261238/
Druh stavby:		Projektant:		ICO/DIC:	
Lokalita:		Zhotovitel:	VITELLO s.r.o.	ICO/DIC:	25498550/CZ25498550
Zacátek výstavby:	19.07.2024	Konec výstavby:		Položek:	7
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	19.07.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	12 140,79	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	15 289,73			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		124,60						
ZRN celkem		27 555,12	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					VORN celkem	0,00		
					VORN celkem z obj.	0,00		
Základ 0%		0,00						
Základ 12%		0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	27 555,12		
Základ 21%		27 555,12	DPH 21%	5 786,58	Celkem včetně DPH	33 341,70		

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet													
Název stavby:		MŠ KRÁSNÝ STUDENEC - sociální zařízení pro personál v 1.pp			Doba výstavby:			Objednatel:		Statutární město Děčín			
Druh stavby:					Zacátek výstavby:		19.07.2024	Projektant:					
Lokalita:					Konec výstavby:			Zhotovitel:		VITELLO s.r.o.			
JKSO:					Zpracováno dne:		19.07.2024	Zpracoval:					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová
			Rozměry			(Kč)		Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	soustava
		733	Rozvod potrubí					12 140,79	15 289,73	27 430,52		0,05	
1		733161924R00	Vsazení odbočky do stáv.měd. potrubí vytápění D 22	kus	4,00	303,50	21	525,20	688,80	1 214,00	0,00	0,00	RTS I / 2024
2		733160801R00	Demontáž potrubí z měděných trubek D 28 mm	m	16,00	50,80	21	137,12	675,68	812,80	0,00	0,02	RTS I / 2024
3		733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	33,60	462,00	21	9 375,07	6 148,13	15 523,20	0,00	0,03	RTS I / 2024
4		733161902R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 15 mm	kus	52,00	190,01	21	2 103,40	7 777,12	9 880,52	0,00	0,00	RTS I / 2024
		H733	Rozvod potrubí					0,00	124,60	124,60		0,00	
5		998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,05	1 669,00	21	0,00	83,45	83,45	0,00	0,00	RTS I / 2024
6		998733194R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 1km	t	0,05	577,01	21	0,00	28,85	28,85	0,00	0,00	RTS I / 2024
7		998733199R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí další 1km	t	1,00	12,30	21	0,00	12,30	12,30	0,00	0,00	RTS I / 2024
								Celkem:		27 555,12			
Poznámka:													