


# SOVERT


## CLEVER-Q UNI MPR

Interiérové vestavné a přisazené svítidlo s mikroprizmatickým krytem

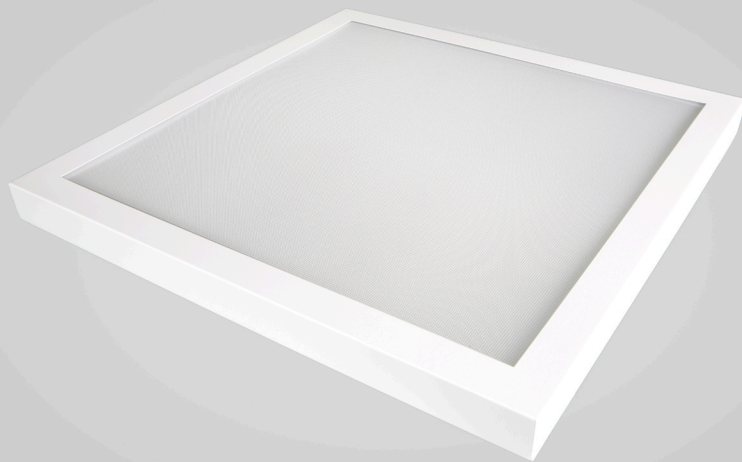

Základna materiál:	kov
Těsnění:	—
Difuzor materiál:	PMMA
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napáječ ON/OFF
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	přisazená, zapuštěná
Barva povrchu:	<input type="radio"/> bílá <input checked="" type="radio"/> černá
Teplota chromatičnosti:	4000K

INTERIÉR	KANCELÁŘE	ŠKOLY	OBCHODY
LED	ON/OFF	DALI	EM1
50 000 h L90 B10	IP40	IK04	
od -20 °C do +45 °C	4000K CCT	CRI 80+	CE
2,5 mm <sup>2</sup>	220-240V	50-60Hz	5 let Garance

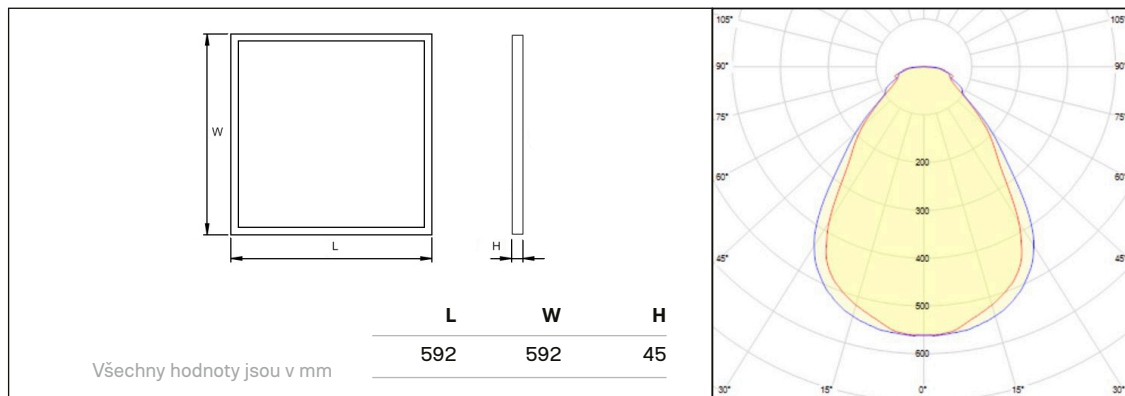

Typ produktu

**CLEVER-Q UNI MPR**  
bílá

	Přikon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	ON/OFF	DALI
CLEVER-Q UNI 2900/840 MPR	23	2570	112	3.9	592	2202220	2202230
CLEVER-Q UNI 3600/840 MPR	29	3248	112	3.9	592	2203220	2203230
CLEVER-Q UNI 4300/840 MPR	35	3920	112	3.9	592	2204220	2204230
CLEVER-Q UNI 5000/840 MPR	41	4592	112	3.9	592	2205220	2205230
CLEVER-Q UNI 5700/840 MPR	46	5152	112	3.9	592	2206220	2206230
CLEVER-Q UNI 7200/840 MPR	58	6496	112	3.9	592	2207220	2207230
CLEVER-Q UNI 7900/840 MPR	64	7168	112	3.9	592	2208220	2208230
CLEVER-Q UNI 8800/840 MPR	73	7975	109	3.9	592	2209220	2209230
CLEVER-Q UNI 9800/840 MPR	81	8932	110	3.9	592	2210220	2210230

**ON/OFF** | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení

Typ produktu

CLEVER-Q UNI MPR BLACK

černá

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	ON/OFF	DALI
CLEVER-Q UNI 2900/840 MPR BLACK	23	2570	112	3.9	592	2212220	2212230
CLEVER-Q UNI 3600/840 MPR BLACK	29	3248	112	3.9	592	2213220	2213230
CLEVER-Q UNI 4300/840 MPR BLACK	35	3920	112	3.9	592	2214220	2214230
CLEVER-Q UNI 5000/840 MPR BLACK	41	4592	112	3.9	592	2215220	2215230
CLEVER-Q UNI 5700/840 MPR BLACK	46	5152	112	3.9	592	2216220	2216230
CLEVER-Q UNI 7200/840 MPR BLACK	58	6496	112	3.9	592	2217220	2217230
CLEVER-Q UNI 7900/840 MPR BLACK	64	7168	112	3.9	592	2218220	2218230
CLEVER-Q UNI 8800/840 MPR BLACK	73	7975	109	3.9	592	2219220	2219230
CLEVER-Q UNI 9800/840 MPR BLACK	81	8932	110	3.9	592	2220220	2220230

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

ZAKÁZKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

830

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K

CLO

konstantní světelný tok po dobu životnosti (verze DALI)

EM1

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 1 hodina

EM1AT

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, AUTOTEST, operační čas 1 hodina

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZL-2Y/1000

lankový závěs 1000mm (sada=2x Y-lanko)  
kód: 2299980



ZE-3/1000 WHITE a ZE-5/1000 WHITE

kryt bílý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299982  
kryt bílý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299984

ZE-3/1000 BLACK a ZE-5/1000 BLACK

kryt černý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299983  
kryt černý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299985

