

SKLADBA V MÍSTĚ ZELENĚ


(ZELENĚ OZNAČENÉ PRVKY ODSTRANIT)

- SUBSTRÁT (INTENZ. ZELENĚ)
- GEOTEXTILIE 200g/m²
- 30 mm
- PERFOROVANÁ NOPOVÁ FÓLIE, VÝŠKA NOPŮ 30 mm
- GEOTEXTILIE 300g/m²
- HYDROIZOLACE - FÓLIE
- 120 mm
- 60 - 140 mm
- 60 mm
- TEPELNÁ IZOLACE VE SPÁDU - EPS 150
- TEPELNÁ IZOLACE - SPÁDOVÉ KLINÝ - EPS 100
- MONOLITICKÁ DESKA NAD VLNOU

SKLADBA V MÍSTĚ POCHOZÍ PLOCHY

(ZELENĚ OZNAČENÉ PRVKY ODSTRANIT)

- 50 mm
- BETONOVÁ DLAŽBA PRO EXTERIÉRY NA TERČÍCH
- REKTYFIKAČNÍ TERČE PRO VENKOVNÍ DLAŽBU
- HYDROIZOLACE - FÓLIE
- 120 mm
- 60 - 140 mm
- 60 mm
- TEPELNÁ IZOLACE VE SPÁDU - EPS 150
- TEPELNÁ IZOLACE - SPÁDOVÉ KLINÝ - EPS 100
- MONOLITICKÁ DESKA NAD VLNOU

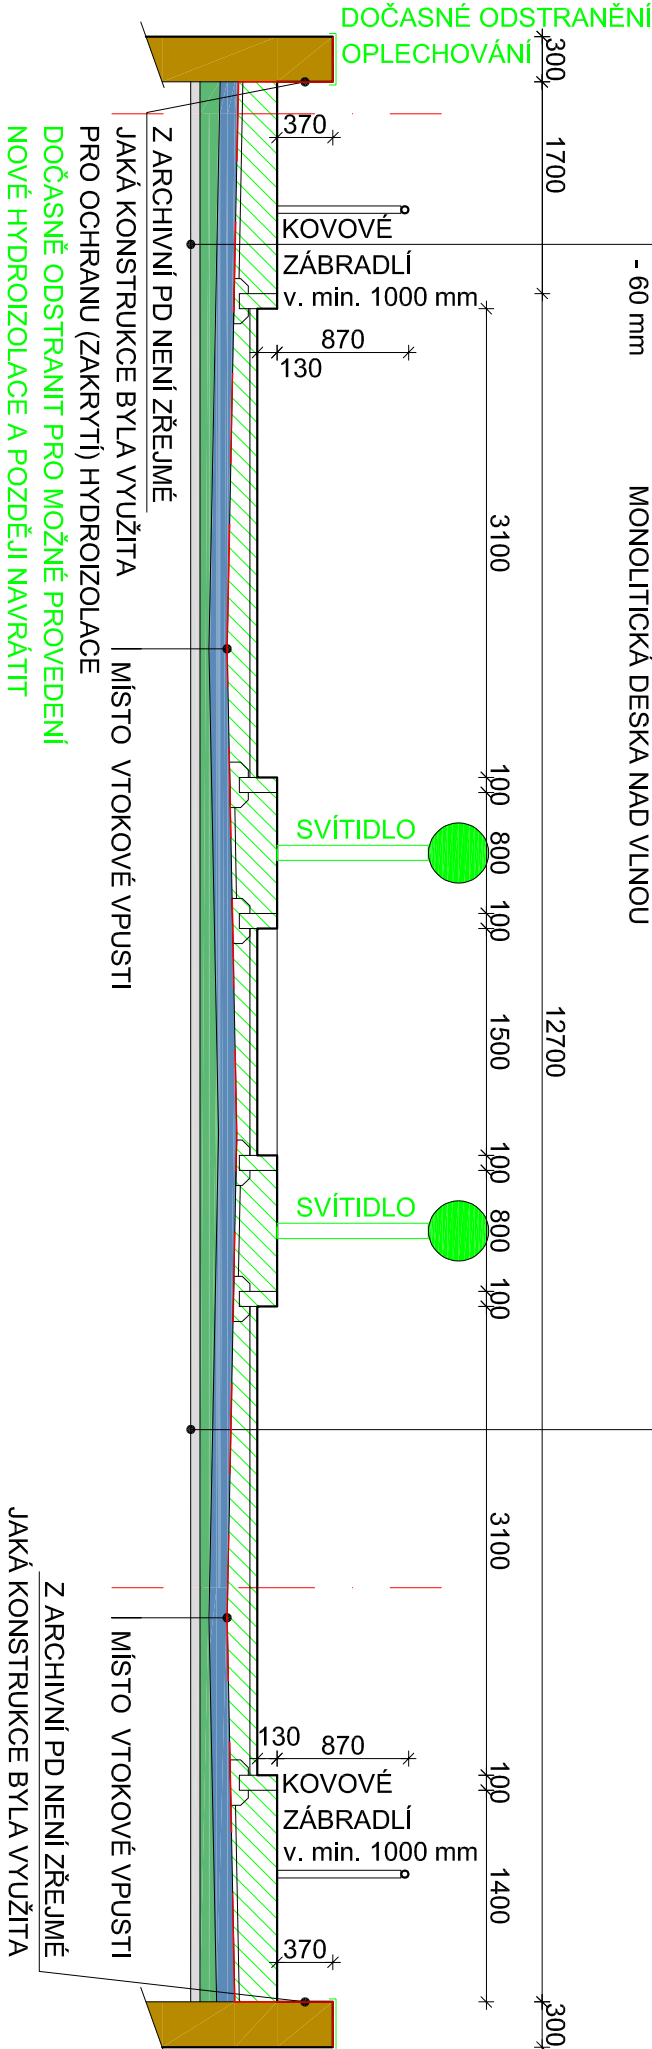

LEGENDA POUŽITÝCH ŠRAF

	BETONOVÁ DLAŽBA NA TERČÍCH tl. 50 mm - ROZMĚRY DLAŽBY cca 400x400 mm, PLOCHA 210 m ²
	BETONOVÁ OBRUBA ŠÍŘE 100 mm, CELKOVÁ DÉLKA - 131 bm
	ZELENĚ A ŠTĚRKOVÉ PLOCHY (KAČÍREK) V POMĚRU 25 % (ZELEŇ) / 75 % (KAČÍREK)
	CELKOVÁ PLOCHA 125,00 m ² (31,25 m ² - ZELEŇ A 93,75 m ² - KAČÍREK)
	STÁVAJÍCÍ ATIKA S OPLECHOVÁNÍM (ZDĚNÁ, KERAMICKÁ CIHLA)
	TEPELNÉ IZOLACE VČETNĚ SPÁDOVÝCH KLINŮ
	PRŮBĚH HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE

±0,000 = PODLAHA 1.NP
NEJEDNÁ SE O PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI

Vyracoval : Martin Hübschman, DIS		Zadpovědný projektant : Martin Hübschman, DIS		Martin Hübschman, DIS IČ: 09980300 Růžová 88, Děčín 405 02 mob.: 605 584 302 email: martinhubschman@seznam.cz		
Objednatel : Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín						
Obec : Děčín	Kraj : Ústecký	Kat. území : Děčín				
Název akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY TERASY OBJEKTU DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM č.p. 755 Děčín II-Nové Město, p.p.č. 1322/1, k.ú. Děčín						
Objekt : D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		datum : 10.10.2024		formát : 2/A4		
				účel : VÝBĚR ZHOTOVITELÉ		
				číslo zakázky : 414/2024		
Výkres : PŘÍČNÝ ŘEZ A-A – DEMOLICE		měřítko : 1:50	číslo výkresu : 04	číslo paré : 1		