








- SKLADBA V MÍSTĚ ZELENĚ**
- SUBSTRÁT (INTENZ. ZELENĚ)
 - GEOTEXTILIE 200g/m²
 - PERFOROVANÁ NOPOVÁ FÓLIE, VÝŠKA NOPŮ 30 mm
 - GEOTEXTILIE 300g/m²
 - HYDROIZOLACE - FÓLIE
 - 120 mm
 - 60 - 140 mm
 - 60 mm
- TEPELNÁ IZOLACE VE SPÁDU - EPS 150
TEPELNÁ IZOLACE - SPÁDOVÉ KLÍNY - EPS 100
MONOLITICKÁ DESKA NAD VLNOU

- SKLADBA V MÍSTĚ POCHOZÍ PLOCHY**
- 50 mm
 - BETONOVÁ DLAŽBA PRO EXTERIÉRY NA TERČÍCH
 - REKTYFIKAČNÍ TERČE PRO VENKOVNÍ DLAŽBU
 - HYDROIZOLACE - FÓLIE
 - 120 mm
 - 60 - 140 mm
 - 60 mm
- TEPELNÁ IZOLACE VE SPÁDU - EPS 150
TEPELNÁ IZOLACE - SPÁDOVÉ KLÍNY - EPS 100
MONOLITICKÁ DESKA NAD VLNOU

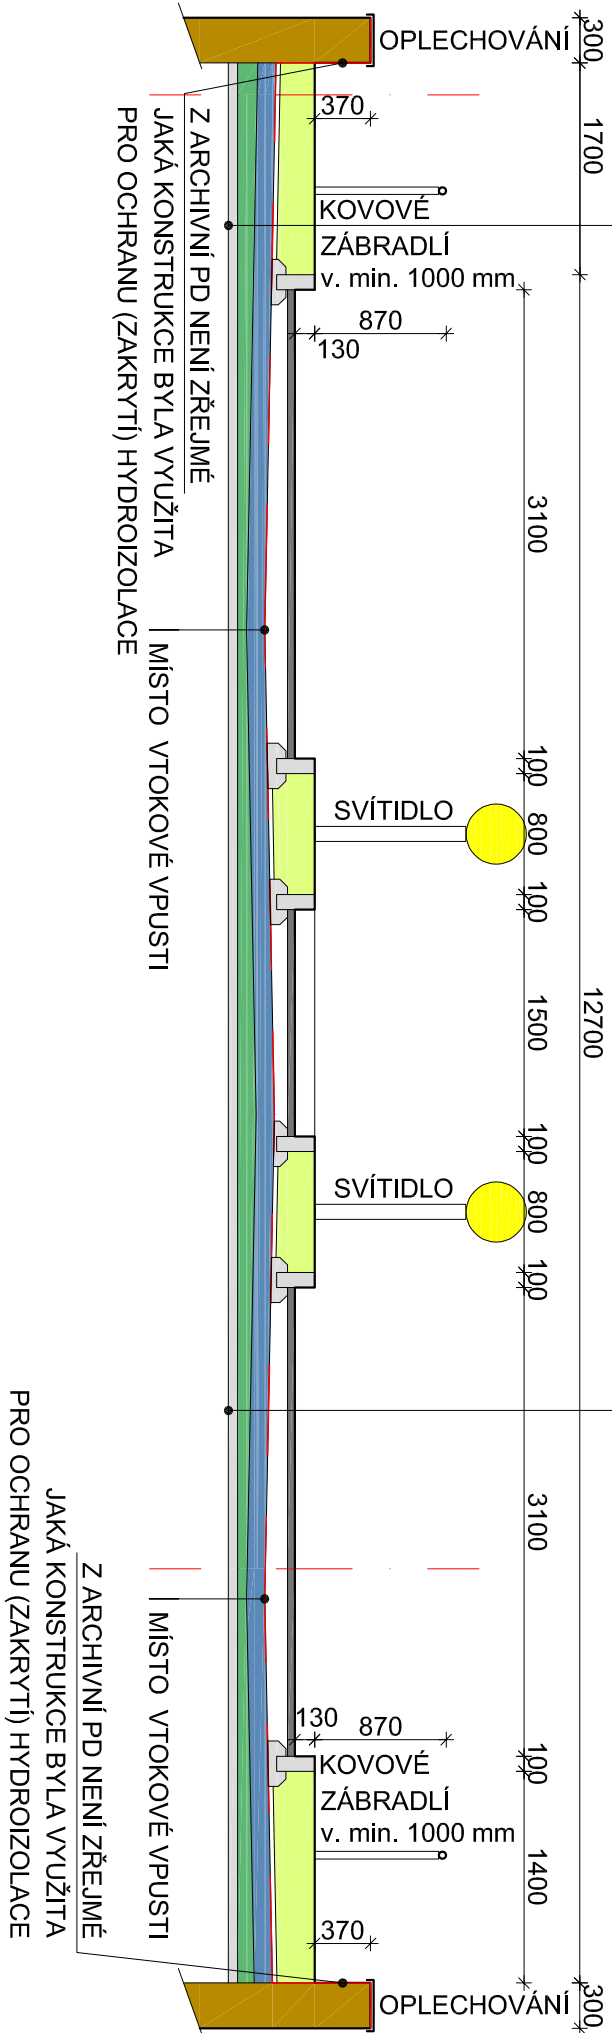

LEGENDA POUŽITÝCH ŠRAF

	BETONOVÁ DLAŽBA NA TERČÍCH tl. 50 mm - ROZMĚRY DLAŽBY cca 400x400 mm, PLOCHA 210 m ²
	BETONOVÁ OBRUBA ŠÍŘE 100 mm, CELKOVÁ DÉLKA - 131 bm
	ZELENÉ A ŠTĚRKOVÉ PLOCHY (KAČÍREK) V POMĚRU 25 % (ZELENĚ) / 75 % (KAČÍREK) CELKOVÁ PLOCHA 125,00 m ² (31,25 m ² - ZELENĚ A 93,75 m ² - KAČÍREK)
	STÁVAJÍCÍ ATIKA S OPLECHOVÁNÍM (ZDĚNÁ, KERAMICKÁ CIHLA)
	TEPELNÉ IZOLACE VČETNĚ SPÁDOVÝCH KLÍNŮ
	PRŮBĚH HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE

±0,000 = PODLAHA 1.NP
NEJEDNÁ SE O PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI

Vypracoval : Martin Hübschman, DiS		Zodpovědný projektant : Martin Hübschman, DiS		Martin Hübschman, DiS IČ: 09980300 Ružová 88, Děčín 405 02 mob.: 605 584 302 email: martinhubschman@seznam.cz	
Objednatel : Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín		Obec : Děčín		Kraj : Ústecký	
Název díka : STAVEBNÍ ÚPRAVY TERASY OBJEKTU DOMOVA SE ZMLÁSTNÍM REŽIMEM č.p. 755 Děčín II-Nové Město, p.p.č. 1322/1, k.ú. Děčín		Kot. území : Děčín		formát : 2/A4	
Objekt : D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		datum : LISTOPAD 2024		účel : VYBĚR ZHOTOVITELÉ	
mřítko : 1:50		číslo zakázky : 414/2024		číslo pořadí : 02	