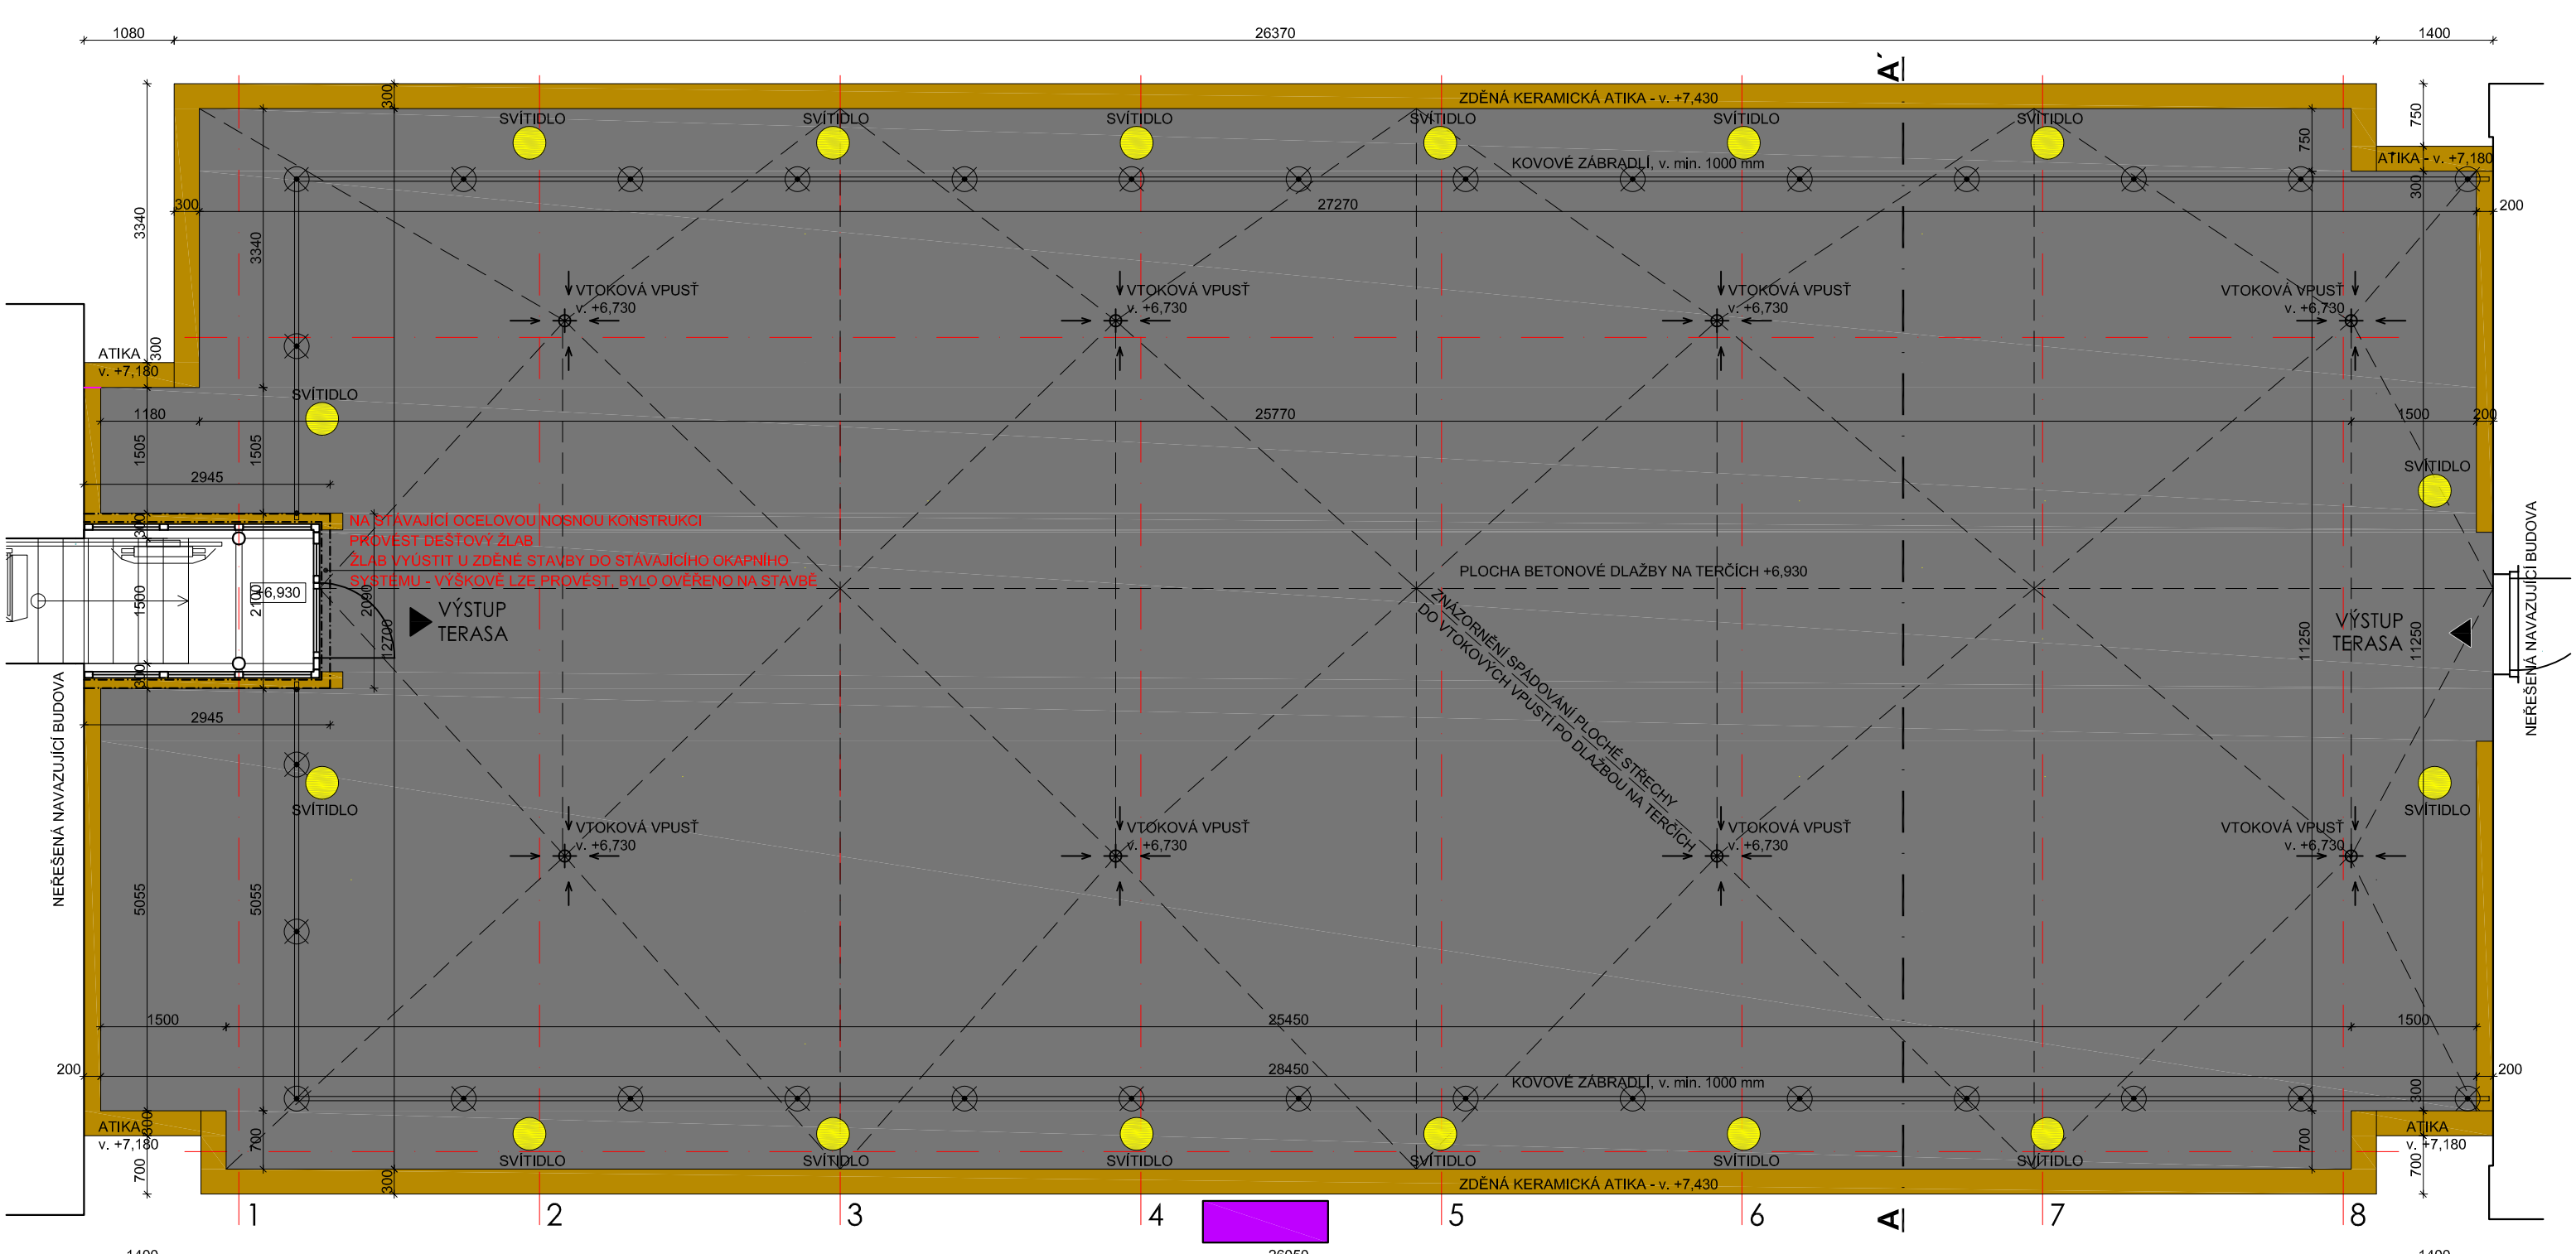

LEGENDA POUŽITÝCH ŠRAF

- BETONOVÁ DLAŽBA NA TERČÍCH tl. 50 mm - ROZMĚRY DLAŽBY cca 400x400 mm, PLOCHA 350 m²
- STÁVAJÍCÍ ATIKA S OPLECHOVÁNÍM (ZDĚNÁ, KERAMICKÁ CIHLA)
- VÝTAH GEDA PRO ZÁSOBOVÁNÍ STŘECHY
- ZNÁZORNĚNÍ SPÁDOVÁNÍ PLOCHÉ STŘECHY POD BETONOVOU DLAŽBOU NA TERČÍCH
- OSY NOSNÝCH PRŮVLAKŮ

POZNÁMKA K NAVRŽENÉMU STAVU

- NOVÁ DLAŽBA CELOPLOŠNÉ PO ŘEŠENÉ PLOŠE
- NOVÁ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA STÁVAJÍCÍ
(OVĚŘIT VHODNOST POUŽITÉ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE)
PŘÍPADNĚ ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ

VTOKOVÁ VPUSŤ
v. +6,730
CELKEM 8 ks

SLOUPEK KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ
CELKEM 33 ks
PROVEDENO NA SAMOSTATNÉM PODSTAVCI
(OVĚŘENO PO SONDĚ DO KONSTRUKCE)

PRO BEZPEČNOST NA STAVBĚ BUDE ZÁBRADLÍ PONECHÁNO V DOBĚ PROVÁDĚNÍ HYDROIZOLACE (FÓLIE) V MÍSTĚ PODSTAVCE SVISLÉ TYČOVINY ZÁBRADLÍ, BUDE DOČASNĚ LOKÁLNĚ ZÁBRADLÍ ROZEBRÁNO

SVÍTIDLO
CELKEM 17 ks
NOVÉ POZICE - NÁVRAT 16 ks
(1 ks JAKO RESERVA)

S
V
Z
J

±0,000 = PODLAHA 1.NP

NEJEDNÁ SE O PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI

Vypracoval : Martin Hübschman, DiS	Zodpovědný projektant : Martin Hübschman, DiS		
Objednatel : Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV–Podmokly, 40502 Děčín			
Obec : Děčín	Kraj : Ústecký	Kat. území : Děčín	
Název akce : **STAVEBNÍ ÚPRAVY TERASY OBJEKTU DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM č.p. 755 Děčín II–Nové Město, p.p.č. 1322/1, k.ú. Děčín**			
Objekt : D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
Výkres : PŮDORYS – NAVRHOVANÝ STAV			

Martin Hübschman, DiS
IČ: 09980300
Růžová 88, Děčín 405 02
mob.: 605 584 302
email: martinhubschman@seznam.cz

formát :	2/A4
datum :	LISTOPAD 2024
účel :	VÝBĚR ZHOTOVITELE
číslo zakázky :	414/2024
měřítko : 1:75	číslo výkresu : 05
číslo paré :	