

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2025-0361/OMH

ze dne 19. 06.2025

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Lesní pěší cesta Kvádrberk – I. etapa.“

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Statutární zástupce:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Statutární město Děčín

Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV

Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města



v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel:

Sídlo:

Statutární zástupce:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ing. Michal Jankovič

Saská 177/6, Děčín 405 02

Ing. Michal Jankovič



v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2025-0361/OMH ze dne 19.06.2025 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 90 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení prodloužena o 11 dnů.
2. Dle SOD č. objednatele 2025-0361/OMH ze dne 19.06.2025 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 585 925,72 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné v průběhu přípravy stavby.

Na základě požadavku Lesního úřadu Děčín během průběhu stavby bylo vykomunikováno, že nebude zpět vráceno zábradlí. Budou odstraněny konstrukce pro zpětné ukotvení zábradlí. Vyzískaný kámen může být pouze pískovec. Dojde k odstranění pařezu z pokáceného stromu, který je nyní v kolizi s profilem pěší cesty.

Důvodem méněprací je odpočet prací, které nebudou realizovány, v rámci této stavby, tj. navrácení původního zábradlí.

Veškeré vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SOD č. 2025-0361/OMH bez DPH: 585 925,72 Kč

Cena víceprací + méněpráce dodatek č.1 196 384,83 Kč


Celková cena díla bez DPH 782 310,55 Kč

Závěrečná ustanovení

1. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 25 16 37 05 dne 16.09.2025.
2. Ostatní články SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčená.

Přílohy: Odsouhlasení změny
Zdůvodnění změny
Rozpočet

V Děčíně dne:



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Název díla:	„Lesní pěší cesta Kváderberk – etapa I.“
Číslo změnového listu:	ZL č. 1,
Datum odsouhlasení změny:	28.08. 2025

Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):

VCP:

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	453,60
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	14 420,91
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	33 760,58
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	9 408,53
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	900,82
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhuťných ručně	1 050,96
Odstranění lesní hrabanky	2 044,42
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	3 635,28
Základové patky z betonu tř. C 20/25	375,08
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm - křemenný porfyr	8 769,48
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm - křemenný porfyr	6 119,58
Doprava štěrkového kameniva (lom KUBO kámen)	1815,00
Doprava štěrkového kameniva (lom KUBO kámen) - příplatek za každý další 1,0km	7 986,00
Doplnění vhodného kamene (300mm x 200mm x 500-600mm) - pískovec	20 702,50
Doprava nového kamene - pískovec	12 103,00
Míchání dvou štěrkových frakcí na stavbě	913,55

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	362,52
Příplatek za každých dalších 10 m u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů stavebním kolečkem	630,75
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	90,86
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	417,84
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	648,48
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	2 648,25
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	18 975,55
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pro pozemní komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m	8 068,03
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použití	42 916,34
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	1 788,86
Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m	556,53
Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	2 741,72
Ometení zámečnických konstrukcí	237,30
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	6 416,01
Odstranění části pařezu ve svahu v lesním pozemku (dle dodané CN)	27 500,00
Územní vlivy - přesuny hmot, náročnost dopravy materiálu	25 000,00

Měněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):

MP:


Kotvení trubek zábradlí vlepováním do skály	-4 000,00
Doplnění stávajících dílců ocelového zábradlí - odhad cca 25% z původní výměry 120,5m	-23 310,00
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	-14 134,40
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	-25 629,10

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Rekapitulace (v Kč bez DPH):	
Vícepráce - přípočty:	263 458,33
Méněpráce - odpočty:	-67 073,50
Rozdíl (vícepráce – méněpráce):	196 384,83

Původní cena díla vč. dodatků (v Kč bez DPH):	585 925,72
Zvýšení ceny o (v Kč bez DPH):	263 458,33
Snížení ceny o (v Kč bez DPH):	-67 073,50
Nová cena díla (v Kč bez DPH):	782 310,55
Původní lhůty plnění vč. dodatků (ve dnech):	90
Prodloužení lhůty plnění o (ve dnech):	11
Zkrácení lhůty plnění o (v týdnech):	0
Nová lhůta plnění (ve dnech):	101

Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis):	Za TDS (jméno, příjmení, podpis):
---	-----------------------------------

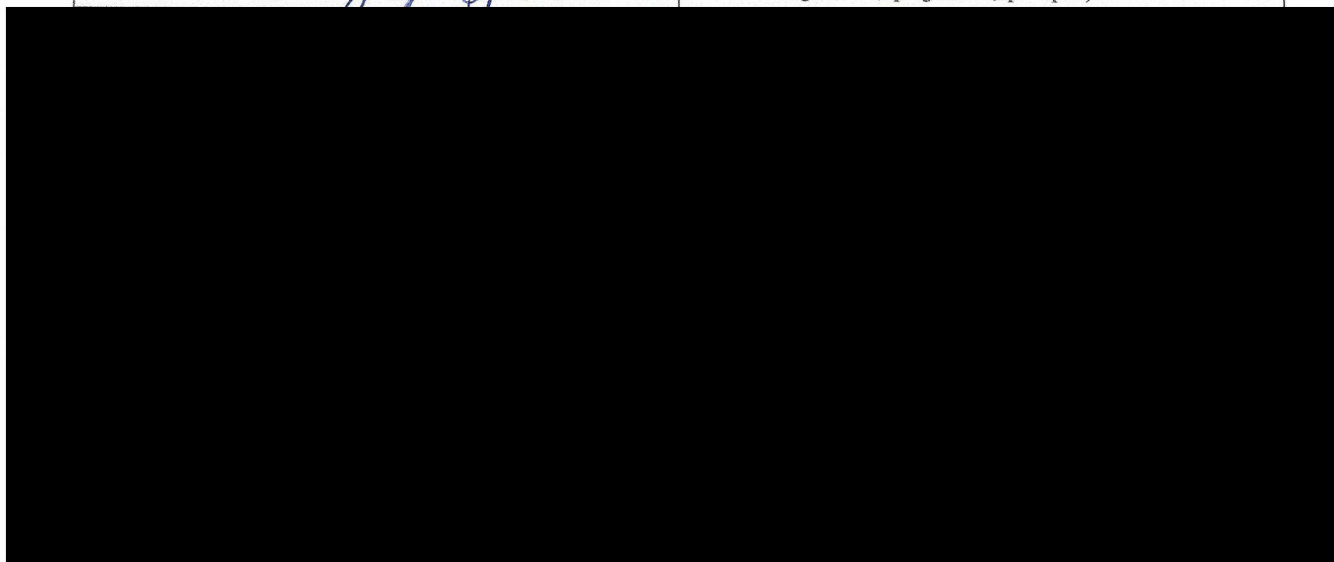

--	--


Zdůvodnění změn:

Změnový list: Vícepráce:

Na základě požadavku Lesního úřadu Děčín během průběhu stavby bylo vykomunikováno, že nebude zpět vráceno zábradlí. Budou odstraněny konstrukce pro zpětné ukotvení zábradlí. Vyzískaný kámen může být pouze pískovec. Dojde k odstranění pařezu z pokáceného stromu, který je nyní v kolizi s profilem pěší cesty.

Změnový list: Méněpráce

Jedná se o odpočet prací, které nebudou realizovány, v rámci této stavby.



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní pěší cesta Kváderberk - etapa I.

Objekt:

VCP + MP

Místo:

Děčín

Datum:

28.08.2025

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant:

Zhotovitel: MP-65

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							196 384,83
D		HSV	Práce a dodávky HSV				156 301,57
D		1	Zemní práce				65 675,10
1	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	3,194	142,00	453,60
	W		63,888*0,05"Ruční odtěžení lesní hrabanky tl. 50mm		3,194		
	W		Součet		3,194		
2	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	111,790	129,00	14 420,91
	W		3,194*35		111,790		
	W		Součet		111,790		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	111,790	302,00	33 760,58
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	417,600	22,53	9 408,53
	W		13,92*30 "Přepočtené koeficientem množství		417,600		
5	K	167111101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	3,194	282,00	900,82
	W		63,888*0,05"Ruční odtěžení lesní hrabanky tl. 50mm		3,194		
	W		Součet		3,194		
6	K	171111104	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů ztuhnutých ručně	m3	3,194	329,00	1 050,96
	W		63,888*0,05"Ruční odtěžení lesní hrabanky tl. 50mm		3,194		
	W		Součet		3,194		
11	K	121111201	Odstranění lesní hrabanky	m2	63,888	32,00	2 044,42
	W		79,86*0,8		63,888		
	W		Součet		63,888		
12	K	129911121	Bourání zdva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,535	6 800,00	3 635,28
	W		((0,15*0,10)*0,02)*22"vyčištění výtluků v komunikaci + jejich zarovnání		0,007		
			(22*((0,2*0,2)*0,5))*1,2		0,528		
D		2	Zakládání				375,08
14	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,090	4 167,60	375,08
	W		((0,25*0,20)*0,06)*30"betonování výtluků v příjezdové komunikaci		0,090		
	W		Součet		0,090		
D		5	Komunikace pozemní				24 690,06
15	K	56423101.R	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm - křemenný porfyr	m2	39,325	223,00	8 769,48
	W		(50,5*10)*0,65"bráno 65% plochy, Nový povrch z křemenného porfyru (štěrk f 0-16)		39,325		
	W		Součet		39,325		
16	K	56473010.R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm - křemenný porfyr	m2	21,175	289,00	6 119,58
	W		(50,5*10,00)*0,35"bráno 35% plochy, Nový povrch z křemenného porfyru (štěrk f 16-32)		21,175		
	W		Součet		21,175		
17	K	K004	Doprava štěrkového kameniva (lom KUBO kámen)	m3	9,075	200,00	1 815,00
18	K	K005	Doprava štěrkového kameniva (lom KUBO kámen) - příplatek za každý další 1,0km	m3	399,300	20,00	7 986,00
	W		9,075*44		399,300		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				33 719,05
22	K	K010R	Doplnění vhodného kamene (300mm x 200mm x 500-600mm) - pískovec	m3	3,185	6 500,00	20 702,50
	W		pozn.: zhotovitel dopraví pískovcové kameny z deponie investora				
	W		zhotovitel provede jejich opracování, a upravení pro umožnění osazení				
23	K	K011	Doprava nového kamene - pískovec	m3	3,185	3 800,00	12 103,00
25	K	K003	Mýchání dvou štěrkových frakcí na stavbě	m3	6,050	151,00	913,55
D		997	Přesun sutě				4 798,70
26	K	997221151	Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m				

	W		0,535*2,2"Vybourání betonových patek z betonu prostého a výtlučků		1,177			
27	K	997221159	Příplatek za každých dalších 10 m u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů stavebním kolečkem	t	11,770	53,59	630,75	
	W		0,535*2,2"Vybourání betonových patek z betonu prostého a výtlučků		1,177			
	W		1,177*10 "Přepočtené koeficientem množství		11,770			
28	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,540	59,00	90,86	
	W		0,7*2,2"Vybourání betonových patek z betonu prostého		1,540			
29	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	29,425	14,20	417,84	
	W		0,535*2,2"Vybourání betonových patek z betonu prostého a výtlučků		1,177			
	W		1,177*25 "Přepočtené koeficientem množství		29,425			
30	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,177	550,96	648,48	
	W		0,535*2,2"Vybourání betonových patek z betonu prostého a výtlučků		1,177			
31	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,177	2 250,00	2 648,25	
	W		0,535*2,2"Vybourání betonových patek z betonu prostého a výtlučků		1,177			
	D	998	Přesun hmot				27 043,58	
32	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným na vzdálenost do 50 m	t	36,800	515,64	18 975,55	
33	K	998229121	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pro pozemní komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	73,600	109,62	8 068,03	
	W		36,80*2 "Přepočtené koeficientem množství		73,600			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-12 416,74	
	D	767	Konstrukce zámečnické				17 951,73	
34	K	K013	Kotvení trubek zábradlí vlepováním do skály	ks	4,000	-1 000,00	-4 000,00	
35	K	767161833	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použití	m	82,000	523,37	42 916,34	
36	K	K002	Doplnění stávajících dílců ocelového zábradlí - odhad cca 25% z původní výměry 120,5m	t	0,259	-90 000,00	-23 310,00	
37	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	1 325,080	1,35	1 788,86	
38	K	998767319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	2 650,160	0,21	556,53	
	W		1325,080*2 "Přepočtené koeficientem množství		2 650,160			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				-30 368,47	
39	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	38,090	71,98	2 741,72	
40	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	38,090	6,23	237,30	
41	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	33,120	193,72	6 416,01	
	W		33,12"Otryskání zábradlí trubkového		33,120			
42	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	89,300	-158,28	-14 134,40	
43	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	178,600	-143,50	-25 629,10	
	W		89,300*2"2 vrstvy		178,600			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				52 500,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				27 500,00	
N49	R001		Odstranění části pařezy ve svahu v lesním pozemku (dle dodané CN)	kpl	1,000	27 500,00	27 500,00	
			byla předložena cenová nabídka na atypické provedení odstranění části pařezy ve svahu v lesním pozemku					
	D	VRN6	Územní vlivy				25 000,00	
N50	K	060001000	Územní vlivy - přesuny hmot, náročnost dopravy materiálu	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	