

Kované dveře do kostela Povýšení sv. Kříže v Děčíně – návrh oprav.


Jedná se o dveře dřevěné osazené plechovými pláty a pásnicemi. Pásnice jsou osazeny na křídlo dveří pomocí kovaných nýtů. Pásnice jsou rozmístěny na ploše křídla šikmo křížem a po obvodu jednotlivých křídel. V prostoru mezi pásnicemi jsou umístěny tepané rozety, které se objevují i na křížení. Rozety jsou ve dvou vyhotoveních (menší s 6 okvětními lístky a větší se čtyřmi okvětními trojitými lístky). Na jednotlivých křídlech jsou umístěné zdobné kované štítky a kovaná zdobná madla. Tympanon vstupu do kostela je ve stejném řešení jako křídla dveří, ve spodní části je umístěna širší vodorovná pásnice na konci stočená a zdobená rozetami a letopočtem 1690. Ve svislé středové ose je umístěna zdobná svislá pásnice na koncích stočená, uprostřed zdobená květinou s postavou, další postava je umístěna na dolní volutě pásnice.





Tepané rozety


1. Doplnit okvětní lístky
2. Doplnit chybějící
3. Výměna pozic
4. Jemné očištění od rzi
5. Nátěr kovářskou černí

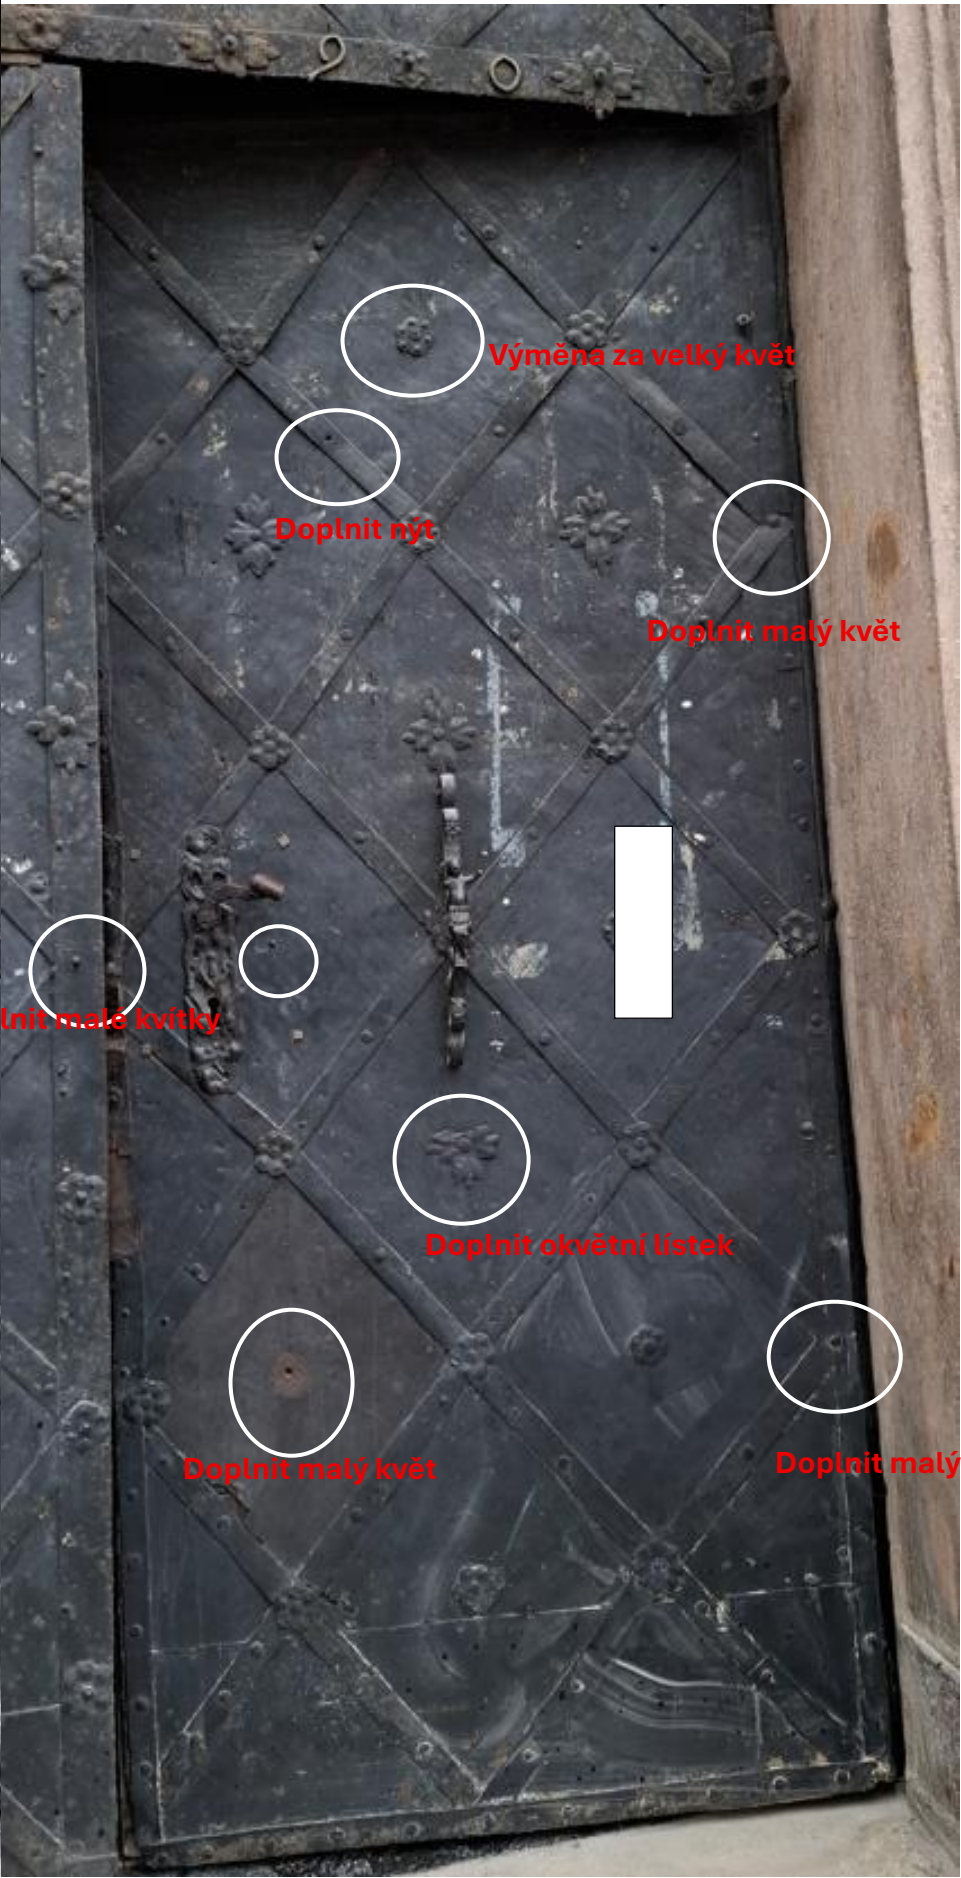



Kovaný štitky:

1. Výroba dvou kopií štitků včetně výměny
2. Klika bude zachována jen jemně očištěna od rzi
3. Nátěr kovářskou černí

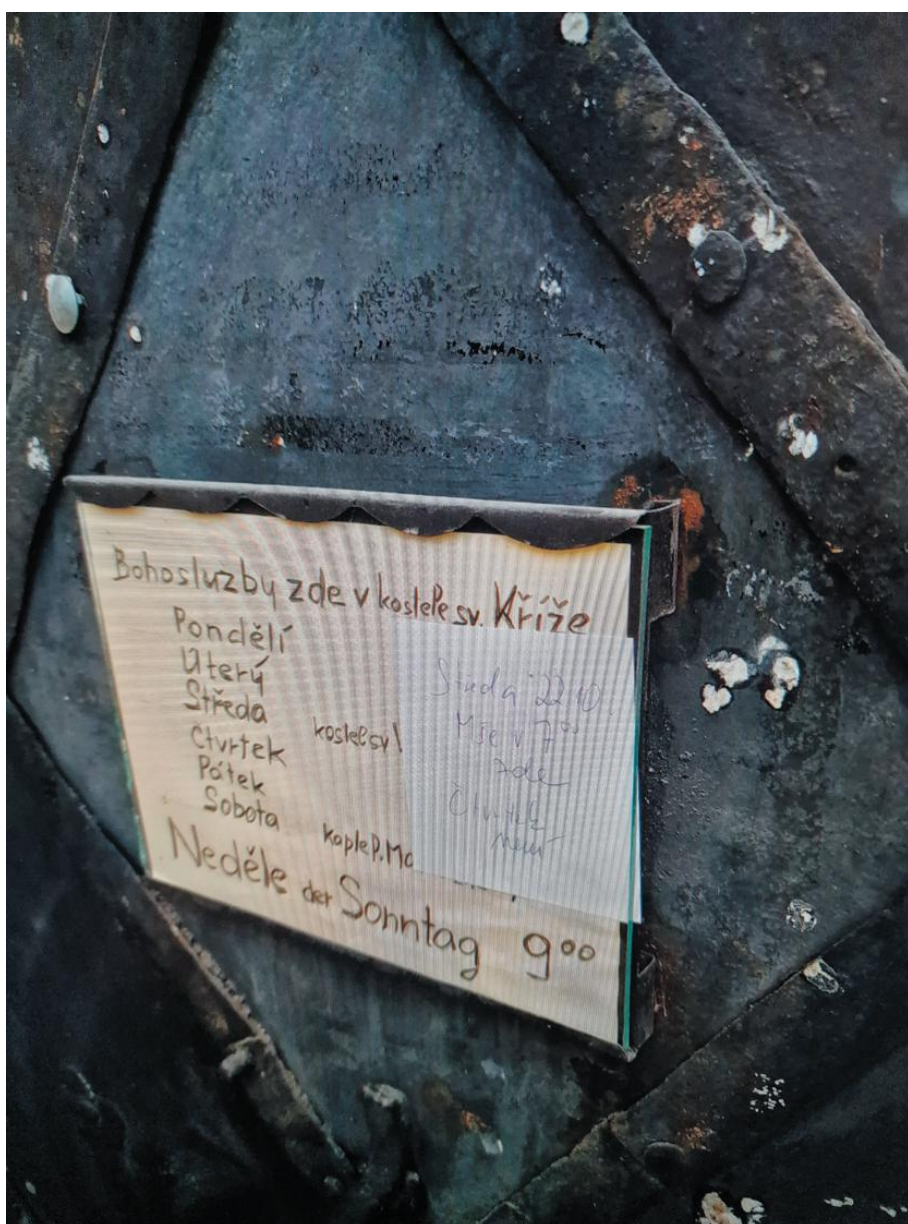

Informační tabulka

Odstranění informační tabulky a umístění na vhodné místo mimo určené investorem při realizaci.



Madla a středová zdobná pásnice.

1. Doplnění volut
2. Jemné očištění rzi
3. Nátěr kovářskou černí
4. Postavy nebudou doplňovány (ruce, nohy, atributy apod.)



Plošné kování


Oprava plátů u pravých dveří do výšky 60 cm. Zavíčkování všech děr v ploše.



Vyrovnání zprohýbaných částí.



Celoplošné jemné očištní od rzi a celoplošný nátěr matnou kovářskou černí.

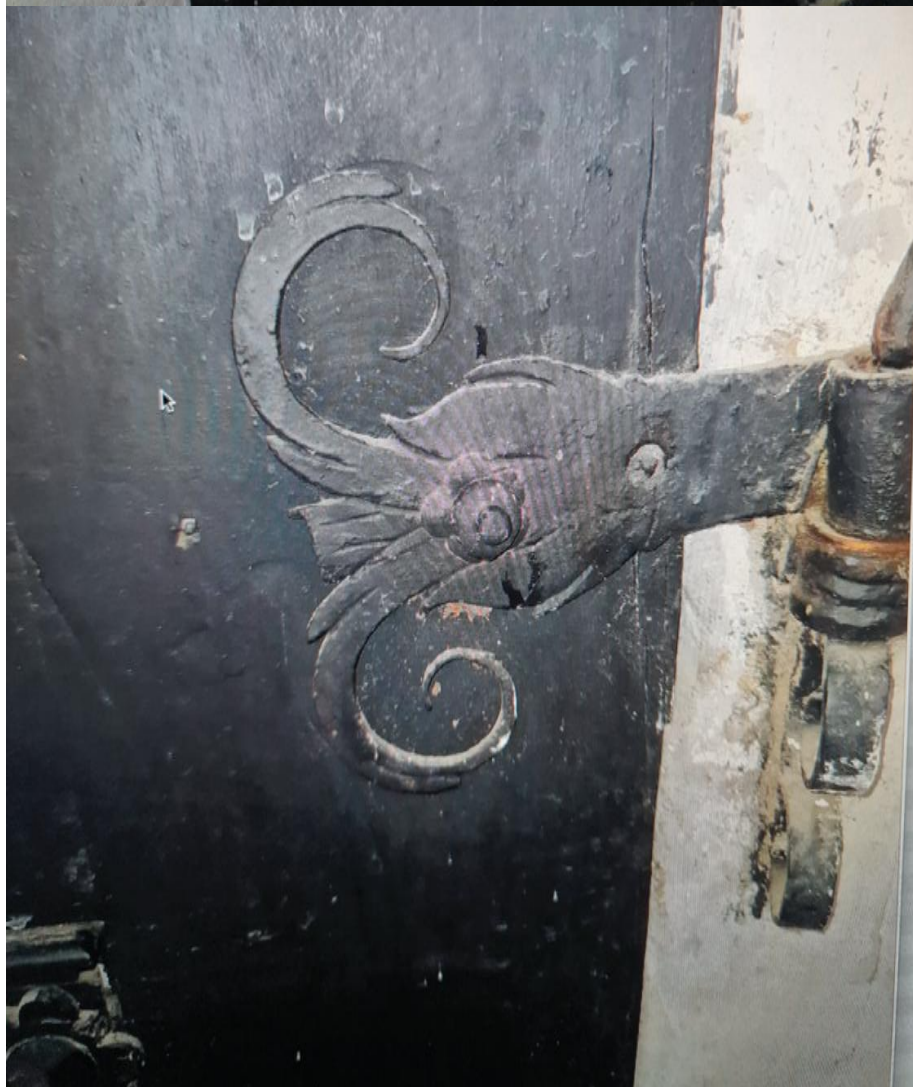

1. Doplnění chybějících kovaných částí
2. Revize a doplnění závěsu
3. Nátěr kovaných částí kovářskou černí
4. Očištění a ošetření dřevěné zadní části dveří olejovým nátěrem