

Příloha č. 2: Specifikace nabídky zakázky č. 2016/5/DDM

Zadávací dokumentace
SPECIFIKACE ZAKÁZKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu

„Oprava střechy DDM Teplická“

Název subjektu:

Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace

Identifikační číslo: 70949565

Sídlo: Teplická 344/38, Děčín 4, 405 02

Zřizovatel:

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV - Podmokly, PSČ 405 38

Identifikační číslo: 00261238

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.mmdecin.cz/>. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Vymezení plnění VZ

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je oprava části střechy DDM Teplická, konkrétně demontáž stávající střešní krytiny a montáž nové, demontáž a montáž nových střešních vikýřů, demontáž a montáž okapů, hromosvodů, instalace proti sněhových háků a další dle rozpočtu. Zhotovitel zajistí potřebné revize. Zakázka zahrnuje dopravu a ekologickou likvidaci odpadu.

Termín realizace dodávky: maximálně do 10. 10. 2016

Místo realizace – DDM Děčín IV, Teplický 344/38, Děčín 4, 405 02 – střecha severní část

STŘECHA

Stávající stav

Střecha objektu je tvořena klasickým dřevěným krovem se stojatou stolicí se středními vaznicemi, se sedlovou střechou s plechovou krytinou. Střecha budovy DDM je členitá. Na jižní straně budovy byla v roce 2009 střešní krytina vyměněna za šindel červené barvy. Na severní straně je střecha „panelka“ (hliníkový plech), která přechází do nárožové střechy. Část střechy je z falcovaného plechu. Na přístavbě z roku cca 1978 jsou obyčejné pásy.

V daném případě se jedná o výměnu střešní krytiny v levé části severní střechy (A) a v levé části nárožné střechy (C), viz. plán střechy. V této části střechy jsou 3 střešní vikýře, komín a dřevěná odvětrávací stříška. Přístavba má z boční strany atiku, která je oplechována.

Z půdního prostoru v roce 2016 byly provedeny sondy v místě zřejmého zatečení střechou do půdního prostoru. Podstřešní konstrukce byla zakryta rákosem, který byl odstraněn včetně omítky. Bylo zjištěno, že trámy nevykazují žádné poškození.

Vstup na střechu je možné z půdy ze dvou vikýřů. Je možné vstup na střechu oknem s chodby (střecha přístavby). Z půdního prostoru vedou stahovací schody do podstřešní půdy.

Na střeše vede hromosvod. Zároveň na dřevěné odvětrávací stříšce je nainstalovaný anténní přijímač na internetový signál společnosti Jan Masojídek, Teplická 703/34, Děčín, z něhož vedou kabely do budovy. Televizní anténa umístěná na střeše se již nepoužívá.

V roce 2016 byl nainstalován nový výtah a tím vznikla přístavba u hlavního vchodu. Oprava se netýká této přístavby.

Návrh opatření:

Stávající krytina hliníkový plech bude odstraněna včetně doplňků (závětrné lišty, lemování, žlaby, hřeben střechy, staré oplechování). Nová krytina bude ze střešních šindelů stejného tvaru ve stejné barvě jako již na provedené jižní střeše. Demontovaný hřeben střechy bude použit na nárožné střeše. Klempířské konstrukce (oplechování, lemování, žlaby) se provedou AL lakované. Žlaby budou provedeny z titanizinkového plechu. Střešní vikýře budou vyměněny za nové. Z důvodu zachování rázu střechy bude velikost střešních vikýřů zachována.

Protože se jedná o opravu druhé části střechy, je nutné dodržet zadaný typ střešní krytiny.

Barva musí být červená.

Záruka na dílo minimálně 10 let

Fotodokumentace stávající stav:

Severní strana střechy levá část



Severní strana střechy pravá část



Střecha A



Střech A se střechou C




Půdní prostor



Jižní strana střechy, opravená část, vzor šindele



Plán střechy

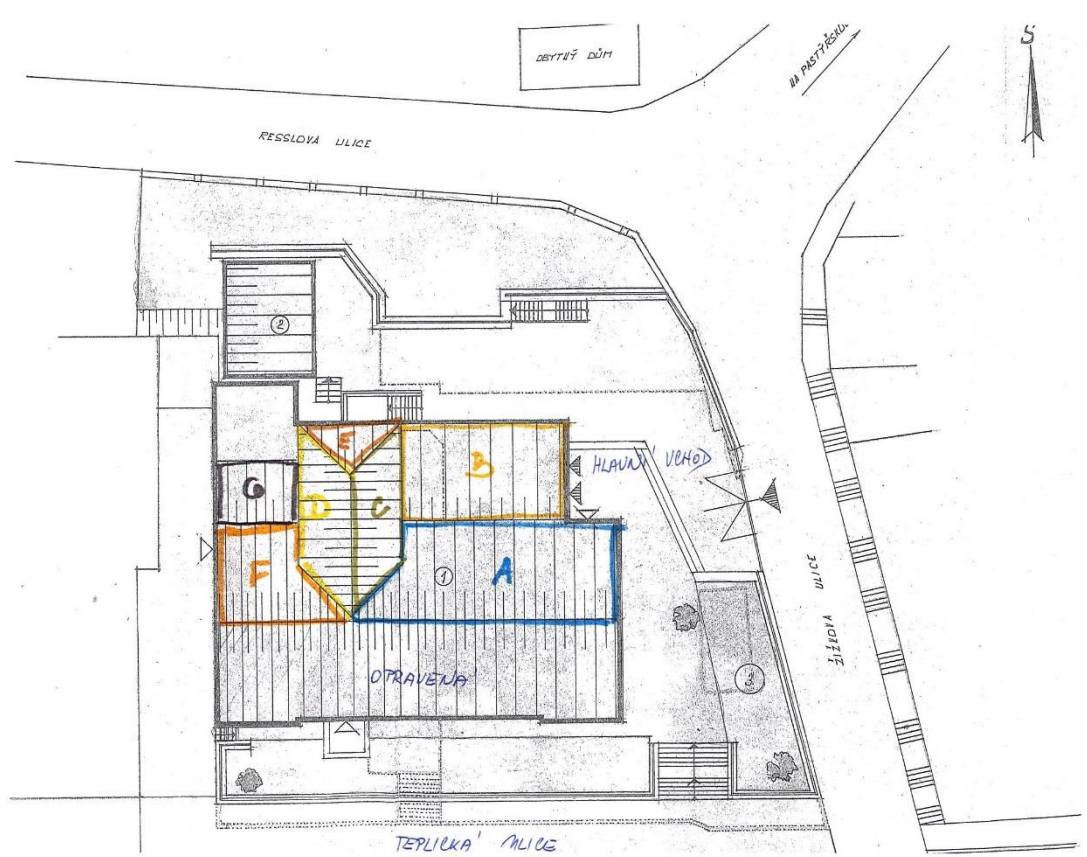

Popis:

Písmeny A až G je označena severní část střechy

- A – levá část severní střechy - bude se opravovat**
- B – střecha přístavby – nebude se opravovat*
- C – nárožní střecha – bude se opravovat**
- D – nárožní střecha – nebude se opravovat*
- E – nárožní střecha – nebude se opravovat*
- F – pravá část severní střechy – nebude se opravovat*
- G – pravá část severní střechy – nebude se opravovat*

2. Ostatní informace

Uchazeč se bude před odevzdáním nabídky informovat o poloze a povaze místa realizace, o příjezdových cestách, možnosti připojení na zdroje el. energie, vody, příp. o jiných místních zvláštnostech.

Případné nejasnosti je nutno si vysvětlit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost nebo mylné chápání ustanovení údajů neopravňují zhotovitele požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo změnu nabídkové ceny.

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za jednotlivá místa realizace a stanoví nabídkovou cenu za celé plnění zakázky.

Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH, včetně DPH. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Cena musí obsahovat i přiměřený zisk dodavatele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce dodávky.

Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky (např. doprava) Uchazeč je povinen ocenit všechny položky, které jsou obsaženy ve specifikaci zakázky. V případě, že nebudou oceněny všechny položky, bude nabídka vyřazena a uchazeč vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.