

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ PAVILONU	ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	SVĚTLÁ VÝŠKA (m)	PODLAHY	ÚPRAVY POVRCHŮ STĚNY	ÚPRAVY POVRCHŮ STROPY
PAVILON - A	1-40	ZÁDVEŘÍ	6,31	3,20	BEZ ÚPRAV	--	BEZ ÚPRAV
	1-41	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,11	3,20	BEZ ÚPRAV	--	BEZ ÚPRAV
	1-42	ŠATNA DĚTI	17,52	3,20	BEZ ÚPRAV	--	BEZ ÚPRAV
	1-43	ŠATNA ZAMĚSTNANCI	5,98	3,20	BEZ ÚPRAV	--	BEZ ÚPRAV
	1-44	PŘEDSÍŇ + WC ZAMĚSTNANCI	2,47	3,20	BEZ ÚPRAV	--	BEZ ÚPRAV
	1-45	SKLAD HRAČEK A PRÁDLA	8,38	3,20	BEZ ÚPRAV	--	BEZ ÚPRAV
	1-46	PŘÍPRAVNÁ JÍDLA	12,80	3,20	BEZ ÚPRAV	--	BEZ ÚPRAV
	1-47	PRACOVNA A JÍDELNA	37,54	3,20	BEZ ÚPRAV	--	BEZ ÚPRAV
	1-48	UMÝVÁRNA DĚTÍ	12,69	3,20	NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + NOVÁ MALBA 100%
	1-49	WC DĚTÍ	12,69	3,20	NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + NOVÁ MALBA 100%
	1-50	HERNA	54,75	3,20	BEZ ÚPRAV	--	BEZ ÚPRAV
	1-51	LEHÁRNA	28,20	3,20	BEZ ÚPRAV	--	BEZ ÚPRAV
	1-52	SKLAD HRAČEK	6,08	3,20	BEZ ÚPRAV	--	BEZ ÚPRAV
	1-53	ZÁVĚTRÍ - VSTUP	2,48	2,45	BEZ ÚPRAV	--	BEZ ÚPRAV
	1-54	ZÁVĚTRÍ - VSTUP	2,44	2,45	BEZ ÚPRAV	--	BEZ ÚPRAV

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- VYBOURANÉ (DEMONTOVANÉ) STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A VÝROBKY

SPECIFIKACE BOURACÍCH PRACÍ

- BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A PRVKŮ V DOTČENÝCH ČÁSTECH OBJEKTU:
 - STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY V SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH VČETNĚ PŘIPOJOVACÍCH ROZVODŮ
 - A SOUVISEJÍCÍCH DOPLŇKŮ (BATERIE, SIFONY, APOD.)
 - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ DVEŘNÍ KRÍDLA - 3KS
 - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PRAHY - 2KS
 - STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ OBKLADY STĚN
 - STÁVAJÍCÍ PODLAHY Z KERAMICKÉ DLAŽBY
 - STÁVAJÍCÍ ZAVĚŠENÝ PODHLED Z ORLEN DESEK VČETNĚ DŘEVĚNÉHO ROŠTU A TEPELNÉ IZOLACE
 - STÁVAJÍCÍ DĚLICÍ STĚNY MEZI ZÁCHODOVÝMI MÍSTY

SPECIFIKACE STAVEBNÍCH PRACÍ

- VEŠKERÉ PONECHANÉ KONSTRUKCE V MÍSTĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDOU PŘED PROVÁDĚNÍM OPRAVNÝCH PRACÍ DŮKLADNĚ OČIŠTĚNY
- POD KERAMICKÉ OBKLADY BUDE PROVEDENA IZOLAČNÍ STĚRKA Z ELASTICKÉ TĚSNÍCÍ HMOTY POD OBKLAD
- V MÍSTĚCH DEMONTOVANÝCH PŮVODNÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU OSAZENY NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (ZÁCHODOVÉ MÍSY, UMYVADLA, PISOÁŘ, SPRCHA, APOD.)
- NOVÁ SPRCHOVACÍ VANIČKA BUDE VYBAVENA PO JEDNÉ STRANĚ VHDNOU ZÁSTĚNOU
- V DOTČENÝCH PROSTORECH BUDOU PRO PŘIPOJENÍ NOVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ REALIZOVÁNY NOVÉ ROZVODY KANALIZACE A VODY VČETNĚ PŘÍSLUŠNÝCH DOPLŇKŮ (BATERIE, SIFONY, APOD.)
- PRO POTŘEBY NÁPOJENÍ NOVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ROZVODŮ KANALIZACE BUDOU DLE POTŘEBY VYBOURÁNY ČÁSTI PODLAHOVÉ KONSTRUKCE VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV A ČÁSTI ZDĚNÝCH PŘÍČEK - PO REALIZACI ROZVODŮ BUDOU PROVEDENY OPRAVY VŠECH DOTČENÝCH KONSTRUKCÍ - DOPLNĚNÍ PODKLADNÍ MAZANINY, HYDROIZOLACE, KONSTRUKCE PODLAH VČETNĚ TL, DOZDĚNÍ PŘÍČEK, APOD.
- STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ ROZVODY PRO PŘIPOJENÍ NOVÝCH BUDOU PŘEDEM ZKONTROLOVÁNY
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU DLE POTŘEBY ZREPAROVÁNY A OPATŘENY NOVÝM NÁTEREM, STÁVAJÍCÍ TĚLESA ÚT BUDOU VYMĚNĚNA ZA NOVÉ
- VEŠKERÉ NOVÉ A UPRAVENÉ KONSTRUKCE PODLAH BUDOU ODDILATOVÁNY OD OKOLNÍCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ PÁSKEM Z POLYSTYRENU TL 10 mm (V HLOUBCE NOVÉ KONSTRUKCE)


LEGENDA STAVEBNÍCH PODROBNOSTÍ

- V MÍSTĚ PŮVODNÍ ZÁCHODOVÉ MÍSY BUDE OSAZENA NOVÁ PISOÁŘOVÁ SESTAVA

POZNÁMKA

- VÝŠKOVÉ A DÉLKOVÉ KÓTY KONSTRUKCÍ V SOUVZTAŽNOSTI SE STÁVAJÍCÍM STAVEM NUTNO UPŘESNIT DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ PŘÍMO NA MÍSTĚ
- BARVNĚ ODSTÍNĚNÝ DISPERZNÍCH MALEB A NÁTERŮ VNITŘNÍCH PROSTOR BUDOU VYBRÁNY INVESTOREM PŘED JEJICH REALIZACÍ
- VEŠKERÉ TYPY FINÁLNÍCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ BUDOU REALIZOVÁNY DLE KONZULTACE S INVESTOREM
- PROSTUPY, PRŮRAZY, KAPSY A DRÁŽKY V KONSTRUKCÍCH BUDOU PROVEDENY DLE POTŘEB JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ OKNA BUDOU BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV

SITUAČNÍ SCHEMA OBJEKTŮ

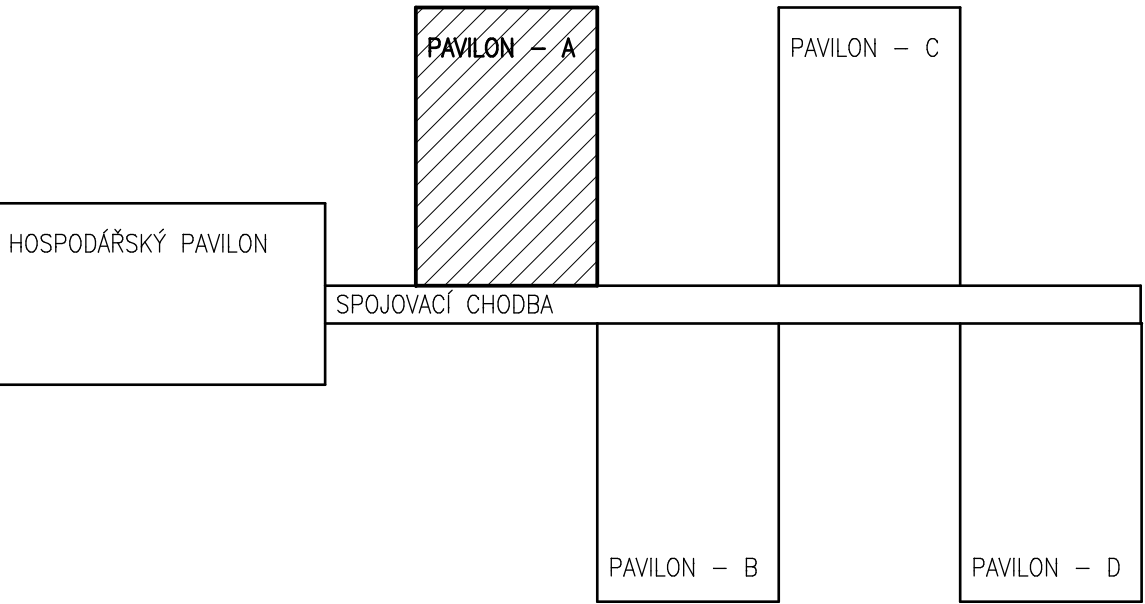

± 0,000 = 172,50

PROJEKTANT : INVESTOR : MĚSTSKÝ ÚŘAD : KRAJ : AKCE :	PETR VACHULKA STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MÍROVÉ NÁM. 1175/5, DĚČÍN IV-PODMOKLY, 40502 DĚČÍN DĚČÍN ÚSTECKÝ ZATEPLENÍ OBJEKTU A MODERNIZACE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA DC XXXII	PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ PETR VACHULKA DLOUHÁ č.p.17 IČO : 432 43 070, tel. 476704584 HORA SVATÉ KATEŘINY 435 46 FORMÁT: 8 A4 DATUM : PROSINEC 2019 STUPEŇ: PROVÁDĚNÍ STAVBY ČÍSLO ZAKÁZKY: 2019/V-29 MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU: 02-D.1.1.2
K. H. BOROVSKÉHO 336 - BOLETICE NAD LABEM - DĚČÍN SO 02 - MODERNIZACE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ - PAVILON A OBSAH :		1 : 50
I.NADZEMNÍ PODLAŽÍ		