



STANIČENÍ 120,00



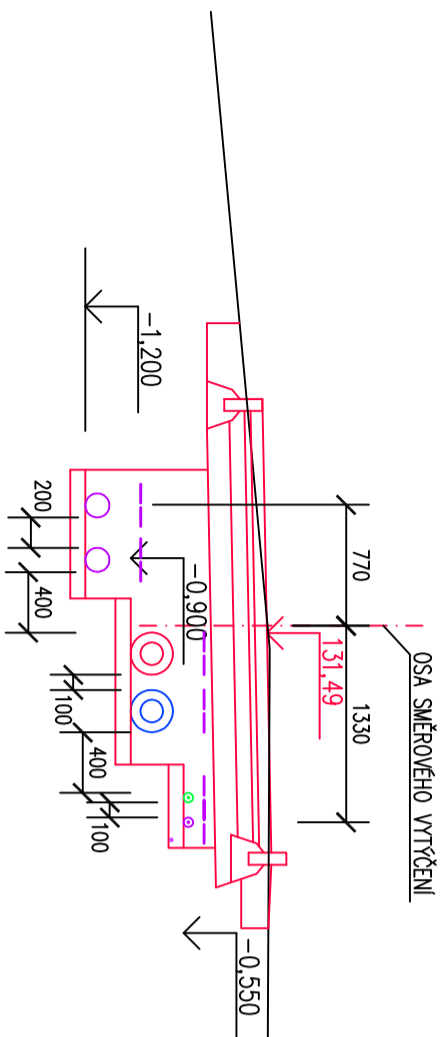

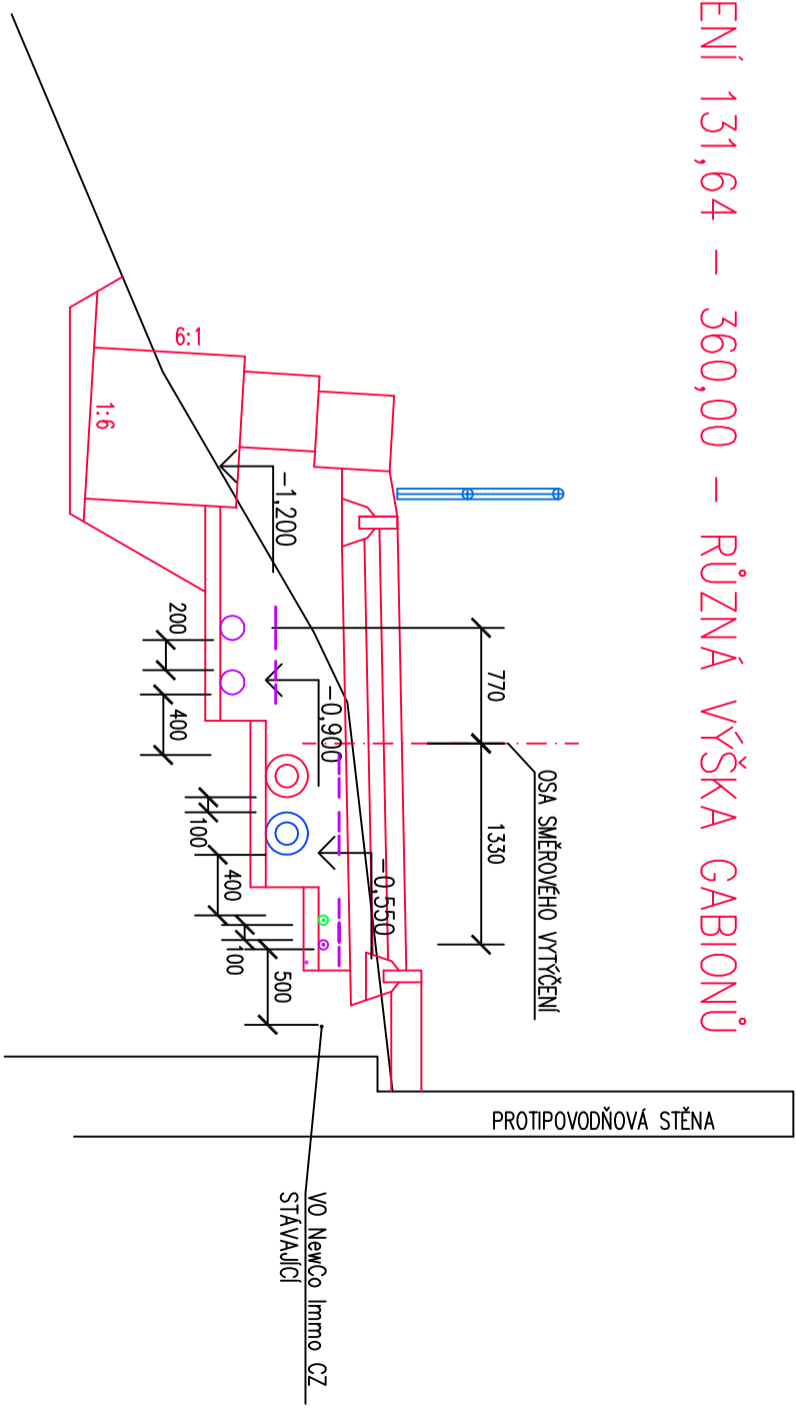

-1,200 = KÓTA ULOŽENÍ DNA VEDENÍ POD NIVELETOU



STANIČENÍ 131,64 – 360,00 – RŮZNÁ VÝŠKA GABIONŮ



LEGENDA NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ

-  2 x OHEBNÁ CHRANIČKA DN160 + VN KABELY – PŘÍPRAVA PRO FOTOVOLTAIKU
 -   PŘÍPRAVA PRO ROZVOD TOPNÉ VODY Z AREÁLU AQUAPARKU DO ZIMNÍHO STADIONU
 -  1 x CHRANIČKA 63 + DATOVÉ KABELY OVLADACÍ KABELY
 -  1 x CHRANIČKA 63 S KABELOVÝM VEDENÍM V.O.
-  VÝSTRAŽNÁ FÓLIE – PODROBNĚ VIZ SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD

POTRUBÍ BUDE ULOŽENO NA LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA 0-16 TL. 100 mm
ZÁSP VÝKOPU DO GROVNE PLÁNĚ BUDE PROVEDEN ZE SHODNÉHO MATERIÁLU – DRČENÉ KAMENIVO 0-16

KÓTA POUŽITÍ PRO ULOŽENÍ PORUBÍ NEBO CHRÁNIČEK VZHLÉDEM K POUŽITÍ CYKLISTICKÝCH V MÍSTĚ ŘEZU

POZNÁMKA

PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ SE STÁVAJÍCIMI INŽ. SÍTĚMI
BUDE UPŘESNĚNO, PŘI REALIZACI PO VYTVOŘENÍ A ODHALENÍ STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTÍ – PŘI OSAZENÍ NOVÝCH SÍTÍ
BUDE DODRŽENA ČSN 73 6005 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

MINIMALNI KRYTÍ KABELŮ VN 1000 mm
MINIMALNI ROZVODŮ VODY 600 mm
MINIMALNI KRYTÍ CHRANIČKY VO A DAT. KABELŮ 500 mm

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BAL T PO VYROVNÁNÍ

ZODP./PROJEKTANT				VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
Ing. V. POLDA				Ing. V. POLDA	Ing. V. POLDA	Ing. Josef VLK
STAVEBNÍK		STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín, Děčín IV – Podmokly, 405 38				
MÍSTO STAVBY		p.č. 2463/1, 2463/9, 2463/17, 2463/33, 2463/41, 2468/10, 2470/5, 2470/9, 2470/10, 3011/3, k.ú. DĚČÍN				
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE						
PROPojENÍ LABSKÉ A PLOUČNICKÉ CYKLOSTEZKY DĚČÍN						
ČÁST PD : D.1.1. OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ						
CHARAKTERISTICKÉ ŘEZY – UMÍSTĚNÍ INŽ. SÍTÍ						
				Ing. Vladimír POLDA <i>projekční a stavební inženýr</i> IČ 81820641 DVOŘÁKOVA 1318/13 405 02 Děčín 2 tel. 732 469 463, v.podnikatel@seznam.cz		
DATUM		10/2022				
STUPEŇ		PD PRO VÝBĚR Z.				
MĚŘÍTKO		1 : 50				
Č. ZAKÁZKY		21/2022				
Č. KOPIE		Č. VÝKRESU :				
		10				