



PŮDORYS 2.N.P.

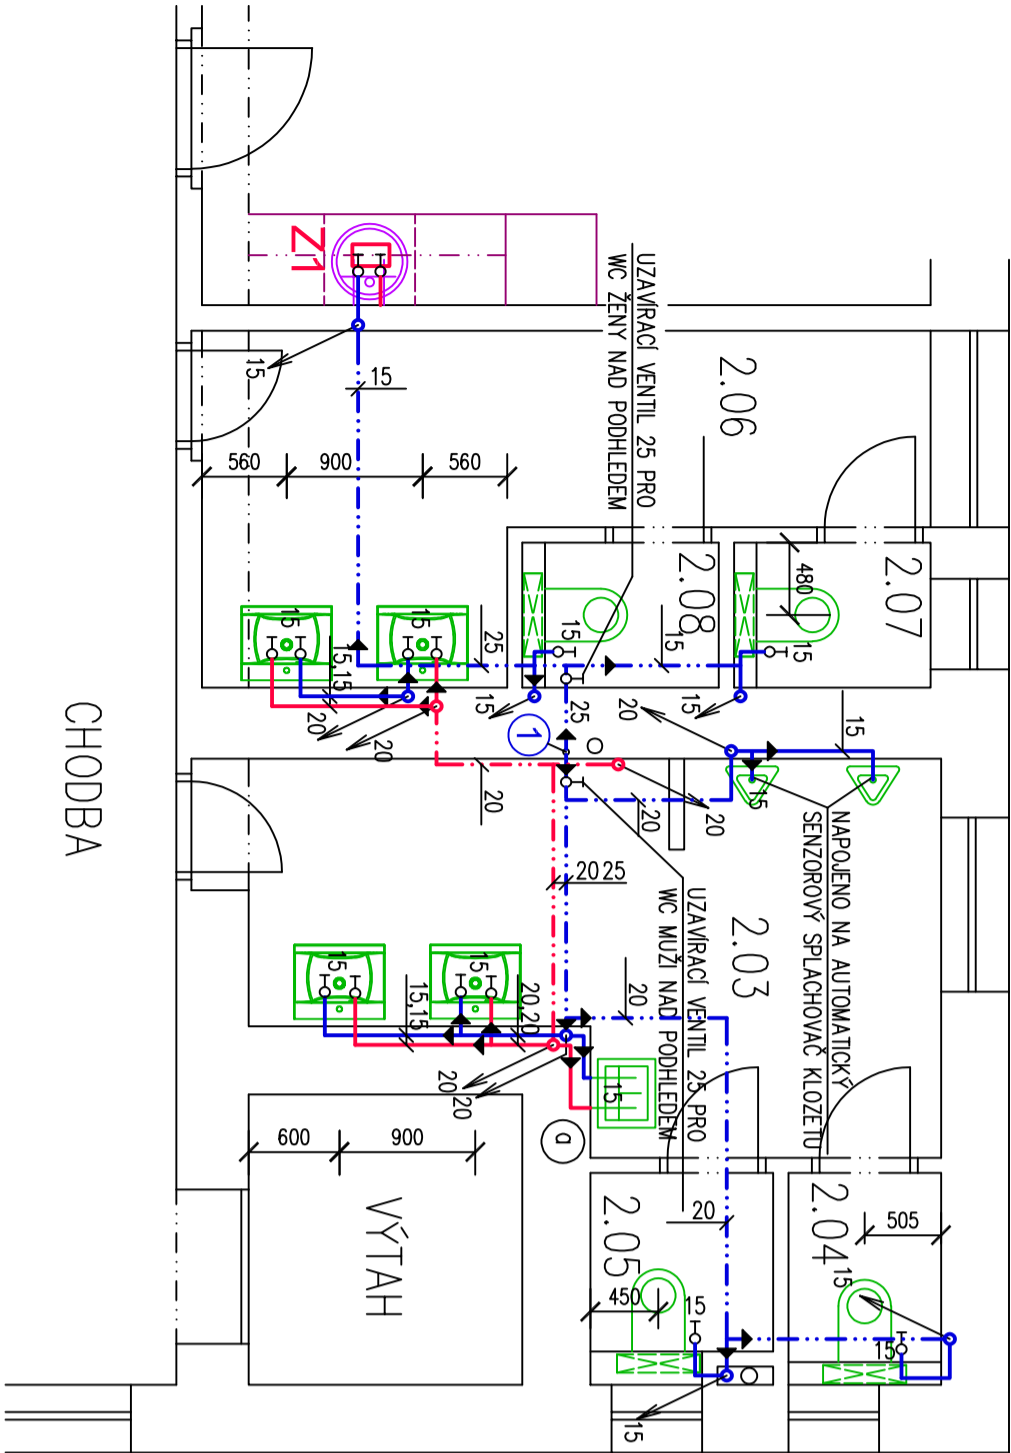

PŮDORYS 3.N.P.

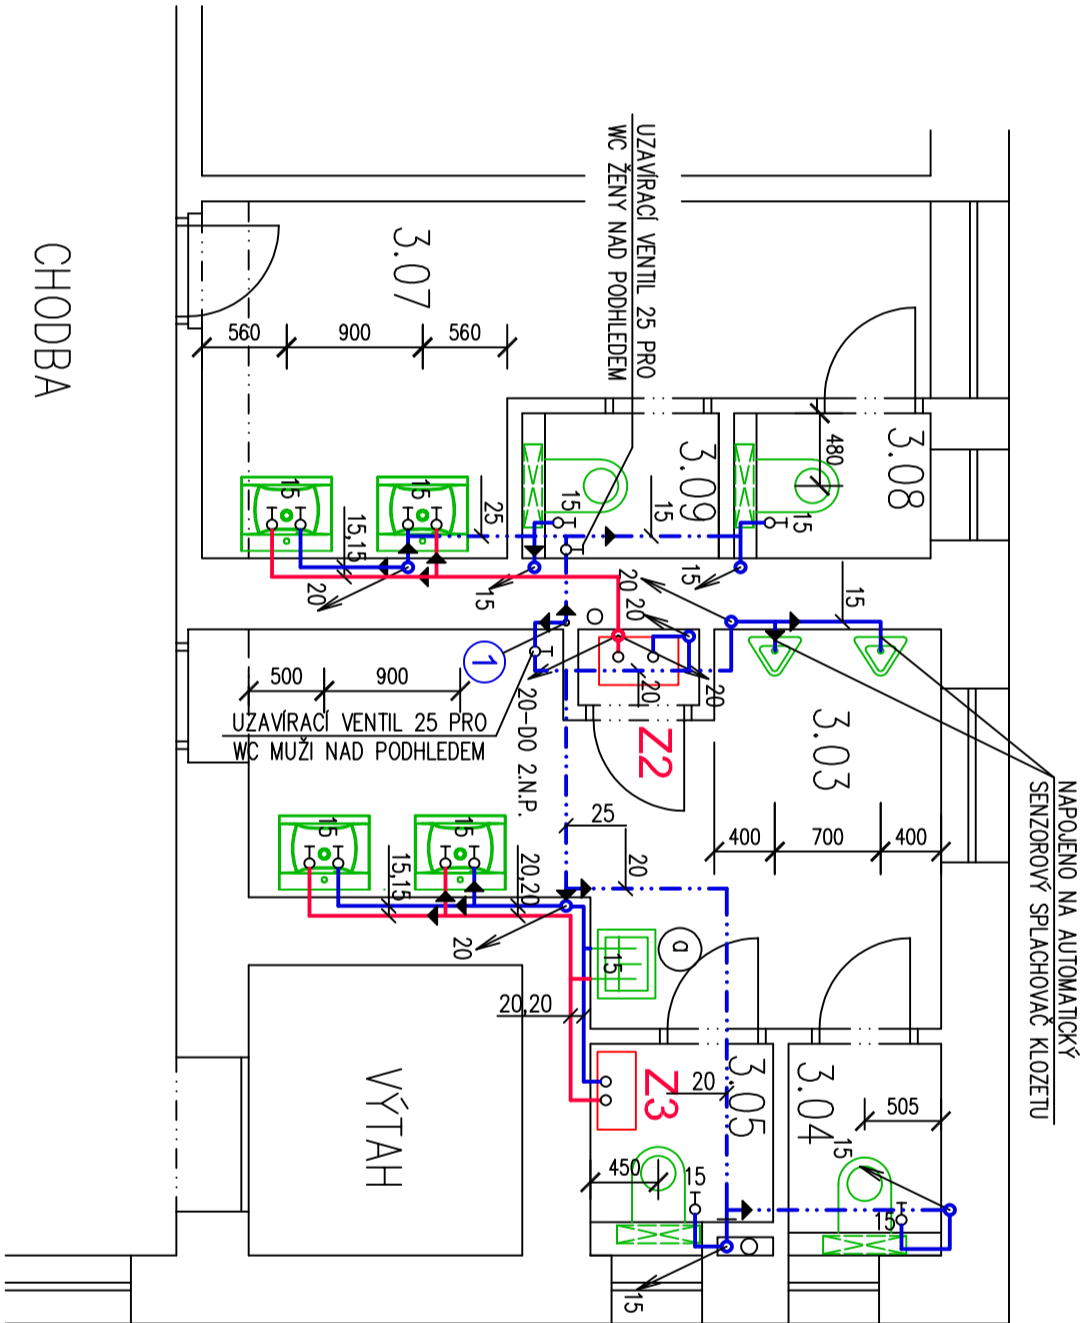

LEGENDA :

- 1

PŘEDPOKLADANÁ (ODHADNUTÁ) POLOHA STÁVAJÍCÍHO ROZVODU STUDENÉ VODY

NEZNAMÉ DN – ODHADNUTO DN 32
- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY UPRAVOVANÉ

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DŘEZU A BATERIE S DOPLNĚNÍM NOVÉHO ZASOBNIKOVÉHO OHŘÍVAČE DO LINKY
- NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY V PROVEDENÍ ZE SANITÁRNÍ KERAMIKY
- NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY VE STĚNÁCH – POTRUBÍ PPR-S 3,2 (PN 16)

NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY POD STROPEM NAD PODHLEDEM – POTRUBÍ PPR-S 3,2 (PN 16)

NOVÝ ROZVOD TEPLÉ VODY VE STĚNÁCH – POTRUBÍ PPR-S 3,2 (PN 16)

NOVÝ ROZVOD TEPLÉ VODY POD STROPEM NAD PODHLEDEM – POTRUBÍ PPR-S 3,2 (PN 16)

| PLASTOVÉ POTRUBÍ PRO VNITŘNÍ ROZVOD VODY | |
|--|--|
| DN (mm) (UVEDENO NA VÝKRESE) | SKUTEČNÝ ROZMĚR (VNĚJŠÍ PRŮM. x TL.) (mm) |
| 15 | 20 x 2,8 |
| 20 | 25 x 3,5 |
| 25 | 32 x 4,5 |

VÝPIS ZASOBNIKŮ OHŘEVU TUV

| OZNAČENÍ NA VÝKRESE | NÁZEV POPIS | POČET (ks) |
|------------------------|--|---------------|
| Z1 | ELEKTRICKÝ ZASOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ 5 l PRO PŘÍPOJENÍ JEDNOHO ODBER. MÍSTA S OSAZENÍM POD DŘEZ DO STÁVAJÍCÍ KUCH. LINKY | 1 |
| Z2 | ELEKTRICKÝ ZASOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ 80 l PLOCHÝ OHŘÍVAČ PRO INSTALACI V OMEZENÝCH PROSTORÁCH – např. OKHE ONE/E 100 | 1 |
| Z3 | ELEKTRICKÝ ZASOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ 20 l – např. TO 20.1 UMÍSTIT POD PODHLEDEM | 1 |

VÝPIS VÝTOKOVÝCH ARMATUR

| OZNAČENÍ NA VÝKRESE | NÁZEV POPIS | POČET (ks) |
|------------------------|---|---------------|
| a | NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ MISÍČI UMÝVADLOVÁ BATERIE | 2 |
| b | STOLÁNKOVÁ PÁKOVÁ MISÍČI BATERIE UMÝVADLOVÁ | 8 |

POZNÁMKA

– VÝTOKOVÉ ARMATURY BUDOU VE VÝŠŠÍM STANDARDU – PŘESNÝ VÝBĚR ARMATUR UPŘESNÍ STAVEBNÍK
– NÁMRA TRASY ROZVODU VODY UPRAVIT PŘI REALIZACI PO ODHALENÍ PŘESNÉ POLOHY STÁVAJÍCÍCH
ROZVODU STUDENÉ VODY

±0,000 m = POVRCH PODLAHY V ZÁJMNOVÉM PROSTORU

| | | | | |
|---|---|----------------------------|-------------|---|
| ZODP.PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KRESLIL | KONTROLOVAL | Ing. Vladimír POLDA <i>projekční činnost ve výstavbě</i> DVOŘÁKOVÁ 1318/13 405 02 děčín 2 tel.732 409 463, v.poldinek@seznam.cz |
| Ing.v.POLDA | Ing.v.POLDA | Ing.v.POLDA | | |
| STAVEBNÍK | STATUTÁRNÍ MÍSTO DĚČIN Mírové nám. 1175/5, Děčín, Děčín IV- Podmokly, 405 38 | | | |
| MÍSTO STAVBY | st.p.č.1012, k.ú. PODMOKLY | | | |
| DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELÉ | | | | |
| REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P. | | | | |
| BUDOVÝ MAGISTRÁT | | | | |
| Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV | | | | |
| ČÁST PD : D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STABEB | | | | |
| ZARÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ | | | | |
| ROZVODY VODY – PŮDORYS 2.N.P., PŮDORYS 3.N.P. | | | | |
| | | | | Ing. Vladimír POLDA <i>projekční činnost ve výstavbě</i> DVOŘÁKOVÁ 1318/13 405 02 děčín 2 tel.732 409 463, v.poldinek@seznam.cz |
| MÍSTO STAVBY | | st.p.č.1012, k.ú. PODMOKLY | | |
| STUPEŇ | | PD PRO VÝBĚR | | |
| MĚŘÍTKO | | 1 : 50 | | |
| Č. ZAKÁZKY | | 08/2023 | | |
| Č. KÓPIE | | Č. VYKRESU : | | |
| 02 | | | | |