

Děčín přechod P28

Obsah

Titulní strana	1
Obsah	2

Listy s údaji výrobků


Ještě není členem DIALux - Svítidlo P7 - 12040lm 80W IP66 4K (1x LED)	3
---	---

Plocha 1

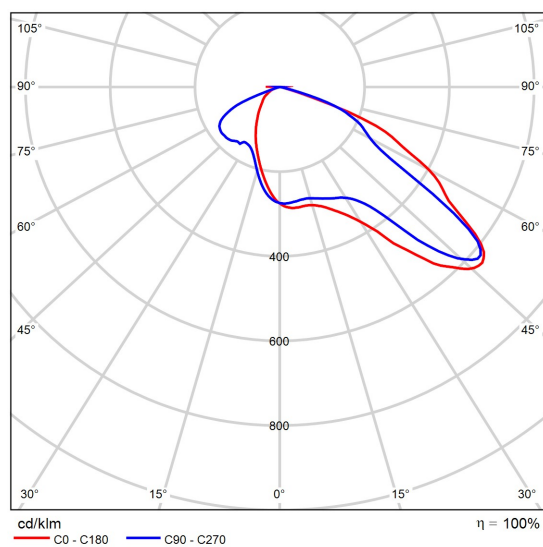
Plán rozmístění svítidel	4
Výpočtové objekty / Světelná scéna 1	6

Datový list výrobku

Ještě není členem DIALux - Svítidlo P7 - 12040lm 80W IP66 4K

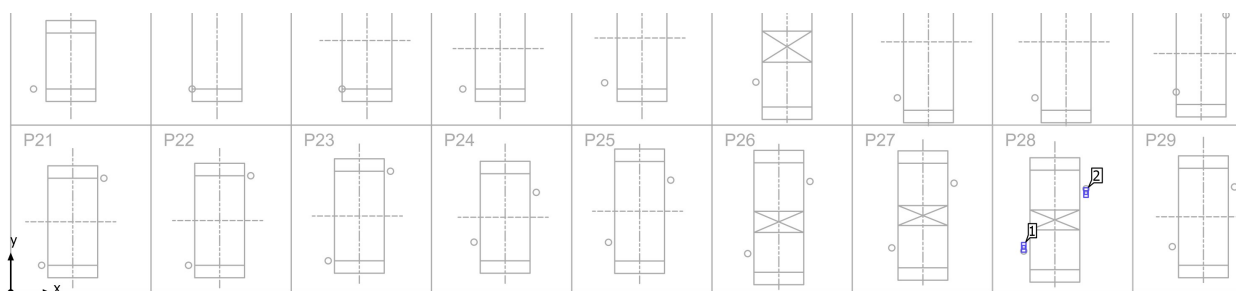


P	80.0 W
$\Phi_{\text{žárovka}}$	12040 lm
$\Phi_{\text{svítidlo}}$	12040 lm
η	100.00 %
Světelný výtěžek	150.5 lm/W
CCT	4000 K
CRI	70

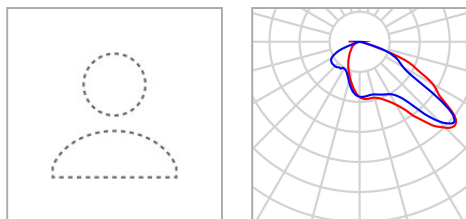


Polární LDC

Plocha 1

Plán rozmístění svítidel

Plocha 1

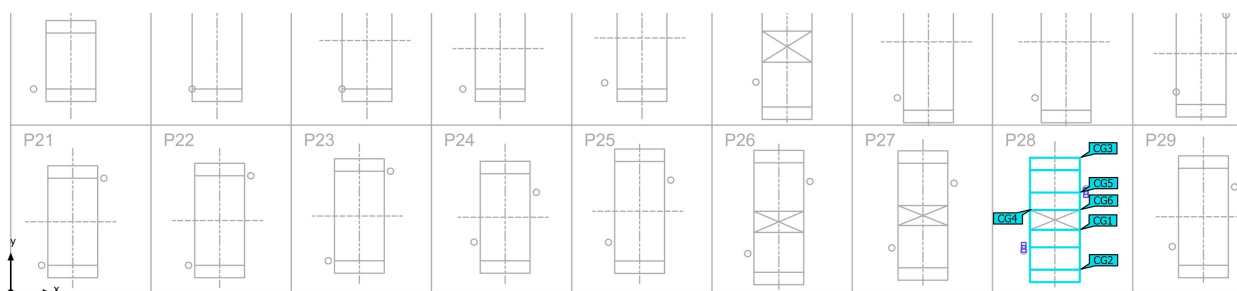
Plán rozmístění svítidel

Výrobce	Ještě není členem DIALux	P	80.0 W
Název výrobku	Svítidlo P7 - 12040lm 80W IP66 4K	$\Phi_{\text{svítidlo}}$	12040 lm
Osazení	1x LED		

Jednotlivá svítidla

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
81.354 m	3.621 m	6.000 m	1
86.354 m	8.026 m	6.000 m	2

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Výpočtové plochy

Vlastnosti	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Index
Základní prostor A Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 180.0°, Výška: 1.000 m	57.2 lx	24.8 lx	91.0 lx	0.43	0.27	CG1
Doplňkový prostor A Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 180.0°, Výška: 1.000 m	43.2 lx	19.0 lx	61.7 lx	0.44	0.31	CG2
Doplňkový prostor B Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 0.0°, Výška: 1.000 m	43.5 lx	19.3 lx	62.0 lx	0.44	0.31	CG3
Základní prostor A Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 0.0°, Výška: 1.000 m	57.3 lx	25.0 lx	91.0 lx	0.44	0.27	CG4
Prodloužený doplňkový prostor Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 180.0°, Výška: 1.000 m	58.1 lx	29.8 lx	84.9 lx	0.51	0.35	CG5
Prodloužený doplňkový prostor Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 0.0°, Výška: 1.000 m	58.2 lx	29.9 lx	85.0 lx	0.51	0.35	CG6

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))