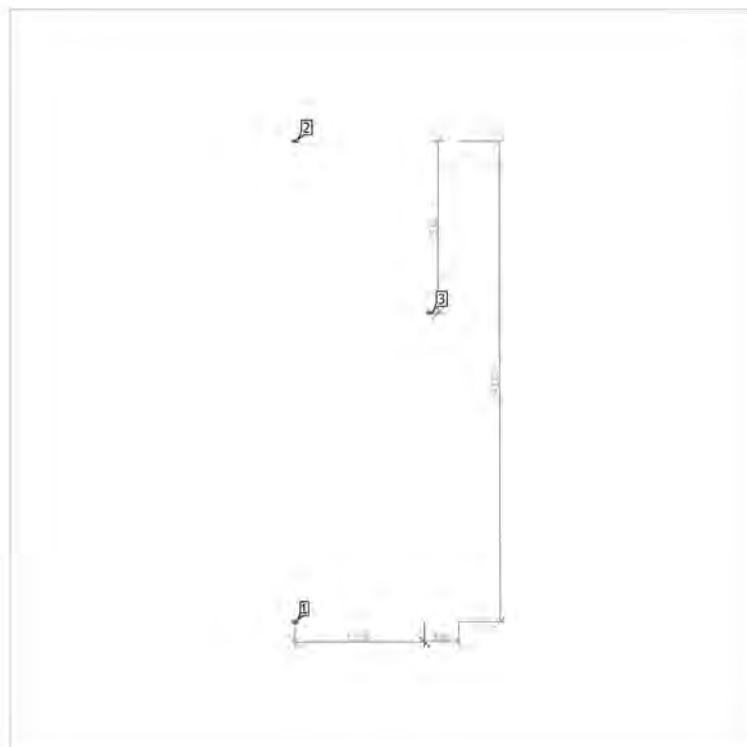



RS2

List polohopisu 1

Plocha 1

**Plán rozmístění svítidel**

Plocha 1

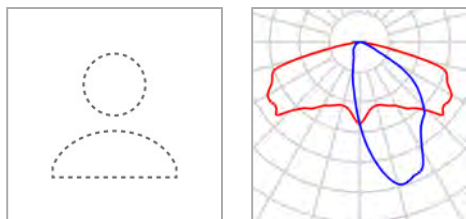**Plán rozmístění svítidel**


Výrobce	Ještě není členem DIALux	P	47.0 W
Název výrobku	Svítidlo A46 - 5000lm 47W IP66 2700K BLC	$\Phi_{\text{svítidlo}}$	5000 lm
Osazení	1x LED		

## Jednotlivá svítidla

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
57.847 m	-21.000 m	10.000 m	1
57.847 m	21.000 m	10.000 m	2
69.647 m	6.000 m	10.000 m	3

Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

## Výpočtové objekty

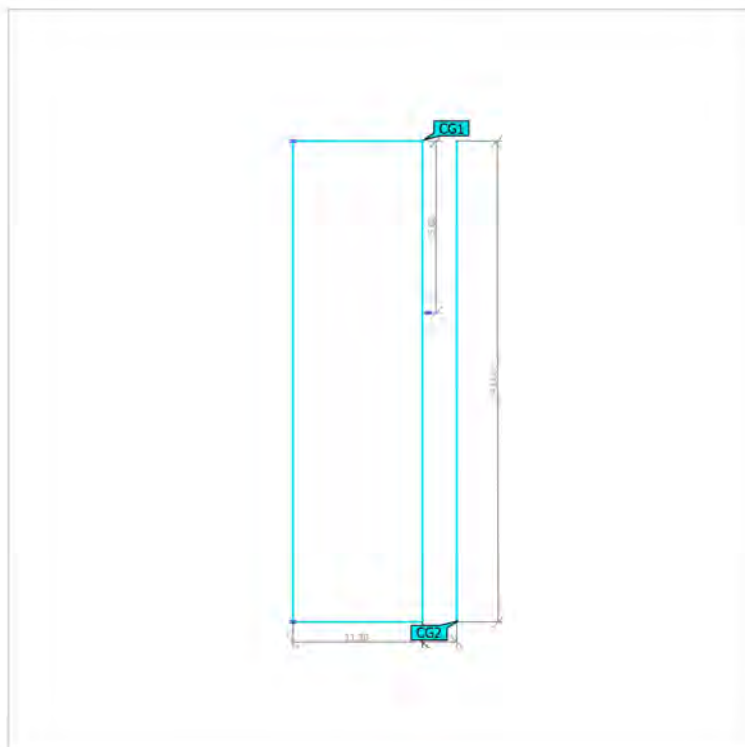

Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

## Výpočtové objekty


Výpočtové plochy

Vlastnosti	$\bar{E}$	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$g_1$	$g_2$	Index
RS2 - Komunikace Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.000 m	6.11 lx	2.49 lx	11.3 lx	0.41	0.22	CG1
RS - Za svítidlem Svislá intenzita osvětlení Výška: 5.500 m	0.87 lx	0.11 lx	3.43 lx	0.13	0.032	CG2

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

## RS2 - Komunikace

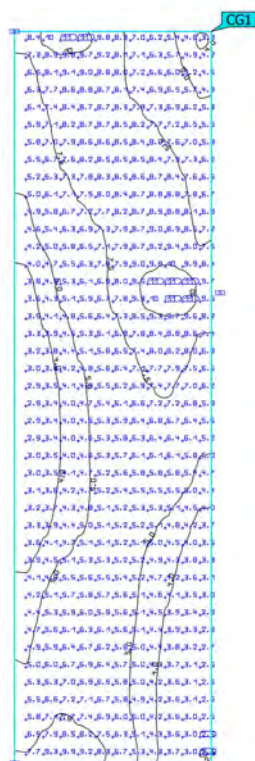


Vlastnosti	$\bar{E}$	$E_{min}$	$E_{max}$	$g_1$	$g_2$	Index
RS2 - Komunikace Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.000 m	6.11 lx	2.49 lx	11.3 lx	0.41	0.22	CG1

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

## RS - Za svítidlem

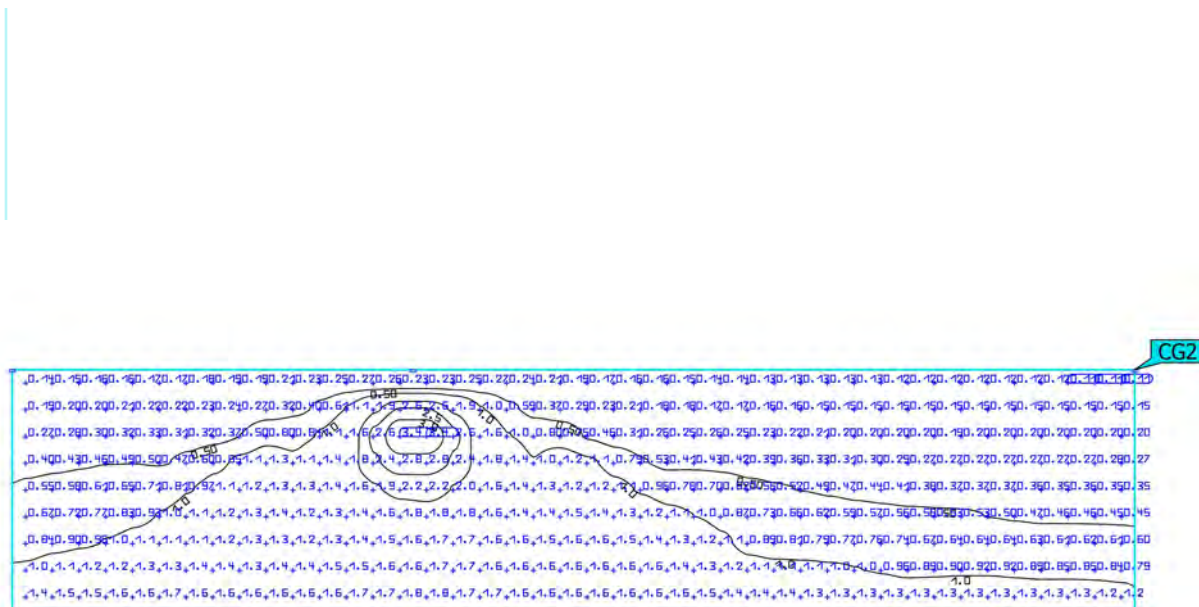

Vlastnosti	Ē	E <sub>min</sub>	E <sub>max</sub>	g <sub>1</sub>	g <sub>2</sub>	Index
RS - Za svítidlem	0.87 lx	0.11 lx	3.43 lx	0.13	0.032	CG2
Svislá intenzita osvětlení						
Výška: 5.500 m						

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))