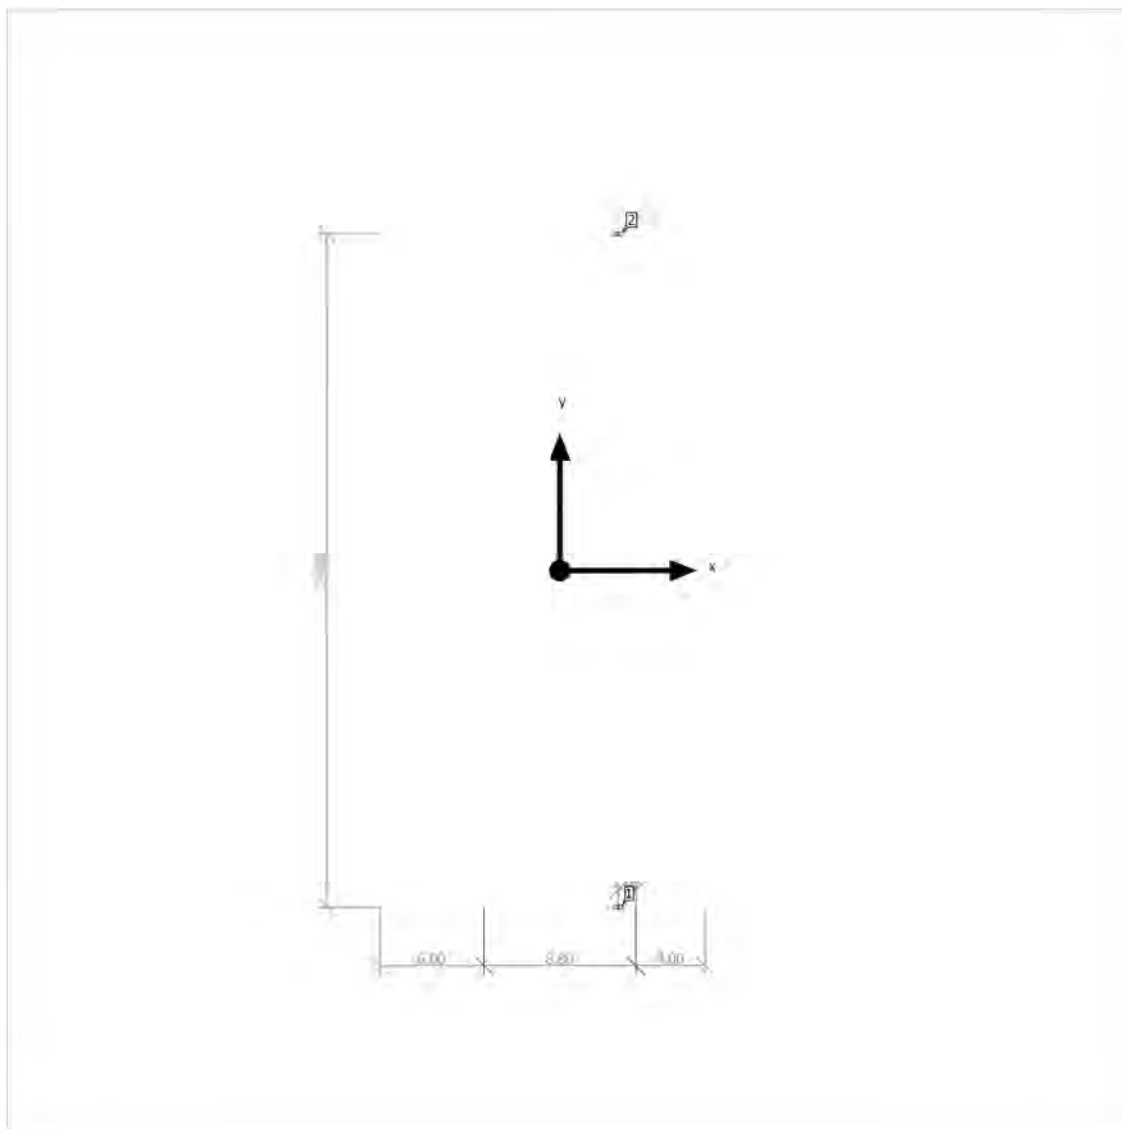




RS11

List polohopisu 28

Plocha 1

Plán rozmístění svítidel

Plocha 1

Plán rozmístění svítidel

Výrobce	Ještě není členem DIALux	P	45.0 W
Název výrobku	Svítidlo A6 - 6020lm 45W IP66 2700K ASTRODIM+CLO	$\Phi_{\text{svítidlo}}$	6020 lm
Osazení	1x LED		

Jednotlivá svítidla

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
3.400 m	-19.500 m	10.000 m	1
3.400 m	19.500 m	10.000 m	2

Plocha 1

Seznam svítidel $\Phi_{\text{celkový}}$

12040 lm

 $P_{\text{celkový}}$

90.0 W


Světelný výtěžek

133.8 lm/W

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	Φ	Světelný výtěžek
2	Ještě není členem DIALux		Svítidlo A6 - 6020lm 45W IP66 2700K ASTRODIM+CLO	45.0 W	6020 lm	133.8 lm/W

Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

Výpočtové objekty

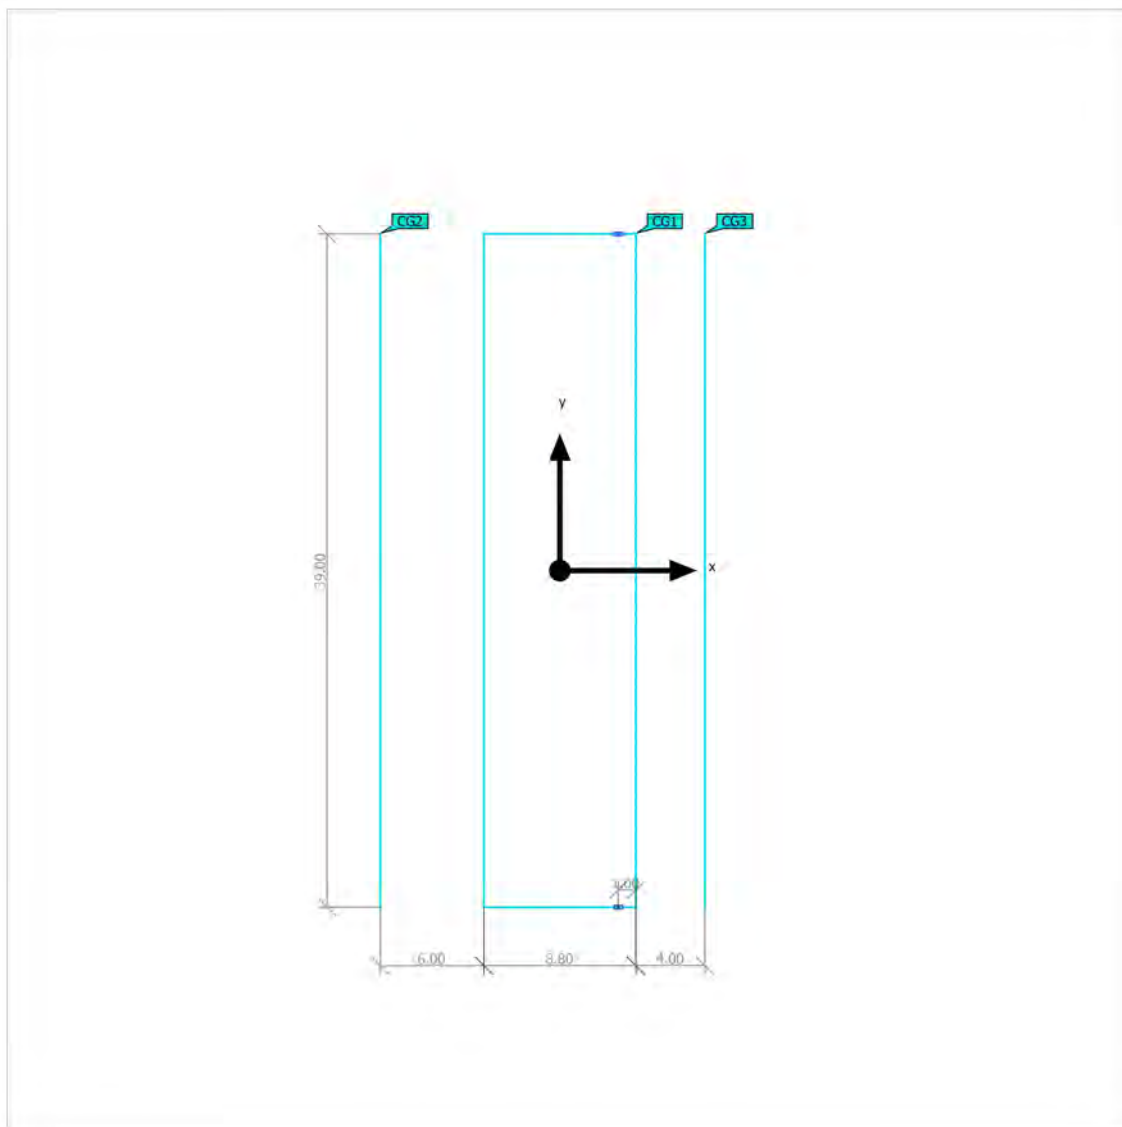

Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

Výpočtové objekty


Výpočtové plochy

Vlastnosti	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Index
RS - komunikace Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.000 m	3.17 lx	1.33 lx	6.17 lx	0.42	0.22	CG1
RS - Před svítidlem Svislá intenzita osvětlení Výška: 6.000 m	1.55 lx	0.16 lx	2.74 lx	0.10	0.058	CG2
RS - Za svítidlem Svislá intenzita osvětlení Výška: 6.000 m	0.38 lx	0.066 lx	1.58 lx	0.17	0.042	CG3

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

RS - komunikace

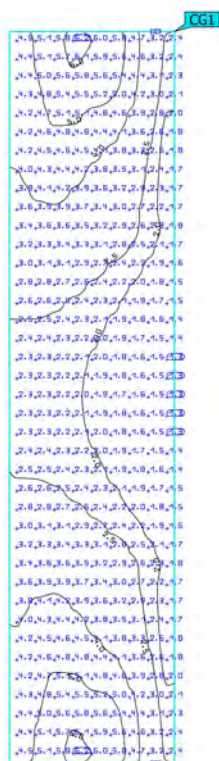


Vlastnosti	Ē	E _{min}	E _{max}	g ₁	g ₂	Index
RS - komunikace	3.17 lx	1.33 lx	6.17 lx	0.42	0.22	CG1
Svislá intenzita osvětlení						
Výška: 0.000 m						

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

RS - Před svítidlem

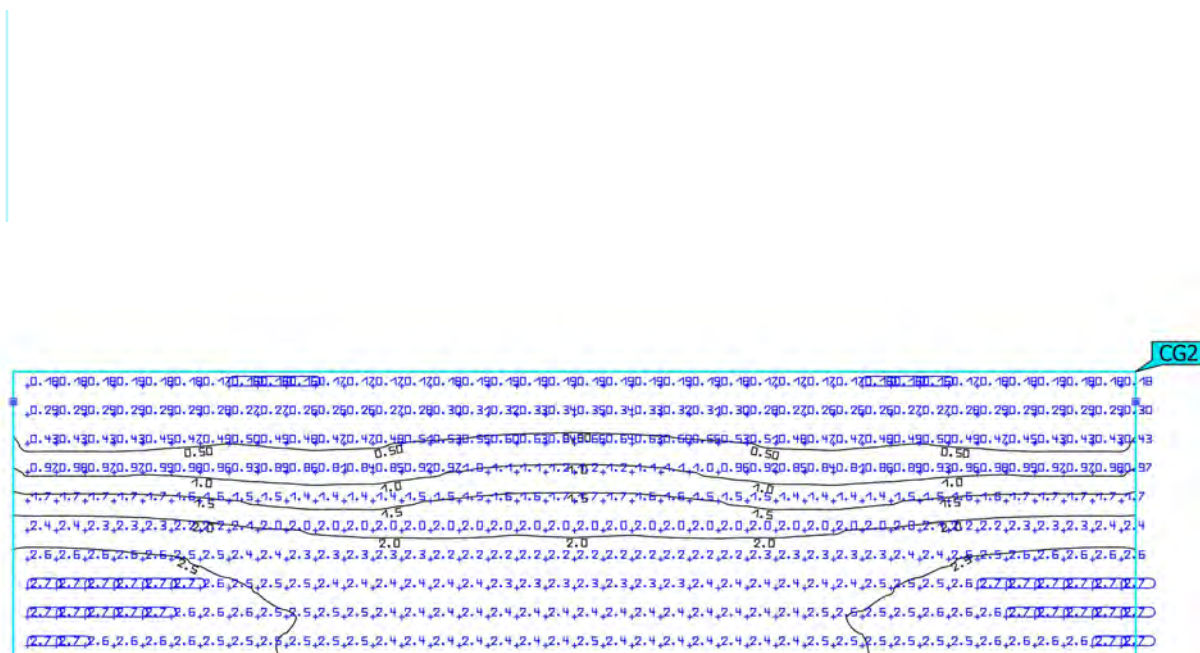


Vlastnosti	Ē	E _{min}	E _{max}	g ₁	g ₂	Index
RS - Před svítidlem Svislá intenzita osvětlení Výška: 6.000 m	1.55 lx	0.16 lx	2.74 lx	0.10	0.058	CG2

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

RS - Za svítidlem

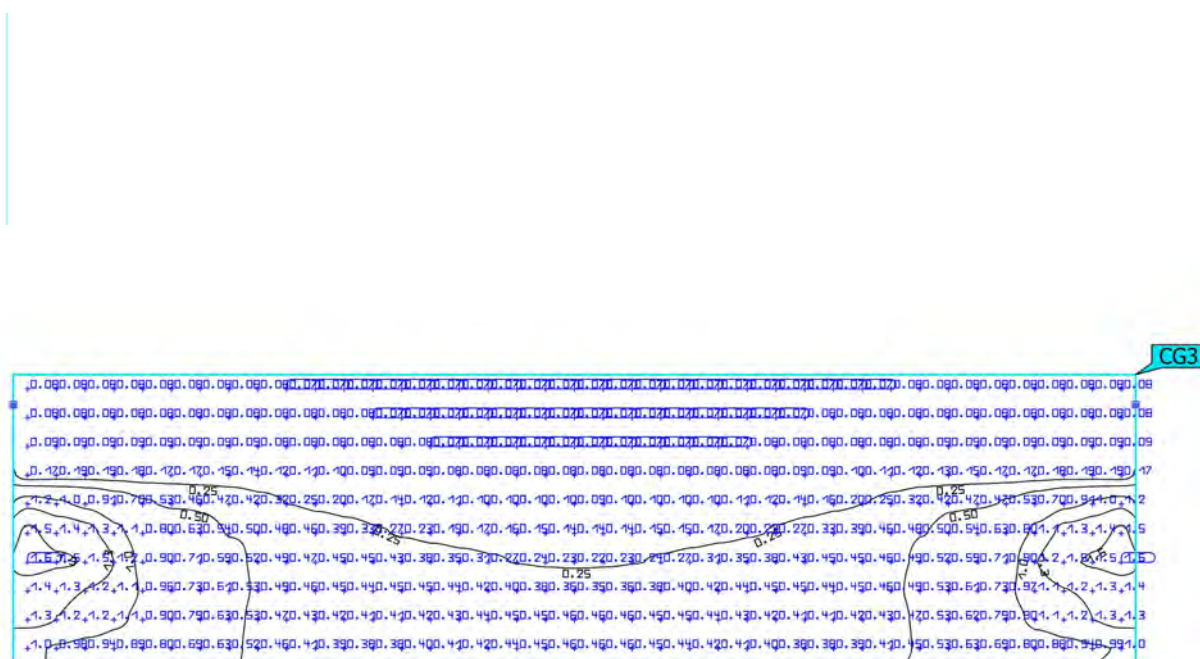

Vlastnosti	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
RS - Za svítidlem	0.38 lx	0.066 lx	1.58 lx	0.17	0.042	CG3
Svislá intenzita osvětlení						
Výška: 6.000 m						

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))