

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP

č.m.	účel místnosti	m ²	podlaha		stěny		strop		poznámka
			oz	popis	plocha	popis	plocha	popis	
1.46	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,40	KD	P01	28,80	Š.KO	1,40	SDK	nový keramický obklad v 2100 mm plocha 20,16 m²
1.48	WC ZAMĚŠTNANCI	0,80	KD	P01	10,80	Š.KO	0,80	SDK	nový keramický obklad v 2100 mm plocha 7,56 m²
1.49	ŠATNA ZAMĚŠTNANCI	4,15	KD	P01	15,15	Š.KO	4,15	SDK	nový SDK rask, obklad v 2100 mm plocha 10,61 m²
									nový SDK rask, obklad v 2.850 mm, nové štuk, onikový plocha 4,54 m² nové štuk, onikový plocha 3,24 m²

UŽITNÁ PLOCHA	6,35 m²
---------------	---------

LEGENDA POUŽITÝCH ŠRAF

	STÁVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE (ŽB PANEL)
	STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE (ŽB SLOUPY)
	STÁVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE (SENDVIČOVÁ KONSTRUKCE)
	NAVRHOVANÉ SVISLÉ KONSTRUKCE (PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE)

LEGENDA ZKRATEK

DR - DŘEZ	POTRUBÍ USTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ
L - LEDNICE	POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C
M - MYČKA	POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C
MR - MRAŽÁK	
REG - REGAL	
SK - SPRCHOVÝ KOUT	
U - UMÝVADLO	
VÝL - VÝLEVKA	
WC - WC	
PR - PRAČKA	

LEGENDA POUŽITÝCH ČAR


NAVRHOVANÉ NÁSTĚNNÉ SYTIDLO
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA
DLE VÝHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. v platném znění
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:
Ing. Jaromír Matějček	Vítěk Dočkal

NORD
ARCH s.r.o.
Jiřská 14
405 02 Děčín
IČ: 14645433
DIČ: CZ0601896
M: +420724656986
E: nord@nordarch.cz

www.nordarch.cz

Investor:	Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín	Formát:	A4
Míst:	Májová 372, 407 11 Děčín XXXII - Boletice nad Labem	Datum:	11/2023
Stavba:	VÝMĚNA ZTI A MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ MŠ Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace Májová 372, 407 11 Děčín XXXII-Boletice nad Labem	Měřítko:	1:50
Swavein objekt:	SO01 - MÍSTNOSTI 1.46, 1.48 A 1.49	Č.pane:	VÝBĚR ZHOTOVITELE
Profese:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Č.v.:	D.1.1.
Výkres:	PŮDORYS 1.NP NAVRHOVANÝ STAV		D.1.1.3

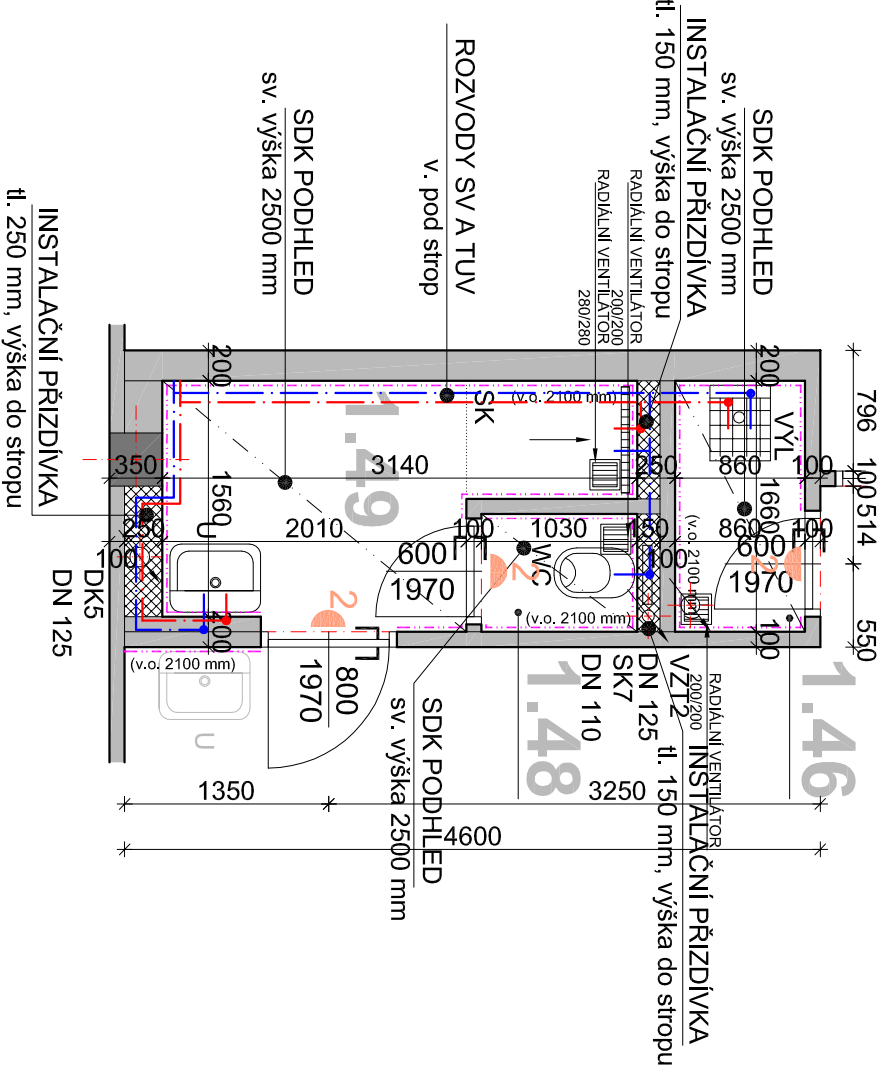

POZNÁMKA

- DOUJE K ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH, KERAMICKÝCH OBKLADŮ A NESOUDRŽNÝCH VNITŘNÍCH MALEB (ŠKRÁBÁNÍ, OČIŠTĚNÍ, OMÝTÍ) VE VŠECH MÍSTNOSTECH
- BUDOU DEMONTOVÁNA STÁVAJÍCÍ SYTIDLA - BUDOU NAHRAZENA LED SYTIDLY
- BUDOU DEMONTOVÁNY VŠECHNY ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY VČETNĚ PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ
- NAVRŽENA POUZE VÝMĚNA SYTIDEL BEZ VÝMĚNY SILOVÝCH KABELŮ A VYPÍNAČŮ
- STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDE NAHRAZENO PLASTOVÝM