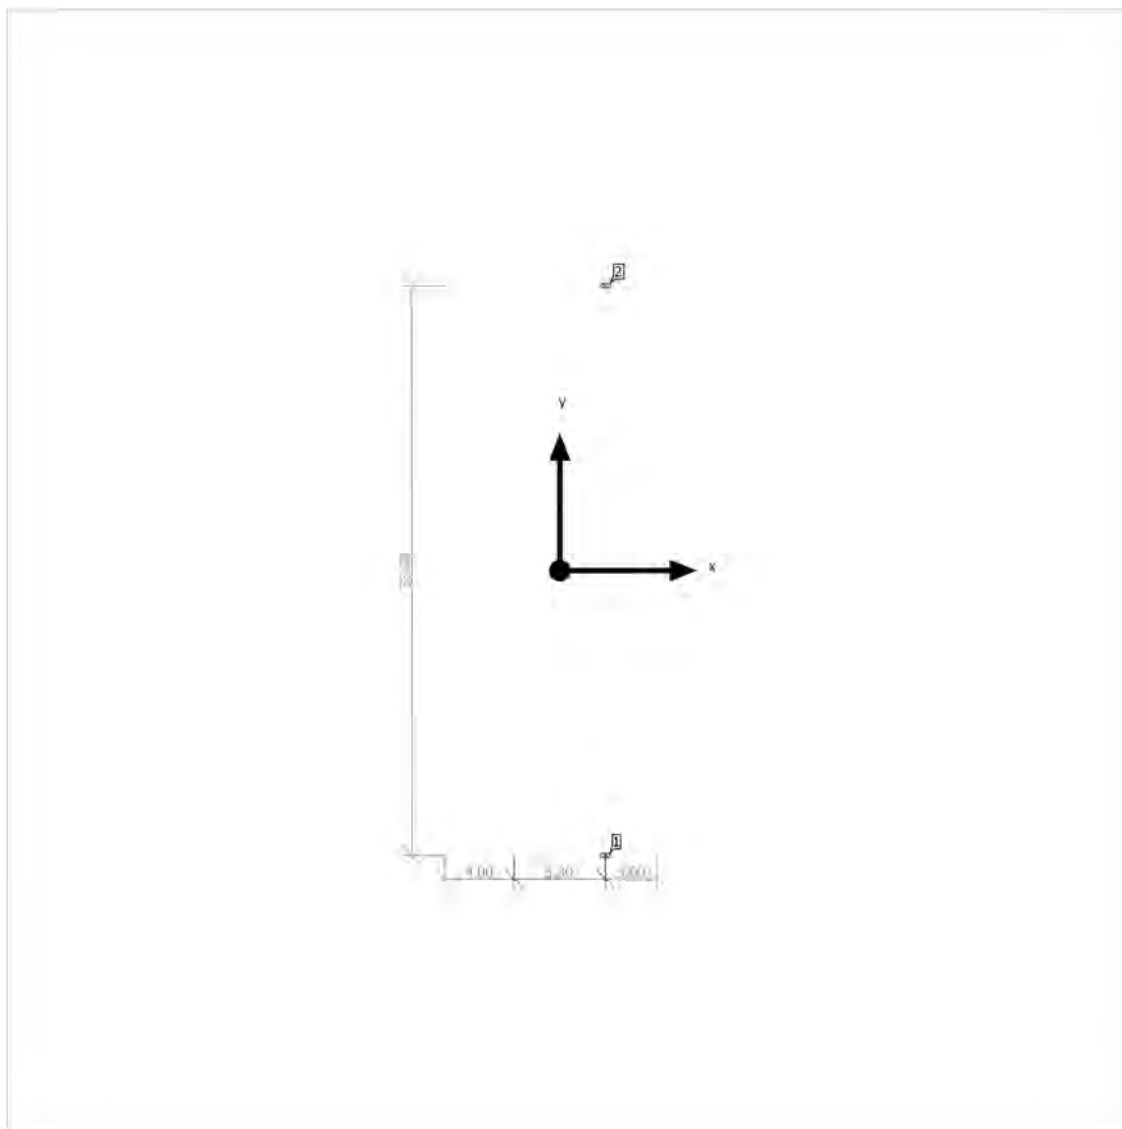




RS16

List polohopisu 81

Plocha 1

Plán rozmístění svítidel

Plocha 1

Plán rozmístění svítidel

Výrobce	Ještě není členem DIALux	P	29.0 W
Název výrobku	Svítidlo A47 - 3000lm 29W IP66 2700K BLC	$\Phi_{\text{svítidlo}}$	3000 lm
Osazení	1x LED		

Jednotlivá svítidla

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
2.650 m	-16.500 m	7.000 m	1
2.650 m	16.500 m	7.000 m	2


Plocha 1

Seznam svítidel $\Phi_{\text{celkový}}$
6000 lm $P_{\text{celkový}}$
58.0 WSvětelný výtěžek
103.4 lm/W

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	Φ	Světelný výtěžek
2	Ještě není členem DIALux		Svítilno A47 - 3000lm 29W IP66 2700K BLC	29.0 W	3000 lm	103.5 lm/W

Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

Výpočtové objekty

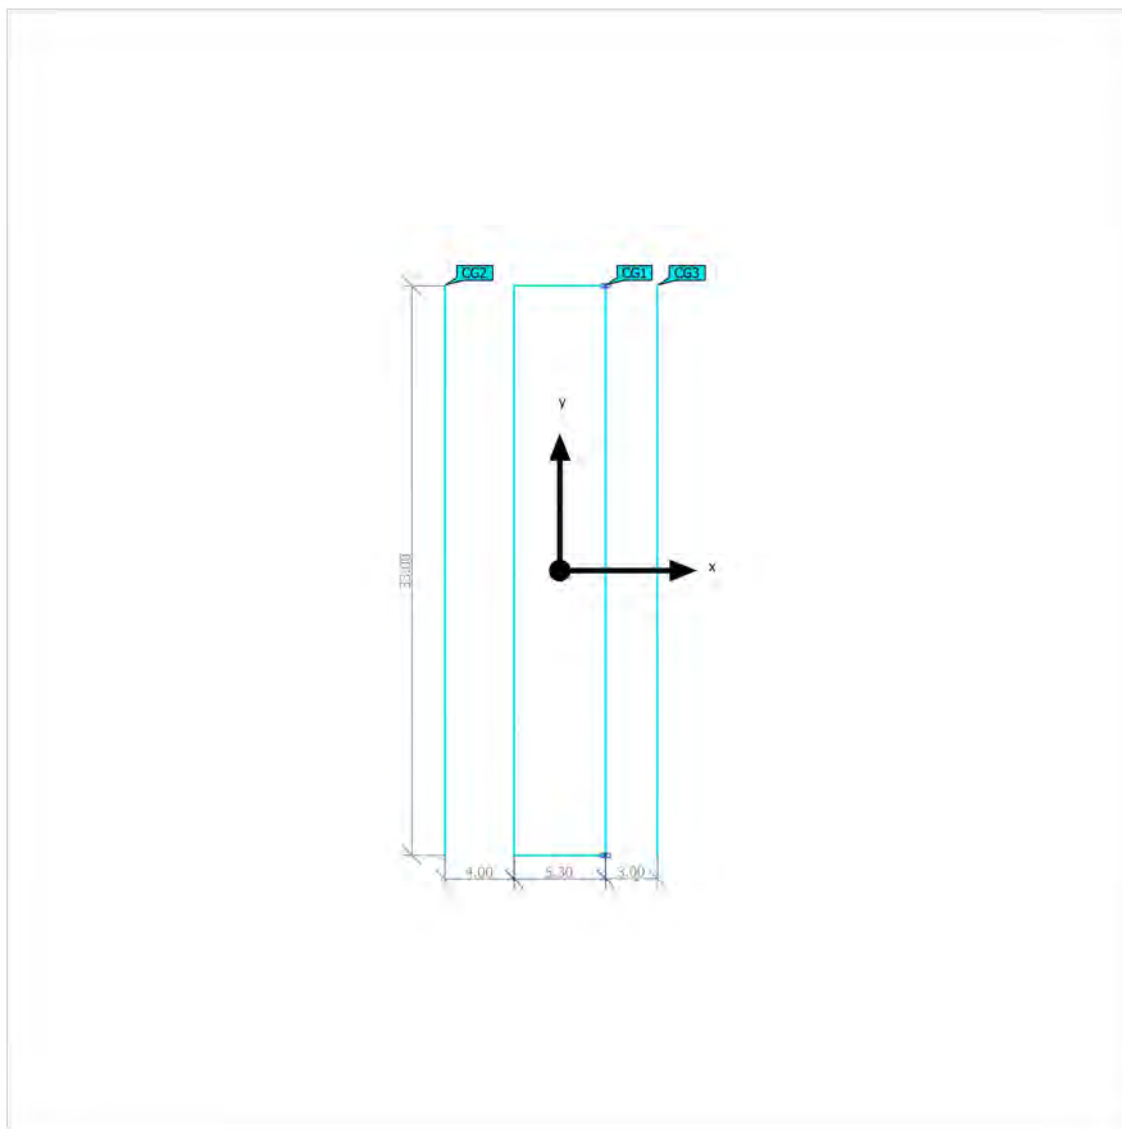

Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

Výpočtové objekty


Výpočtové plochy

Vlastnosti	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Index
RS - komunikace Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.000 m	4.22 lx	1.16 lx	11.2 lx	0.27	0.10	CG1
RS - Před svítidlem Svislá intenzita osvětlení Výška: 4.500 m	0.44 lx	0.056 lx	1.57 lx	0.13	0.036	CG2
RS - Za svítidlem Svislá intenzita osvětlení Výška: 4.500 m	0.31 lx	0.057 lx	1.49 lx	0.18	0.038	CG3

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

RS - komunikace

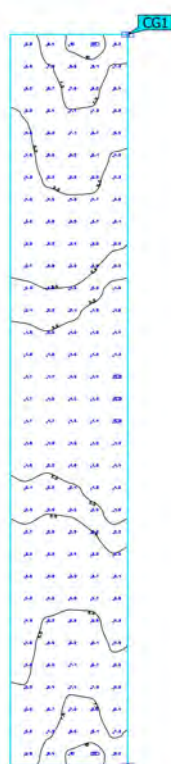


Vlastnosti	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
RS - komunikace	4.22 lx	1.16 lx	11.2 lx	0.27	0.10	CG1
Svislá intenzita osvětlení						
Výška: 0.000 m						

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

RS - Před svítidlem

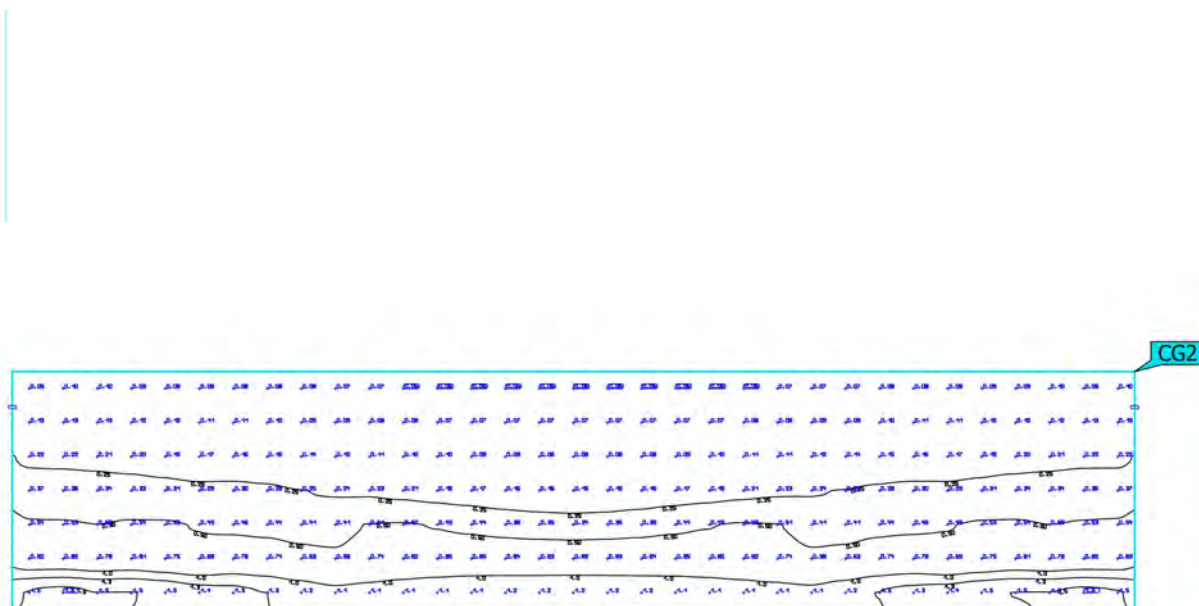


Vlastnosti	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
RS - Před svítidlem	0.44 lx	0.056 lx	1.57 lx	0.13	0.036	CG2
Svislá intenzita osvětlení						
Výška: 4.500 m						

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Plocha 1 (V době nočního klidu 50%)

RS - Za svítidlem

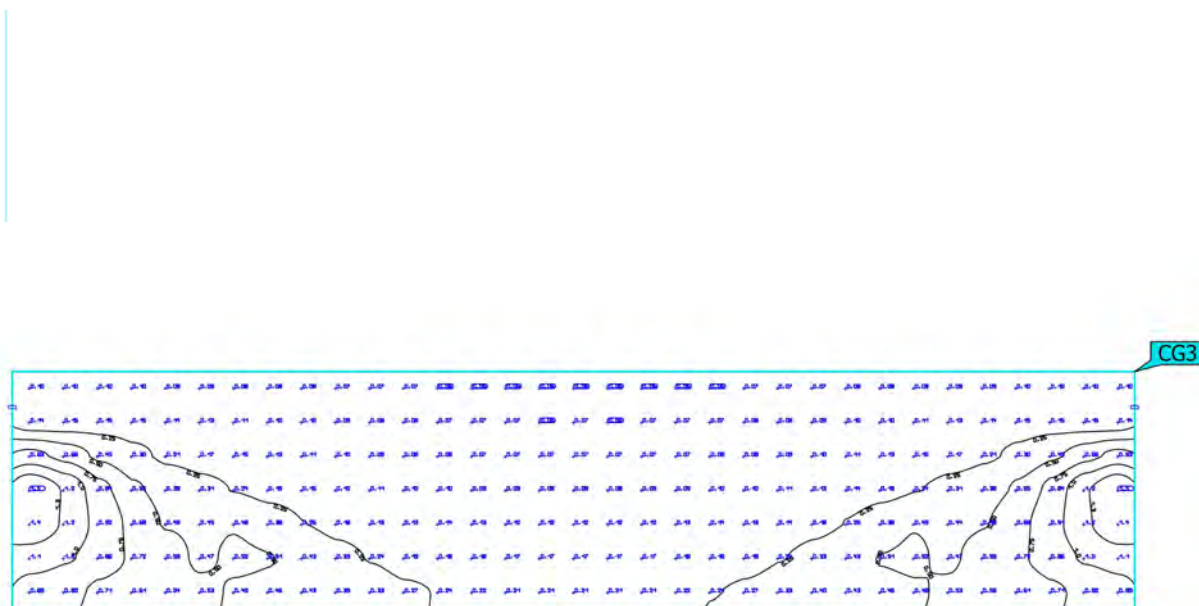

Vlastnosti	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
RS - Za svítidlem	0.31 lx	0.057 lx	1.49 lx	0.18	0.038	CG3
Svislá intenzita osvětlení						
Výška: 4.500 m						

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))