

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP

č.m.	účel místnosti	m <sup>2</sup>	poznámka						
			podlaha	stěny	strop				
		oz	popis	plocha	popis	plocha	popis		
1.34	PŘÍRUČNÍ KUCHYŇKA	8,70	PVC	P02	43,80	Š.KO	8,70	P01	nový ker. obklad v 850-1450 a v 1800 mm, nové šluk, omítky plocha k, obkladu 5,27 m <sup>2</sup> , plocha šluk, omítky 28,53 m <sup>2</sup>
PVC - PVC podlahová krytina, Š. - šluk, KO - keramický obklad									

PVC - PVC podlahová krytina, Š - šluk, KO - keramický obklad

UŽITNÁ PLOCHA	8,70 m <sup>2</sup>
---------------	---------------------

LEGENDA POUŽITÝCH ŠRAF

	STÁVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE (ŽB PANEL)
	STÁVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE (ŠTITOVÉ ŽB PANELY)
	STÁVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE (SENDVIČOVÁ KONSTRUKCE)
	NAVRHOVANÉ SVISLÉ KONSTRUKCE (PÓROBETONOVÉ TVARNICE)
	NAVRHOVANÉ SVISLÉ SDK KONSTRUKCE (PŘEDSTĚNY)

LEGENDA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ

HYDRANT

LEGENDA POUŽITÝCH ČAR


- POTRUBÍ ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C

LEGENDA OSVĚTLENÍ

NAVRHOVANÁ STROPNÍ LED ZÁŘÍVKA

LEGENDA ZKRATEK


- DR - DŘEZ
- L - LEDNICE
- M - MYČKA
- MR - MRAZÁK
- REG - REGÁL
- SK - SPRCHOVÝ KOUT
- U - UMÝVADLO
- VYL - VÝLEVKA
- WC - WC
- PRAČKA

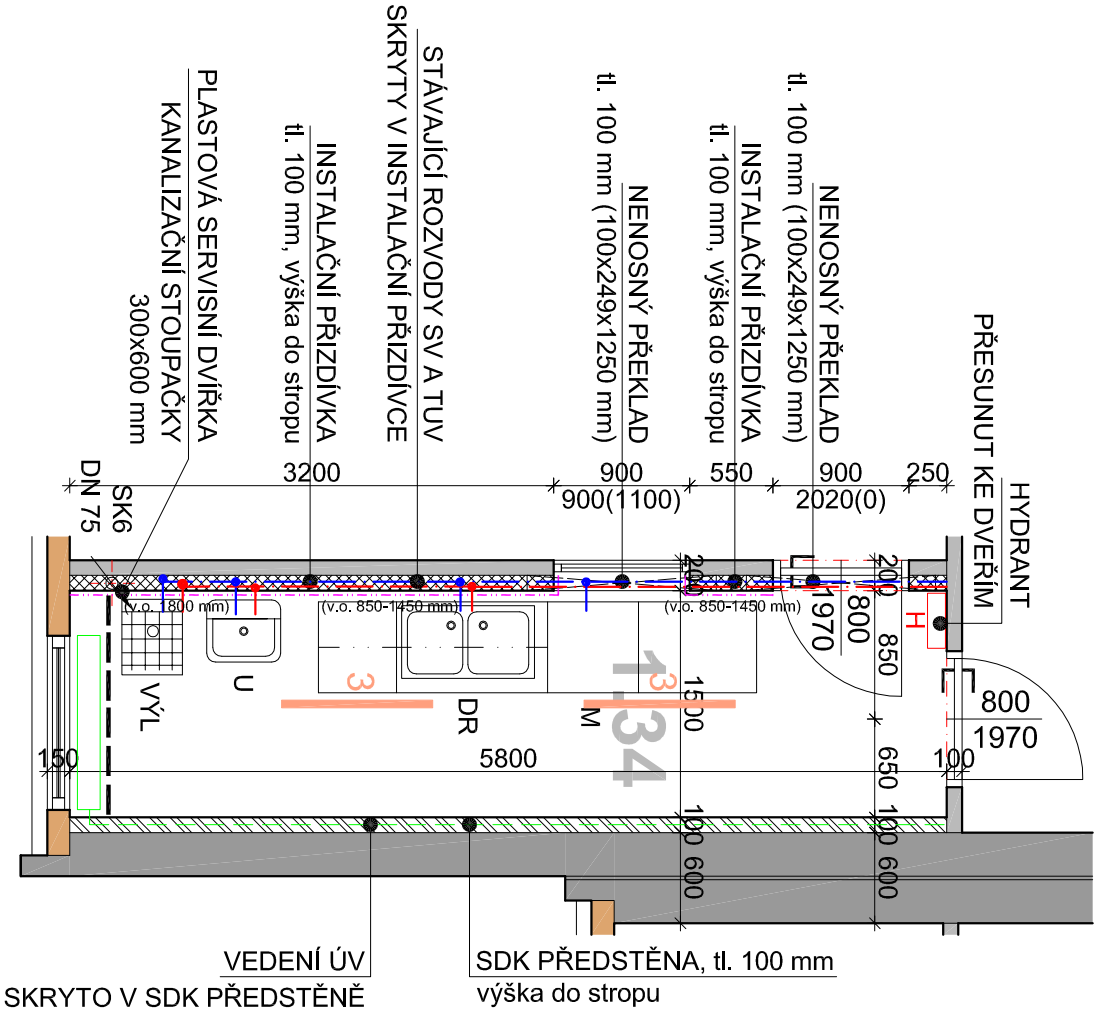

POZNÁMKA

- STÁVAJÍCÍ NAŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH ODSTRANĚNY VČETNĚ LEPIDLA
- PODKLAD PO DEMONTÁŽI BUDE OČIŠTĚN A NÁPENETROVAN. BUDE PROVEDENA SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
- PO VYZRÁNÍ STĚRKY BUDE PROVEDENA PENETRACE PODKLADU
- POLOŽENY NOVE NAŠLAPNÉ VRSTVY DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA (PVC LINO, KERAMICKÁ DLAŽBA)
- NAVRŽENA POUZE VÝMĚNA SVÍTEL BEZ VÝMĚNY SÍLOVÝCH KABELŮ A VYPÍNAČŮ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁVANA  
DLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. v platném znění  
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

Zodpovědný projektant:		Vyracovali:		 <b>NORDARCH S.R.O.</b> Sídlo: Opatkovská 14 405 02 Děčín, IČ: 254601986 DI: 42072456588 E: info@nordarch.cz www.nordarch.cz	
Ing. Jaromír Matějček		Vítěk Dočkal			
Investor:	Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín			Formát:	A4
Míst:	Májová 372, 407 11 Děčín XXXII - Boletice nad Labem			Datum:	11/2023
Stavba:	<b>VÝMĚNA ZTI A MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ</b> MŠ Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace Májová 372, 407 11 Děčín XXXII-Boletice nad Labem			Datum revize:	...
Stavební objekt:	<b>SO03 - MÍSTNOST 1.34</b>			Měřítko:	1:50
Projeekt:	<b>D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>			Stupeň:	VÝBĚR ZHOTOVITELE
Výnos:	<b>PŮDORYS 1.NP NAVRHOVANÝ STAV</b>			Č. par.:	Zak. č.:
					Č. části PO:
					<b>707/2023</b>
					<b>D.1.1.</b>
					<b>D.1.1.3</b>